


СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСП 1336А



НОВИНКА

Для общего и аварийно-эвакуационного освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению.

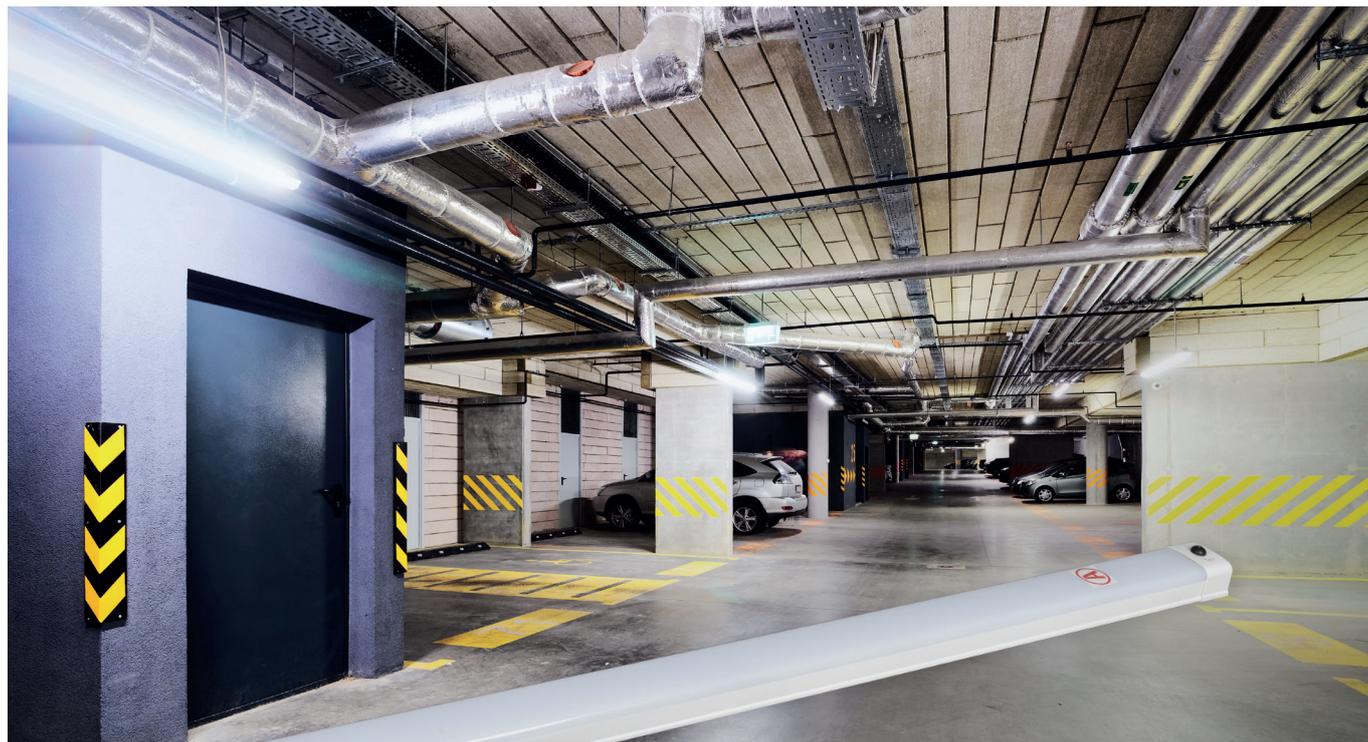

6500 K

Холодный дневной свет



Система
Fast Connect



Транзитное
подключение



30 000 часов
службы



Гарантия
3 года



IP65
Защита
от влаги и пыли

- Режим работы от АКБ: постоянного и непостоянного действия.
- Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-On).
- Защита батареи от избыточного разряда и перезаряда.
- Наличие светового индикатора заряда батареи и кнопки «Тест».
- Время работы в аварийном режиме – 180 мин.
- Быстрый монтаж – система FAST CONNECT.
- Монтажный набор в комплекте.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световой поток в аварийном режиме, лм	Габариты, мм	Материал корпуса	Артикул
ДСП 1336А	36	3060	650	1250×70×54	поликарбонат	LDSP6-1336A-3-36-6500-K01

Особенности конструкции:

- Маркировочный стикер в комплекте.
- Категория по ограничению яркости: 3 (UGR 19)



Система быстрого подключения проводов



- Кнопка «Тест» на внешней стороне корпуса
- Индикатор состояния аккумулятора

