

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК РУСп-6×16/3+2×16/5 У1 IP44

Паспорт

УКМ80.6.001.1

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Распределительное устройство для строительных площадок РУСп-6х16/3+2х16/5 У1 IP44 (далее – РУСп) товарного знака IEK® предназначено для подключения переносных электроприёмников в условиях, не защищённых от внешних климатических факторов, и обеспечивает:

- защиту человека от поражения электрическим током в случае прямого прикосновения к токоведущим частям электроустановок и при косвенном контакте с доступными проводящими частями электроустановок при повреждении изоляции;
- защиту от пожаров, возникающих из-за возгорания изоляции токоведущих частей электроприборов от замыканий на землю, недопустимого нагрева проводников;
- защиту от перегрузки и короткого замыкания.

1.2 По требованиям безопасности соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р 51321.4.

1.3 Технические параметры представлены в таблице 1.

1.4 Габаритные размеры представлены в таблице 2.

1.5 Условия эксплуатации:

- температура воздуха не должна превышать плюс 40 °С и её среднее значение за период в 24 часа не должно превышать плюс 35 °С;
- минимальное значение рабочей температуры минус 40 °С;
- высота над уровнем моря до 2000 м;
- относительная влажность воздуха может достигать при наибольшей температуре плюс 25 °С 100 %;
- степень загрязнения 3.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	230/400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток первичной цепи, А	50
Номинальный ток вторичной цепи, А	16
Номинальное напряжение изоляции, В	600
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	2,5
Ожидаемый ток короткого замыкания входной цепи, кА	4,5
Ожидаемый ток короткого замыкания каждой выходной цепи, кА	4,5
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP44
Антикоррозийное покрытие	ISO 9223
Класс электрооборудования по ГОСТ IEC 61140	I
Вид системы заземления	TN-S
Тип электрических соединений функциональных блоков	FFX
Масса (не более), кг	8,6

Таблица 2

	Навесное исполнение	Исполнение на ножках
Высота, мм	637	885
Ширина, мм	340	340
Глубина, мм	160	303

2 Комплектность

- | | |
|---|--|
| – РУСп, шт.1 | Комплект крепежа и аксессуаров: |
| – Крыша, шт.1 | – скоба крепёжная, шт.4 |
| – Ручка, шт.1 | – индикатор светосигнальный, шт.1 |
| – Ножка, шт.2 | – болт М6×16 ГОСТ 7798, шт.4 |
| – Комплект крепежа
и аксессуаров1 | – болт М8×20 ГОСТ 7798, шт.4 |
| – Инструкция по сборке
и подключению изделия, экз.1 | – болт М8×50 ГОСТ 7798, шт.2 |
| – Паспорт, экз.1 | – гайка М6 ГОСТ ISO 4032, шт.5 |
| | – гайка М8 ГОСТ ISO 4032, шт.6 |
| | – шайба 6 ГОСТ 11371, шт.6 |
| | – шайба 8 ГОСТ 11371, шт.10 |
| | – шайба 6 65Г ГОСТ 6402, шт.5 |
| | – шайба 8 65Г ГОСТ 6402, шт.6 |

3 Требования безопасности

3.1 Защита персонала от прямого прикосновения к токоведущим частям обеспечивается оболочкой и ограждением. Защита от косвенного прикосновения к токоведущим частям обеспечивается цепями защиты.

3.2 Корпус РУСп должен быть заземлён. Защитные проводники должны быть подключены к узлу заземления или к шине РЕ.

3.3 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделия следует осуществлять в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документацией, регламентирующей эксплуатацию, наладку и ремонт электротехнического оборудования.

3.4 Действия при обнаружении неисправности:

3.4.1 При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

3.4.2 При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство по адресу, указанному в разделе б.

3.4.3 При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока необходимо произвести замену на подобное изделие с теми же или улучшенными характеристиками или обратиться в специализированную организацию для проведения ремонтных работ.

4 Устройство

4.1 РУСп состоит из металлического корпуса, в котором установлены автомат дифференциальный АД14 4Р 50 А 30 мА, два автоматических выключателя ВА47-29 3Р 20 А х-ка С, шесть автоматических выключателя ВА47-29 1Р 16 А х-ка С, шесть штепсельных розеток 16 А и две пятиполюсные розетки 16 А.

4.2 На корпусе, при необходимости, могут быть закреплены крыша и ножки.

5 Транспортировка, хранение и утилизация

5.1 Транспортировка изделия в части воздействия механических факторов – по группе Ж по ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

5.2 Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей предохранение от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

5.3 Хранение изделия в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха 50 % при плюс 40 °С или 90 % при плюс 25 °С.

5.4 По истечении срока службы изделие утилизировать. Для утилизации изделие необходимо сдать в специализированную организацию, занимающуюся переработкой отходов чёрных и цветных металлов.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации и хранения.

6.2 Срок службы – 10 лет.

6.3 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технические характеристики и потребительские свойства.

6.4 Адреса организации для обращения потребителей:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, город Подольск,
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область, Киево-Святошинский
район, г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск, ул. Шафарьянская, д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru;
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

MD-2068, г. Кишинев, ул. Петрикань, 31
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

СТРАНЫ АЗИИ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область, Карасайский район,
с. Иргели, мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ООО «ИЭК БАЛТИЯ»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

7 Схема электрическая

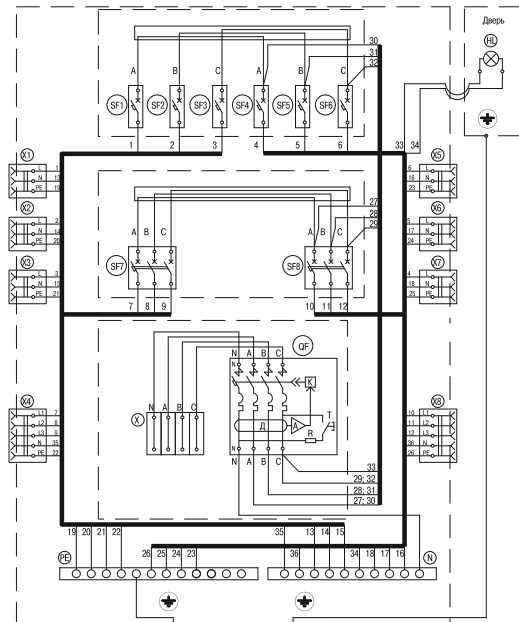


Рисунок 1 – Схема электрическая

8 Свидетельство о приёмке

8.1 Распределительное устройство для строительных площадок РУСп-6×16/3+2×16/5 У1 IP44 изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Месяц и год изготовления указаны на изделии в графе «ДАТА»

Штамп ОТК _____

Штамп магазина _____

Дата продажи _____