

L-line

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Линейный светильник для создания
архитектурной подсветки здания



Контуры зданий



Колонны



Стены

Основные характеристики



12 - 60 Вт
Мощность



IP 65
Степень защиты



5 лет
Гарантия



1159 - 6600 лм
Световой поток



**K8/K15/Г30/Г45/
Г60/Г60x10**
Диаграмма



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 305¹

Частота, Гц

50±10%

Коэффициент мощности драйвера, η

≥ 0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -40 до +45


Вид климатического исполнения

У1

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Вес и габариты²

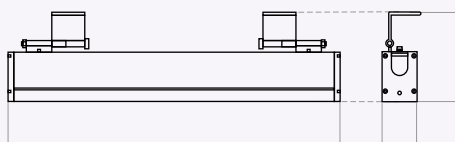

Длина, мм
319 / 513 / 1000 / 1500

Ширина, мм
53,5

Высота, мм
137,5


Вес, кг: **1,3 / 2,15 / 4,3 / 6,45**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

² Значения соответствуют:
L-line 300 / 500 / 1000 / 1500


L-line – линейный светильник для создания архитектурной подсветки здания



Анодированный алюминиевый сплав, цвет корпуса «металлик», другие цвета из каталога RAL доступны по индивидуальному техническому заданию



Закалённое стекло. Обладает повышенной прочностью, а при разрушении не образует острых граней



L-line оснащен поворотными кронштейнами, которые можно перемещать вдоль корпуса для удобства монтажа



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30