

РОЛИКОВАЯ ОПОРА ДЛЯ ШКАФА

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Роликовая опора для шкафа товарного знака ИТК (далее – опора) монтируется на дно шкафа Linea S.

Опора значительно снижает максимально возможную статическую нагрузку шкафа, но также позволяет облегчить его перемещение в собранном состоянии и повышает мобильность. При необходимости, ролики могут быть заблокированы ножным тормозом.

Опора подбирается под размер шкафа.

Технические данные

Основные технические данные опоры приведены в таблице 1.

Внешний вид, габаритные и установочные размеры опоры показаны на рисунке 1 и в таблице 2.

Комплектность

Комплект поставки опоры указан в таблице 3.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Установка оборудования при включенном электрическом напряжении.

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию опоры должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

Все работы должны проводиться исправным инструментом с соблюдением правил техники безопасности.

Опора является неремонтопригодной.

При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока опору утилизировать.

По истечении срока службы опору утилизировать.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где была приобретена опора, или в представительство по адресу, указанному ниже.

Правила монтажа

Монтаж опоры произвести согласно инструкции по монтажу.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование опоры допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 55 °С.

Хранение опоры осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 55 °С и относительной влажности не более 50 % при плюс 40 °С.

При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока опору утилизировать. Опору утилизировать с металлическим ломом.

Срок службы и гарантия изготовителя

Срок службы опоры – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации опоры – 1 год со дня продажи при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

EN

Basic product data

The cabinet roller support ITK trademark (hereinafter referred to as the support) is mounted on the bottom of the Linea S cabinet.

The support significantly reduces the maximum possible static load of the cabinet, but also makes it easier to move the cabinet when it is assembled and increases mobility. If necessary, the rollers can be locked with a foot brake.

The support is customized to the size of the cabinet.

Technical data

The main technical data of the support are given in the table 1.

Appearance, overall and mounting dimensions of the support are shown in figure 1 and table 2.

Completeness of set

The delivery set of support is given in table 3.

Safety measures

IT IS FORBIDDEN

To install the equipment when the electric voltage is switched on.

All installation and maintenance works on the support should be carried out in de-energized state by specially trained personnel in compliance with the requirements of reference documentation in the field of electrical engineering. All works should be carried out with serviceable tools in compliance with safety regulations.

The support is not repairable.

If a malfunction is detected after the warranty period expires, the support should be disposed of. Dispose of the support at the end of its service life.

If a malfunction is detected during the warranty period, contact the organization where the support was purchased or the representative office at the address below.

Installation rules

Mount the support according to the installation instructions.

Transportation, storage and disposal

Transportation of the support is allowed in the manufacturer's package by any type of covered transport, providing protection from mechanical damage, dirt and moisture, at ambient air temperature from minus 25 °C to plus 55 °C.

The support is stored in the manufacturer's package in closed rooms with natural ventilation and in the absence of acidic, alkaline and other chemically active impurities in the air, at ambient air temperature from minus 25 °C to plus 55 °C and relative humidity of not more than 50 % at 40 °C.

If a malfunction is detected after the warranty period expires, the support should be disposed of. Dispose of the support with metal scrap.

Service life and manufacturer's warranties

Service life of support – 5 years.

The warranty period of support' operation – 1 year from the date of sale provided that the consumer complies with the rules of transportation, storage, installation and operation.

В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или

Таблица / Table 1

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение для исполнения / Value for the version
Материал опоры / Support material	Листовая сталь толщиной 2 мм / Sheet steel 2 mm thick
Тип защитного покрытия / Protective coating type	Порошковая краска / Powder paint
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 / Climatic category	УЗ / N3
Температура эксплуатации, °C / Operating temperature, °C	От минус 10 до плюс 45 / From minus 10 to plus 45
Относительная влажность / Relative humidity	Не более 98 % при 25 °C / Not more than 98 % at 25 °C
Максимальная нагрузка на шкаф с установленными роликовыми опорами, кг / Maximum load on the cabinet with roller supports installed, kg	Не более 450 / Max.450

Таблица / Table 2

Исполнение / Version	Длина (L), мм / Length (L), mm
LS-SRSXX-600	600
LS-SRSXX-750	750
LS-SRSXX-800	800

Примечание – XX-35 – покрытие порошковая полиэфирная краска (далее – ППК) RAL 7035 цвет серый;

05 – покрытие ППК RAL 9005 цвет черный.

Note – XX-35 – polyester powder paint coating (hereinafter – PPP) RAL 7035 gray color;

05 – PPP RAL 9005 coating, black color.

Таблица / Table 3

Наименование / Denomination	Количество, шт./экз./комп./ Quantity, pcs./copies/kits
Опора / Support	2
Ролики / Rollers	4
Монтажный комплект / Mounting kit: – винт / screw M6x20	12

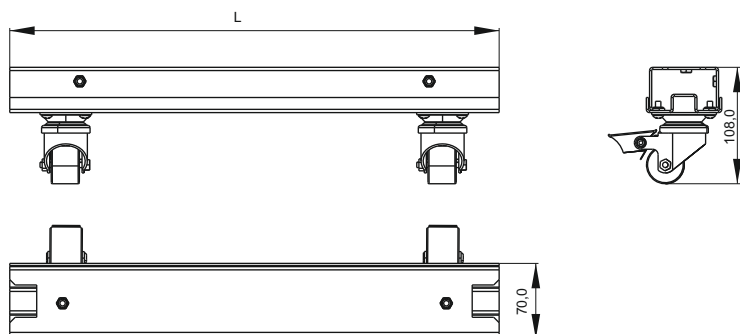


Рисунок / Figure 1