





Зависимость значения номинального тока от температуры окружающей среды / The dependence of the rated current value on the ambient temperature

In, A	Значение тока, А, при температуре окружающей среды / Current value, A, at ambient temperature													
	-40 °C	-30 °C	-20 °C	-10 °C	0 °C	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C		
80	111.2	107.3	103.2	99.0	94.6	90.0	85.1	80	74.4	68.5	61.9	54.6		
100	148.5	142.6	136.4	129.9	123.1	115.9	108.8	100	90.9	80.9	69.4	55.7		


Габаритные и установочные размеры / Overall and installation dimensions

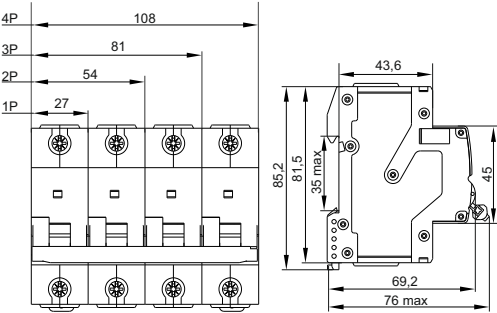


Схемы электрические принципиальные / Electric schematic diagrams

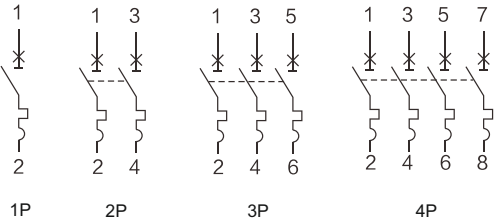

Время-токовые характеристики выключателей / Time-current characteristics of circuit breakers

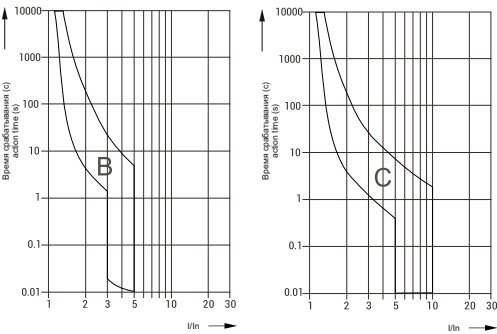

Время-токовые характеристики выключателей / Time-current characteristics of circuit breakers

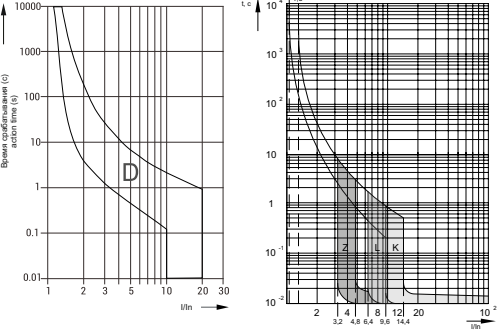

Комплектность / Completeness of set

Наименование / Denomination	Количество на групповую упаковку, шт. (экз.) / Qty per multiple package, pcs. (copy)			
	1P	2P	3P	4P
Выключатель / Circuit breaker	12	6	4	3
Паспорт / Passport	1			

Дополнительные устройства / Supplementary devices

AR-AUX-UR-220	ARMAT Расцепитель минимального напряжения / Undervoltage release AR-AUX 220...240 V
AR-AUX-URT-220	ARMAT Расцепитель минимального напряжения с выдержкой / Undervoltage release with delay AR-AUX 220...240 V
AR-AUX-SR-100-415	ARMAT Независимый расцепитель / Shunt release AR-AUX 100...415 V
AR-AUX-SR-48	ARMAT Независимый расцепитель / Shunt release AR-AUX 48 V
AR-AUX-SR-12-24	ARMAT Независимый расцепитель / Shunt release AR-AUX 12...24 V
AR-AUX-SR-100-415-I	ARMAT Независимый расцепитель с индикацией / Shunt release with indication AR-AUX 100...415 V
AR-AUX-SR-48-I	ARMAT Независимый расцепитель с индикацией / Shunt release with indication AR-AUX 48 V
AR-AUX-SR-12-24-I	ARMAT Независимый расцепитель с индикацией / Shunt release with indication AR-AUX 12...24 V
AR-AUX-OR-220-240	ARMAT Расцепитель максимального напряжения / Overvoltage release AR-AUX 220...240 V
AR-AUX-SC-240-415	ARMAT Контакт состояния / State contact AR-AUX 240...415 V
AR-AUX-AC-240-415	ARMAT Аварийный контакт / Auxiliary (emergency) contact AR-AUX 240...415 V
AR-AUX-DC-240-415	ARMAT Переключаемый контакт / Switchable contact AR-AUX 240...415 V

Примечание – Допускается присоединение не более четырех дополнительных устройств, подключение только – слева. / Note – No more than four additional devices can be connected, connection only on the left.

Расширенная техническая информация на странице товара на сайте / Extended technical information can be found in the product section at: www.iek.ru.

