







Школа


Архитектурное освещение

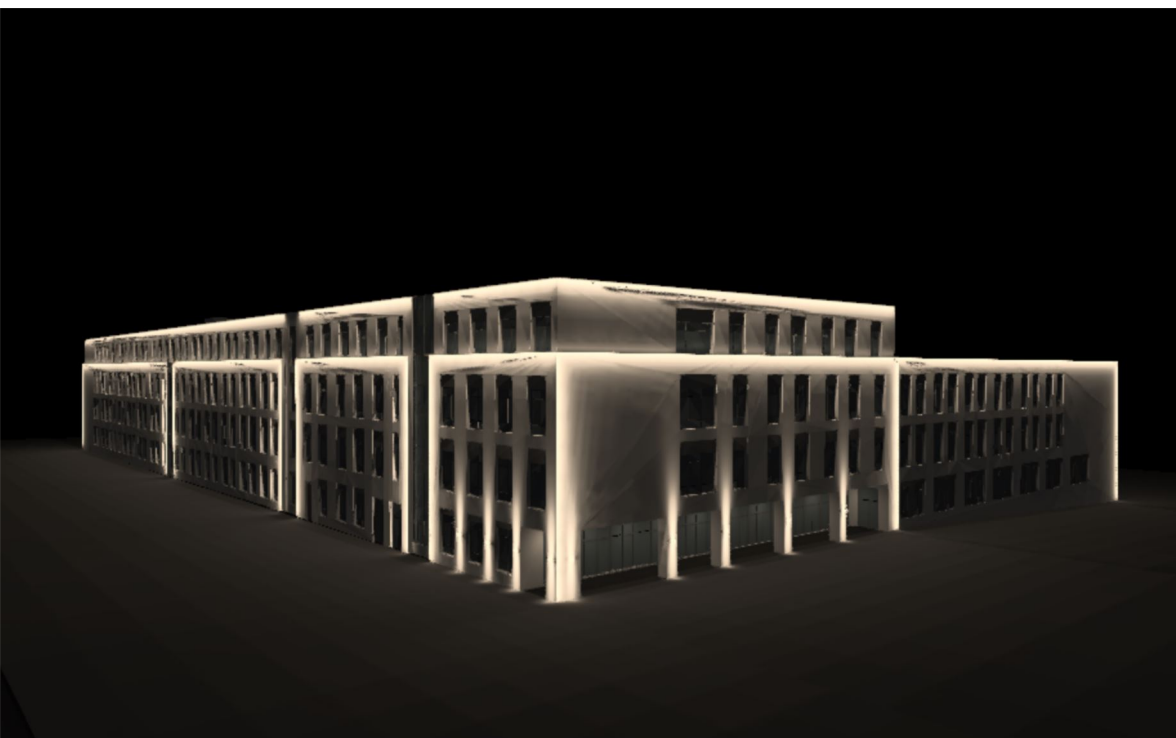

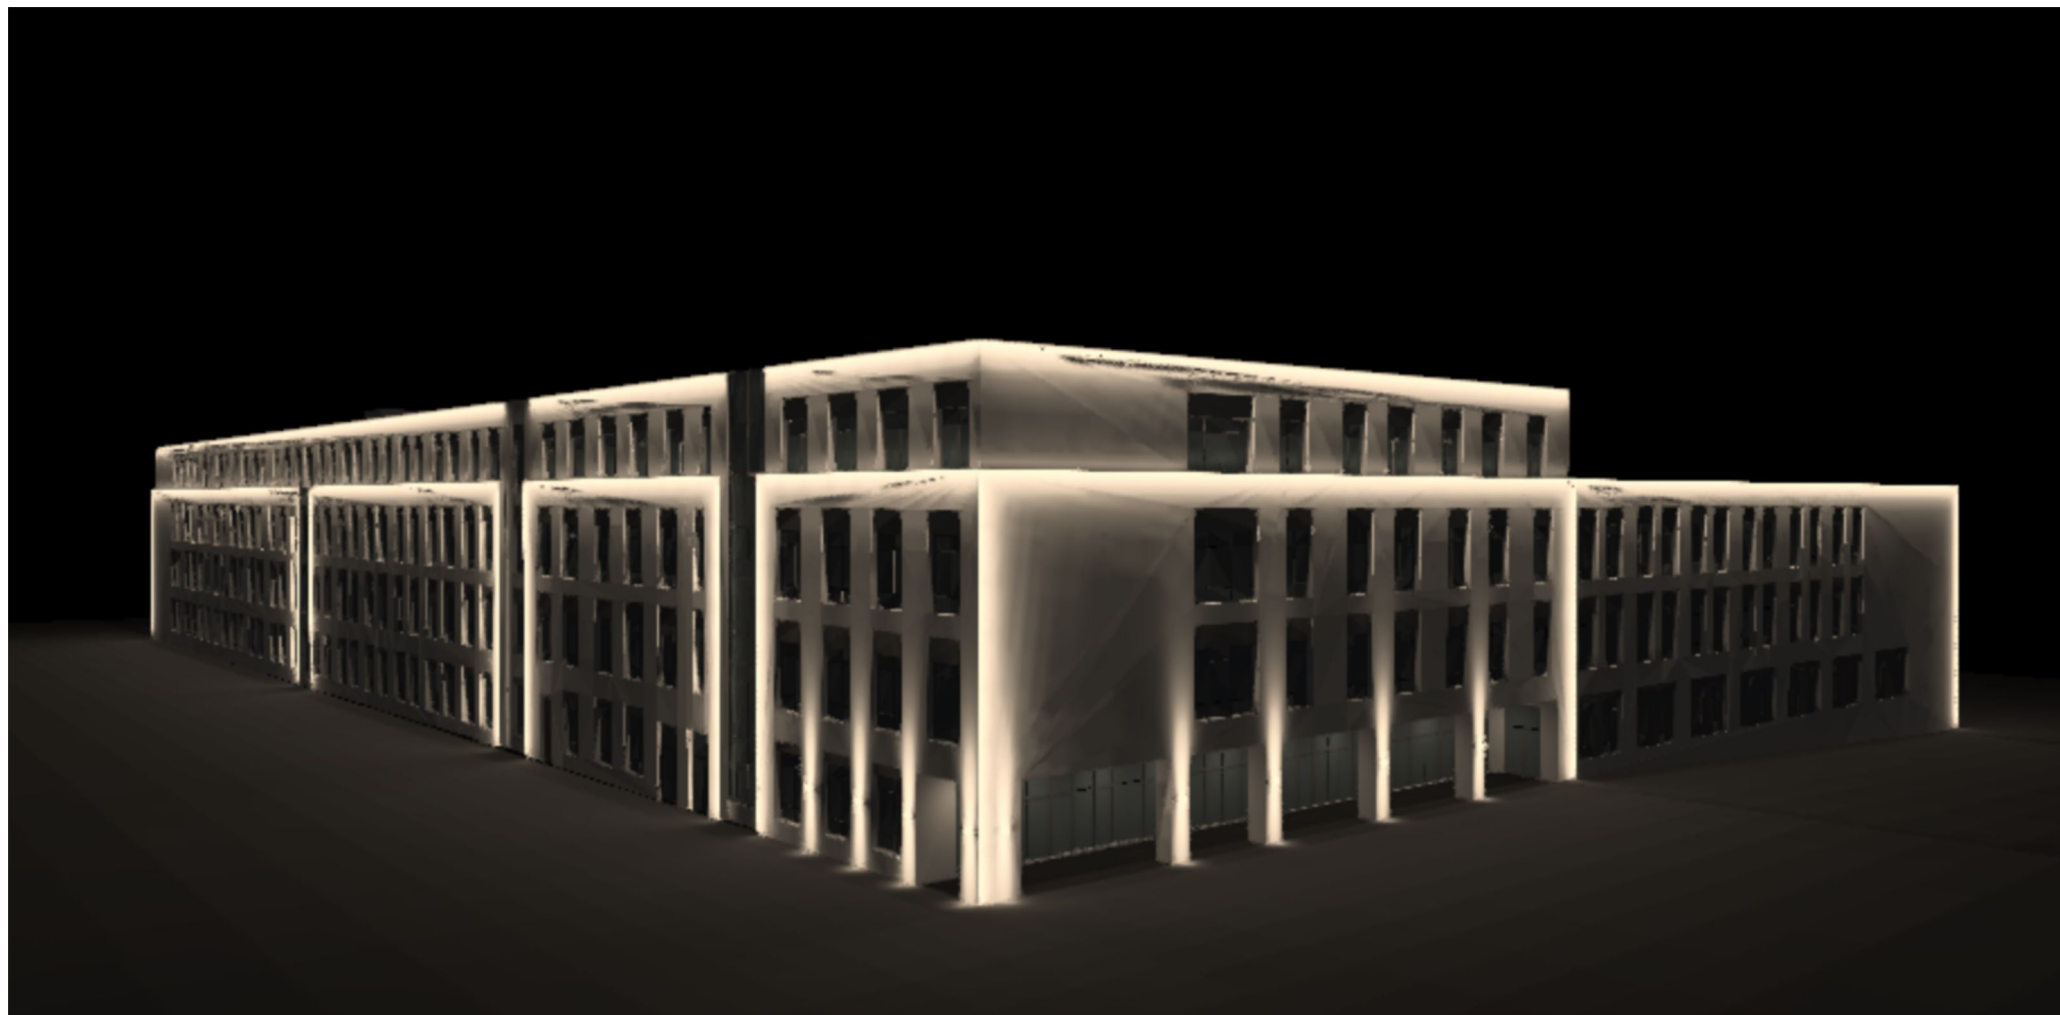


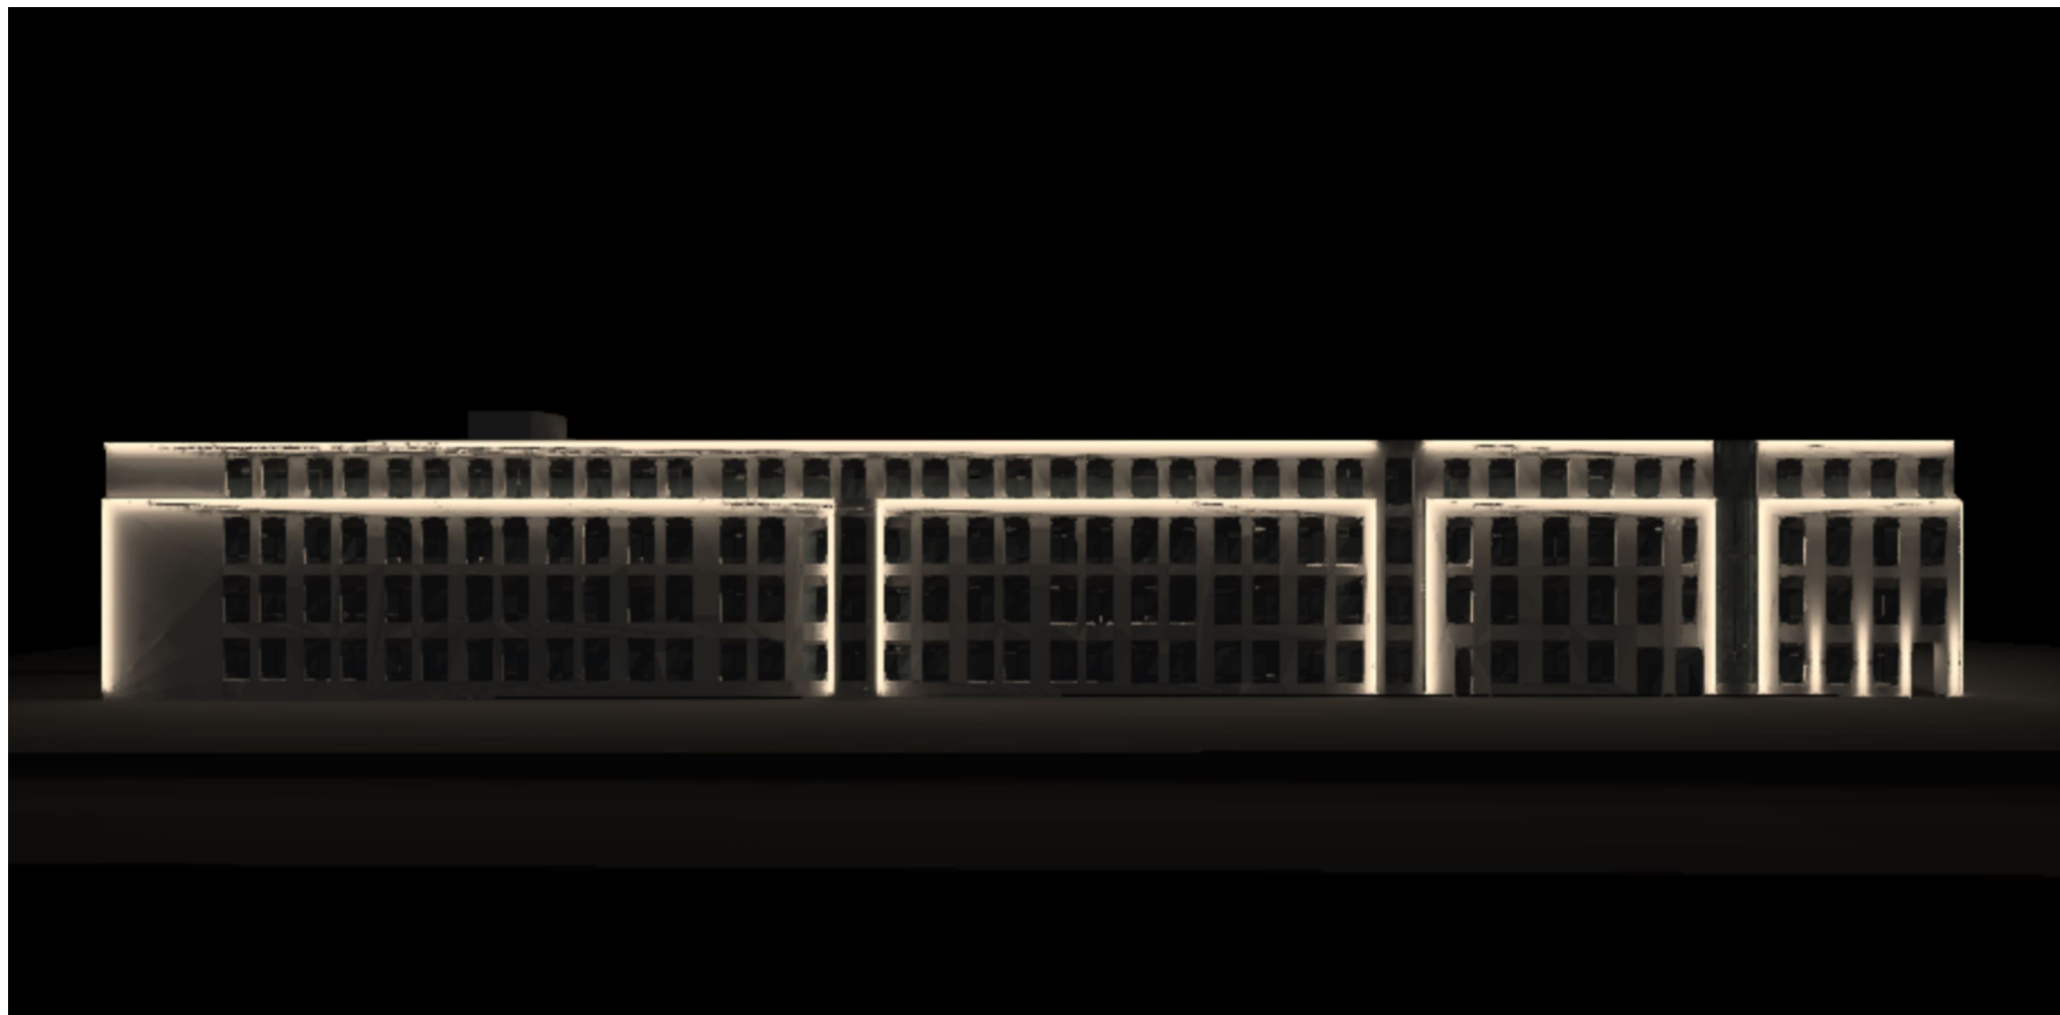


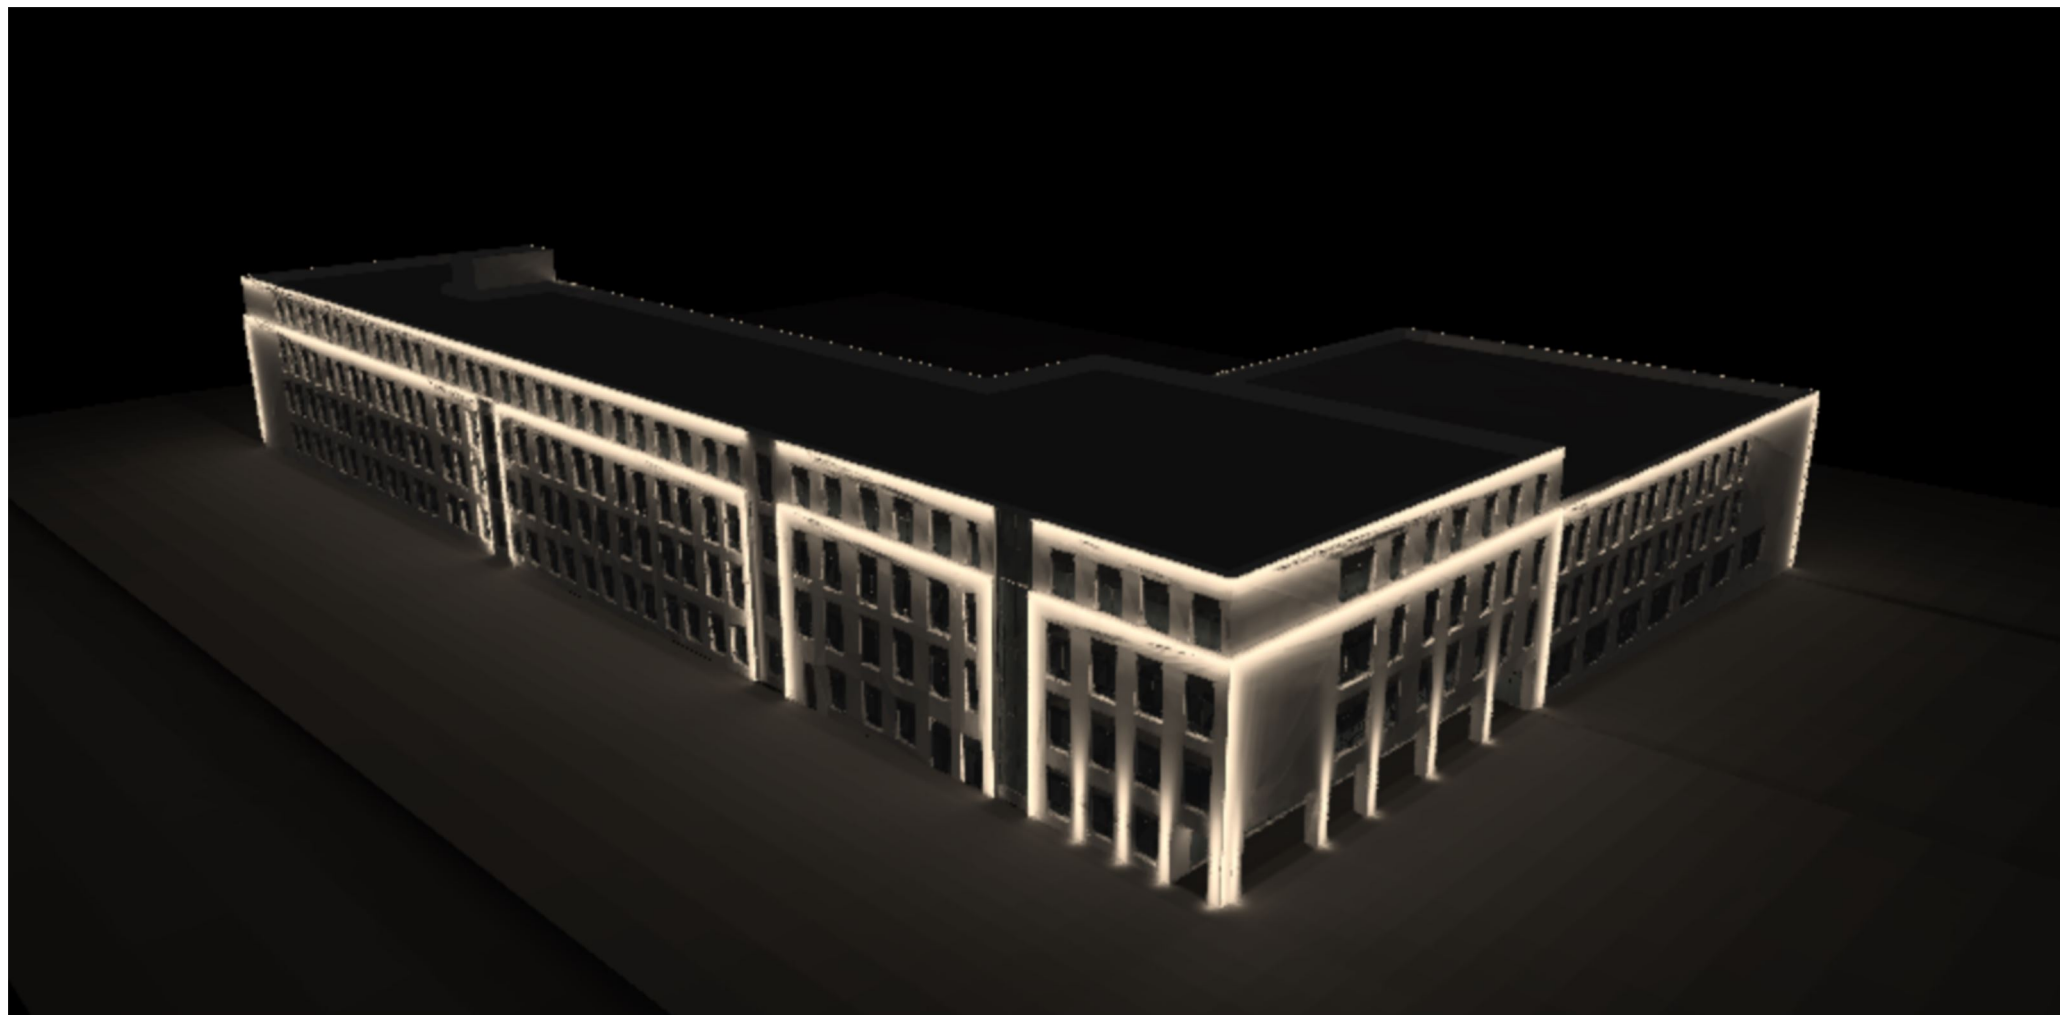


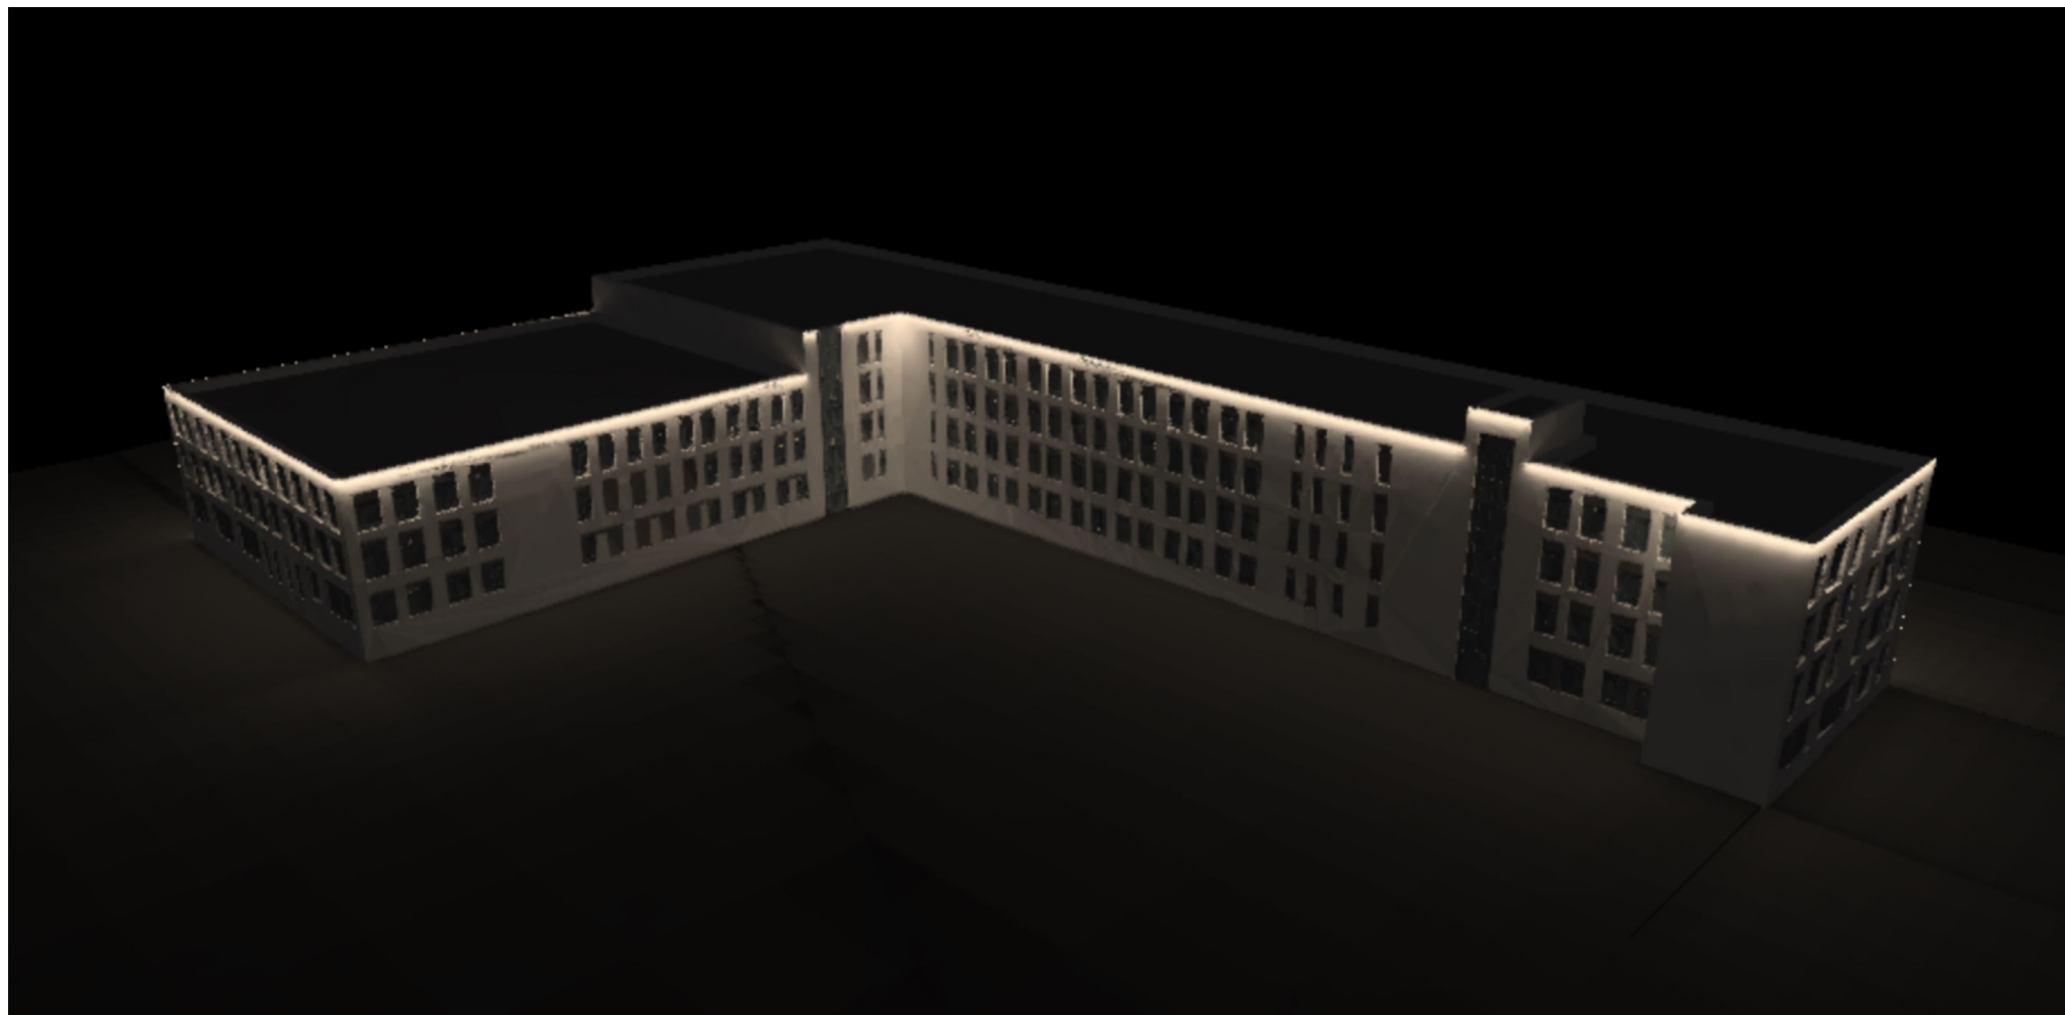


Иллюстрации

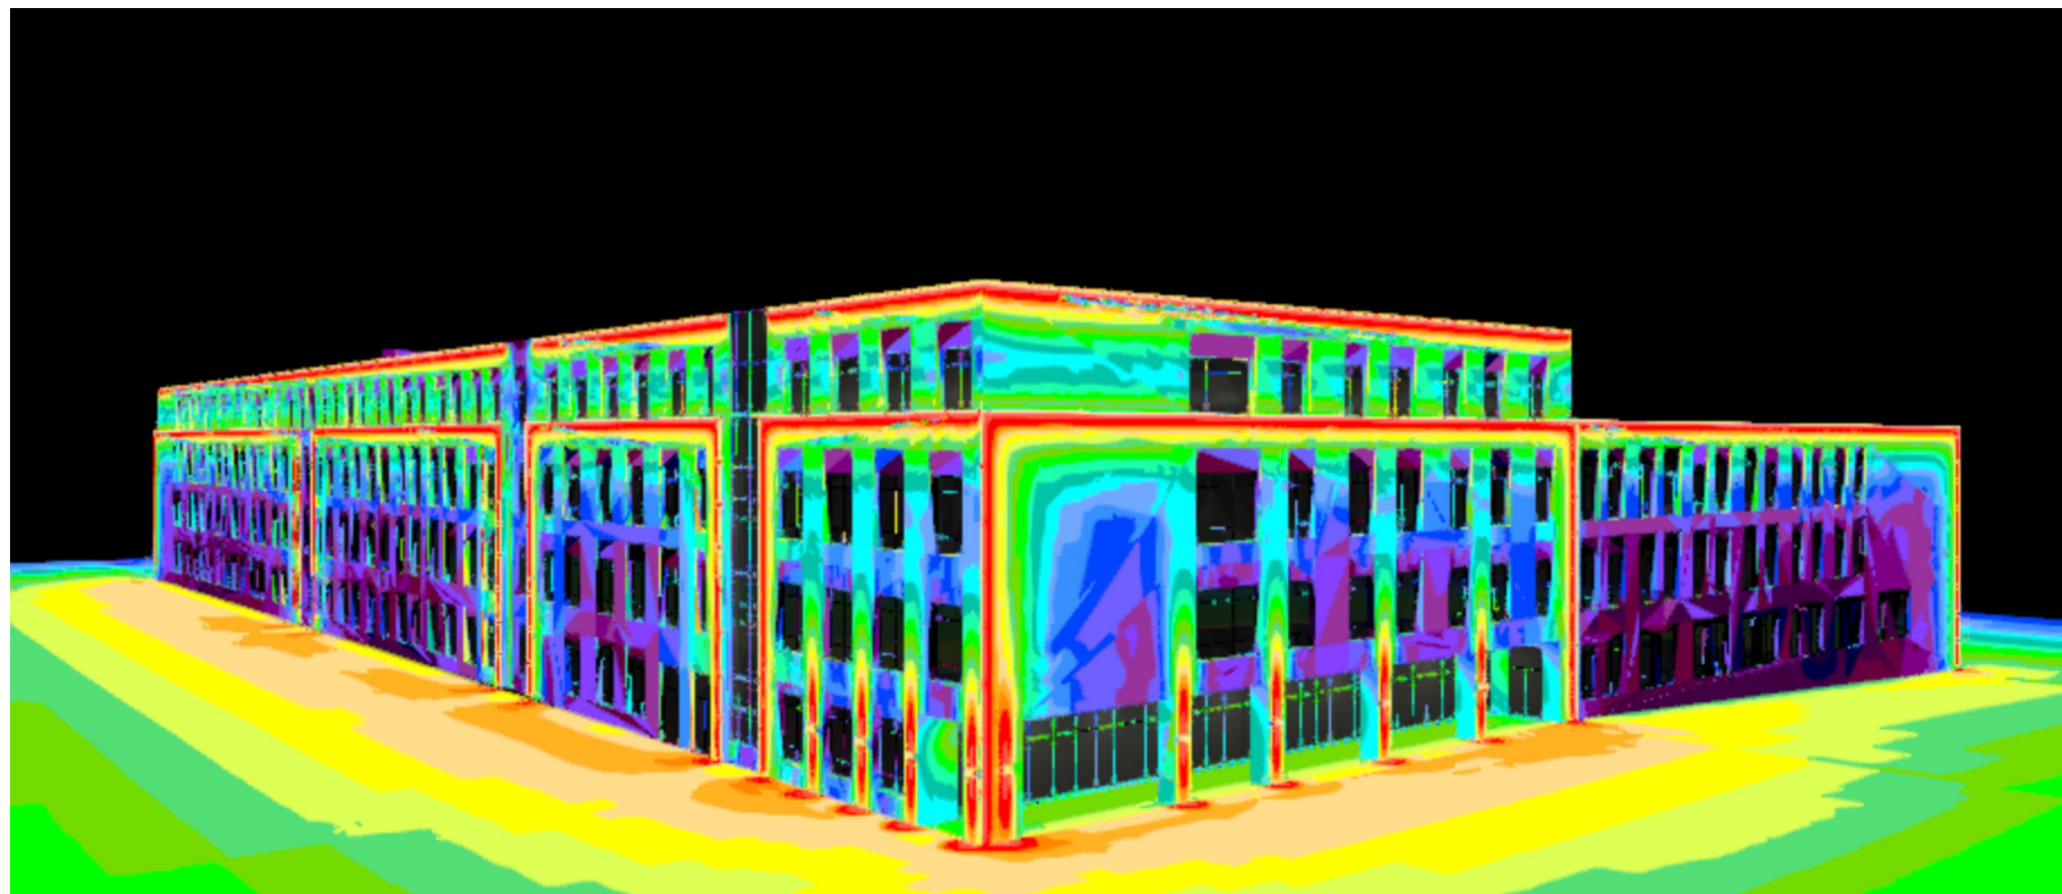


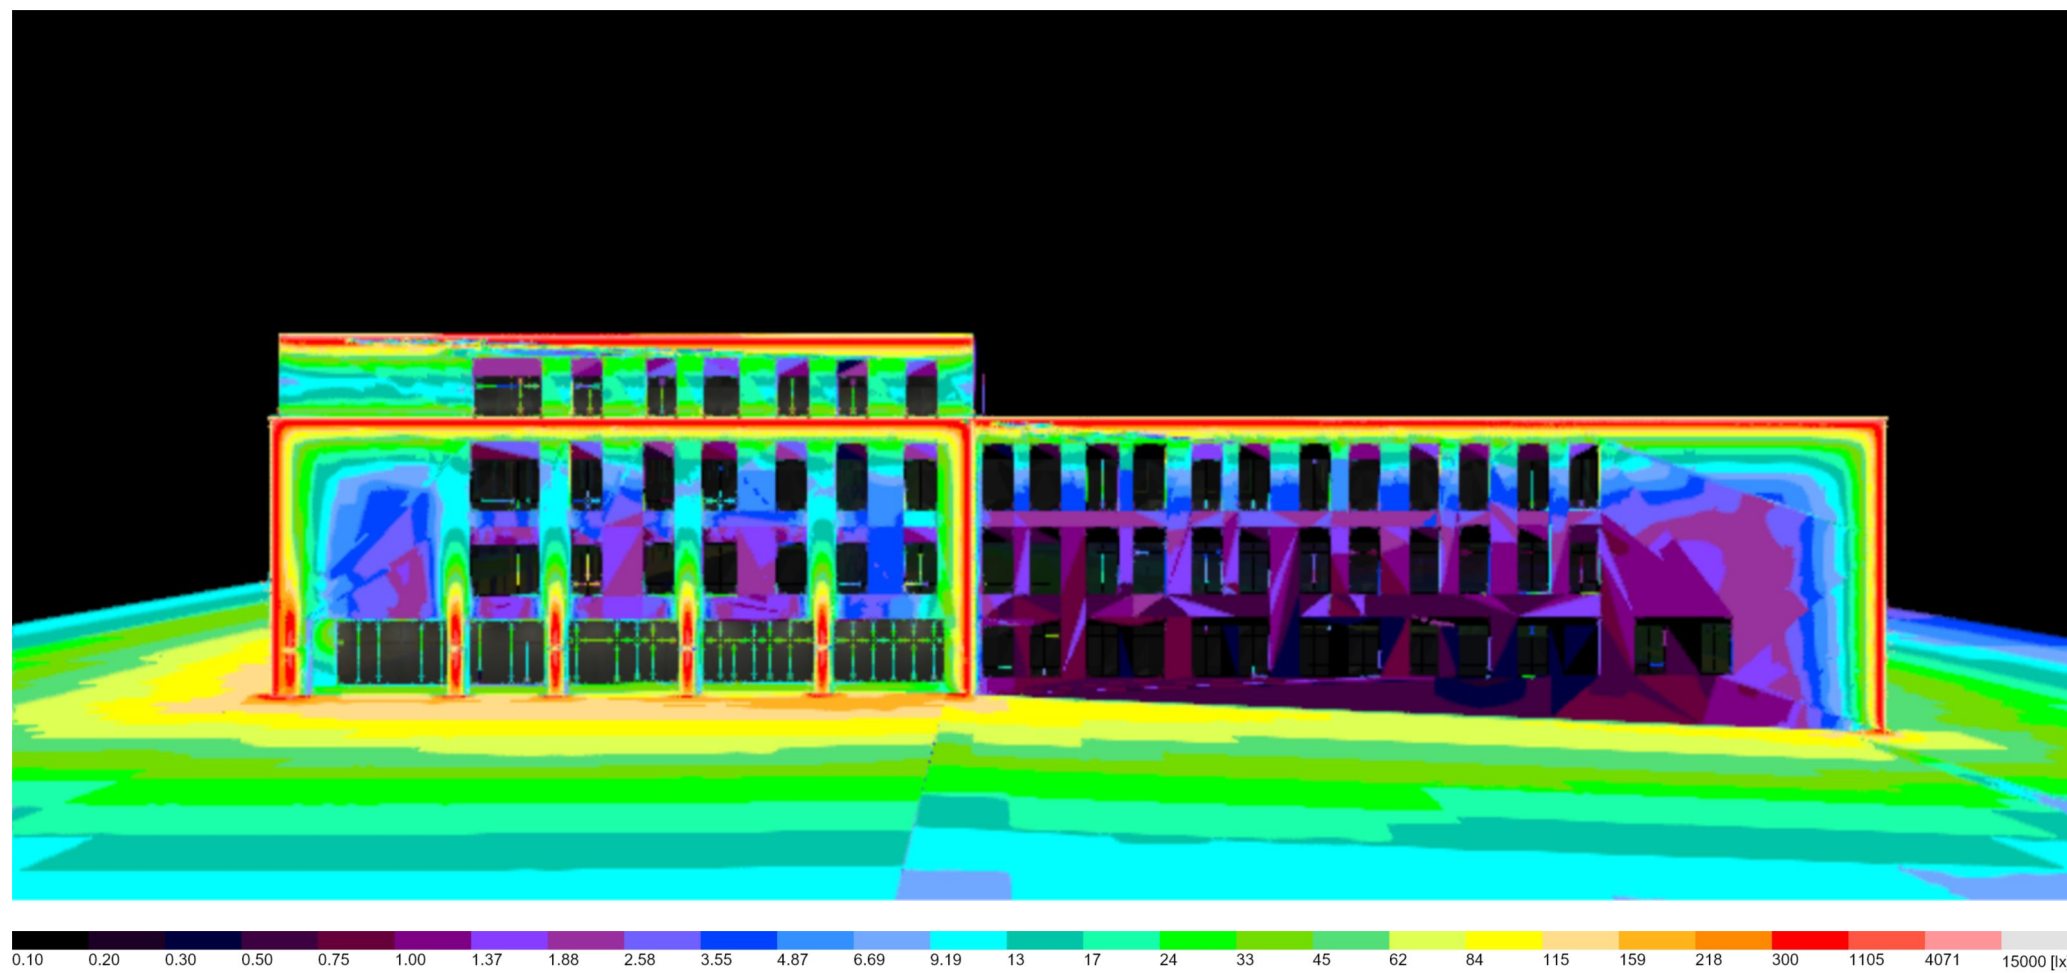


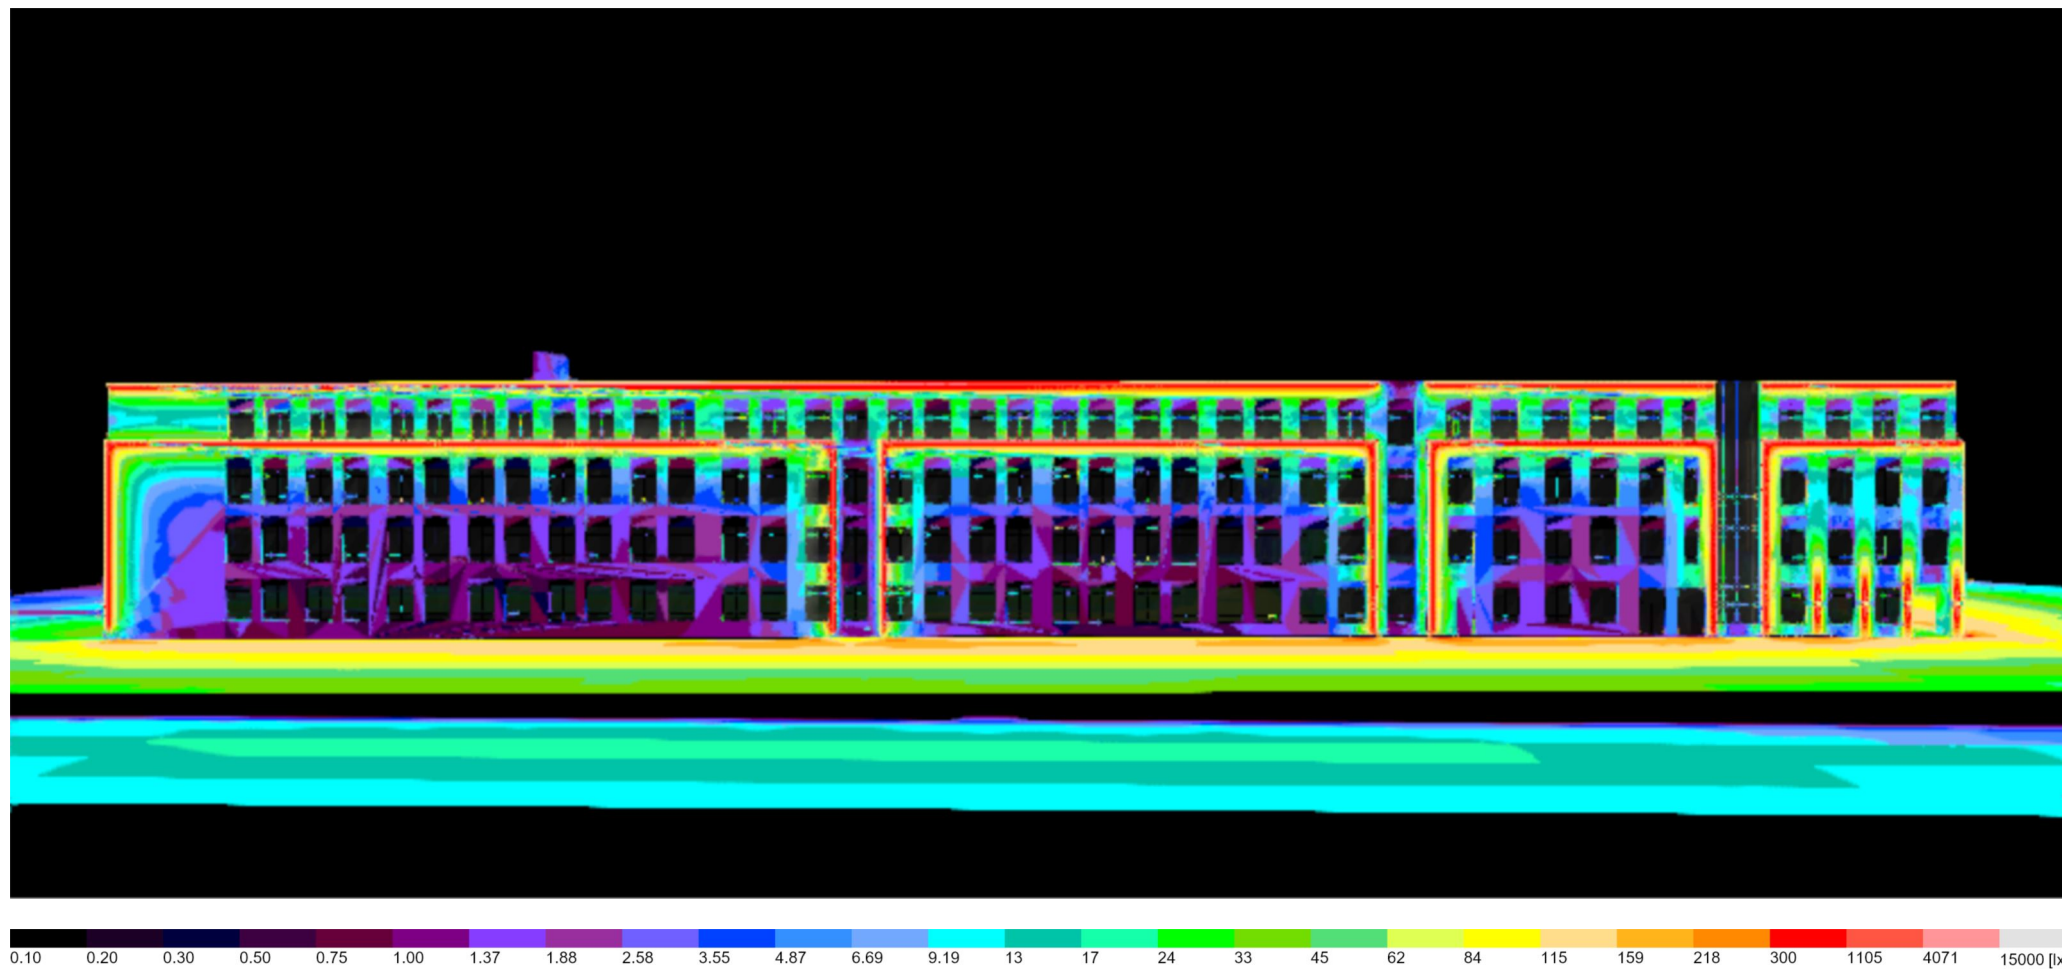

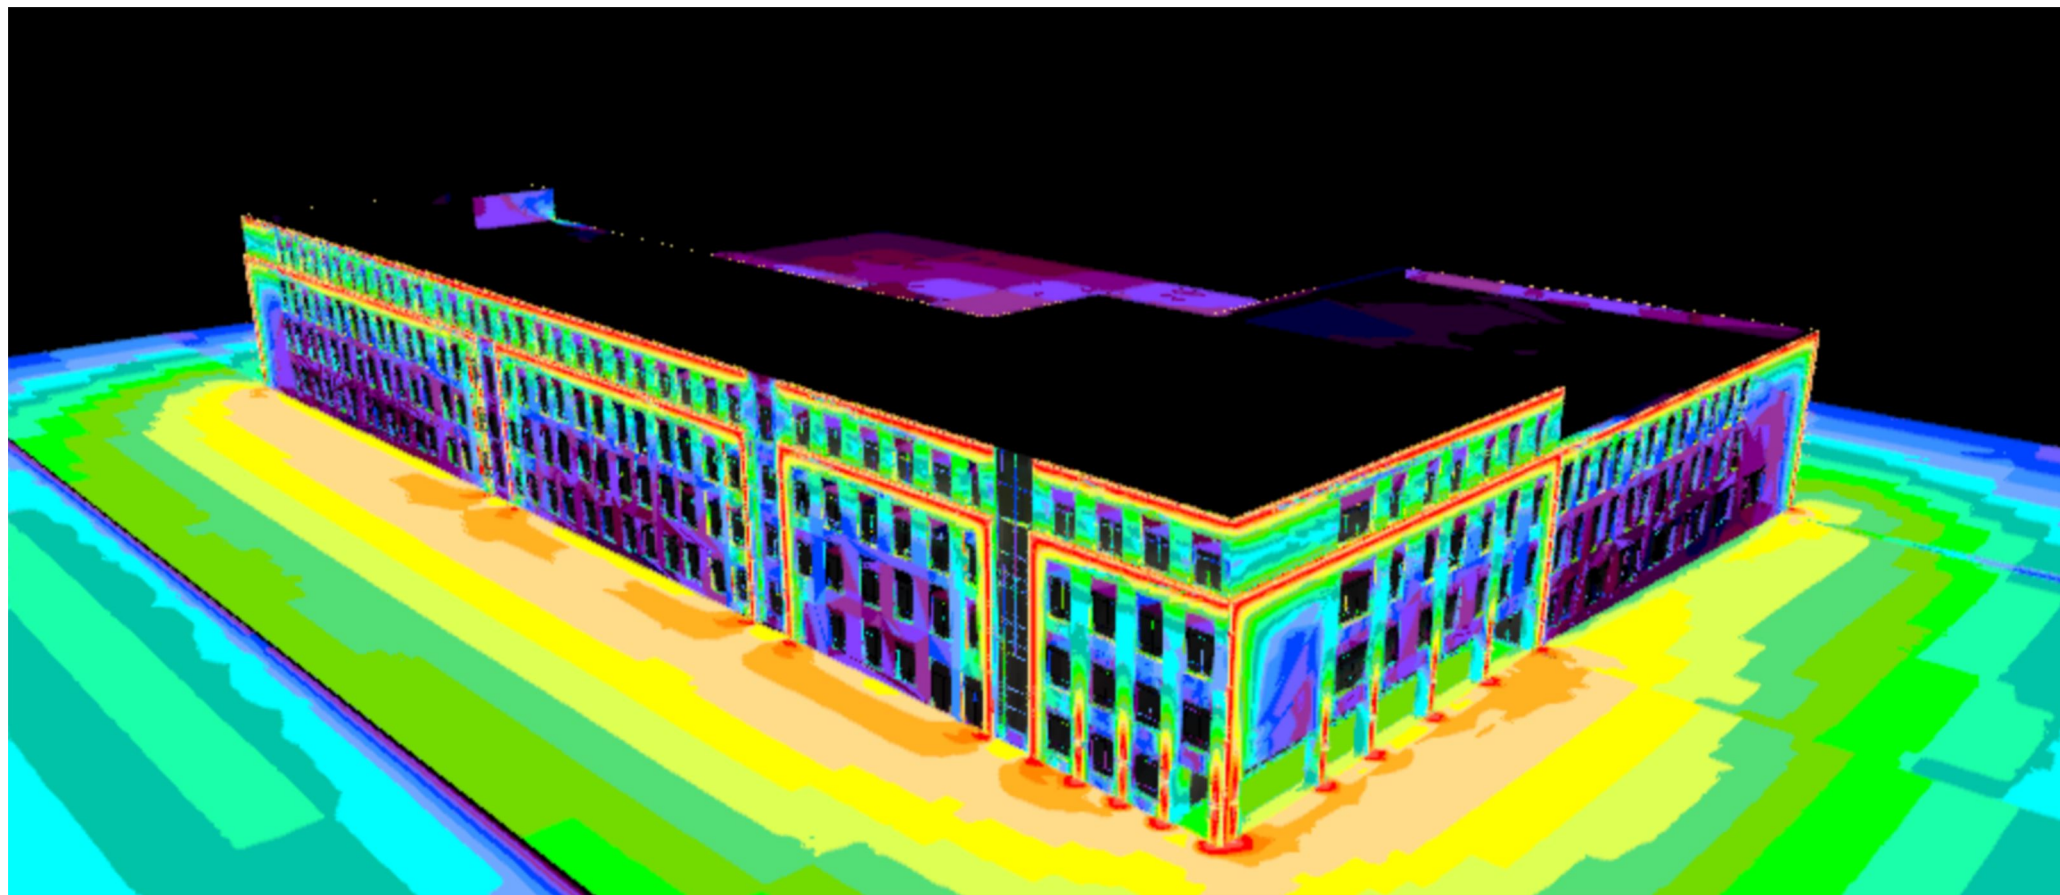

Школа


Иллюстрации

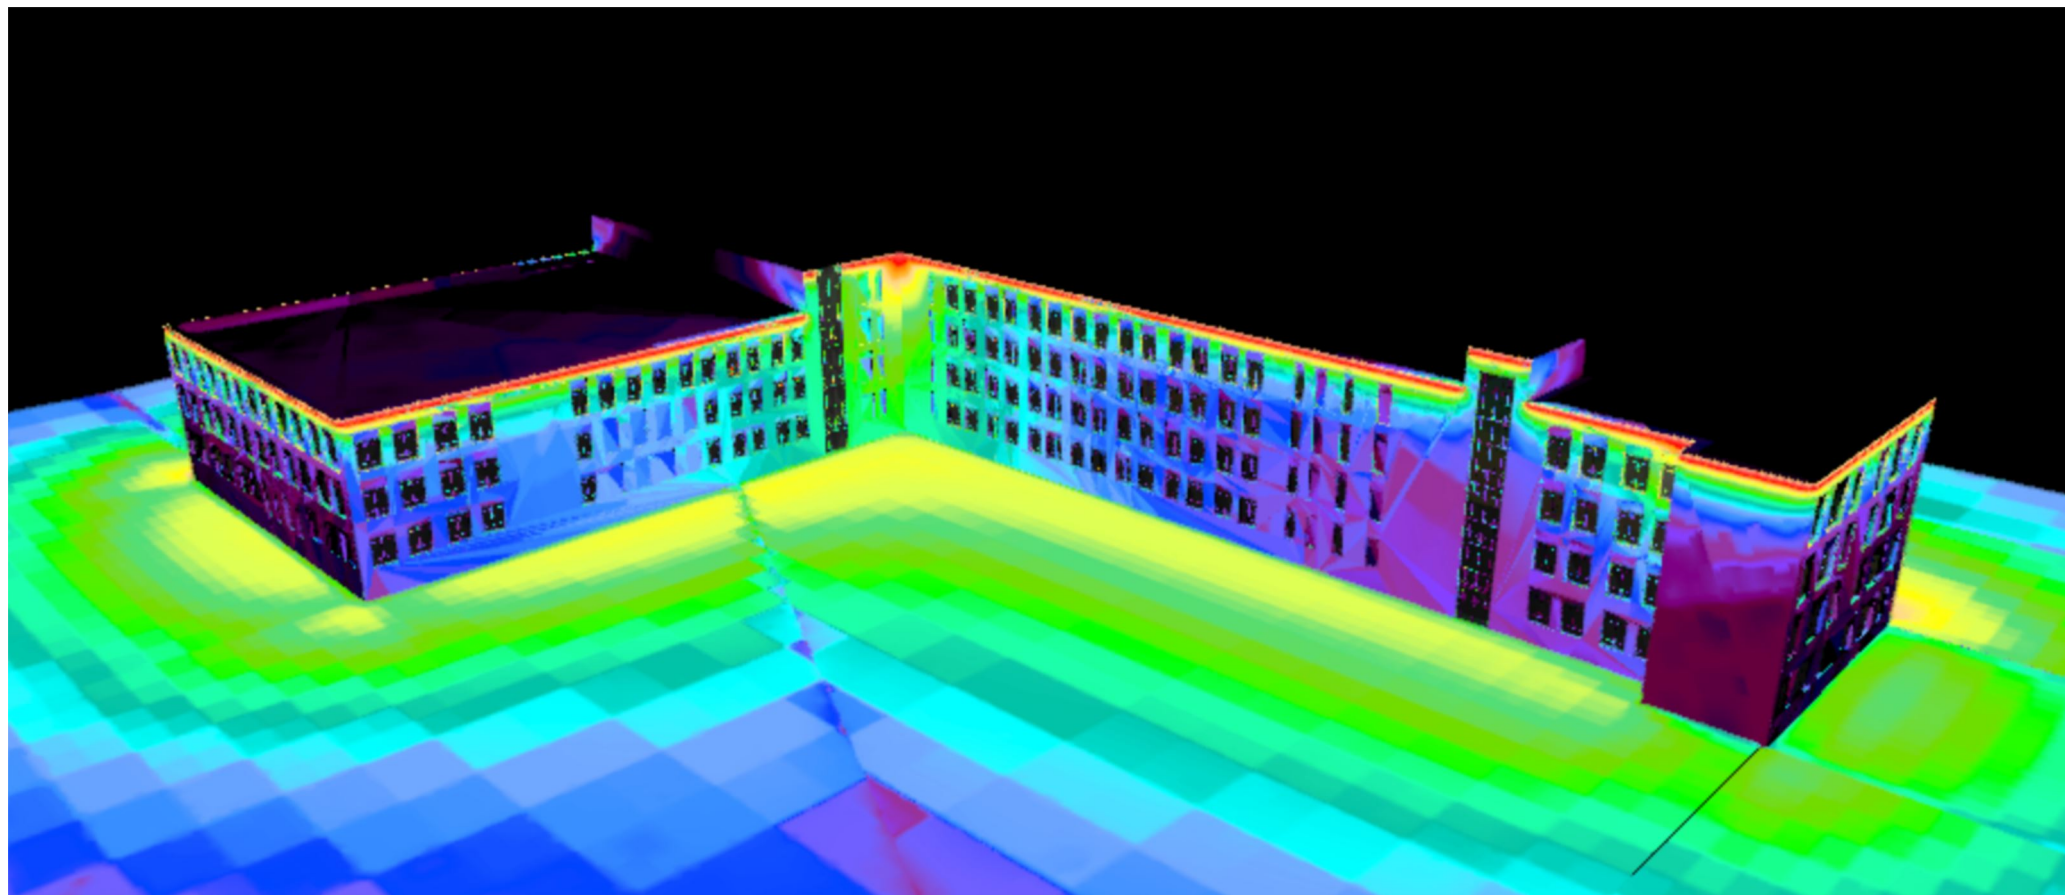

Перечень светильников

$\Phi_{\text{Всего}}$ 2629610 lm	$P_{\text{Всего}}$ 21052.0 W	Светоотдача 124.9 lm/W
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------

шт.	Производитель	№ изделия	Название артикула	P	Φ	Светоотдача
10	IEK Lighting	FPL 01-35-840	Для освещения общественных помещений	35.0 W	4169 lm	119.1 lm/W
428	IEK Lighting	FPL 01-47-840	Для освещения общественных помещений	47.0 W	5893 lm	125.4 lm/W
9	IEK Lighting	FWL 28-54-840-F15	Для освещения фасадов зданий и сооружений	54.0 W	6134 lm	113.6 lm/W
10	IEK Lighting	Sveteco NEW 8/10/Д/4.0K /KM/02/220 AC/IP66	Для внутреннего освещения лестничных клеток жилых многоквартирных домов, а также для дежурного и аварийного освещения любых помещений общественных и частных зданий	10.0 W	1051 lm	105.1 lm/W



FPL

Решение для помещений с низким потолком



Сферы применения



Агропромышленный
комплекс



Пищевая
промышленность



Архитектурная
подсветка



Паркинги

Основные характеристики



Мощность
12 - 82 Вт



Световой поток
1367 - 10823 лм




КСС
Д



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru




FPL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Совместим
с системами
управления



Корпус и рассеиватель
из опалового
поликарбоната 2мм

Вес и габариты

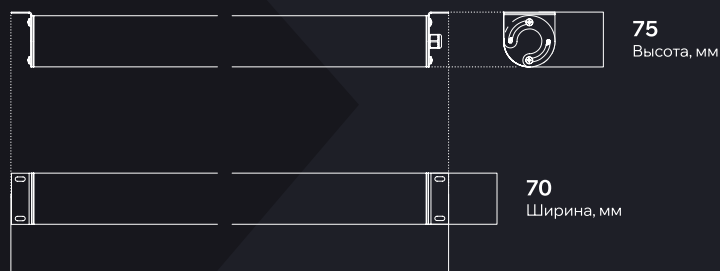

465 - 2626
Длина, мм

Вес, кг: 0,9 - 3,6




Подвесной
или накладной
монтаж


FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru


fereks.ru





FWL

Решение для заливающей и акцентной подсветки

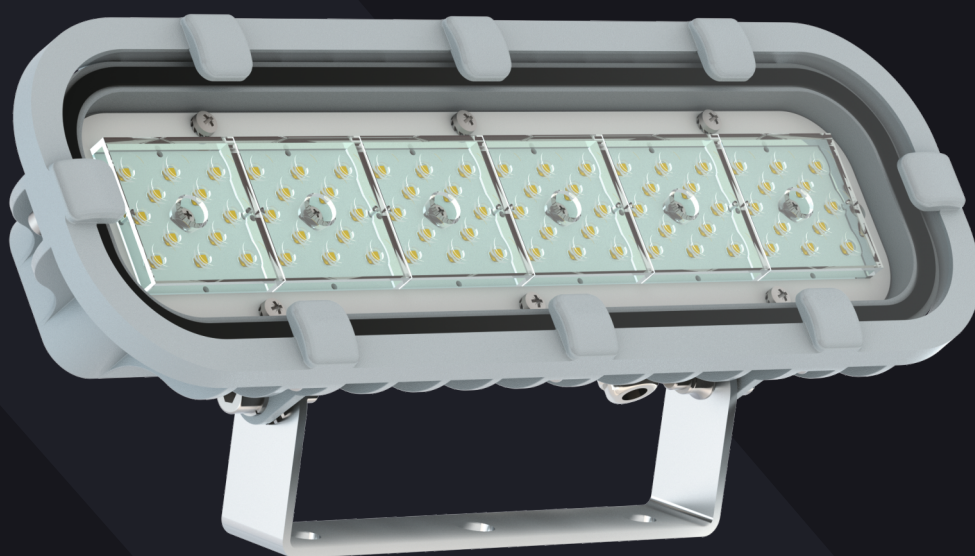

Сферы применения



Архитектурная
подсветка



Садово-парковое
освещение

Основные характеристики



Мощность

14 - 96 Вт



Световой поток

1954 - 11232 лм



КСС


**F15, F30, D60,
C120**



Степень защиты

IP66

FEREKS



fereks.ru



FWL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, K	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I, III


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии

DMX-512

Управляемое исполнение доступно по техническому заданию


Вес и габариты

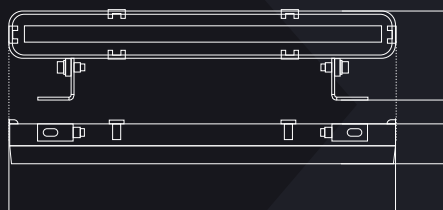

214 / 372 / 1000
Длина, мм

110 / 125 / 80
Высота, мм

80 / 100 / 60
Высота, мм



372
Длина, мм

200
Ширина, мм

125
Высота, мм

Вес, кг: **1,5 - 5,0**

12-24В

Покраска корпуса в любой цвет по каталогу RAL доступна по техническому заданию


Низковольтное исполнение в серии

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru





Sveteco NEW 8

Универсальный бытовой светильник

LEDEL



Внутреннее освещение жилых и служебных помещений



Лестничные клетки



Дежурное освещение



Аварийное освещение

Основные характеристики



2* / 10 Вт

Мощность



4000K, 5000K

Цветовая температура



Ip66, IP52*

Степень защиты



100* - 1112 лм

Световой поток



Д

Диаграммы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности драйвера,

Коэффициент пульсации светового потока, %

Температура эксплуатации, °C

Вид климатического исполнения

Класс защиты от поражения электрическим током

Индекс цветопередачи, CRI

от 24 до 36²

от 140 до 265¹

50

≥0,9

≤2 / ≤5²


от -60 до +40

УХЛ2

II

85

Вес и габариты

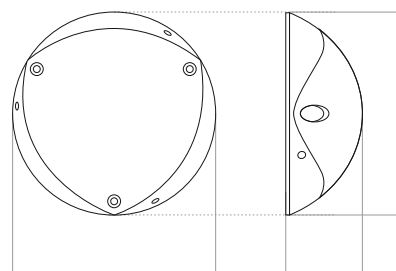

154
Диаметр, мм

56
Высота, мм

154
Диаметр, мм

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

²Sveteco NEW 8 с низковольтным драйвером

*Sveteco NEW 8 с датчиком звука

Вес, кг: **0,4**


Sveteco NEW 8 – светильник для небольших помещений



Может комплектоваться встроенным датчиком звука в этом случае светильник имеет 2 режима работы: номинальный режим и режим энергосбережения



Светильник может комплектоваться низковольтным драйвером (AC/DC 24-36/13-36)



Оптика и корпус светильника выполнен из антивандального композитного материала

LEDEL

FEREKS

iek Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru