


Школа (1 этаж) · Этаж 1 · 112 - гардероб

Иллюстрации


diting_result_0608d6ef649f11f199cfca8f5
b22946c_1



ClipboardImage

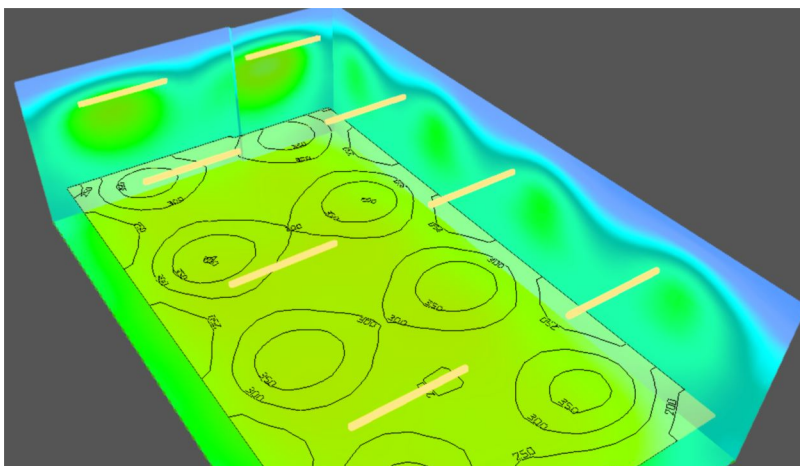

Резюме

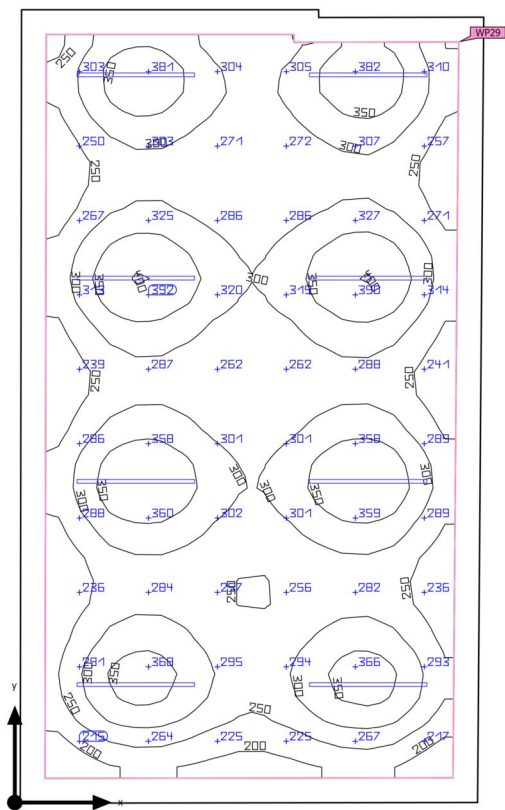

Поверхность основания	62.54 m²
Коэффициенты отражения	Потолок: 70.0 %, Стены: 50.0 %, Полы: 20.0 %
Коэффициент эксплуатации	0.75 (в целом)

Высота помещения в свету	2.800 m
Монтажная высота	2.600 m
Высота рабочая плоскость	0.800 m
Краевая зона рабочая плоскость	0.325 m

Школа (1 этаж) · Этаж 1 · 112 - гардероб ((1) Рабочее освещение)

Резюме

Результаты

	Размер	Рассчитано	Заданное	Проверить	Индекс
Рабочая плоскость	$E_{\text{по вертикали}}$	295 lx	$\geq 200 \text{ lx}$	✓	WP29
	$U_o (g_1)$	0.52	≥ 0.40	✓	WP29
	Удельная потребляемая мощность	5.51 W/m ²	–		
		1.87 W/m ² /100 lx	–		
Параметры потребления ⁽²⁾	Потребление	554 kWh/a	макс. 2200 kWh/a	✓	
Зона	Удельная потребляемая мощность	4.60 W/m ²	–		
		1.56 W/m ² /100 lx	–		

(1) На основе прямоугольного пространства 10.409 m x 6.080 m SHR 0.25.

(2) Рассчитано с использованием DIN:18599-4.


Эффективный профиль: Общественные зоны - зоны общего назначения (5.28.2 Гардеробы)

Перечень светильников

шт.	Производитель	№ изделия	Название артикула	R _{UG}	P	Φ	Светоотдача
3	IEK Lighting	LDCK-0-1508-036-40-K01	Линейный 1508 36Вт 4000K CRI90 1540x50x70мм опал белый IEK	–	36.0 W	3240 lm	90.0 lm/W
				 –	36.0 W	3240 lm (100 %)	–
5	IEK Lighting	LDCK-0-1508-036-40-K01	Линейный 1508 36Вт 4000K CRI90 1540x50x70мм опал белый IEK	–	36.0 W	3240 lm	90.0 lm/W

Школа (1 этаж) · Этаж 1 · 112 - гардероб ((2) Аварийное освещение)

Резюме

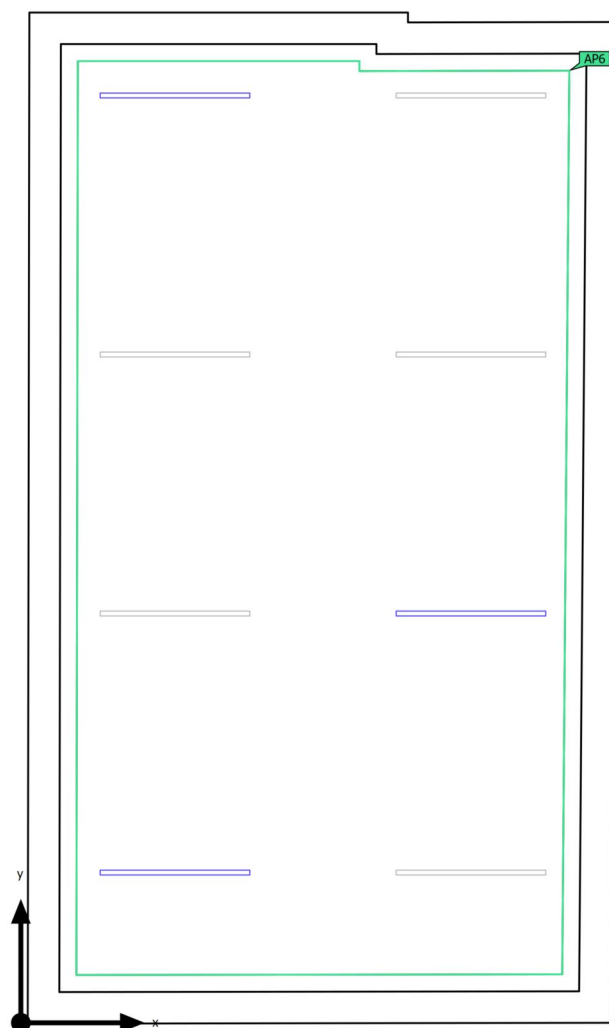

Поверхность основания	62.54 m ²
-----------------------	----------------------

Коэффициенты отражения	Потолок: 70.0 %, Стены: 50.0 %, Полы: 20.0 %
------------------------	--

Коэффициент эксплуатации	0.75 (в целом)
--------------------------	----------------

Высота помещения в свету	2.800 m
--------------------------	---------

Монтажная высота	2.600 m
------------------	---------

Высота Рабочая плоскость	0.800 m
--------------------------	---------

Краевая зона Рабочая плоскость	0.325 m
--------------------------------	---------

Школа (1 этаж) · Этаж 1 · 112 - гардероб ((2) Аварийное освещение)

Резюме

Результаты

	Размер	Рассчитано	Заданное	Проверить	Индекс
Зона	Удельная потребляемая мощность	1.73 W/m ²	–		

Площадка

Свойства	Е _{мин} (Заданное)	Е _{макс}	U _d (Заданное)	Индекс
Площадка (112 - гардероб)	14.4 lx	154 lx	0.094	AP6
Перпендикулярная освещенность (адаптивный)	(≥ 0.50 lx)		(≥ 0.025)	
Высота: 0.000 m	✓		✓	

Указания по планированию:

Расчет сцены аварийного освещения производился без отражения и без учета размещенной мебели.

Перечень светильников

шт.	Производитель	№ изделия	Название артикула	Р	Ф	Светоотдача
3	IEK Lighting	LDCK-0-1508-036-40-K01	Линейный 1508 36Вт 4000K CRI90 1540x50x70мм опал белый IEK	36.0 W	3240 lm	90.0 lm/W
				 36.0 W	3240 lm (100 %)	–

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 1506-1510

ДЛЯ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НОВИНКА

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ





CRI90
индекс
цветопередачи



алюминиевый
корпус



5 лет
гарантии

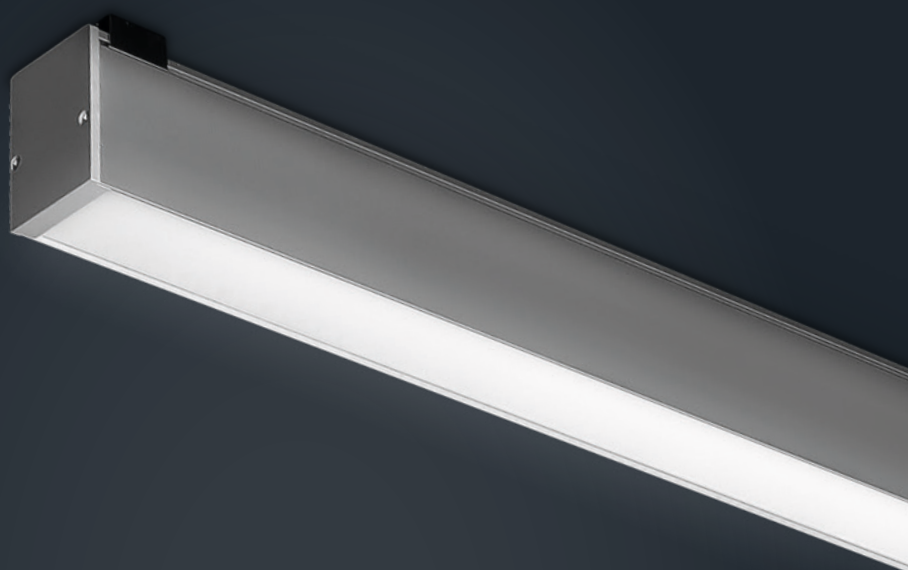

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Применяются для основного и акцентного освещения классов, актовых залов, холлов, зон отдыха в учебных учреждениях. Доступны модификации с блоком аварийного питания, а также окрашивание по цветовой шкале RAL.



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 1506-1510

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Цвет корпуса	Артикул
1506	18	1400	4000	790×50×70	 белый	LDCK-O-1506-018-40-K01
					 черный	LDCK-O-1506-018-40-K02
					 серый	LDCK-O-1506-018-40-K03
1507				1540×50×70	 белый	LDCK-O-1507-018-40-K01
					 черный	LDCK-O-1507-018-40-K02
					 серый	LDCK-O-1507-018-40-K03
1508	36	3000			 белый	LDCK-O-1508-036-40-K01
					 черный	LDCK-O-1508-036-40-K02
					 серый	LDCK-O-1508-036-40-K03
1509	50	3900			 белый	LDCK-O-1509-050-40-K01
					 черный	LDCK-O-1509-050-40-K02
					 серый	LDCK-O-1509-050-40-K03
1510	70	5900		3040×50×70	 белый	LDCK-O-1510-070-40-K01
					 черный	LDCK-O-1510-070-40-K02
					 серый	LDCK-O-1510-070-40-K03