





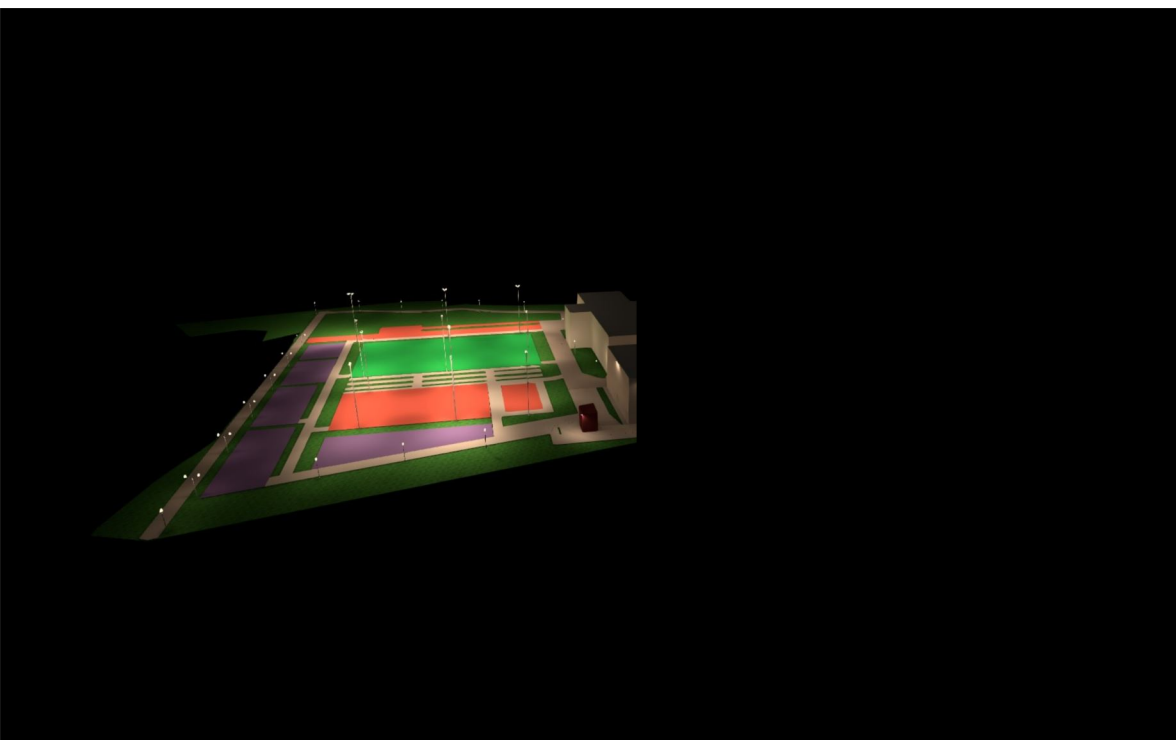



Освещение спортивной площадки школы

Иллюстрации

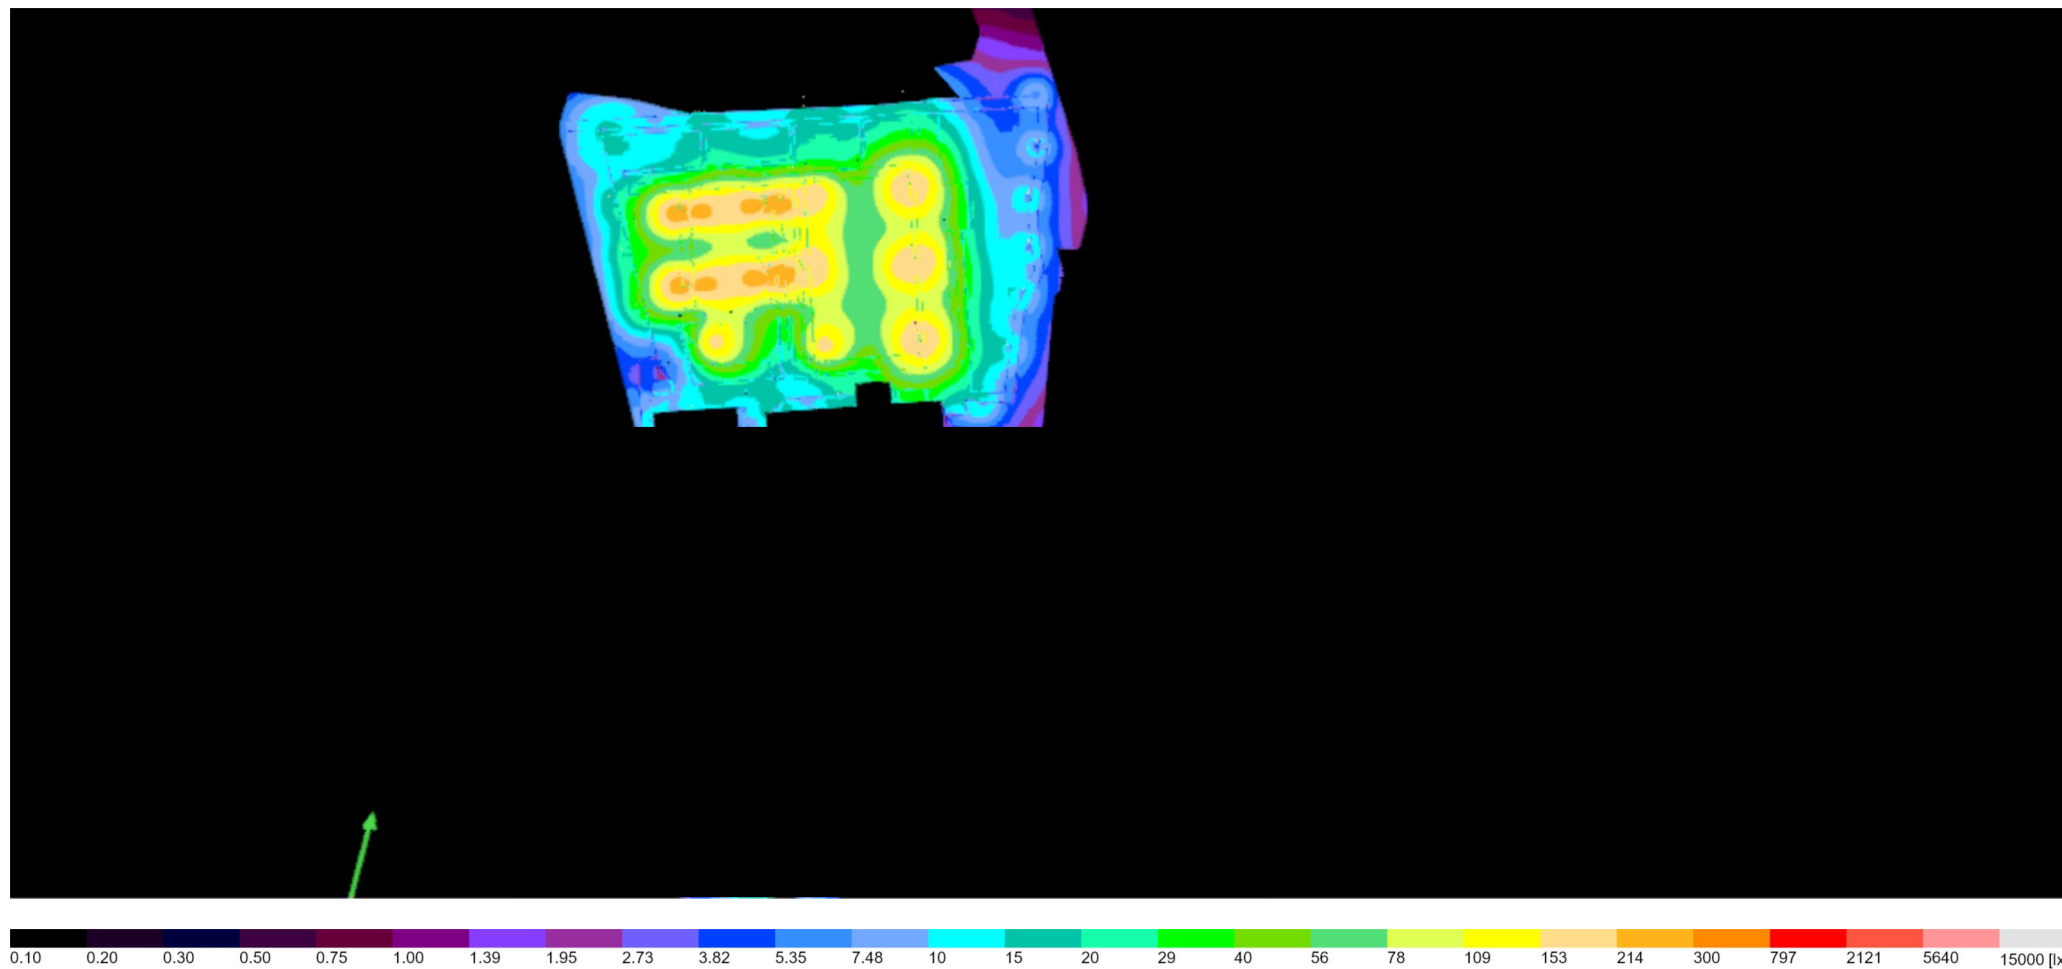

Расчетные объекты

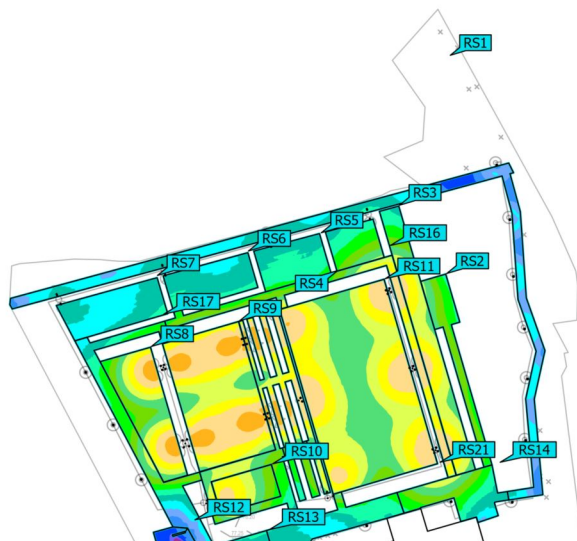



ДТУ

Классический парковый шар



Сферы применения



Парки



Городские
пешеходные
зоны



Набережные

Основные характеристики



Мощность
40 Вт



Световой поток
4409 лм




КСС
C



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru



ДТУ

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Литой алюминиевый цоколь обеспечивает эффективный теплоотвод



Покраска цоколя в любой цвет по каталогу RAL доступна по техническому заданию


Вес и габариты



500
Высота, мм

400
Диаметр, мм

Вес, кг: **5,0**




Рассеиватель из опалового ПММА устойчив к воздействию УФ-лучей и не пожелтеет со временем


FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru


fereks.ru





FHB

1100 модификаций под любые потребности

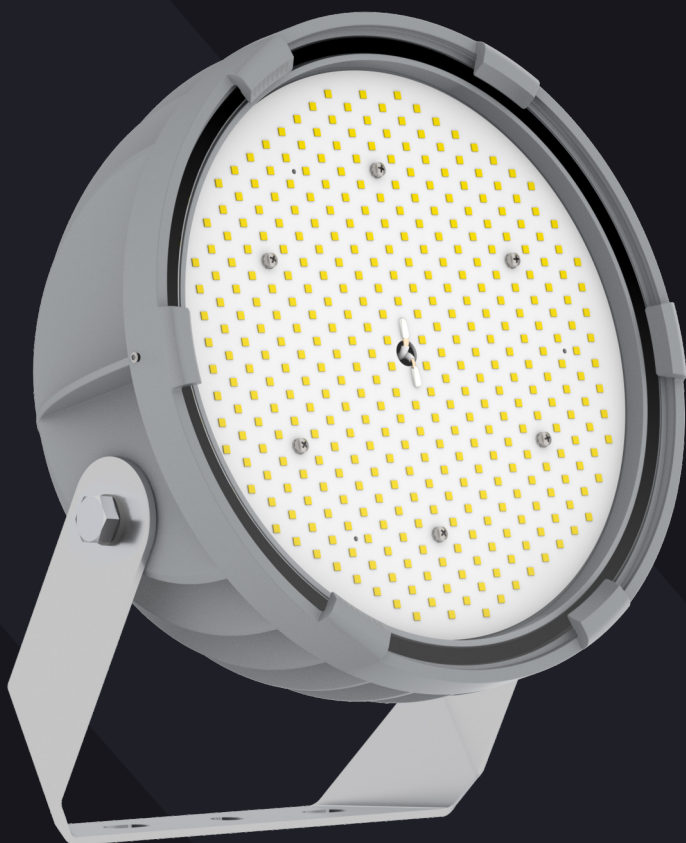

Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

90 - 920 Вт



Световой поток

10682 - 134253 лм



КСС


**D60, C90, F15,
F30, C120**



Степень защиты

IP66

FEREKS



fereks.ru




FHB

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$ / 0,99
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1 / УХЛ3.1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Покраска корпуса в любой цвет по RAL доступна по техническому заданию



Исполнение FHB-Sport соответствует требованиям к освещению спортивных сооружений: CRI92, 5700K

Вес и габариты

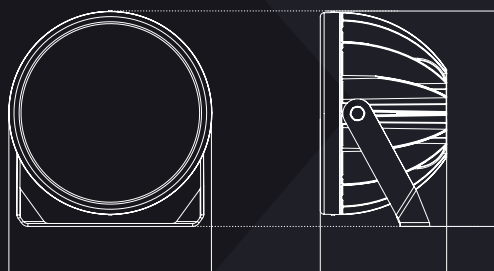


210 - 710
Высота, мм

210 - 1000
Ширина, мм

155 - 430
Длина, мм

Вес, кг: 3,8 - 61,0




Сверхпрочное
закалённое
стекло


FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru





STREET X1/2.0

Улично-дорожный флагман



LEDEL

Сферы применения



Площади
и парки



Городские
улицы



Внешнее освещение
прилегающих территорий

Основные характеристики



Мощность
30 - 50 Вт




Световой поток
5250 - 9000 лм



КСС
Ш8М



Степень защиты
IP66



ledel.ru



STREET X1/2.0

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Вертикальная сквозная конвекция на корпусе позволяет добиться невероятного теплоотвода при минимальных габаритах и массе светильника



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева


Вес и габариты



208
Ширина, мм



335 / 414
Длина, мм



88 / 91
Высота, мм

208
Ширина, мм

Вес, кг: 2,0 / 2,6

Значения соответствуют:
• Street X1/2.0 /
• Street X1/2.0 с поворотным креплением



Российская компонентная база: драйвер собственного производства; модификации с российскими светодиодами

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

