



КАТАЛОГ | 2026

**УДЛИНИТЕЛИ
И АКСЕССУАРЫ**



О КОМПАНИИ

IEK GROUP – высокотехнологичная компания, предлагающая комплексные решения для промышленности, строительства и энергетики.

Компания обеспечивает максимально полное предложение в области электротехники и светотехники, автоматизации и телекоммуникации, солнечной энергетики и накопления энергии, а также разрабатывает программное обеспечение для автоматизации MasterSCADA.

➤ **26**

лет работы

➤ **11**

производственных
площадок

➤ **61 000+**

наименований
продукции

➤ **4700**

сотрудников

➤ **164 000 м²**

площадь цехов в России

➤ **400+ млн**

изделий в год

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Вместе с нашими партнерами мы создаем надежные и доступные решения для передачи, распределения и преобразования электроэнергии, обеспечивая людям комфортную и безопасную среду для жизни и работы.

➤ **Безопасность**

➤ **Надежность**

➤ **Лидерство**

➤ **Человечность**

➤ **Доступность**

➤ **Партнерство**

➤ **Созидание
и новаторство**


СОДЕРЖАНИЕ

Удлинитель бытовые	2
--------------------	---

Удлинитель силовые	10
--------------------	----

Удлинитель-шнуры	20
------------------	----

Аксессуары	26
------------	----



**УДЛИНИТЕЛИ
БЫТОВЫЕ**

Бытовые удлинители

Обеспечивают надежное подключение электроприборов к сети в труднодоступных или удаленных от стационарной розетки местах. Подходят для применения в бытовых и коммерческих помещениях.

- Корпус из электробезопасной самозатухающей пластмассы. Не темнеет со временем, не выгорает на свету, не трескается и не колется при механических воздействиях.
- Шнуры с нерастрескивающей оболочкой с двойной изоляцией, стойкой к деформации при температурах до +70 °С.
- Неразборная вилка с противоизломным элементом.



	Артикул	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Исполнение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Кнопка включения
	WYP10-06-02-01-N	2	1,5	10 А/250 В	2Р	2×0,75	2200	-
	WYP10-06-02-03-N	2	3	10 А/250 В	2Р	2×0,75	2200	-
	WYP10-06-02-05-N	2	5	10 А/250 В	2Р	2×0,75	2200	-
	WYP10-16-02-03-Z-N	2	3	16 А/250 В	2Р+РЕ	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-02-05-Z-N	2	5	16 А/250 В	2Р+РЕ	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-02-03-ZK-N	2	3	16 А/250 В	2Р+РЕ	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-02-05-ZK-N	2	5	16 А/250 В	2Р+РЕ	3×1,0	3500	Да

Продолжение таблицы см. на стр. 4

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

	Артикул	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Исполнение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Кнопка включения
	WYP10-06-02-01-K02	2	1,5	10 A/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-06-02-03-K02	2	3	10 A/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-06-02-05-K02	2	5	10 A/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-16-02-03-Z-K02	2	3	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-02-05-Z-K02	2	5	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-02-03-ZK-K02	2	3	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-02-05-ZK-K02	2	5	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-06-03-01-N	3	1,5	10 A/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-06-03-03-N	3	3	10 A/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-06-03-05-N	3	5	10 A/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-06-03-03-K-N	3	3	10 A/250 В	2P	2×0,75	2200	Да
	WYP10-06-03-05-K-N	3	5	10 A/250 В	2P	2×0,75	2200	Да
	WYP10-06-03-01-K02	3	1,5	10 A/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-06-03-03-K02	3	3	10 A/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-06-03-05-K02	3	5	10 A/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-16-03-01-Z-17	3	1,5	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-03-03-Z-N	3	3	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-03-05-Z-N	3	5	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-03-01-ZK-17	3	1,5	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-03-03-ZK-N	3	3	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-03-05-ZK-N	3	5	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP30-16-03-03-ZK-N	3	3	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да

	Артикул	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Исполнение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Кнопка включения
	WYP10-16-03-01-Z-K02	3	1,5	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-03-03-Z-K02	3	3	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-03-05-Z-K02	3	5	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-03-01-ZK-K02	3	1,5	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-03-03-ZK-K02	3	3	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-03-05-ZK-K02	3	5	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-06-04-01-N	4	1,5	10 А/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-06-04-03-N	4	3	10 А/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-06-04-05-N	4	5	10 А/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-16-04-01-Z-17	4	1,5	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-04-03-Z-N	4	3	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-04-05-Z-N	4	5	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-04-01-ZK-17	4	1,5	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-04-03-ZK-N	4	3	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-04-05-ZK-N	4	5	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-04-03-Z-K02	4	3	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-04-05-Z-K02	4	5	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-04-03-ZK-K02	4	3	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-04-05-ZK-K02	4	5	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-06-05-03-N	5	3	10 А/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-06-05-05-N	5	5	10 А/250 В	2P	2×0,75	2200	-
	WYP10-16-05-03-Z-N	5	3	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-05-05-Z-N	5	5	16 А/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-

Окончание таблицы см. на стр. 6

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ


Начало таблицы см. на стр. 3

	Артикул	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Исполнение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Кнопка включения
	WYP10-16-05-03-Z-K02	5	3	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-05-05-Z-K02	5	5	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-05-03-ZK-N	5	3	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-05-05-ZK-N	5	5	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-05-03-ZK-K02	5	3	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-05-05-ZK-K02	5	5	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-06-03-Z-N	6	3	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-06-05-Z-N	6	5	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	-
	WYP10-16-06-03-ZK-N	6	3	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да
	WYP10-16-06-05-ZK-N	6	5	16 A/250 В	2P+PE	3×1,0	3500	Да

Бытовые удлинители серии UNO

Увеличенное сечение кабеля позволяет использовать удлинители серии UNO с устройствами высокой мощности. Одна из розеток развернута на 90° для удобного подключения сразу нескольких электроприборов.

- Удобное подключение электроприборов.
- Держатель на корпусе позволяет закрепить удлинитель вертикально.
- Защитные шторки предотвращают загрязнение розетки и поражение человека током.
- Вилка неразборная, с противоизломным элементом.

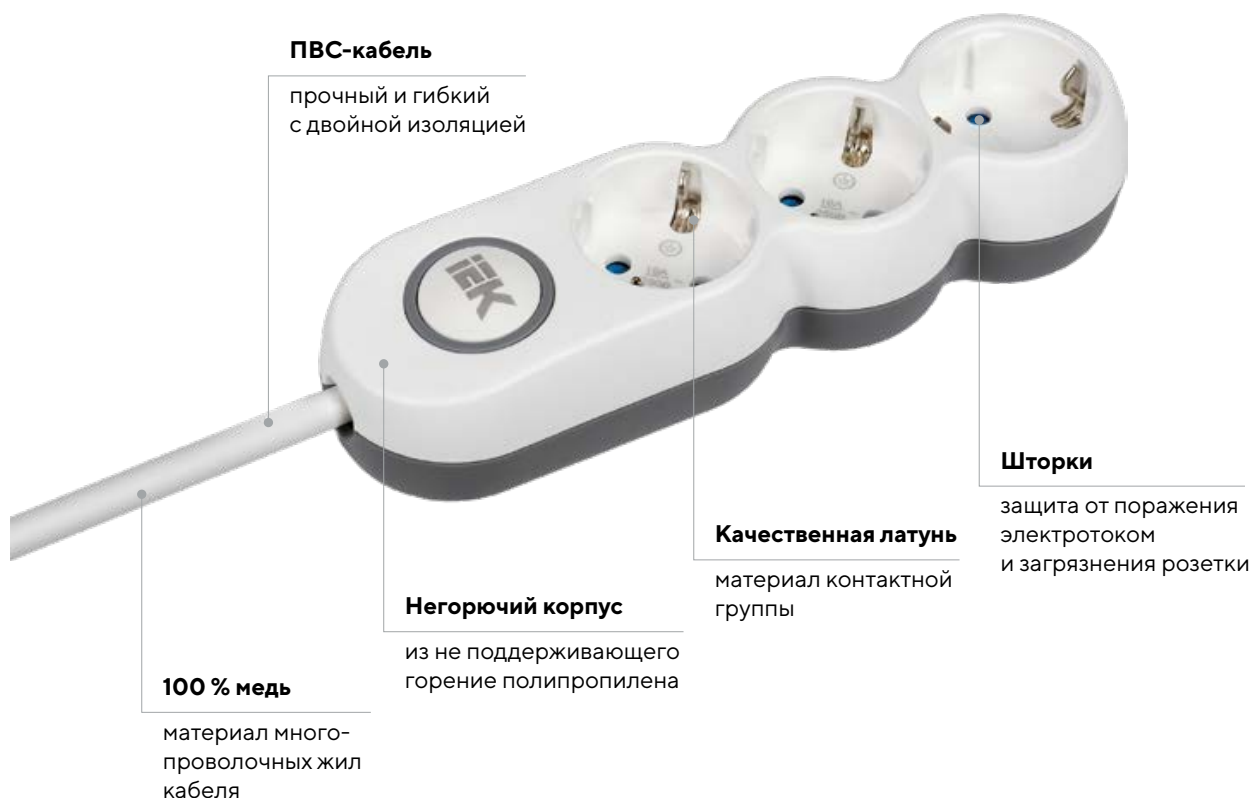

	Артикул	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Кнопка включения
	WYP53-16-03-D15-Z	3	1,5	16 А/250 В	3×1,5	3500	–
	WYP53-16-03-03-Z	3	3	16 А/250 В	3×1,5	3500	–
	WYP53-16-03-05-Z	3	5	16 А/250 В	3×1,5	3500	–
	WYP53-16-03-D15-ZK	3	1,5	16 А/250 В	3×1,5	3500	Да
	WYP53-16-03-03-ZK	3	3	16 А/250 В	3×1,5	3500	Да
	WYP53-16-03-05-ZK	3	5	16 А/250 В	3×1,5	3500	Да
	WYP53-16-05-D15-Z	5	1,5	16 А/250 В	3×1,5	3500	–
	WYP53-16-05-03-Z	5	3	16 А/250 В	3×1,5	3500	–
	WYP53-16-05-05-Z	5	5	16 А/250 В	3×1,5	3500	–
	WYP53-16-05-D15-ZK	5	1,5	16 А/250 В	3×1,5	3500	Да
	WYP53-16-05-03-ZK	5	3	16 А/250 В	3×1,5	3500	Да
	WYP53-16-05-05-ZK	5	5	16 А/250 В	3×1,5	3500	Да

Бытовые удлинители серии MODERN

Сочетают расширенные возможности, безопасность, удобство использования и стильный дизайн.

- Разъемы USB-A и USB-C позволяют легко заряжать гаджеты.
- Усиленные заземляющие контакты улучшают эксплуатационные характеристики.
- Благодаря эстетичному дизайну удлинители отлично впишутся в современные интерьеры.



	Артикул	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	USB
	WYP12-16-03-02-ZKU-K01	3	1,8	16 A/250 В	3×1,0	3500	2×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + + USB-C (max 2,4 A; 5 В)
	WYP12-16-03-02-ZKU-K02	3	1,8	16 A/250 В	3×1,0	3500	2×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + + USB-C (max 2,4 A; 5 В)
	WYP12-16-05-02-ZKU-K01	5	1,8	16 A/250 В	3×1,0	3500	3×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + + USB-C (max 3 A; 5 В)
	WYP12-16-05-02-ZKU-K02	5	1,8	16 A/250 В	3×1,0	3500	3×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + + USB-C (max 3 A; 5 В)

Сетевые фильтры


Защищают от бросков напряжения в сети и перегрузок дорогостоящее и чувствительное электрооборудование (оргтехнику, аудио- и видеотехнику, бытовую технику).

Применение сетевых фильтров позволяет повысить электро- и пожаробезопасность при эксплуатации электроприборов за счет своевременного отключения от сети.

- Термовыключатель защищает от перегрузок, автоматически включается при восстановлении нормальной работы сети.
- Встроенный варистор защищает от импульсных бросков.
- Защита от превышения мощности нагрузки.



	Артикул	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт
	WFP10-16-03-01-N	3	1,5	16 A/250 В	3×1,0	3500
	WFP10-16-05-01-N	5	1,5	16 A/250 В	3×1,0	3500
	WFP10-16-05-03-N	5	3	16 A/250 В	3×1,0	2200
	WFP10-16-05-05-N	5	5	16 A/250 В	3×1,0	2200
	WFP10-16-05-03-ZK-K02	5	3	16 A/250 В	3×1,0	2200
	WFP10-16-05-05-ZK-K02	5	5	16 A/250 В	3×1,0	2200
	WFP10-16-05-03-ZK-K03	5	3	16 A/250 В	3×1,0	2200
	WFP10-16-05-05-ZK-K03	5	5	16 A/250 В	3×1,0	2200
	WFP10-16-01-K01	1	–	16 A/250 В	–	3500



**УДЛИНИТЕЛИ
СИЛОВЫЕ**

Силовые удлинители на катушках серии GARDEN



Желтый кабель ПВХ

легко заметен в траве

Тепловое реле

защищает от превышения
максимально допустимой нагрузки

Ориентированы на частного потребителя. Идеально подходят для подключения садового электрооборудования, полупрофессионального электроинструмента, временного освещения на расстоянии до 50 м от стационарной розетки.

- Прорезиненная ручка для безопасной и комфортной переноски удлинителя.
- Стальная рама с замкнутым контуром повышает устойчивость.
- Ключевая информация нанесена крупным шрифтом на лицевую сторону корпуса.
- Защитные шторки предохраняют розетку от загрязнения.

	Артикул	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт
	WKP23-06-04-10	6 A/230 В	10	2×0,75	1300
	WKP23-06-04-20	6 A/230 В	20	2×0,75	1300
	WKP23-06-04-30	6 A/230 В	30	2×0,75	1300
	WKP23-10-04-40	10 A/230 В	40	2×1,0	2200
	GD-KP40-06-01-20	6 A/230 В	20	2×0,75	1300
	GD-KP40-06-01-30	6 A/230 В	30	2×0,75	1300
	GD-KP50-10-01-40	10 A/230 В	40	2×1,0	2200
	GD-KP20-16-01-50	16 A/230 В	50	3×1,5	3500

Силовые удлинители на катушках серии INDUSTRIAL



Желтый кабель ПВХ

легко заметен в траве

Тепловое реле

защищает от превышения
максимально допустимой нагрузки

Промышленные удлинители с увеличенным сечением кабеля ориентированы на частного потребителя. С успехом могут применяться в частных домах, гаражах, мастерских для подключения строительного электроинструмента, временного освещения, монтажного оборудования и т. д.

- Прорезиненная ручка для безопасной и комфортной переноски удлинителя.
- Стальная рама с замкнутым контуром повышает устойчивость.
- Ключевая информация нанесена крупным шрифтом на лицевую сторону корпуса.
- Защитные шторки предохраняют розетку от загрязнения.

	Артикул	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт
	WKP14-10-04-10	10 A/230 В	10	3×1,0	2200
	WKP15-16-04-10	16 A/230 В	10	3×1,5	3500
	WKP14-10-04-20	10 A/230 В	20	3×1,0	2200
	WKP14-10-04-30	10 A/230 В	30	3×1,0	2200
	WKP14-10-04-40	10 A/230 В	40	3×1,0	2200
	WKP15-16-04-20	16 A/230 В	20	3×1,5	3500
	WKP15-16-04-30	16 A/230 В	30	3×1,5	3500
	WKP15-16-04-40	16 A/230 В	40	3×1,5	3500
	WKP15-16-04-50	16 A/230 В	50	3×1,5	3500

Силовые удлинители на катушках серии INDUSTRIAL (с LED-подсветкой)

Оснащены USB-портами для зарядки гаджетов и встроенной LED-подсветкой для освещения рабочего места. Идеальны для использования в темное время суток в гаражах, мастерских, на даче.



Желтый кабель ПВХ

легко заметен в траве

Встроенная LED-подсветка

для качественного освещения рабочей области (10 Вт, 6000 К, 600 лм)



Тепловое реле

защищает от превышения максимально допустимой нагрузки

USB-разъемы на корпусе

зарядка электронных устройств (max 2,4 А; 5 В)

Артикул	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт
 IN-KP24-16-03-15-UL	16 А/230 В	15	3×1,5	3500

INDUSTRIAL PLUS

Силовые удлинители на катушках серии INDUSTRIAL PLUS

Удлинитель профессиональной промышленной серии INDUSTRIAL PLUS ориентированы на использование строительными и монтажными бригадами. Предназначены для подключения электроинструмента, освещения и т. д.

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -5...+40 °C.
- Тип кабеля: ПВС.

Тепловое реле

защищает от превышения максимально допустимой нагрузки

Подпружиненные крышки

обеспечивают степень защиты IP44

Прорезиненная ручка

для безопасной и комфортной переноски удлинителя

Ключевые технические параметры

на лицевой стороне корпуса

Стальная рама с замкнутым контуром

повышает устойчивость



Артикул	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля	Максимальная мощность нагрузки, Вт
WKP15-16-04-20-44	16 A/230 В	20	3×1,5	3500
WKP15-16-04-30-44	16 A/230 В	30	3×1,5	3500
WKP15-16-04-40-44	16 A/230 В	40	3×1,5	3500
WKP15-16-04-50-44	16 A/230 В	50	3×1,5	3500

Силовые удлинители на катушках серии PROFESSIONAL

Удлинители профессиональной промышленной серии ориентированы на строителей-монтажников. Предназначены для подключения профессионального электроинструмента, сложного и/или крупногабаритного оборудования, осветительных приборов и других устройств на строительных объектах и промышленных предприятиях.

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -25...+40 °С.
- Тип кабеля: КГ.

Тепловое реле

защищает от превышения максимально допустимой нагрузки

Морозостойкий кабель КГ

с увеличенным сечением для подключения мощного оборудования

Подпружиненные крышки

обеспечивают степень защиты IP44



Изолирующая прорезиненная ручка

для безопасной и комфортной эксплуатации

Ключевые технические параметры

на лицевой стороне корпуса

Стальной барабан

Стальная рама с замкнутым контуром

повышает устойчивость

Артикул	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля	Максимальная мощность нагрузки, Вт
WKP16-16-04-20-44	16 A/230 В	20	3×1,5	3500
WKP16-16-04-30-44	16 A/230 В	30	3×1,5	3500
WKP16-16-04-40-44	16 A/230 В	40	3×1,5	3500
WKP16-16-04-50-44	16 A/230 В	50	3×1,5	3500
WKP17-16-04-30-44	16 A/230 В	30	3×2,5	3500
WKP17-16-04-40-44	16 A/230 В	40	3×2,5	3500
WKP17-16-04-50-44	16 A/230 В	50	3×2,5	3500

Силовые удлинители на катушках серии TWIST

Современная линейка удлинителей с функцией автосмотки кабеля, которая экономит ваше время, предотвращает спутывание, излишнюю смотку и загрязнение кабеля, облегчает хранение изделия.

Подходят для использования в домашних условиях, на строительных объектах, садовых участках и в других местах, где требуется быстрое и удобное подключение к электрической сети. Экономят место, удобны в эксплуатации, безопасны и эргономичны.

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -5...+40 °С.
- Тип кабеля: ПВХ.



Артикул	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля	Максимальная мощность нагрузки, Вт
TW-KP27-16-04-10	16 А/230 В	10	3×1,5	3500
TW-KP27-16-04-20	16 А/230 В	20	3×1,5	3500

Силовые удлинители на катушках серии TWIST с защитными крышками IP44

Степень защиты IP44 обеспечивает защиту от попадания влаги и пыли, что позволяет использовать удлинители на улице, во влажных или пыльных помещениях.

Морозостойкий кабель КГ оснащен резиновой изоляцией и оболочкой, обладает высокой гибкостью и стойкостью к многократным перегибам, благодаря чему удлинитель можно эксплуатировать даже в суровых климатических условиях.

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -15...+40 °С.
- Тип кабеля: КГ.



Артикул	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля	Максимальная мощность нагрузки, Вт
TW-KP27-16-04-10-44	16 А/230 В	10	3×1,5	3500
TW-KP27-16-04-15-44	16 А/230 В	15	3×1,5	3500

Силовые удлинители на катушках серии TWIST с возможностью крепления к стене

Особенностью конструкции данной модели является наличие металлического кронштейна, позволяющего закрепить удлинитель на вертикальной поверхности с помощью входящих в комплект элементов для крепежа. Кроме того, в отличие от других моделей серии TWIST, у этих удлинителей вытягивается не вилка, а кабель с розеткой, что обеспечивает дополнительную свободу при выполнении различных работ.

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -5...+40 °С.
- Тип кабеля: ПВХ.

Короткое натяжение кабеля

активирует автосмотку кабеля

Гибкий ПВХ-кабель

устойчив к механическим воздействиям



Световой индикатор

идентификация работы удлинителя

Металлический кронштейн

позволяет закрепить удлинитель на плоской поверхности, поворачивается более чем на 180° и обеспечивает свободу при работе

Артикул	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля	Максимальная мощность нагрузки, Вт
TW-KP27-16-01-15-02	16 А/230 В	15	3×1,5	3500
TW-KP27-16-01-25-02	16 А/230 В	25	3×1,5	3500

TWIST

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СМОТКОЙ КАБЕЛЯ




автоматическая
смотка кабеля



3 года
гарантии



**БЫСТРОЕ И УДОБНОЕ
РЕШЕНИЕ**



**УДЛИНИТЕЛИ-
ШНУРЫ**

Удлинитель-шнуры

Удлинитель-шнуры незаменимы на даче, в гараже, а также при строительных работах. Предназначены для подключения газонокосилок и инструмента с коротким сетевым шнуром.



ПВС-кабель

гибкий с двойной изоляцией

Материал много- проволочных жил

100 % медь

Ярко-оранжевый цвет

делает изделие
заметным в траве
и пыли

	Артикул	Длина кабеля, м	Исполнение	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Степень защиты
	WUP10-05-K09-N	5	2P+PE	10 A/250 В	3×1,0	2200	IP20
	WUP10-10-K09-N	10	2P+PE	10 A/250 В	3×1,0	2200	IP20
	WUP10-20-K09-N	20	2P+PE	10 A/250 В	3×1,0	2200	IP20
	WUP10-05-K09-44	5	2P+PE	10 A/250 В	3×1,0	2200	IP44
	WUP10-10-K09-44	10	2P+PE	10 A/250 В	3×1,0	2200	IP44
	WUP10-20-K09-44	20	2P+PE	10 A/250 В	3×1,0	2200	IP44

Удлинитель на рамках

Кабель расположен на прочной рамке с эргономичной ручкой из высококачественного пластика, что обеспечивает удобство хранения и переноски удлинителя.

ПВС-кабель

гибкий с двойной изоляцией

Рамка

обеспечивает удобное хранение и переноску удлинителя

Литая круглая вилка

прочна в эксплуатации

Материал много-проволочных жил

100 % медь



	Артикул	Длина кабеля, м	Исполнение	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Степень защиты
	WKF20-06-01-10	10	2P	6 A/250 В	2×0,75	1300	IP20
	WKF20-06-01-20	20	2P	6 A/250 В	2×0,75	1300	IP20
	WKF20-06-01-30	30	2P	6 A/250 В	2×0,75	1300	IP20
	WKF14-10-01-30	30	2P+PE	10 A/250 В	3×1,0	2200	IP20
	WKF14-10-01-40	40	2P+PE	10 A/250 В	3×1,0	2200	IP20
	WKF14-10-01-50	50	2P+PE	10 A/250 В	3×1,0	2200	IP20
	WKF14-10-01-50-44	50	2P+PE	10 A/250 В	3×1,0	2200	IP44

Удлинители с защитными крышками

Промышленная серия для подключения оборудования на промышленных объектах и стройке.



	Артикул	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Степень защиты
	WYP10-16-04-05-44-N	4	5	16 А/250 В	3×1	3500	IP44
	WYP10-16-05-05-44-N	5	5	16 А/250 В	3×1	3500	IP44
	WYP10-16-06-05-44-N	6	5	16 А/250 В	3×1	3500	IP44

Удлинитель на магните У04В IP44 5м КГ 3×1,5 мм² 16 А IEK

Обеспечивает повышенное удобство работы за счет возможности крепления удлинителя к металлическим поверхностям с помощью магнита или за счет использования пластикового подвеса.

Выключатель

позволяет отключать электроприборы, не вынимая вилки из розетки

Герметичные крышки

защищают от пыли и попадания влаги внутрь розеток

Магнит

позволяет крепить удлинитель к металлическим поверхностям

Подвес

для крепления во время проведения работ



Артикул	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Степень защиты
 WYP30-16-04-05-ZKV	4	5	16 А/250 В	3×1,5	3500	IP44

Бокс для защиты кабельного соединения

Предназначен для надежной защиты и фиксации кабельного соединения «вилка – розетка» при строительных, монтажных и садовых работах. Высокая степень защиты IP44 препятствует попаданию влаги и пыли.

Соединение «вилка – розетка»

фиксируется к ребрам жесткости внутри корпуса и препятствует разрыву кабельного соединения

Подвес в комплекте

для крепления во время проведения работ




Буртик по контуру

обеспечивает дополнительную герметичность корпуса

Два эластичных сальника

под разные сечения кабеля

	Артикул	Степень защиты	Материал корпуса
	WBX10-44-K05	IP44	Пластик



АКСЕССУАРЫ

Разборные переносные розетки

Предназначены для сборки новых или ремонта вышедших из строя удлинителей. Применяются в быту, а также в профессиональных сферах, где требуется подключение электроприборов.

- Простой монтаж – не требуется полностью разбирать розетку.
- Держатель кабеля позволяет зафиксировать провод в колодке.
- Стильный современный дизайн.



	Артикул	Количество розеток	Номинальный ток/номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Исполнение
	WYP10-D-KP-16-03-ZS-K01	3	16 A/250 В	3500	Без выключателя
	WYP10-D-KP-16-03-ZKS-K01	3	16 A/250 В	3500	С выключателем
	WYP10-D-KP-16-04-ZS-K01	4	16 A/250 В	3500	Без выключателя
	WYP10-D-KP-16-04-ZKS-K01	4	16 A/250 В	3500	С выключателем
	WYP10-D-KP-16-05-ZS-K01	5	16 A/250 В	3500	Без выключателя
	WYP10-D-KP-16-05-ZKS-K01	5	16 A/250 В	3500	С выключателем
	WYP10-D-KP-16-06-ZS-K01	6	16 A/250 В	3500	Без выключателя
	WYP10-D-KP-16-06-ZKS-K01	6	16 A/250 В	3500	С выключателем

Разборные переносные розетки серии CLASSIC

Предназначены для сборки новых или ремонта вышедших из строя удлинителей. Применяются в быту, а также в профессиональных сферах, где требуется подключение электроприборов.

- Контактная группа в изолированном корпусе, предотвращающем короткое замыкание.



	Артикул	Количество розеток	Номинальный ток/номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Исполнение
	KYP11-16-02-00-Z	2	16 A/250 В	3500	Без выключателя
	KYP11-16-02-00-ZK	2	16 A/250 В	3500	С выключателем
	KYP11-16-03-00-Z	3	16 A/250 В	3500	Без выключателя
	KYP11-16-03-00-ZK	3	16 A/250 В	3500	С выключателем
	KYP11-16-04-00-Z	4	16 A/250 В	3500	Без выключателя
	KYP11-16-04-00-ZK	4	16 A/250 В	3500	С выключателем
	KYP11-16-06-00-ZK	6	16 A/250 В	3500	С выключателем

Тройники

Предназначены для подключения нескольких электроприборов к стационарной одноместной розетке.

Упругие пластины контактной группы

прочное соединение розеток и вилок

Пластик

устойчив к ультрафиолету и механическим повреждениям



Возможно сочетание розеточных групп

под любой стандарт

	Артикул	Количество розеток	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Исполнение
	WTP10-16-02	2	16 A/250 В	3500	Без выключателя
	WTP10-16-03-Z-K01	3	16 A/250 В	3500	Без выключателя
	WTP10-16-03-ZK-K01	3	16 A/250 В	3500	С выключателем
	WTP10-16-21	3	16 A/250 В	3500	Без выключателя

Адаптеры

Адаптеры с двумя USB-портами позволяют использовать одну стационарную розетку для одновременного подключения электроприборов и гаджетов.

Пластик

устойчив
к ультрафиолету
и механическим
повреждениям

Упругие пластины контактной группы

прочное соединение
розеток и вилок



Универсальная консоль

позволяет
устанавливать
различные гаджеты

Эстетичный вид и современный дизайн



	Артикул	Количество розеток	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Исполнение
	WTP10-16-01-ZKU-K01	1 штепсельная розетка + + 2 USB-A (max 2,4 A; 5 B)	16 A/250 В	3500	
	WTP11-16-01-1A1C-ZU-K01	1 штепсельная розетка + USB-A (max 20 B) + USB-C (max 20 B)	16 A/250 В	3500	С универсальной консолью

Розетки-таймеры

Предназначены для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения электроприборов через заданный промежуток времени в течение суток/недели. Незаменимы для автоматического управления работой осветительных и бытовых электроприборов, оборудования систем отопления, а также специального оборудования, в т. ч. для подсветки растений, освещения и аэрации аквариума, систем полива и проч. Позволяют создать имитацию присутствия. Способствуют существенной экономии электроэнергии.

- Простота программирования.
- Степень защиты IP44 позволяет использовать изделия вне помещений (РТМ-4 и РТЭ-3).
- Возможность настроить до 140 программ (РТЭ-1 и РТЭ-3).



Простота
программирования

Корпус
из пожаробезопасного
пластика

	Артикул	Модель	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Исполнение
	ERT-20-1-16-S-30-0-20-K01	PTM-1	16 А/230 В	3680	Механический таймер
	ERT-20-1-16-S-15-1-20-K01	PTM-2	16 А/230 В	3680	Механический таймер
	ERT-21-1-16-S-15-0-20-K01	PTM-3	16 А/230 В	3680	Механический таймер
	ERT-20-1-16-S-30-0-44-K01	PTM-4	16 А/230 В	3680	Механический таймер
	ERT-10-1-16-N-01-5-20-K01	PTЭ-1	8 А/230 В	1800	Электронный таймер
	ERT-12-1-16-O-00-4-20-K01	PTЭ-2	8 А/230 В	1800	Электронный таймер
	ERT-10-1-16-N-01-5-44-K01	PTЭ-3	8 А/230 В	1800	Электронный таймер
	ERT12-1-16-O-15-2-20-K01	PTЭ-4	16 А/230 В	3680	Электронный таймер
	ERT10-1-16-N-01-6-K01	PTЭ-5	16 А/230 В	3680	Электронный таймер
	ERT10-1-16-S-01-5-K01	PTЭ-6	16 А/230 В	3680	Электронный таймер

Каучуковые разъемы ОМЕГА

Предназначены для использования в сложных условиях, широко применяются на производстве, в строительстве и машиностроении. Легко монтируются, имеют высокую надежность и долгий срок службы.

- **Материал:** каучук.
- **Номинальный ток/номинальное напряжение:** 16 А/250 В.
- **Максимальная мощность нагрузки:** 3500 Вт.
- **Максимальное сечение входящего кабеля:** 2,5 мм².
- **Температура эксплуатации:** -25...50 °С.

Ударопрочный корпус

из термостойкого эластомера (ТРЕ)

Резьба в корпусе

надежно фиксирует вилку, обеспечивая герметичное соединение

Резиновый сальник с насечками

для разного диаметра кабеля



	Артикул	Тип изделия	Цвет
	PKR11-016-2-K02	Розетка настенная IP44	Черный
	PKR01-016-2-K02	Вилка прямая IP44	Черный
	PKR01-016-2-K04	Вилка прямая IP44	Красный
	PKR01-016-2-K05	Вилка прямая IP44	Желтый
	PKR01-016-2-K07	Вилка прямая IP44	Синий
	PKR01-016-2-K09	Вилка прямая IP44	Оранжевый
	PKR01-U-016-2-K02	Вилка с боковым вводом IP44	Черный

Окончание таблицы см. на стр. 34

	Артикул	Тип изделия	Цвет
	PKR62-016-2-K02	Розетка двухместная IP44	Черный
	PKR61-016-2-K02	Розетка трехместная IP44	Черный
	PKR61-016-2-K04	Розетка трехместная IP44	Красный
	PKR61-016-2-K05	Розетка трехместная IP44	Желтый
	PKR61-016-2-K07	Розетка трехместная IP44	Синий
	PKR61-016-2-K09	Розетка трехместная IP44	Оранжевый
	PKR64-016-2-K02	Розетка четырехместная IP44	Черный
	PKR21-016-2-K02	Розетка переносная IP44	Черный
	OM-KR20-16-20-P1-00-K02	Розетка переносная IP20	Черный
	OM-KR20-16-20-P1-00-K04	Розетка переносная IP20	Красный
	OM-KR20-16-20-P1-00-K05	Розетка переносная IP20	Желтый
	OM-KR20-16-20-P1-00-K07	Розетка переносная IP20	Синий
	OM-KR20-16-20-P1-00-K09	Розетка переносная IP20	Оранжевый
	PKR22-016-2-K02	Розетка угловая настенная IP44	Черный

Разборные вилки и розетки

Успешно применяются в быту для ремонта электроприборов, удлинителей и т. д. Разборные вилки и розетки легко монтируются, надежны в применении и имеют долгий срок службы.

	Артикул	Тип изделия	Цвет	Исполнение	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки, Вт
	EVP10-16-01-K01	Вилка разборная прямая	Белый	2P+PE	16 А/250 В	3500
	EVP11-16-01-K01	Вилка разборная угловая	Белый	2P+PE	16 А/250 В	3500
	EVP12-16-01-K01	Вилка разборная угловая с кольцом	Белый	2P+PE	16 А/250 В	3500
	EVP20-06-01-K01	Вилка разборная прямая	Белый	2P	6 А/250 В	1300
	ERP10-16-01-K01	Розетка разборная прямая	Белый	2P+PE	16 А/250 В	3500
	EVP10-16-01-K02	Вилка разборная прямая	Черный	2P+PE	16 А/250 В	3500
	EVP11-16-01-K02	Вилка разборная угловая	Черный	2P+PE	16 А/250 В	3500
	EVP12-16-01-K02	Вилка разборная угловая с кольцом	Черный	2P+PE	16 А/250 В	3500
	EVP20-06-01-K02	Вилка разборная прямая	Черный	2P	6 А/250 В	1300
	ERP10-16-01-K02	Розетка разборная прямая	Черный	2P+PE	16 А/250 В	3500

Шнуры и выключатели для бра

Опрессованные шнуры и выключатели для бра позволяют заменить старые изношенные или поврежденные провода, дать новую жизнь полюбившимся изделиям.

	Артикул	Тип изделия	Цвет	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Сечение шнура, мм ²	Длина шнура, м
	WUP20-02-K01	Шнур опрессованный с выключателем	Белый	6 А/250 В	1200	2×0,75	2
	WUP20-02-K02	Шнур опрессованный с выключателем	Черный	6 А/250 В	1200	2×0,75	2
	EVB10-K01-10	Выключатель одноклавишный разборный для бра	Белый	6 А/250 В	1200	–	–
	EVB10-K02-10	Выключатель одноклавишный разборный для бра	Черный	6 А/250 В	1200	–	–

Розетки и вилки для электроплит

Розетки и вилки для электроплит 32 А – это специализированные электроустановочные изделия, предназначенные для подключения мощных электроприборов: варочных поверхностей, духовых шкафов, грилей и другой бытовой техники.

- Теплостойкий пластик не поддерживает горение.
- Простой монтаж.

Прижимные пластины

обеспечивают надежное соединение и защиту от короткого замыкания



Удобные винтовые зажимы

для надежной фиксации проводников



	Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальное сечение проводников, мм ²	Исполнение	В комплекте
	EVP10-32-01-K01	Вилка разборная	32	6	2P+PE	–
	ERP10-32-01-K01	Розетка разборная открытой установки	32	6	2P+PE	–
	ERP11-32-01-K01	Розетка разборная скрытой установки	32	6	2P+PE	–
	EVP10-032-K01	Вилка разборная	32	10	2P+PE	–
	ERP10-032-K01	Розетка разборная открытой установки	32	10	2P+PE	Монтажные коробки
	ERP11-032-K01	Розетка разборная скрытой установки	32	10	2P+PE	Монтажные коробки



ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, ДИЗАЙНЕРАМ

- BIM&CAD-решения: плагины, базы оборудования
- Каталоги, типовые решения, паспорта, сертификаты на продукцию
- Конфигураторы и калькуляторы
- Помощь в проектировании кабеленесущих систем, МЗиЗ, НКУ, расчетов в DIALux
- Бонусные программы, акции и конкурсы для проектировщиков
- Подбор аналогов оборудования
- Техническая поддержка по направлениям: СКС, инженерные системы ЦОД и автоматизация
- Система дистанционного обучения
- Библиотеки 3D-моделей: готовые модели электроустановочных изделий в 3ds Max, SketchUp для фотореалистичной визуализации



СБОРЩИКАМ НКУ, МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНТЕГРАТОРАМ, ОЕМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

- Комплексное решение FORMAT PRO для силового распределения, испытанное по ГОСТ 61439, до 4000 А (в ближайшем будущем до 6300 А) со степенью секционирования 4b
- Свободноконфигурируемые оболочки НКУ из металла и пластика для решения любых задач
- Модульное оборудование для силового распределения в жилищном секторе и промышленности до 100 А
- Силовые автоматические выключатели для проектов силового распределения до 6300 А
- Решения и продукты для систем автоматизации: автоматического ввода резерва (АВР), автоматического управления технологическими линиями, управления электродвигателями с частотно-регулируемыми приводами
- Траектория обучения для производителей НКУ, обязательно для прохождения сертификации



ДИСТРИБЬЮТОРАМ

- Единый цифровой портал с актуальными остатками, ценами, статусами заказов и технической документацией
- Работайте с самыми востребованными рыночными позициями: от бюджетных решений до премиум-сегмента
- Экспертная поддержка на всех этапах продаж
- Бесплатные программы обучения для ваших менеджеров и технических специалистов: продукция, тренды, инструменты продаж
- Готовые маркетинговые комплекты, участие в выставках, вебинары от IEK и ведения лидов для вас



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКАМ

- Профессиональный инструмент
- Программа лояльности IEK PROFI
- Гарантия на продукцию
- Техническая поддержка: чаты поддержки в мессенджерах для консультаций по оборудованию



РОЗНИЧНЫМ МАГАЗИНАМ

- Проверенная товарная матрица, сформированная на основе данных о реальном спросе
- Помощь в оптимизации ассортимента для максимальной оборачиваемости и прибыли с квадратного метра
- Готовые рекламные кампании и материалы для продвижения в ваших каналах. Помощь в привлечении покупателей и стимулировании продаж с помощью точечных акций и спецпредложений
- Экспертиза для работы с возражениями и корпоративная платформа обучения
- Обеспечение современным торговым оборудованием и POS-материалами





iek.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

119620, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км,
д. 6А, стр. 1, корп. В1, бизнес-центр Comcity
+7 (495) 542-22-22, 542-22-23,
+7 (495) 542-22-20 (факс)
info@iek.ru
iek.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

Беларусь, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 56
+375 (17) 363-44-11, 363-44-12
iek.by@iek.ru
iek.ru

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, 050006, г. Алматы,
Ауэзовский р-н, 8-й мкр-н, д. 31Б, 2-й этаж
+7 (701) 326-41-98
infokz@iek.ru
iek.kz

ОФИС В МОНГОЛИИ

Монголия, г. Улан-Батор, 20-й участок
Баянгольского р-на, Западная зона
промышленного р-на 16100, ул. Московская, д. 9
+976 70-152-828, +976 70-162-828 (факс)
info@iek.mn
iek.mn

ОФИС В МОЛДОВЕ

Молдова, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
+373 (22) 479-065, 479-066
info@iek.md
iek.md

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан, 100207, г. Ташкент,
Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, д. 2
+998 (78) 122-84-31
info@iek.uz
iek.uz

ОФИС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Азербайджан, AZ1108, г. Баку,
просп. Зии Буниятова, 1965, зд. 2, оф. 400
+994 (55) 400-94-41, 400-94-42, 400-94-48
info.az@iek.ru
iek.global

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

Грузия, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадияни, д. 7, оф. 323Б
+995 (032) 283-10-14
topuriya@iek.com.ge
iek.com.ge

ОФИС В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia. Вьетнам, 700000,
г. Хошимин, р-н Тан Бинь, ул. Хонг Ха, д. 2, оф. 23
+84 969-974-908
infosea@iek.group
iekglobal.vn, iek.global

НАШИ ПАРТНЕРЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

