





ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 1506–1510

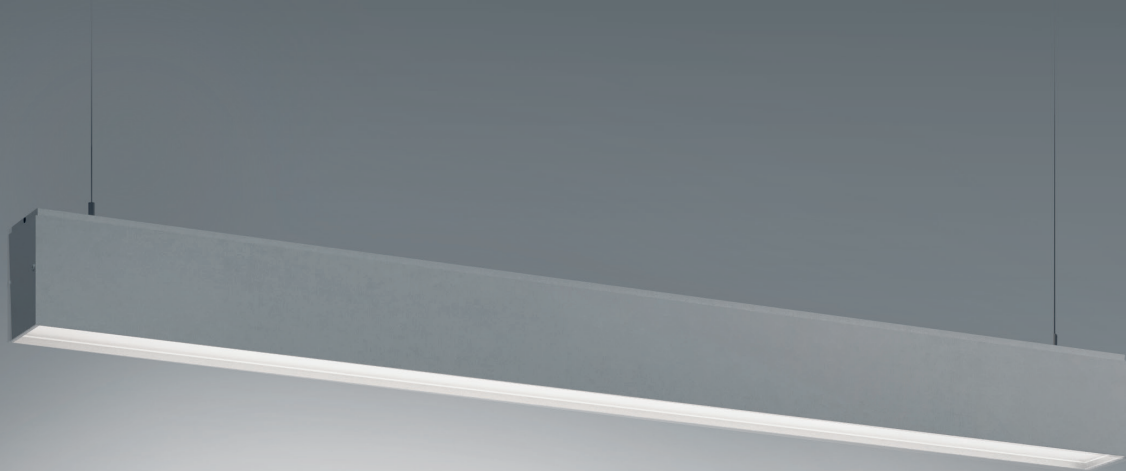

КОМФОРТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

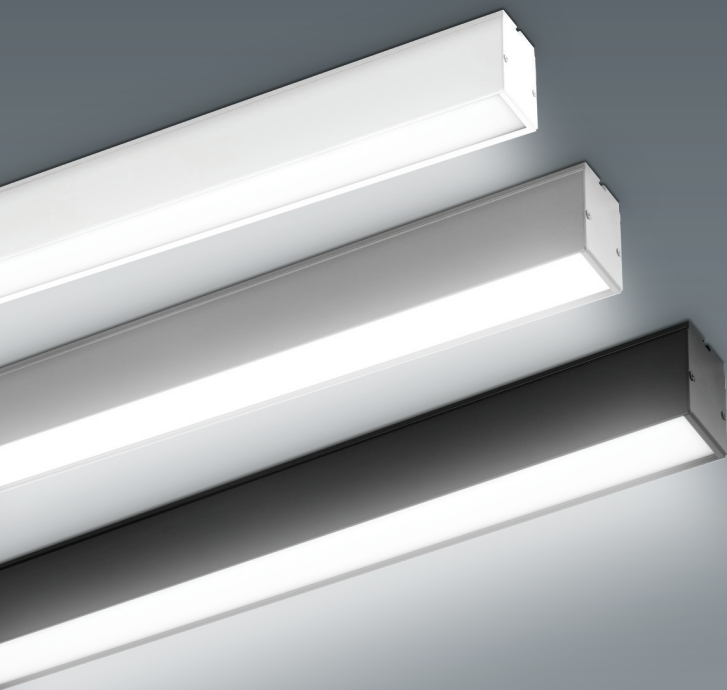

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Линейные светильники 1506–1510 применяются для основного или акцентного освещения классов, холлов, коридоров, актовых залов, зон отдыха в учебных учреждениях.

Светильники имеют опаловый рассеиватель, обеспечивая мягкое, равномерное распределение света.

Коэффициент пульсации менее 1% и нейтральная цветовая температура 4000 К создают безопасное и комфортное освещение.

Светильники выполнены в трех базовых цветах, вписываются в любой современный интерьер.



защита
зрения



4000 К




равномерный
свет



базовые
цвета корпуса

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

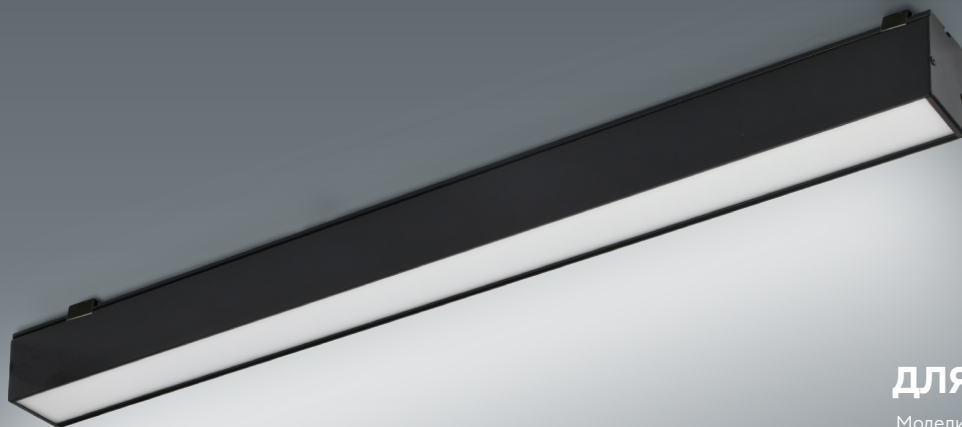

ДЛЯ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Модели 1506–1510 разработаны с учетом высоких требований к образовательным пространствам.

Высокий индекс цветопередачи (CRI 90) обеспечивает естественное восприятие цветов, а степень защиты IP40 делает светильники оптимальными для сухих общественных помещений.

Линейка включает модели мощностью от 18 Вт до 70 Вт, что позволяет использовать один тип светильников во всем здании, варьируя интенсивность света в зависимости от назначения зоны.

Продуманная конструкция (встроенный кабель 1,5 м и универсальные крепления) гарантирует простой и быстрый монтаж на потолки любого типа.



CR I90



IP40




разные
длины



быстрый
монтаж

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

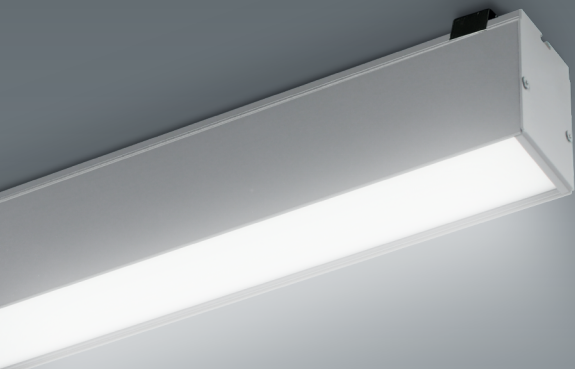

CR I90



5 лет
гарантии



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ



CRI 90




5 лет
гарантии



СДЕЛАНО
В РОССИИ

МОНТАЖ В РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

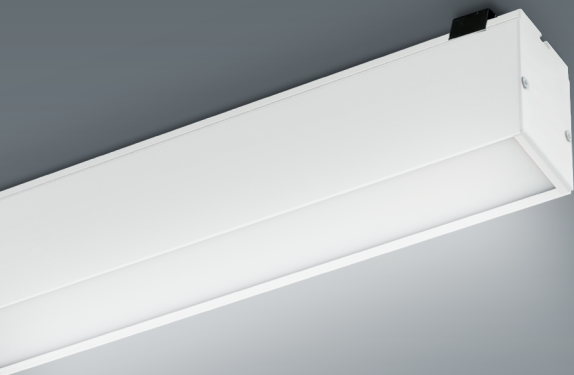

CR I90





5 лет
гарантии



СДЕЛАНО
В РОССИИ

КАСТОМИЗАЦИЯ

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

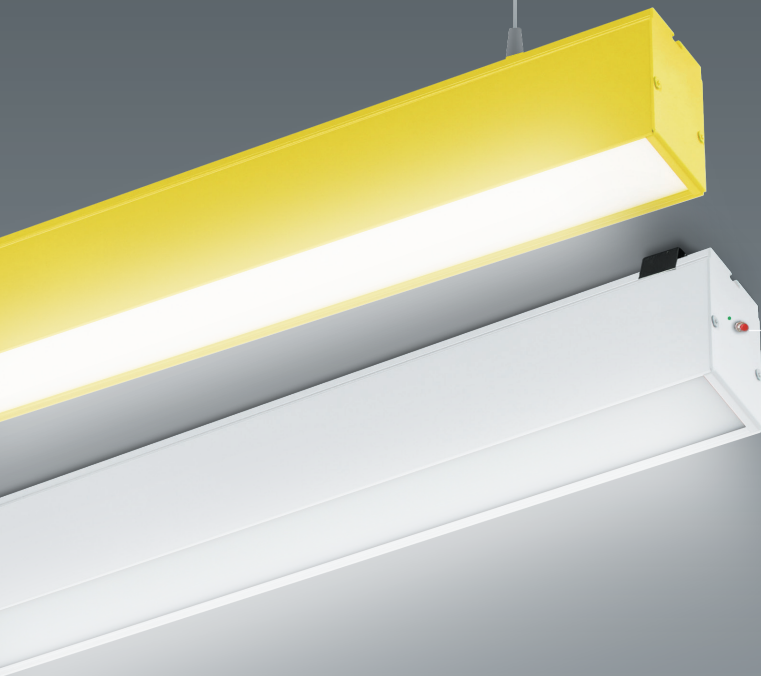

Корпус из анодированного алюминия обеспечивает легкость конструкции и эффективный теплоотвод, продлевая срок службы светодиодов. Мы предлагаем широкие возможности для адаптации под ваш проект.

Кастомизация: окрашивание корпуса в любой цвет по шкале RAL (без дополнительной наценки).

Интеллектуальное управление: доступна модификация с драйвером DALI.

Безопасность: возможность оснащения встроенным блоком аварийного питания (1 или 3 часа).

Собственное производство в РФ — это гарантированное качество и минимальные сроки поставки.



RAL



система
DALI



БАП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ



Параметр	1506	1507	1508	1509	1510
Размер, мм	790 x 50 x 70	1540 x 50 x 70			3040 x 50 x 70
Мощность, Вт	18	18	36	50	70
Световой поток, лм	1620		3240	4590	6480
Индекс цветопередачи, CRI	90				
Цветовая температура, К	4000				
Гарантия, лет	5				
Степень защиты	IP40				



RAL



5 лет
гарантия



СДЕЛАНО
В РОССИИ