



РОЗНИЧНЫЙ КАТАЛОГ | 2025

СВЕТОТЕХНИКА



О КОМПАНИИ

IEK GROUP – высокотехнологичная компания, предлагающая комплексные решения для промышленности, строительства и энергетики.

Компания обеспечивает максимально полное предложение в области электротехники и светотехники, автоматизации и телекоммуникации, солнечной энергетики и накопления энергии, а также разрабатывает программное обеспечение для автоматизации MasterSCADA.

➤ **25**

лет работы

➤ **10**

производственных
площадок

➤ **38 000 +**

наименований
продукции

➤ **4200**

сотрудников

➤ **100 000 м²**

площадь цехов в России

➤ **358 млн**

изделий в год

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Вместе с нашими партнерами мы создаем надежные и доступные решения для передачи, распределения и преобразования электроэнергии, обеспечивая людям комфортную и безопасную среду для жизни и работы.

➤ **Безопасность**

➤ **Надежность**

➤ **Лидерство**

➤ **Человечность**

➤ **Доступность**

➤ **Партнерство**


➤ **Созидание
и новаторство**

СОДЕРЖАНИЕ

Источники света	2
Лампы светодиодные	3
Низковольтные светодиодные лампы	7
Лампы светодиодные 360°	8
Электропатроны, переходники	9
Лента светодиодная 12 В	11
Лента светодиодная 24 В и принадлежности	13
Лента светодиодная 220 В и принадлежности	20
Алюминиевый профиль для светодиодной ленты	23
Бытовое и коммунальное освещение	24
Светильники интерьерные	25
Уличное освещение	45
Светильники для ЖКХ	50
Сезонное освещение	54
Ночники светодиодные	55
Светильники переносные	56
Панели светодиодные	58
Светильники для торгового освещения	60
Светильники пылевлагозащищенные ДСП	64
Прожекторы светодиодные СДО	66
Датчики движения	70
Датчики движения инфракрасные	71
Фотореле	74
Элементы питания	76
Батарейки	77
Аккумуляторы	79
POS-материалы и оборудование для оформления торговых залов	80



**ИСТОЧНИКИ
СВЕТА**



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

- теплый белый цвет – 3000 K.
- нейтральный белый цвет – 4000 K.
- холодный дневной цвет – 6500 K.



2 года
гарантия



30 000 часов
срок службы



Диапазон
входного
напряжения

A60

7 Вт
700 лм
E27



- LLE-A60-7-230-30-E27
- LLE-A60-7-230-40-E27
- LLE-A60-7-230-65-E27

A60

9 Вт
900 лм
E27



- LLE-A60-9-230-30-E27
- LLE-A60-9-230-40-E27
- LLE-A60-9-230-65-E27

A60

11 Вт
1100 лм
E27



- LLE-A60-11-230-30-E27
- LLE-A60-11-230-40-E27
- LLE-A60-11-230-65-E27

A60

13 Вт
1300 лм
E27



- LLE-A60-13-230-30-E27
- LLE-A60-13-230-40-E27
- LLE-A60-13-230-65-E27

A60

15 Вт
1500 лм
E27



- LLE-A60-15-230-30-E27
- LLE-A60-15-230-40-E27
- LLE-A60-15-230-65-E27

A70

20 Вт
2000 лм
E27



- LLE-A60-20-230-30-E27
- LLE-A60-20-230-40-E27
- LLE-A60-20-230-65-E27

A80

25 Вт
2500 лм
E27



- LLE-A80-25-230-40-E27
- LLE-A80-25-230-65-E27

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

C35

5 Вт
500 лм
E14



■ LLE-C35-5-230-40-E14

C35

5 Вт
500 лм
E27



■ LLE-C35-5-230-40-E27

C35

7 Вт
700 лм
E14



■ LLE-C35-7-230-30-E14

■ LLE-C35-7-230-40-E14

C35

7 Вт
700 лм
E27



■ LLE-C35-7-230-30-E27

■ LLE-C35-7-230-40-E27

C35

9 Вт
900 лм
E14



■ LLE-C35-9-230-30-E14

■ LLE-C35-9-230-40-E14

C35

9 Вт
900 лм
E27



■ LLE-C35-9-230-30-E27

■ LLE-C35-9-230-40-E27

CB35

5 Вт
500 лм
E14



■ LLE-CB35-5-230-30-E14

■ LLE-CB35-5-230-40-E14

CB35

7 Вт
700 лм
E27



■ LLE-CB35-7-230-30-E14

■ LLE-CB35-7-230-40-E14

G45

3 Вт
300 лм
E14



■ LLE-G45-3-230-40-E14

G45

3 Вт
300 лм
E27



■ LLE-G45-3-230-30-E27

■ LLE-G45-3-320-40-E27

G45

5 Вт
500 лм
E14



■ LLE-G45-5-230-30-E14

■ LLE-G45-5-230-40-E14

G45

5 Вт
500 лм
E27



■ LLE-G45-5-230-30-E27

■ LLE-G45-5-230-40-E27

■ LLE-G45-5-230-65-E27

G45

7 Вт
700 лм
E14



■ LLE-G45-7-230-30-E14

■ LLE-G45-7-230-40-E14

G45

7 Вт
700 лм
E27



■ LLE-G45-7-230-30-E27

■ LLE-G45-7-230-30-E27

■ LLE-G45-7-230-65-E27

G45

9 Вт
900 лм
E14



■ LLE-G45-9-230-30-E14

■ LLE-G45-9-230-40-E14

G45

9 Вт
900 лм
E27



■ LLE-G45-9-230-30-E27

■ LLE-G45-9-230-40-E27

■ LLE-G45-9-230-65-E27

MR16

5 Вт
500 лм
GU5.3



■ LLE-MR16-5-230-30-GU5

■ LLE-MR16-5-230-40-GU5

■ LLE-MR16-5-230-65-GU5

MR16

7 Вт
700 лм
GU5.3



■ LLE-MR16-7-230-30-GU5

■ LLE-MR16-7-230-40-GU5

■ LLE-MR16-7-230-65-GU5

MR16

9 Вт
900 лм
GU5.3



■ LLE-MR16-9-230-30-GU5

■ LLE-MR16-9-230-40-GU5

■ LLE-MR16-9-230-65-GU5

PAR16

5 Вт

500 лм

GU10



■ LLE-PAR16-5-230-30-GU10

■ LLE-PAR16-5-230-40-GU10

PAR16

7 Вт

700 лм

GU10



■ LLE-PAR16-7-230-30-GU10

■ LLE-PAR16-7-230-40-GU10

PAR16

9 Вт

700 лм

GU10



■ LLE-PAR16L-07-230-40-GU10

R39

3 Вт

300 лм

E14



■ LLE-R39-3-230-40-E14

R50

5 Вт

500 лм

E14



■ LLE-R50-5-230-30-E14

■ LLE-R50-5-230-40-E14

R63

8 Вт

800 лм

E27



■ LLE-R63-8-230-30-E27

■ LLE-R63-8-230-40-E27

GX53

6 Вт

600 лм

GX53



■ LLE-T80-6-230-40-GX53

■ LLE-T80-6-230-65-GX53

GX53

8 Вт

800 лм

GX53



■ LLE-T80-8-230-30-GX53

■ LLE-T80-8-230-40-GX53

■ LLE-T80-8-230-65-GX53

GX53

10 Вт

1000 лм

GX53



■ LLE-T80-10-230-30-GX53

■ LLE-T80-10-230-40-GX53

■ LLE-T80-10-230-65-GX53

GX53

12 Вт

1200 лм

GX53



■ LLE-T80-12-230-40-GX53

■ LLE-T80-12-230-65-GX53

GX53

15 Вт

1500 лм

GX53



■ LLE-T80-15-230-40-GX53

■ LLE-T80-15-230-65-GX53

GX70

12 Вт

1080 лм

GX70



■ LLE-T110-12-230-40-GX70

GX70

15 Вт

1350 лм

GX70



■ LLE-T110-15-230-40-GX70

GX70

18 Вт

1080 лм

GX70



■ LLE-T110-18-230-40-GX70

GX70

20 Вт

1350 лм

GX70



■ LLE-T110-20-230-40-GX70

T8

10 Вт

900 лм

G13



■ LLE-T8-10-230-40-G13

■ LLE-T8-10-230-65-G13

T8

18 Вт

1620 лм

G13



■ LLE-T8-18-230-40-G13

■ LLE-T8-18-230-65-G13

T8

24 Вт

2160 лм

G13



■ LLE-T8-24-230-40-G13

■ LLE-T8-24-230-65-G13

T8

10 Вт

1000 лм

G13



■ LLE-T8R-10-230-40-G13

■ LLE-T8R-10-230-65-G13

T8

20 Вт

2000 лм

G13



■ LLE-T8R-20-230-40-G13

■ LLE-T8R-20-230-65-G13

HP

30 Вт

2700 лм

E27



■ LLE-HP-30-230-40-E27

■ LLE-HP-30-230-65-E27

HP

50 Вт

4500 лм

E27



■ LLE-HP-50-230-40-E27

HP

50 Вт

4500 лм

E40



■ LLE-HP-50-230-65-E40

HP

65 Вт

5850 лм

E40



■ LLE-HP-65-230-40-E40

■ LLE-HP-65-230-65-E40

HP

80 Вт

7200 лм

E40



■ LLE-HP-80-230-65-E40

HP

100 Вт

9000 лм

E40



■ LLE-HP-100-230-65-E40

HP

120 Вт

15 000 лм

E40



■ LLE-HP-120-230-65-E40

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

- нейтральный белый цвет – 4000 К.



2 года
гарантия



30 000 часов
срок службы



90 % экономия
электроэнергии

A60

8 Вт

760 лм

E27



- LLE-A60-08-12-24-40-E27 12-24 В
- LLE-A60-08-24-48-40-E27 24-48 В

A60

12 Вт

1140 лм

E27



- LLE-A60-12-12-24-40-E27 12-24 В
- LLE-A60-12-24-48-40-E27 24-48 В

MR16

8 Вт

760 лм

GU5



- LLE-MR16-08-12-24-40-GU5 12-24 В

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ 360°

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

- теплый белый цвет – 2700 К/3000 К.
- нейтральный белый цвет – 4000 К.
- холодный дневной цвет – 6500 К.



2 года
гарантия



30 000 часов
срок службы



90 % экономия
электроэнергии

A60

7 Вт
840 лм
E27



- LLF-A60-7-230-30-E27-CL
- LLF-A60-7-230-40-E27-CL

A60

9 Вт
1080 лм
E27



- LLF-A60-9-230-40-E27-CL

A60

11 Вт
1320 лм
E27



- LLF-A60-11-230-30-E27-CL
- LLF-A60-11-230-40-E27-CL

C35

5 Вт
600 лм
E14



- LLF-C35-5-230-30-E14-CL
- LLF-C35-5-230-40-E14-CL

C35

5 Вт
600 лм
E27



- LLF-C35-5-230-30-E27-CL
- LLF-C35-5-230-40-E27-CL

C35

7 Вт
840 лм
E14



- LLF-C35-7-230-30-E14-CL
- LLF-C35-7-230-40-E14-CL

C35

7 Вт
840 лм
E27



- LLF-C35-7-230-30-E27-CL
- LLF-C35-7-230-40-E27-CL

CB35

7 Вт
840 лм
E14



- LLF-CB35-7-230-30-E14-CL
- LLF-CB35-7-230-40-E14-CL

G45

5 Вт
600 лм
E14



- LLF-G45-5-230-30-E14-CL
- LLF-G45-5-230-40-E14-CL

G45

5 Вт
600 лм
E27



- LLF-G45-5-230-30-E27-CL
- LLF-G45-5-230-40-E27-CL

G45

7 Вт
840 лм
E14



- LLF-G45-7-230-30-E14-CL
- LLF-G45-7-230-40-E14-CL

G45

7 Вт
840 лм
E27



- LLF-G45-7-230-30-E27-CL
- LLF-G45-7-230-40-E27-CL

ЭЛЕКТРОПАТРОНЫ, ПЕРЕХОДНИКИ

- ☐ стикер на изделии.
- ☒ индивидуальный пакет, стикер на пакете.

Электропатроны карболитовые

Пк614-04-K01

Подвесной

E14



- ☐ ЕРК20-04-01-K01
- ☒ ЕРК20-04-02-K01

Пк614-04-K11

Подвесной
с кольцом

E14



- ☐ ЕРК21-04-01-K01
- ☒ ЕРК21-04-02-K01

Пк627-04-K01

Подвесной

E27



- ☐ ЕРК10-04-01-K01
- ☒ ЕРК10-04-02-K01

Пк627-04-K11

Подвесной
с кольцом

E27



- ☐ ЕРК11-04-01-K01
- ☒ ЕРК11-04-02-K01

Пк627-04-K21

Потолочный

E27



- ☐ ЕРК12-04-01-K01
- ☒ ЕРК12-04-02-K01

Пк627-04-K31

Угловой
настенный

E27



- ☐ ЕРК13-04-01-K01
- ☒ ЕРК13-04-02-K01

Электропатроны керамические

Пкр14-04-K43

Подвесной

E14



- ☐ ЕРС20-04-01-K01
- ☒ ЕРС20-04-02-K01

Пкр27-04-K43

Подвесной

E27



- ☐ ЕРС10-04-01-K01
- ☒ ЕРС10-04-02-K01

Пкр40-16-K43

Подвесной

E40



- ☐ ЕРС30-04-01-K01
- ☒ ЕРС30-04-02-K01

Пкр27-04-K63

Настенный
с держателем

E27



- ☐ ЕРС15-04-01-K01

Пкр10-04-K52

Подвесной

GU10



- ☐ ЕРС50-04-01-K01

Пкр15-04-K52

Подвесной

GU5.3



- ☐ ЕРС60-04-01-K01

Электропатроны пластиковые

Ппл14-02-K02

Подвесной

E14



- ☐ EPP20-02-01-K01
- ☒ EPP20-02-02-K01

Ппл14-02-K12

Подвесной
с кольцом

E14



- ☐ EPP21-02-01-K01
- ☒ EPP21-02-02-K01

Ппл27-04-K02

Подвесной

E27



- ☐ EPP10-04-01-K01
- ☒ EPP10-04-02-K01

Ппл27-04-K12

Подвесной
с кольцом

E27



- ☐ EPP11-04-01-K01
- ☒ EPP11-04-02-K01

Ппл27-04-K51

Со шнуром

E27



- ☐ EPP14-04-01-K01

Ппл27-04-K52

Со шнуром

E27



- ☐ EPP14-04-01-K02

Ппл53-04-K52

Потолочный

GX53



- ☐ EPP42-04-01-K01

Ппл27-04-K21

Потолочный

E27



- ☐ EPP12-04-01-K01

Ппл27-04-K31

Угловой
настенный

E27



- ☐ EPP13-04-01-K01

Переходники к электропатронам

ПР14-27-K02

Пластик

E14 – E27



- ☒ EPR21-01-01-K01

ПР27-14-K02

Пластик

E27 – E14



- ☒ EPR12-01-01-K01

ПР27-40-K02

Пластик

E27 – E40



- ☒ EPR13-01-01-K01

ПР40-27-K02

Пластик

E40 – E27



- ☒ EPR31-01-01-K01

ПР7/16-27-R02

Вилка 220 В –
патрон E27



- ☐ EPP16-02-01-K01

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12 В



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

- теплый белый цвет – 3000 K.
- нейтральный белый цвет – 4000 K.
- холодный дневной цвет – 6500 K.
- ■ ■ RGB.



1 год
гарантия



45 000 часов
срок службы




Единый
BIN


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В	12	Степень защиты	IP20, IP65
Температура эксплуатации, °C	-10...+45	Ширина, мм	8 – для ленты со светодиодами в корпусе 2835; 10 – для ленты со светодиодами в корпусе 5050

Лента светодиодная, светодиоды SMD 5050

	Цвет	Длина, м	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток, лм/1 м	Количество светодиодов	Степень защиты	Артикул
	■	5	14,4	50	700	60	IP20	LSR2-1-060-20-3-05
	■	5	14,4	50	700	60	IP65	LSR2-1-060-65-3-05
	■	5	14,4	50	700	60	IP20	LSR2-2-060-20-3-05
	■	5	14,4	50	700	60	IP65	LSR2-2-060-65-3-05
	■	5	14,4	50	-	60	IP20	LSR2-3-060-20-3-05
	■	5	14,4	50	-	60	IP65	LSR2-3-060-65-3-05

Лента светодиодная, светодиоды SMD 2835

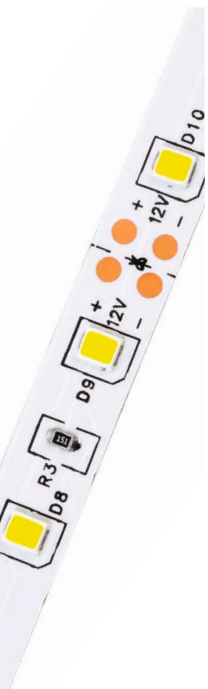	Цвет	Длина, м	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток, лм/1 м	Количество светодиодов	Степень защиты	Артикул
	■	5	4,8	50	500	60	IP20	LSR1-1-060-20-3-05
	■	5	4,8	50	500	60	IP65	LSR1-1-060-65-3-05
	■	5	9,6	25	800	120	IP20	LSR1-1-120-20-3-05
	■	5	9,6	25	800	120	IP65	LSR1-1-120-65-3-05
	■	5	4,8	50	500	60	IP20	LSR1-2-060-20-3-05
	■	5	4,8	50	500	60	IP65	LSR1-2-060-65-3-05
	■	5	9,6	25	800	120	IP20	LSR1-2-120-20-3-05
	■	5	9,6	25	800	120	IP65	LSR1-2-120-65-3-05
	■	5	4,8	50	500	60	IP20	LSR1-0-060-20-3-05
	■	5	4,8	50	500	60	IP65	LSR1-0-060-65-3-05
	■	5	9,6	25	800	120	IP20	LSR1-0-120-20-3-05
	■	5	9,6	25	800	120	IP65	LSR1-0-120-65-3-05

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 24 В И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

- теплый белый цвет – 3000 K.
- нейтральный белый цвет – 4000 K.
- холодный дневной цвет – 6500 K.
- ■ ■ RGB.



IP20
защита от пыли
и влаги



3 года
гарантии



45 000 часов
срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В	24	Ширина, мм	8 – для ленты со светодиодами в корпусе 2835, COB;
Температура эксплуатации, °C	-20...+45		10 – для ленты со светодиодами в корпусе 2835, 5050

Лента светодиодная 24 В, светодиоды SMD 2835

	Цвет	Длина, м	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток, лм/1 м	Количество светодиодов	Артикул
		5	6	100	550	60	LSR6-1-060-20-1-05-1
		5	6	100	550	60	LSR6-0-060-20-1-05-1
		5	6	100	550	60	LSR6-2-060-20-1-05-1
		5	12	50	1000	120	LSR6-1-120-20-1-05-1
		5	12	50	1000	120	LSR6-0-120-20-1-05-1
		5	12	50	1000	120	LSR6-2-120-20-1-05-1

Лента светодиодная 24 В, светодиоды SMD 5050

	Цвет	Длина, м	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток, лм/1 м	Количество светодиодов	Артикул
		5	14,4	100	900	60	LSR7-1-060-20-1-05-1
		5	14,4	100	900	60	LSR7-0-060-20-1-05-1
		5	14,4	100	900	60	LSR7-2-060-20-1-05-1
		5	14,4	100	-	60	LSR7-3-060-20-1-05-1

Лента светодиодная 24 В, светодиоды SMD 2835

Повышенная мощность и световой поток

	Цвет	Длина, м	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток, лм/1 м	Количество светодиодов	Артикул
		5	14	35	1700	168	LSR6-1-168-20-1-05
		5	14	35	1700	168	LSR6-10-168-20-1-05
		5	14	35	1700	168	LSR6-2-168-20-1-05
		5	22	26	2600	240	LSR6-1-240-20-1-05
		5	22	26	2600	240	LSR6-10-240-20-1-05
		5	22	26	2600	240	LSR6-2-240-20-1-05

Лента светодиодная 24 В, светодиоды COB (свечение единой лентой)

	Цвет	Длина, м	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток, лм/1 м	Количество светодиодов	Артикул
		5	8	38	750	312	LSR11-1-312-20-1-1-05
		5	8	38	750	312	LSR11-10-312-20-1-05
		5	8	38	750	312	LSR11-2-312-20-1-05
		5	11	50	1100	480	LSR11-1-480-20-1-05
		5	11	50	1100	480	LSR11-10-480-20-1-05
		5	11	50	1100	480	LSR11-2-480-20-1-05

Лента светодиодная термостойкая «неон» 24 В

	Цвет	Длина, м	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток, лм/1 м	Количество светодиодов	Степень защиты	Артикул
		5	8	50	900	120	IP67	LSR6-1-120-67-2-05
		5	8	50	900	120	IP67	LSR6-2-120-67-2-05
		5	8	50	–	60	IP67	LSR7-3-060-67-2-05

Лента светодиодная «неон» 24 В

	Цвет	Длина, м	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток, лм/1 м	Количество светодиодов	Степень защиты	Артикул
		5	8	50	750	120	IP65	LSR6-1-120-65-3-05
		5	8	50	750	120	IP65	LSR6-2-120-65-3-05
		5	8	70	–	60	IP65	LSR7-3-060-65-3-05


ДРАЙВЕРЫ

Драйверы преобразуют параметры входящего сетевого напряжения 220 В и 50/60 Гц.

Адаптеры прямого включения

	Мощность, Вт/м	Количество каналов	Напряжение на входе, В	Сила тока на выходе, А	Степень защиты	Вес, кг	Артикул
	24	1	170÷240	2	IP20	0,13	LSP2-024-12-20-11
	36	1	170÷240	3	IP20	0,18	LSP2-036-12-20-11
	60	1	170÷240	5	IP20	0,19	LSP2-060-12-20-11

Драйверы IP20

	Мощность, Вт/м	Количество каналов	Напряжение на входе, В	Сила тока на выходе, А	Степень защиты	Вес, кг	Артикул
	25	1	110÷240	2,08	IP20	0,16	LSP1-025-12-20-33-PRO
	30	1	110÷240	2,5	IP20	0,16	LSP1-030-12-20-33-PRO
	40	1	110÷240	3,33	IP20	0,24	LSP1-040-12-20-33-PRO
	50	1	110÷240	4,16	IP20	0,24	LSP1-050-12-20-33-PRO
	60	1	110÷240	5,0	IP20	0,24	LSP1-060-12-20-33-PRO
	100	2	110÷240	8,33	IP20	0,36	LSP2-100-12-20-33-PRO
	100	2	110÷240	8,33	IP20	0,34	LSP1-100-12-20-33-PRO
	150	2	110÷240	12,5	IP20	0,42	LSP1-150-12-20-33-PRO
	200	2	110÷240	16,6	IP20	0,54	LSP1-200-12-20-33-PRO
	250	2	170÷240	20,8	IP20	0,60	LSP1-250-12-20-33-PRO
	360	3	170÷240	30	IP20	0,70	LSP1-360-12-20-33-PRO

Драйверы 24 В IP20

	Мощность, Вт/м	Количество каналов	Напряжение на входе, В	Сила тока на выходе, А	Степень защиты	Вес, кг	Артикул
	60	1	198÷242	2,5	IP20	0,11	LSP1-060-24-20-33-PRO
	100	2	198÷242	4,1	IP20	0,21	LSP1-100-24-20-33-PRO
	250	2	198÷242	10	IP20	0,33	LSP1-250-24-20-33-PRO

Драйверы IP67

	Мощность, Вт/м	Количество каналов	Напряжение на входе, В	Сила тока на выходе, А	Степень защиты	Вес, кг	Артикул
	30	1	110÷240	2,5	IP67	0,30	LSP1-030-12-67-33-PRO
	30	1	110÷240	4,16	IP67	0,30	LSP2-050-12-67-22-PRO
	50	1	110÷240	4,16	IP67	0,30	LSP1-050-12-67-33-PRO
	100	2	110÷240	8,33	IP67	1,10	LSP1-100-12-67-33-PRO
	150	2	110÷240	12,5	IP67	1,30	LSP1-150-12-67-33-PRO
	200	3	110÷240	16,6	IP67	2,80	LSP1-200-12-67-33-PRO

МАГИСТРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Магистральный усилитель RGB предназначен для усиления RGB-сигнала и увеличения суммарной мощности подключаемых светодиодных лент к одному контроллеру. Совместим с драйверами с напряжением 12 и 24 В.

	Наименование	Мощность, Вт/м	Тип ленты	Степень защиты	Вес, кг	Артикул
	Магистральный усилитель PRO RGB, 3 канала 12 В, 4 А, 144 Вт	144	RGB	IP20	0,13	LSA-RGB-144-20-12-PRO

КОНТРОЛЛЕРЫ

Контроллеры позволяют управлять интенсивностью света светодиодных лент и создавать статические и динамические световые сцены. Управление контроллерами осуществляется с помощью пульта дистанционного управления по инфракрасному или радиоканалам. Совместимы с драйверами с напряжением 12 и 24 В.

Контроллеры управления одноцветной светодиодной лентой

	Вы- ходная мощ- ность, Вт	Коли- чество каналов управле- ния	Макси- мальный выходной ток на канал, А	Количество сцен		Пульт дис- танци- онного управ- ления	Масса (с ПДУ), кг	Артикул
				Ста- тиче- ских	Дина- миче- ских			
	120	1	10	1	–	Белый	0,3	LSC1-MONO-120-RF-20-12-W
	120	1	10	1	–	Черный	0,3	LSC1-MONO-120-RF-20-12-B
	216	3	6	1	–	Черный	0,4	LSC1-MONO-216-RF-20-12-B

Контроллеры управления RGB светодиодной лентой

	Вы- ходная мощ- ность, Вт	Коли- чество каналов управле- ния	Макси- мальный выходной ток на канал, А	Количество сцен		Пульт дис- танци- онного управ- ления	Масса (с ПДУ), кг	Артикул
				Ста- тиче- ских	Дина- миче- ских			
	72	3	2	16	4	Белый	0,18	LSC1-RGB-072-IR-20-12-W
	144	3	4	7	14	Белый	0,3	LSC1-RGB-144-RF-20-12-W
	144	3	4	7	14	Черный	0,3	LSC1-RGB-144-RF-20-12-B
	216	3	6	7	14	Черный	0,4	LSC1-RGB-216-RF-20-12-B

КОННЕКТОРЫ

Коннекторы предназначены для соединения светодиодных лент. Коннекторы IEK обеспечивают любое желаемое соединение ленты без пайки.

	Тип коннектора	Количество в упаковке, шт.	Ширина ленты, мм	Степень защиты	Артикул
	Разъем – разъем MONO	3	8	IP20	LSCON8-MONO-202-03
	Разъем – разъем MONO	3	10	IP20	LSCON10-MONO-202-03
	Разъем – разъем RGB	3	10	IP20	LSCON10-RGB-202-03
	Разъем – 15 см – разъем MONO	3	8	IP20	LSCON8-MONO-212-03
	Разъем – 15 см – разъем MONO	3	10	IP20	LSCON10-MONO-212-03
	Разъем – 15 см – разъем RGB	3	10	IP20	LSCON10-RGB-212-03
	15 см – разъем MONO	3	8	IP20	LSCON8-MONO-213-03
	15 см – разъем MONO	3	10	IP20	LSCON10-MONO-213-03
	15 см – разъем RGB	3	10	IP20	LSCON10-RGB-213-03
	Jack5,5 – 15 см – разъем MONO	3	8	IP20	LSCON8-MONO-112-03
	Jack5,5 – 15 см – разъем MONO	3	10	IP20	LSCON10-MONO-112-3

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 220 В И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

- теплый белый цвет – 3000 К.
- холодный дневной цвет – 6500 К.
- RGB.

- красный.
- зеленый.
- синий.
- пурпурный.



IP67
защита от пыли
и влаги



1 год
гарантия



30 000 часов
срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина ленты, мм	12 – для ленты со светодиодами 2835; 14 – для ленты со светодиодами 5050; 16 – для светодиодного «Неона»	Входное напряжение, В	220÷240 (50 Гц)
Длина ленты на катушке, м	50	Напряжение питания ленты, В	220 (постоянного тока)
		Температура эксплуатации, °C	-25...+50

Лента светодиодная 220 В

	Цвет	Длина, м	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Ширина ленты, мм	Количество светодиодов	Артикул
		50	4,8	1000	12	60	LSR3-1-060-67-0-50
		50	4,8	1000	12	60	LSR3-2-060-67-0-50
		50	4,8	1000	12	60	LSR3-5-060-67-0-50
		50	4,8	1000	12	60	LSR3-6-060-67-0-50
		50	4,8	1000	12	60	LSR3-7-060-67-0-50
		50	7,2	1000	14	30	LSR4-3-030-67-0-50

Лента светодиодная 220 В «Неон»

	Цвет	Длина, м	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Ширина ленты, мм	Количество светодиодов	Артикул
		50	9,6	1000	16	120	LSR5-1-120-67-0-50
		50	9,6	1000	16	120	LSR5-2-120-67-0-50
		50	9,6	1000	16	120	LSR5-5-120-67-0-50
		50	9,6	1000	16	120	LSR5-6-120-67-0-50
		50	9,6	1000	16	120	LSR5-7-120-67-0-50
		50	9,6	1000	16	120	LSR5-9-120-67-0-50

Драйверы (шнуры питания)

	Максимальная выходная мощность, Вт	Возможность смены сценариев	Тип подключаемой ленты	Ширина подключаемой ленты, мм	Напряжение на входе, В	Степень защиты	Артикул
	700	Нет	Одноцветная	12	200÷240~	IP65	LSP1-700-220-65-12
	500	Да	RGB	14	200÷240~	IP65	LSP1-500-220-65-14
	700	Нет	«Неон»	16	200÷240~	IP65	LSP1-700-220-65-16


Контроллеры с ПДУ

	Максимальная выходная мощность, Вт	Количество каналов		Тип подключаемой ленты	Ширина подключаемой ленты	Напряжение на входе, В	Степень защиты	Артикул
		Статических	Динамических					
	360	9	3	Одноцветная	12	200÷240~	IP20	LSC1-MONO-360-IR-20-220-B
	500	16	4	RGB	14	200÷240~	IP20	LSC1-RGB-500-IR-20-220-B

Аксессуары для монтажа ленты

	Тип	Назначение	Тип подключаемой ленты	Ширина подключаемой ленты, мм	Количество в индивидуальной упаковке, шт.	Артикул
	Скоба монтажная	Крепление ленты к твердой поверхности	Одноцветная	12	10	LSADD12-1-10
			RGB	14	10	LSADD14-1-10
			«Неон»	16	10	LSADD16-1-10
	Заглушка торцевая	Изоляция свободного конца ленты	Одноцветная	12	5	LSADD12-2-05
			RGB	14	5	LSADD14-2-05
			«Неон»	16	5	LSADD16-2-05
	Коннектор прямой	Соединение двух отрезков ленты в линию	Одноцветная	12	5	LSCON12-MONO-202-05
			RGB	14	5	LSCON14-RGB-202-05
			«Неон»	16	5	LSCON16-MONO-202-05
	Коннектор угловой	Соединение двух отрезков ленты под прямым углом	Одноцветная	12	5	LSCON12-MONO-220-05
			RGB	14	5	LSCON14-RGB-220-05
			«Неон»	16	5	LSCON16-MONO-220-05
	Коннектор гибкий	Соединение двух отрезков ленты под произвольным углом	Одноцветная	12	5	LSCON12-MONO-212-05
			RGB	14	5	LSCON14-RGB-212-05
	Коннектор Т-образный	Соединение трех отрезков ленты под прямым углом	Одноцветная	12	5	LSCON12-MONO-222-05
			RGB	14	5	LSCON14-RGB-222-05
			«Неон»	16	5	LSCON16-MONO-222-05

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ*

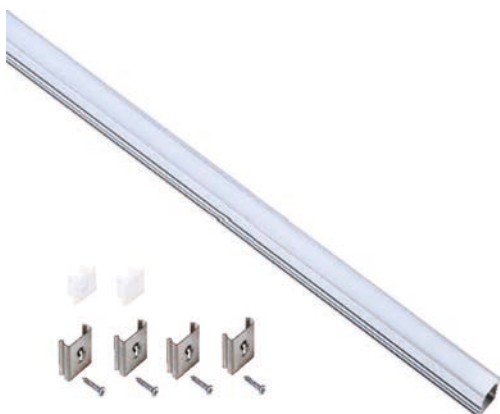

1 год
гарантия



10 лет
срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал
профиля

анодированный
алюминий

Материал
рассеивателя


поликарбонат

Наименование	Размеры (Ш×В×Д), мм	Цвет профиля	Артикул
Накладной профиль 1607	15,5×6,7×2000	Серебристый	LSADD1607-SET1-2-N1-1-08
Накладной профиль 1712	17×12×2000	Серебристый	LSADD1712-SET1-2-N1-1-08
Встраиваемый профиль 2207	21,5×6,9×2000	Серебристый	LSADD2207-SET1-2-V4-1-08
Угловой профиль 1616	15,8×15,8×2000	Серебристый	LSADD1616-SET1-2-N3-1-12
Гибкий профиль 1606	18×6×2000	Серебристый	LSADD1606-SET1-2-G1-1-12
Накладной профиль 1607	15,5×6,7×2000	Черный	LSADD1607-SET1-2-N1-1-K02
Накладной профиль 1712	17,4×12,1×2000	Черный	LSADD1712-SET1-2-N1-1-K02
Встраиваемый профиль 2207	21,5×6,9×2000	Черный	LSADD2207-SET1-2-V4-1-K02

* В комплект входят: профиль с рассеивателем – 2 м; торцевые заглушки (сквозная и глухая) – 2 шт.; крепежные скобы – 4 шт.; саморезы – 4 шт.



**БЫТОВОЕ
И КОММУНАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**



СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

Какой стиль вы предпочитаете: минимализм, сканди, лофт или модерн? В любой из них отлично впишутся декоративные светильники IEK для внутреннего освещения.

Источники света IEK в едином стиле подарят ощущение дизайн-проекта при минимальных затратах. В линейке представлены декоративные светильники в четырех наиболее популярных цветах: белом, черном, золоте и хроме. Какие модели вы выберете – классические закругленные или стильные лаконичные вытянутые формы? В любом случае вам гарантировано высокое качество, безопасная эксплуатация и долгий срок службы светильников IEK.

КОЛЛЕКЦИЯ «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ»

Универсальные светильники используются в бытовом и офисном освещении. Устанавливаются в натяжные и подвесные потолки. Светильники просто монтировать и легко обслуживать.



Легкий монтаж
и компактность



3 года
гарантии



10 лет
срок службы



IP20
защита от пыли
и влаги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса

Высокопрочный термостойкий пластик

Патрон

Термостойкий

Мощность, Вт

≤ 15

4106

	Способ установки	Мощ- ность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Встраиваемый поворотный	11	GU10	90×90×31	Белый/золото	LT-UVB0-4106-GU10-1-K22
	Встраиваемый поворотный	11	GU10	90×90×31	Белый/хром	LT-UVB0-4106-GU10-1-K23
	Встраиваемый поворотный	11	GU10	90×90×31	Белый/шоколад	LT-UVB0-4106-GU10-1-K30

БЫТОВОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

4107

	Способ установки	Мощность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Встраиваемый поворотный	11	GU10	93×93×31	Белый/золото	LT-UVB0-4107-GU10-1-K22
	Встраиваемый поворотный	11	GU10	93×93×31	Белый/хром	LT-UVB0-4107-GU10-1-K23
	Встраиваемый поворотный	11	GU10	93×93×31	Белый/шоколад	LT-UVB0-4107-GU10-1-K30


4108

	Способ установки	Мощность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Встраиваемый поворотный	11	2×GU10	177×93×30	Белый/золото	LT-UVB0-4108-GU10-2-K22
	Встраиваемый поворотный	11	2×GU10	177×93×30	Белый/хром	LT-UVB0-4108-GU10-2-K23

4109

	Способ установки	Мощность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Встраиваемый поворотный	11	GU10	88×88×42	Белый/золото	LT-UVB0-4109-GU10-1-K22
	Встраиваемый поворотный	11	GU10	88×88×42	Белый/хром	LT-UVB0-4109-GU10-1-K23
	Встраиваемый поворотный	11	GU10	88×88×42	Белый/шоколад	LT-UVB0-4109-GU10-1-K30

4110

	Способ установки	Мощность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Встраиваемый поворотный	11	GU10	88×88×42	Белый/золото	LT-UVB0-4110-GU10-1-K22
	Встраиваемый поворотный	11	GU10	88×88×42	Белый/хром	LT-UVB0-4110-GU10-1-K23
	Встраиваемый поворотный	11	GU10	88×88×42	Белый/шоколад	LT-UVB0-4110-GU10-1-K30

Встраиваемые светильники для ламп GU5.3

	Модель	Размеры (Д×Ш×В), мм	Врезное отверстие, мм	Артикул
	4101	93×93×29	80	LT-UVB0-4101-GU05-1-K01
	4102	173×93×29	80×160	LT-UVB0-4102-GU05-2-K01
	4103	252×93×29	80×240	LT-UVB0-4103-GU05-3-K01
	4104	90×90×29	80	LT-UVB0-4104-GU05-1-K01
	4105	90×90×25	75	LT-UVB0-4105-GU05-1-K01

Встраиваемые светильники для ламп GX53

	Способ установки	Размеры (диаметр × высота), мм	В комплекте	Цвет рамки	Артикул
	Встраиваемый	100×20	Термокольцо	Белый	LUVBO-GX53-1-K01
	Встраиваемый	100×20	Термокольцо	Золотой	LUVBO-GX53-1-K22
	Встраиваемый	100×20	Термокольцо	Хром	LUVBO-GX53-1-K23
	Встраиваемый	100×20	Термокольцо	Хром матовый	LUVBO-GX53-1-K27
	Встраиваемый	100×20	В упаковке 10 светильников	Белый	LUVBO-GX53-1-K01-10
	Встраиваемый	100×20	В упаковке 10 светильников	Хром	LUVBO-GX53-1-K23-10

Встраиваемые светильники для ламп GX70

	Способ установки	Размеры (диаметр × высота), мм	В комплекте	Цвет рамки	Артикул
	Встраиваемый	150×50	Термокольцо	Белый	LUVBO-GX70-1-K01
	Встраиваемый	150×50	Термокольцо	Хром	LUVBO-GX70-1-K23

4017

	Способ установки	Размеры (диаметр × высота), мм	Материал корпуса	Цвет	Артикул
	Накладной	130×60	Алюминий	Белый/золото	LT-UPBO-4017-GX53-1-K55
	Накладной	130×60	Алюминий	Белый/хром	LT-UPBO-4017-GX53-1-K54
	Накладной	130×60	Алюминий	Черный/золото	LT-UPBO-4017-GX53-1-K57
	Накладной	130×60	Алюминий	Черный/хром	LT-UPBO-4017-GX53-1-K56

4113

	Способ установки	Размеры (диаметр × высота), мм	Материал корпуса	Цвет	Артикул
	Накладной	82×25	Сталь с антикоррозионным покрытием	Белый	LUPBO-GX53-1-K01
	Накладной	82×25	Сталь с антикоррозионным покрытием	Хром	LUPBO-GX53-1-K23
	Накладной	82×25	Сталь с антикоррозионным покрытием	Хром матовый	LUPBO-GX53-1-K27
	Накладной	82×25	Сталь с антикоррозионным покрытием	Черный	LUPBO-GX53-1-K02

4111*

	Способ установки	Мощность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Накладной	11	GU10	77×77×105	Белый	LT-UPBO-4111-GU10-1-K01
	Накладной	11	GU10	77×77×105	Белый/золото	LT-UPBO-4111-GU10-1-K22
	Накладной	11	GU10	77×77×105	Белый/хром	LT-UPBO-4111-GU10-1-K23

4112*

	Способ установки	Мощ- ность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Накладной	11	GU10	77×77×100	Белый	LT-UPB0-4112-GU10-1-K01
	Накладной	11	GU10	77×77×100	Белый/золото	LT-UPB0-4112-GU10-1-K22
	Накладной	11	GU10	77×77×100	Белый/хром	LT-UPB0-4112-GU10-1-K23

* Лампа в комплект не входит.

КОЛЛЕКЦИЯ «СТАКАНЫ»

Светильники направленного света – отличное решение для основного и акцентного освещения, если нужно выделить светом определенную область. С их помощью можно эффектно разбить помещение на зоны, а также визуальнo увеличить пространство.

Впишутся в любой стиль, их просто монтировать и легко обслуживать: сменная лампа позволит выбрать мощность и цветовую температуру источника света.

Сочетайте в одном помещении несколько моделей одной серии светильников IEK для создания гармоничного интерьера в едином стиле.



IP20
защита от пыли
и влаги



2 года
гарантия



50 000 часов
срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Алюминий	Патрон	Керамический – для ламп GU10, из негорючего пластика – для ламп GX53
Тип цоколя*	GU10 и GX53	Мощность, Вт	≤ 15 – для GX53 ≤ 50 – для GU10

4001

	Способ установки	Мощ- ность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Ø×В), мм	Цвет	Артикул
	Накладной	50	GU10	55×100	Белый	LT-UPB0-4001-GU10-1-K01
	Накладной	50	GU10	55×100	Черный	LT-UPB0-4001-GU10-1-K02

4002

	Способ установки	Мощ- ность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Ø×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенно- потолочный поворотный	50	GU10	60×120	Белый	LT-USB0-4002-GU10-1-K01
	Настенно- потолочный поворотный	50	GU10	60×120	Черный	LT-USB0-4002-GU10-1-K02

* Лампа в комплект не входит.

БЫТОВОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

4005

	Способ установки	Мощность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Ø×В), мм	Цвет	Артикул
	Накладной	50	GU10	55×115	Белый	LT-UPB0-4005-GU10-1-K01
	Накладной	50	GU10	55×115	Золото	LT-UPB0-4005-GU10-1-K22
	Накладной	50	GU10	55×115	Хром	LT-UPB0-4005-GU10-1-K23
	Накладной	50	GU10	55×115	Черный	LT-UPB0-4005-GU10-1-K02

4006

	Способ установки	Мощность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Ø×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенно-потолочный поворотный	50	GU10	55×100	Белый	LT-USB0-4006-GU10-1-K01
	Настенно-потолочный поворотный	50	GU10	55×100	Золото	LT-USB0-4006-GU10-1-K22
	Настенно-потолочный поворотный	50	GU10	55×100	Хром	LT-USB0-4006-GU10-1-K23
	Настенно-потолочный поворотный	50	GU10	55×100	Черный	LT-USB0-4006-GU10-1-K02

4007

	Способ установки	Мощность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Ø×В), мм	Цвет	Артикул
	Подвесной	50	GU10	55×100	Белый	LT-UCB0-4007-GU10-1-K01
	Подвесной	50	GU10	55×100	Хром	LT-UCB0-4007-GU10-1-K23
	Подвесной	50	GU10	55×100	Черный	LT-UCB0-4007-GU10-1-K02

4008

	Способ установки	Мощность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	50	GU10	55×85×125	Белый	LT-UBB0-4008-GU10-1-K01
	Настенный	50	GU10	55×85×125	Золото	LT-UBB0-4008-GU10-1-K22
	Настенный	50	GU10	55×85×125	Хром	LT-UBB0-4008-GU10-1-K23
	Настенный	50	GU10	55×85×125	Черный	LT-UBB0-4008-GU10-1-K02

4009

	Способ установки	Мощность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	50	GU10	55×85×190	Белый	LT-UBB0-4009-GU10-2-K01
	Настенный	50	GU10	55×85×190	Черный	LT-UBB0-4009-GU10-2-K02

БЫТОВОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

4117

	Способ установки	Мощность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Подвесной	50	GU10	100×50×50	Белый	LT-UCB0-4117-GU10-1-K01
	Подвесной	50	GU10	100×50×50	Золото	LT-UCB0-4117-GU10-1-K22
	Подвесной	50	GU10	100×50×50	Хром	LT-UCB0-4117-GU10-1-K23
	Подвесной	50	GU10	100×50×50	Черный	LT-UCB0-4117-GU10-1-K02

4116

	Способ установки	Мощность, Вт	Тип цоколя	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Поворотный	50	GU10	100×50×50	Белый	LT-USB0-4116-GU10-1-K01
	Поворотный	50	GU10	100×50×50	Золото	LT-USB0-4116-GU10-1-K22
	Поворотный	50	GU10	100×50×50	Хром	LT-USB0-4116-GU10-1-K23
	Поворотный	50	GU10	100×50×50	Черный	LT-USB0-4116-GU10-1-K02

КОЛЛЕКЦИЯ «ЦИЛИНДРЫ»

Предназначены для создания дополнительного освещения или декоративной подсветки стен. Отлично подойдут и для основного, и для акцентного освещения. Светильники направленного света IEK одной серии гармонично сочетаются друг с другом. Сменная лампа с цоколем GX53 позволяет выбрать подходящую мощность и цветовую температуру светильника.



IP20
защита от пыли
и влаги



2 года
гарантия



50 000 часов
срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Алюминий	Мощность, Вт	≤ 15
Материал патрона	Негорючий пластик	Диапазон рабочих температур, °C	-20...+45

4016

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Ø×В), мм	Цвет	Артикул
	Накладной	12	80×85	Белый	LT-UPB0-4016-GX53-1-K01
	Накладной	12	80×85	Золото	LT-UPB0-4016-GX53-1-K22
	Накладной	12	80×85	Хром	LT-UPB0-4016-GX53-1-K23
	Накладной	12	80×85	Черный	LT-UPB0-4016-GX53-1-K02

4015

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Ø×В), мм	Цвет	Артикул
	Накладной	15	82×70	Белый	LT-UPB0-4015-GX53-1-K01
	Накладной	15	82×70	Хром	LT-UPB0-4015-GX53-1-K23
	Накладной	15	82×70	Черный	LT-UPB0-4015-GX53-1-K02

* Лампа в комплект не входит.

БЫТОВОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

4032

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Ø×В), мм	Цвет	Артикул
	Накладной	15	85×45	Белый	LT-UPB0-4032-GX53-1-K01
	Накладной	15	85×45	Черный	LT-UPB0-4032-GX53-1-K02

4014

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Ø×В), мм	Цвет	Артикул
	Накладной поворотный	12	82×80	Белый	LT-UPB0-4014-GX53-1-K01
	Накладной поворотный	12	82×80	Хром	LT-UPB0-4014-GX53-1-K23
	Накладной поворотный	12	82×80	Черный	LT-UPB0-4014-GX53-1-K02

4033*

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Встраиваемый поворотный	15	85×90×85	Белый	LT-UVB0-4033-GX53-1-K01
	Встраиваемый поворотный	15	85×90×85	Черный	LT-UVB0-4033-GX53-1-K02

4034*

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Накладной настенно-потолочный	15	85×100×85	Белый	LT-USB0-4034-GX53-1-K01
	Накладной настенно-потолочный	15	85×100×85	Черный	LT-USB0-4034-GX53-1-K02

* Лампа в комплект не входит.

4035*

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Накладной настенный	15	170×100×85	Белый	LT-UBB0-4035-GX53-1-K01
	Накладной настенный	15	170×100×85	Черный	LT-UBB0-4035-GX53-1-K02

4044

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Накладной	15	220×95×220	Белый	LT-UPB0-4044-GX53-1-K01
	Накладной	15	220×95×220	Черный	LT-UPB0-4044-GX53-1-K02

4040*

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенно-потолочный	15	85×90×85	Белый	LT-USB0-4040-GX53-1-K01
	Настенно-потолочный	15	85×90×85	Черный	LT-USB0-4040-GX53-1-K02

4042

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенно-потолочный	15	220×95×85	Белый	LT-USB0-4042-GX53-1-K01
	Настенно-потолочный	15	220×95×85	Черный	LT-USB0-4042-GX53-1-K02

* Лампа в комплект не входит.

4041

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	15	170×95×85	Белый	LT-UBB0-4041-GX53-1-K01
	Настенный	15	170×95×85	Черный	LT-UBB0-4041-GX53-1-K02

КОЛЛЕКЦИЯ «ШАРЫ»

Светильники направленного света – это не только функциональное освещение, но и эффективный инструмент для создания уникального дизайна интерьера. Они позволяют эффективно зонировать пространство, визуально расширяя его, и акцентировать внимание на ключевых элементах интерьера. Использование цоколя GX53* обеспечивает гибкость в выборе параметров источника света, таких как мощность и цветовая температура. Простота монтажа и универсальный дизайн делают эти светильники идеальным выбором для любого интерьера.



IP20
защита от пыли
и влаги



2 года
гарантия



50 000 часов
срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Алюминий	Мощность, Вт	≤ 15
Материал патрона	Негорючий пластик	Диапазон рабочих температур, °C	-20...+45

4010

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Ø×В), мм	Цвет	Артикул
	Накладной/ встраиваемый	15	90×52	Белый	LT-UPB0-4010-GX53-1-K01
	Накладной/ встраиваемый	15	90×52	Золото	LT-UPB0-4010-GX53-1-K22
	Накладной/ встраиваемый	15	90×52	Хром	LT-UPB0-4010-GX53-1-K23
	Накладной/ встраиваемый	15	90×52	Черный	LT-UPB0-4010-GX53-1-K02

* Лампа в комплект не входит.

4011

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенно-потолочный поворотный	15	90×90×135	Белый	LT-USBO-4011-GX53-1-K01
	Настенно-потолочный поворотный	15	90×90×135	Золото	LT-USBO-4011-GX53-1-K22
	Настенно-потолочный поворотный	15	90×90×135	Хром	LT-USBO-4011-GX53-1-K23
	Настенно-потолочный поворотный	15	90×90×135	Черный	LT-USBO-4011-GX53-1-K02

4012

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Подвесной	15	90×90×1250	Белый	LT-UCBO-4012-GX53-1-K01
	Подвесной	15	90×90×1250	Золото	LT-UCBO-4012-GX53-1-K22
	Подвесной	15	90×90×1250	Хром	LT-UCBO-4012-GX53-1-K23
	Подвесной	15	90×90×1250	Черный	LT-UCBO-4012-GX53-1-K02

4013

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	15	90×120×105	Белый	LT-UBBO-4013-GX53-1-K01
	Настенный	15	90×120×105	Черный	LT-UBBO-4013-GX53-1-K02

БЫТОВОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

4118

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Трековый	15	90×90×143	Белый	LT-USB0-4118-GX53-1-K01
	Трековый	15	90×90×143	Золото	LT-USB0-4118-GX53-1-K22
	Трековый	15	90×90×143	Хром	LT-USB0-4118-GX53-1-K23
	Трековый	15	90×90×143	Черный	LT-USB0-4118-GX53-1-K02

4119

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Трековый	15	90×90×1100	Белый	LT-UCB0-4119-GX53-1-K01
	Трековый	15	90×90×1100	Золото	LT-UCB0-4119-GX53-1-K22
	Трековый	15	90×90×1100	Хром	LT-UCB0-4119-GX53-1-K23
	Трековый	15	90×90×1100	Черный	LT-UCB0-4119-GX53-1-K02

КОЛЛЕКЦИЯ «РОТАНГ»

Эко-стиль остается в топах предпочтений дизайнеров много лет. В философии этого направления – отсутствие массивного центрального освещения и сопровождение встроенным, накладным, трековым точечным светом.

Воздушные, легкие светильники, дизайн которых следует природным формам и ротанговому плетению, гармонично впишутся в ваш интерьер. Благодаря широкому выбору моделей вы легко организуете освещение. Качественные материалы и компоненты светильников обеспечат их долгий срок службы и надежную эксплуатацию.



IP20
защита от пыли
и влаги



2 года
гарантия



50 000 часов
срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса

Алюминий

Патрон

Керамический

Тип цоколя

GU10*

Диапазон рабочих
температур, °C

-20...+45

4205, 4209

	Способ установки	Коли- чество ламп	Мощ- ность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Встраиваемый	1	35	60×60×120	Белый	LT-UPB0-4205-GU10-1-K01
	Встраиваемый	1	35	60×60×120	Черный	LT-UPB0-4205-GU10-1-K02
	Накладной	4	35	250×250×185	Белый	LT-UPB0-4209-GU10-4-K01
	Накладной	4	35	250×250×185	Черный	LT-UPB0-4209-GU10-4-K02

* Лампа в комплект не входит.

БЫТОВОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

4207, 4208

	Способ установки	Количество ламп	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенно-потолочный	1	50	60×60×185	Белый	LT-USB0-4207-GU10-1-K01
	Настенно-потолочный	1	50	60×60×185	Черный	LT-USB0-4207-GU10-1-K02
	Настенно-потолочный	2	15	255×60×185	Белый	LT-USB0-4208-GU10-2-K01
	Настенно-потолочный	2	15	255×60×185	Черный	LT-USB0-4208-GU10-2-K02

4211

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Подвесной	50	60×60×1210	Белый	LT-UPB0-4211-GU10-1-K01
	Подвесной	50	60×60×1210	Черный	LT-UPB0-4211-GU10-1-K02

4212

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	50	60×60×185	Белый	LT-USB0-4212-GU10-1-K01
	Настенный	50	60×60×185	Черный	LT-USB0-4212-GU10-1-K02

4206, 4213

	Способ установки	Мощность, Вт	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Трековый	50	60×65×210	Белый	LT-UPB0-4206-GU10-1-K01
	Трековый	50	60×65×210	Черный	LT-UPB0-4206-GU10-1-K02
	Трековый	15	60×65×1210*	Белый	LT-UPB0-4213-GU10-1-K01
	Трековый	15	60×65×1210*	Черный	LT-UPB0-4213-GU10-1-K02

* Длина шнура регулируется.

ПОДСВЕТКА

В линейке декоративных светильников IEK представлены модели, которые позволят подсветить предметы вашей гордости – картины, предметы искусства, дорогие сердцу фотографии и рисунки, значимые дипломы и грамоты. Не прячьте в тени то, что для вас важно, выделите акценты в интерьере!

Светодиодная подсветка также отлично подойдет и для освещения зеркал в ванных комнатах или других влажных помещениях.



IP20
защита от пыли
и влаги



2 года
гарантия



50 000 часов
срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса

Алюминий

Диапазон рабочих
температур, °C

0...35

	Способ установки	Мощ- ность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температу- ра, К	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	9	450	4000	400×165×50	Серебро	LT-DBBO-5114-09-40-K27
	Настенный	9	450	4000	400×165×50	Черный/ золото	LT-DBBO-5114-09-40-K57
	Настенный	8	400	4000	400×210×50	Белый	LT-DBBO-5115-08-40-K01
	Настенный	8	400	4000	400×210×50	Латунь	LT-DBBO-5115-08-40-K49
	Настенный	8	400	4000	400×210×50	Черный	LT-DBBO-5115-08-40-K02
	Настенный	8	560	4000	400×50×85	Белый	LT-DBBO-5116-08-40-K01
	Настенный	8	560	4000	400×50×85	Серебро	LT-DBBO-5116-08-40-K27
	Настенный	8	560	4000	400×50×85	Черный	LT-DBBO-5116-08-40-K02
	Настенный	3	270	3000	470×105×30	Белый	LT-DBBO-5117-03-30-K01
	Настенный	3	270	3000	470×105×30	Черный	LT-DBBO-5117-03-30-K02

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Оригинальное решение для экстерьера вашего дома. Создают фантазийный световой рисунок на стене загородного дома при включении.

Светильникам не страшны пыль, жара и любые брызги. Порошковое окрашивание защищает алюминиевый корпус от коррозии и механических воздействий.



IP54
защита от пыли
и влаги



2 года
гарантия



Алюминиевый
корпус

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита лампы

Стекланный рассеиватель
и металлический
рифленый диффузор

Способ
окрашивания

Порошковое

Индекс
цветопередачи (Ra)

> 80

5102, 5103

	Способ установки	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	2×5	330	130×90×252	Черный	LT-DBU0-5102-010-40-K02
					Серый	LT-DBU0-5102-010-40-K03
	Настенный	2×5	560	130×90×252	Черный	LT-DBU0-5103-010-40-K02
					Серый	LT-DBU0-5103-010-40-K03

5111

	Способ установки	Мощность, Вт	Количество световых рисунков	Габариты (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	6	10+	100×100×100	Белый	LT-DBU0-5111-006-40-K01
					Серый	LT-DBU0-5111-006-40-K03
					Черный	LT-DBU0-5111-006-40-K02

СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОД ЛАМПУ

Создавайте уникальные световые эффекты с помощью декоративных уличных светильников. Они отлично дополняют стили лофт, сканди, модерн или техно и подчеркнут индивидуальность вашего дома.

Степень защиты IP65 подтверждена испытаниями: светильники будут исправно работать в любую погоду. Светильникам не страшны пыль, жара и любые брызги. Порошковое окрашивание защищает алюминиевый корпус от коррозии и механических воздействий.



IP65
защита от пыли
и влаги



2 года
гарантия



Алюминиевый
корпус

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ окрашивания	Порошковое	Диапазон рабочих температур, °C	-40...+40
--------------------	------------	---------------------------------	-----------

5107, 5108, 5110

	Способ установки	Тип цоколя	Мощность, Вт	Количество ламп, шт.	Габариты (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	GU10	35	1	133×60×90	Белый	LT-UBU0-5107-GU10-1-K01
						Серый	LT-UBU0-5107-GU10-1-K03
						Черный	LT-UBU0-5107-GU10-1-K02

	Способ установки	Тип цоколя	Мощность, Вт	Количество ламп, шт.	Габариты (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	GU10	70	2	195×60×90	Белый	LT-UBU0-5108-GU10-2-K01
						Серый	LT-UBU0-5108-GU10-2-K03
						Черный	LT-UBU0-5108-GU10-2-K02
	Потолочный	GU10	12	1	55×55×100	Белый	LT-UPU0-5110-GU10-1-K01
						Серый	LT-UPU0-5110-GU10-1-K03
						Черный	LT-UPU0-5110-GU10-1-K02

5112, 5113

	Способ установки	Тип цоколя	Мощность, Вт	Количество ламп, шт.	Габариты (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	GU10	35	1	119×90×60	Серый	LT-UPU0-5112-GU10-1-K03
						Черный	LT-UPU0-5113-GU10-2-K02
			70	2	153×90×60	Серый	LT-UPU0-5113-GU10-2-K03
						Черный	LT-UPU0-5113-GU10-2-K02

БЫТОВОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

5100, 5101

	Способ установки	Тип цоколя	Мощность, Вт	Количество ламп, шт.	Габариты (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	E27	60	1	200×160×90	Черный	LT-UBU0-5100-E27-1-K02
				2	300×160×90	Черный	LT-UBU0-5101-E27-2-K02

5222

	Способ установки	Тип цоколя	Мощность, Вт	Габариты (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Потолочный	GU10	15	55×55×100	Белый	LT-UPU0-5222-GU10-1-K01
					Серый	LT-UPU0-5222-GU10-1-K03
					Черный	LT-UPU0-5222-GU10-1-K02

5220, 5221

	Способ установки	Тип цоколя	Мощность, Вт	Количество ламп*, шт.	Габариты (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Настенный	GU10	35	1	133×60×90	Серый	LT-UBU0-5220-GU10-1-K03
						Черный	LT-UBU0-5220-GU10-1-K02
			70	2	153×90×60	Серый	LT-UBU0-5221-GU10-2-K03
						Черный	LT-UBU0-5221-GU10-2-K02

* Рекомендуется использовать лампу с прозрачным рассеивателем.

5104, 5204, 5304

	Способ установки	Тип цоколя	Мощность, Вт	Габариты (Д×Ш×В), мм	Цвет	Артикул
	Потолочный	GX53	15	100×100×42	Белый	LT-UPU0-5104-GX53-1-K01
	Потолочный	GX53	15	100×100×42	Серый	LT-UPU0-5104-GX53-1-K03
	Потолочный	GX53	15	100×100×42	Черный	LT-UPU0-5104-GX53-1-K02
	Потолочный	GX53	15	110×95×42	Белый	LT-UPU0-5204-GX53-1-K01
	Потолочный	GX53	15	110×95×42	Серый	LT-UPU0-5204-GX53-1-K03
	Потолочный	GX53	15	110×95×42	Черный	LT-UPU0-5204-GX53-1-K02
	Потолочный	GX53	15	110×95×42	Белый	LT-UPU0-5304-GX53-1-K01
	Потолочный	GX53	15	110×95×42	Серый	LT-UPU0-5304-GX53-1-K03
	Потолочный	GX53	15	110×95×42	Черный	LT-UPU0-5304-GX53-1-K02

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

Светильники светодиодные ДПО 4001–4012

	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Форма	Артикул
	ДПО 4001	8	530	4000	Ø160×40	Круг	LDPO0-4001-8-4000-K01
	ДПО 4002	12	800	4000	Ø160×40	Круг	LDPO0-4002-12-4000-K01
	ДПО 4003	15	1000	4000	Ø195×45	Круг	LDPO0-4003-15-4000-K01
	ДПО 4004	18	1200	4000	Ø195×45	Круг	LDPO0-4004-18-4000-K01
	ДПО 4005	8	530	6500	Ø160×40	Круг	LDPO0-4005-08-6500-K01
	ДПО 4006	12	800	6500	Ø160×40	Круг	LDPO0-4006-12-6500-K01
	ДПО 4007	15	1000	6500	Ø195×45	Круг	LDPO0-4007-15-6500-K01
	ДПО 4011	8	530	4000	185×95×40	Овал	LDPO0-4011-8-4000-K01
	ДПО 4012	12	800	4000	210×102×45	Овал	LDPO0-4012-12-4000-K01



30 000 часов
срок службы



IP54
защита от пыли
и влаги



1 год
гарантия

Светильники светодиодные ДПО с инфракрасным датчиком

	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Форма	Артикул
	ДПО 4100Д	12	800	4000	Ø195×45	Круг	LDPO0-4100D-12-4000-K01
	ДПО 4200Д	12	800	6500	Ø195×45	Круг	LDPO0-4200D-12-6500-K01



30 000 часов
срок службы



IP54
защита от пыли
и влаги



1 год
гарантия

Светильники светодиодные ДПО 5010–5142Д

	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Датчик движения	Артикул
	ДПО 5010	8	640	4000		LDPO0-5010-08-4000-K01
	ДПО 5110	8	640	6500		LDPO0-5110-08-6500-K01
	ДПО 5012Д	8	640	4000	Микроволновый	LDPO1-5012D-08-4000-K01
	ДПО 5022Д	8	640	4000	Акустический	LDPO3-5022D-08-4000-K01
	ДПО 5112Д	8	640	6500	Микроволновый	LDPO1-5112D-08-6500-K01
	ДПО 5122Д	8	640	6500	Акустический	LDPO3-5122D-08-6500-K01
	ДПО 5030	12	960	4000		LDPO0-5030-12-4000-K01
	ДПО 5130	12	960	6500		LDPO0-5130-12-6500-K01
	ДПО 5032Д	12	960	4000	Микроволновый	LDPO1-5032D-12-4000-K01
	ДПО 5042Д	12	960	4000	Акустический	LDPO3-5042D-12-4000-K01
	ДПО 5132Д	12	960	6500	Микроволновый	LDPO1-5132D-12-6500-K01
	ДПО 5142Д	12	960	6500	Акустический	LDPO3-5142D-12-6500-K01



30 000 часов
срок службы



IP65
защита от пыли
и влаги



2 года
гарантия



Отсутствие
пульсации

Светильники НПП с корпусом из алюминиевого сплава

НПП 1301

60 Вт



IP54



○ LNPP0-1301-1-060-K01

● LNPP0-1301-1-060-K02

НПП 1101

100 Вт



IP54



○ LNPP0-1101-1-100-K01

● LNPP0-1101-1-100-K02

НПП 1302

60 Вт



IP54



○ LNPP0-1302-1-060-K01

● LNPP0-1302-1-060-K02

НПП 1102

100 Вт



IP54



○ LNPP0-1102-1-100-K01

● LNPP0-1102-1-100-K02

НПП 1303

60 Вт



IP54



○ LNPP0-1303-1-060-K01

● LNPP0-1303-1-060-K02

НПП 1304

60 Вт



IP54



○ LNPP0-1304-1-060-K01

● LNPP0-1304-1-060-K02

НПП 1306

60 Вт



IP54



○ LNPP0-1306-1-060-K01

● LNPP0-1306-1-060-K02

НПП 1106

100 Вт



IP54



○ LNPP0-1106-1-100-K01

НПП 1107

100 Вт



IP54



○ LNPP0-1107-1-100-K01

● LNPP0-1107-1-100-K02

НПП 1308

60 Вт



IP54



○ LNPP0-1308-1-060-K01

● LNPP0-1308-1-060-K02

НПП 1401

60 Вт



IP54



○ LNPP0-1401-1-060-K01

● LNPP0-1401-1-060-K02

НПП 1201

100 Вт



IP54



○ LNPP0-1201-1-100-K01

НПП 1402

60 Вт



IP54



○ LNPP0-1402-1-060-K01

● LNPP0-1402-1-060-K02

НПП 1202

100 Вт



IP54



○ LNPP0-1202-1-100-K01

● LNPP0-1202-1-100-K02

НПП 1203

100 Вт



IP54



○ LNPP0-1203-1-100-K01

● LNPP0-1203-1-100-K02

НПП 1206

100 Вт



IP54



○ LNPP0-1206-1-100-K01

● LNPP0-1206-1-100-K02

НПП 1407

60 Вт



IP54



○ LNPP0-1407-1-060-K01

● LNPP0-1407-1-060-K02

НПП 3006

100 Вт



IP54



○ LNPP0-3006-1-060-K01

НПП 9101

100 Вт



IP33



○ LNPP0-9101-1-060-K01

Светильники светодиодные линейные ДБО Т5

	Модель	Мощность, Вт	Длина светильника L, мм	Артикул
	ДБО 3001	4	307	LDBO0-3001-4-4000-K01
	ДБО 3002	7	567	LDBO0-3002-7-4000-K01
	ДБО 3003	10	867	LDBO0-3003-10-4000-K01
	ДБО 3004	14	1167	LDBO0-3004-14-4000-K01



30 000 часов
срок службы



2 года
гарантия



Отсутствие
пульсации

Светильники светодиодные линейные ДБО 4001–4014

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя	Длина светильника L, мм	Артикул
	ДБО 4001	18	4000	«Опал»	600	LDBO0-4001-18-4000-K01
	ДБО 4002	36	4000	«Опал»	1200	LDBO0-4002-36-4000-K01
	ДБО 4003	18	6500	«Опал»	600	LDBO0-4003-18-6500-K01
	ДБО 4004	36	6500	«Опал»	1200	LDBO0-4004-36-6500-K01
	ДБО 4011	18	4000	«Призма»	600	LDBO0-4011-18-4000-K01
	ДБО 4012	36	4000	«Призма»	1200	LDBO0-4012-36-4000-K01
	ДБО 4013	18	6500	«Призма»	600	LDBO0-4013-18-6500-K01
	ДБО 4014	36	6500	«Призма»	1200	LDBO0-4014-36-6500-K01



30 000 часов
срок службы



2 года
гарантия



Высокая
светоотдача

Светильники светодиодные линейные ДБО 5001-5008

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Длина светильника L, мм	Корпус	Артикул
	ДБО 5001	18	4000	600	Металл	LDBO0-5001-18-4000-K02
	ДБО 5002	36	4000	1200	Металл	LDBO0-5002-36-4000-K02
	ДБО 5003	18	4000	600	Алюминий	LDBO0-5003-18-4000-K03
	ДБО 5004	36	4000	1200	Алюминий	LDBO0-5004-36-4000-K03
	ДБО 5005	18	6500	600	Металл	LDBO0-5005-18-6500-K02
	ДБО 5006	36	6500	1200	Металл	LDBO0-5006-36-6500-K02
	ДБО 5007	18	6500	600	Алюминий	LDBO0-5007-18-6500-K03
	ДБО 5008	36	6500	1200	Алюминий	LDBO0-5008-36-6500-K03



30 000 часов
срок службы



1 год
гарантия



Отсутствие
пульсации

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники декоративные накладные ДПБ 3001-3206

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Цвет декоративного кольца	Артикул
	ДПБ 3001	12	4000	900	Ø220×65	Белый	LDPBO-3001-12-4000-K01
	ДПБ 3003	18		1350	Ø270×65	Белый	LDPBO-3003-18-4000-K01
	ДПБ 3005	24		1800	Ø320×65	Белый	LDPBO-3005-24-4000-K01
	ДПБ 3007	32		2400	Ø370×65	Белый	LDPBO-3007-32-4000-K01
	ДПБ 3009	40		3000	Ø370×65	Белый	LDPBO-3009-40-4000-K01
	ДПБ 3101	12	4000	900	Ø220×65	Серебро	LDPBO-3101-12-4000-K01
	ДПБ 3103	18		1350	Ø270×65	Серебро	LDPBO-3103-18-4000-K01
	ДПБ 3105	24		1800	Ø320×65	Серебро	LDPBO-3105-24-4000-K01
		 30 000 часов срок службы	 2 года гарантия	 IP54 защита от пыли и влаги			

СЕЗОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КОМПЛЕКТЫ «БЕЛТ-ЛАЙТ»

Комплекты «белт-лайт» IEK – это готовое решение для уличной декорации. Выполнены из каучука, устойчивы к механическим воздействиям и перепадам температуры. В наборе есть все для подключения: шнур питания, лампы.

	Длина*, м	Рабочее напряжение, В	Количество ламп в комплекте, шт.	Цвет	IP	Артикул
	5	230	10	Теплый белый	65	LGDU601-1-010-05-B-S-65
	5	230	10	Мультикolor	65	LGDU601-3-010-05-B-S-65

* Указана рабочая длина белт-лайта без учета шнура питания длиной 3 м.

ГИРЛЯНДЫ «БЕЛТ-ЛАЙТ»

	Длина*, м	Рабочее напряжение, В	Количество слотов для ламп, шт.	Максимальная нагрузка, Вт	Тип цоколя	IP	Артикул
	5	230	15	1500	E27	65	LGDU601-0-015-05-B-S-65
	10	230	20	1500	E27	65	LGDU601-0-020-10-B-S-65

* Указана рабочая длина белт-лайта без учета шнура питания длиной 2 м.

Лампы для «белт-лайта»

	Цвет	Тип цоколя	Мощность, Вт	Артикул
	Теплый белый	E27	3	LLE-G60-3-230-WW-E27
	Теплый белый	E27	1	LLE-G45-1-230-WW-E27
	Белый	E27	1	LLE-G45-1-230-W-E27
	Красный	E27	1	LLE-G45-1-230-R-E27
	Зеленый	E27	1	LLE-G45-1-230-G-E27

Набор ламп

	Количество ламп, шт.	Цвет	Тип цоколя	Мощность, Вт/шт.	Артикул
	10	Мультикolor	E27	1	LLE-G45-1-230-MIX-E27-10

НОЧНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

- нейтральный белый цвет – 4000 К.
- холодный дневной цвет – 6500 К.
- RGB.



1 год
гарантия

001

1 Вт

Датчик
освещенности

2 USB-порта



LNDP2-001-S-R-06-K01

002

0,5 Вт

Розетка

Кнопка вкл./
выкл.



LNDP1-002-S-O-02-K01

005

0,8 Вт

Кнопка вкл./
выкл.



LDNN0-005-OV-P-00-S-K01

006

0,5 Вт

Кнопка вкл./
выкл.



LNDP2-006-S-R-01-K01

007

1 Вт

Выбор
цветовой
температуры
Кнопка вкл./
выкл.



LDNN0-007-OV-P-08-S-K01

008

1 Вт

Кнопка вкл./
выкл.



LDNN0-008-RD-P-03-S-K01

018

0,4 Вт

Датчик
освещенности



LDNN0-018-SQ-P-00-S-K01

СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ



2 года
гарантия



Литий-
ионный
аккумулятор



Увеличенный угол
распределения
светового потока



Индикация
уровня
заряда

Светильники аккумуляторные ДБА

Режим работы/зарядка аккумулятора: от АКБ/от сети 230 В.

ДБА 3924

0,5 + 1,5 Вт

I: 100 лм
II: 40 лм

1 + 6

Время работы
от АКБ:

режим I: 3 ч

режим II: 6 ч

Вилка
выдвижная



LDBA0-3924-07-K01

ДБА 3926

3 Вт

I: 90 лм
II: 250 лм

30

Время работы
от АКБ:

режим I: 5 ч

режим II: 3 ч

0,4 м



LDBA0-3926-30-K01

ДБА 3927

9 Вт

I: 170 лм
II: 420 лм

90

Время работы
от АКБ:

режим I: 15 ч

режим II: 5 ч

0,9 м

Ручка-
переноска
и подставка



LDBA0-3927-90-K01

ДБА 3928

12 Вт

I: 200 лм
II: 500 лм

60

Время работы
от АКБ:

режим I: 15 ч

режим II: 5 ч

1,0 м

Ручка-
переноска

LDBA0-3928-60-K01



ДБА 3929

24 Вт

I: 300 лм
II: 650 лм

120

Время работы
от АКБ:

режим I: 6 ч

режим II: 3 ч

0,9 м



LDBA0-3929-120-K01

Светильники переносные со шнуром

УП-1Р

60 Вт



1 год
гарантия



E27

Без лампы
в комплекте

Диапазон рабочих температур:
-25...+25 °С.

**Сечение проводников
сетевых шнура:** 2×0,75 мм².



5 м

WSP20-05-K09

10 м

WSP20-10-K09

ДРО 2060

4 Вт



2 года
гарантия



IP44



300
лм



360°

Диапазон рабочих температур:
-20...+50 °С.

**Сечение проводников сетевого
шнура:** 2×0,75 мм².



5 м

LDRO2-2060-60-5M-K02

10 м

LDRO1-2060-04-10-K02

ДРО 2061

9 Вт



2 года
гарантия



IP54



600
лм



360°

Диапазон рабочих температур:
-20...+50 °С.

**Сечение проводников сетевого
шнура:** 2×0,75 мм².



5 м

LDRO1-2061-09-05-K02

10 м

LDRO1-2061-09-10-K02

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ



2 года
гарантия



30 000 часов
срок службы



Отсутствие
пульсации

Светодиодные панели со встроенным драйвером ДВО 6560–6561 и ДВО 6571–6572

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размер светильника (Д×В×Ш), мм	Артикул
	ДВО 6561-Р	36	4000	3600	«Призма»	595×595×20	LDVO2-6561-36-4000-U-K01
	ДВО 6560-Р	36	6500	3600	«Призма»	595×595×20	LDVO2-6560-36-6500-U-K01
	ДВО 6561-О	36	4000	3600	«Опал»	595×595×20	LDVO3-6561-36-4000-U-K01
	ДВО 6560-О	36	6500	3600	«Опал»	595×595×20	LDVO3-6560-36-6500-U-K01
	ДВО 6571-Р	45	4000	4500	«Призма»	595×595×20	LDVO2-6571-45-4000-K01
	ДВО 6572-Р	45	6500	4500	«Призма»	595×595×20	LDVO2-6572-45-6500-K01
	ДВО 6571-О	45	4000	4000	«Опал»	595×595×20	LDVO3-6571-45-4000-K01
	ДВО 6572-О	45	6500	4000	«Опал»	595×595×20	LDVO3-6572-45-6500-K01



Диапазон
входного
напряжения
176–264 В

(PF) > 0,9

Коэффициент
мощности



Встроенный
драйвер



Универсальный
монтаж

Светодиодные панели со встроенным драйвером ДВО 6567–6568

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размер светильника (Д×В×Ш), мм	Артикул
	ДВО 6567-Р	36	4000	3300	«Призма»	1200×180×20	LDVO2-6567-36-4000-K01
	ДВО 6568-Р	36	6500	3300	«Призма»	1200×180×20	LDVO2-6568-36-6500-K01
	ДВО 6567-О	36	4000	3300	«Опал»	1200×180×20	LDVO3-6567-36-4000-K01
	ДВО 6568-О	36	6500	3300	«Опал»	1200×180×20	LDVO3-6568-36-6500-K01



Диапазон
входного
напряжения
176–264 В

(PF) > 0,9

Коэффициент
мощности



Встроенный
драйвер



Универсальный
монтаж

Светодиодные панели ДВО 6575–6576 с равномерной засветкой

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размер светильника (Д×В×Ш), мм	Артикул
	ДВО 6575	40	4000	3400	«Опал»	595×595×25	LDVO0-6575-40-4000-K01
	ДВО 6575	40	6500	3400	«Опал»	595×595×25	LDVO0-6575-40-6500-K01
	ДВО 6576	50	4000	4300	«Опал»	595×595×25	LDVO0-6576-50-4000-K01
	ДВО 6576	50	6500	4300	«Опал»	595×595×25	LDVO0-6576-50-6500-K01
Диапазон входного напряжения 176–264 В Универсальный монтаж Встроенный драйвер Равномерная засветка							


Ультратонкие светодиодные панели с внешним драйвером ДВО 6565–6566

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размер светильника (Д×В×Ш), мм	Артикул
	ДВО 6565 W	36	4000	2800	Белый	595×595×10	LDVO1-6565-36-0-4000-K01
	ДВО 6566 W	36	6500	2800	Белый	595×595×10	LDVO1-6566-36-0-6500-K01
	ДВО 6565 S	36	4000	2800	Серебро	595×595×10	LDVO0-6565-36-0-4000-K01
	ДВО 6566 S	36	6500	2800	Серебро	595×595×10	LDVO0-6566-36-0-6500-K01
Диапазон входного напряжения 176–264 В Равномерная засветка Драйвер приобретается отдельно арт. LDVO0-36-0-E-K01 Коэффициент мощности (PF) > 0,9							

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ



Универсальный монтаж



Равномерная засветка



Отсутствие пульсации

Ультратонкие даунлайты с выносным драйвером ДВО 1601–1610

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер светильника (Д×В), мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Артикул
	ДВО 1601	7	3000	420	Ø118×20	105	LDVO0-1601-1-7-K01
	ДВО 1602	7	4000	420	Ø118×20	105	LDVO0-1602-1-7-K02
	ДВО 1605	12	4000	840	Ø168×20	150	LDVO0-1605-1-12-K02
	ДВО 1606	12	6500	840	Ø168×20	150	LDVO0-1606-1-12-6500-K01
	ДВО 1607	18	4000	1260	Ø220×23	200	LDVO0-1607-1-18-K01
	ДВО 1608	18	6500	1260	Ø220×23	200	LDVO0-1608-1-18-6500-K01
	ДВО 1609	24	4000	1500	Ø295×25	280	LDVO0-1609-1-24-4000-K01
	ДВО 1610	24	6500	1500	Ø295×25	280	LDVO0-1610-1-24-6500-K01



Прочный и тонкий алюминиевый корпус



2 года гарантия



Драйвер внешний (в комплекте)

Классические даунлайты со встроенным драйвером ДВО 1611–1613

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер светильника (Д×В), мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Артикул
	ДВО 1611	7	3000	380	Ø95×35	70	LDVO0-1611-07-3000-K01
			4000				LDVO0-1611-07-4000-K01
	ДВО 1612	9	3000	620	Ø118×35	90	LDVO0-1612-09-3000-K01
			4000				LDVO0-1612-09-4000-K01
	ДВО 1613	12	3000	860	Ø145×35	110	LDVO0-1613-12-3000-K01
			4000				LDVO0-1613-12-4000-K01



Высокая светоотдача 70 лм/Вт



2 года гарантия



Драйвер встроен



Доступная цена

Даунлайты со встроенным драйвером ДВО 1614–1615

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер светильника (Д×В), мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Артикул
	ДВО 1614	20	4000	1100	Ø176×29	155	LDVOO-1614-20-4000-KO
			6500				LDVOO-1614-20-6500-K01
	ДВО 1615	24	4000	1600	Ø220×32	190	LDVOO-1615-24-4000-K01
			6500				LDVOO-1615-24-6500-K01
 2 года гарантия  25 000 часов срок службы  Доступная цена							

Даунлайты классические со встроенным драйвером ДВО 1711–1717

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер светильника (Д×В), мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Артикул
	ДВО 1711	5	4000	380	Ø100×30	65	LDVOO-1711-05-4000-K01
	ДВО 1712	7	4000	490	Ø115×30	80	LDVOO-1712-07-4000-K01
	ДВО 1713	9	4000	750	Ø145×31	105	LDVOO-1713-09-4000-K01
	ДВО 1713		6500				LDVOO-1713-09-6500-K01
	ДВО 1714	12	4000	1020			LDVOO-1714-12-4000-K01
	ДВО 1714		6500				LDVOO-1714-12-6500-K01
	ДВО 1715	15	4000	1275	Ø175×31	125	LDVOO-1715-15-4000-K01
	ДВО 1716	18	4000	1530	Ø195×32	140	LDVOO-1716-18-4000-K01
	ДВО 1716		6500				LDVOO-1716-18-6500-K01
	2 года гарантия		Отсутствие пульсации		30 000 часов срок службы		IP40 защита от пыли и влаги

Даунлайты со стеклом ДВО 1620–1625

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер светильника (Д×В), мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Артикул
	ДВО 1620	6	3000	486	Ø96×37	75	LDVOO-1620-06-3000-K01
			4000	510			LDVOO-1620-06-4000-K01
	ДВО 1621	12	4000	1020	Ø160×37	125	LDVOO-1621-12-4000-K01
	ДВО 1622	18		1530	Ø200×37	165	LDVOO-1622-18-4000-K01
	ДВО 1623	6		510	Ø96×37	75	LDVOO-1623-06-4000-K01
	ДВО 1624	12		1020	Ø160×37	125	LDVOO-1624-12-4000-K01
	ДВО 1625	18		1530	Ø200×37	165	LDVOO-1625-18-4000-K01
3 года гарантии Отсутствие пульсации 30 000 часов срок службы AI Алюминиевый корпус							

Светильники линейные магистральные серии 1010

	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет корпуса	Артикул
	20	4000	2000	600×54×58	Черный	LT-LDCK-8-1010-020-40-K02
		6500				LT-LDCK-8-1010-020-65-K02
		4000			Белый	LT-LDCK-8-1010-020-40-K01
		6500				LT-LDCK-8-1010-020-65-K01
	40	4000	4000	1200×54×58	Черный	LT-LDCK-8-1010-040-40-K02
		6500				LT-LDCK-8-1010-040-65-K02
		4000			Белый	LT-LDCK-8-1010-040-40-K01
		6500				LT-LDCK-8-1010-040-65-K01



3 года гарантии



Высокая светоотдача
100 лм/Вт



Алюминиевый корпус

	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет корпуса	Артикул
	X	12	4000	1200	180×180×58	Черный	LT-LDCK-X-1010-12-40-K02
			6500				LT-LDCK-X-1010-12-65-K02
			4000			Белый	LT-LDCK-X-1010-12-40-K01
			6500				LT-LDCK-X-1010-12-65-K01
	T	10	4000	1000	117×180×58	Черный	LT-LDCK-T-1010-10-40-K02
			6500				LT-LDCK-T-1010-10-65-K02
			4000			Белый	LT-LDCK-T-1010-10-40-K01
			6500				LT-LDCK-T-1010-10-65-K01
	L	8	4000	800	117×117×58	Черный	LT-LDCK-L-1010-08-40-K02
			6500				LT-LDCK-L-1010-08-65-K02
			4000			Белый	LT-LDCK-L-1010-08-40-K01
			6500				LT-LDCK-L-1010-08-65-K01

Дополнительные аксессуары

Тип	Артикул
Кабель питания 1,5 м белый для светильника LED линейного 1010 IEK	LT-LDCKD-KP-D15-1010-K01
Кабель питания 1,5 м черный для светильника LED линейного 1010 IEK	LT-LDCKD-KP-D15-1010-K02
Комплект для подвесного монтажа для светильника LED линейного белого IEK	LT-LDCKD-KPM-K01
Комплект для подвесного монтажа для светильника LED линейного черного IEK	LT-LDCKD-KPM-K47
Комплект монтажный для реечного потолка для светильника LED линейного IEK	LT-LDCKD-KMRP-K47

Светильники линейные одиночные серии 1011

Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет корпуса	Артикул
	20	4000	2000	600×54×58	Черный	LT-LDCK-O-1011-020-40-K02
		6500				LT-LDCK-O-1011-020-65-K02
		4000			Белый	LT-LDCK-O-1011-020-40-K01
		6500				LT-LDCK-O-1011-020-65-K01
	40	4000	4000	1200×54×58	Черный	LT-LDCK-O-1011-040-40-K02
		6500				LT-LDCK-O-1011-040-65-K02
		4000			Белый	LT-LDCK-O-1011-040-40-K01
		6500				LT-LDCK-O-1011-040-65-K01
		3 года гарантии		Высокая светоотдача 100 лм/Вт		Алюминиевый корпус

Светильники линейные серии 1020 (опаловый рассеиватель)

Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет корпуса	Артикул	
	36	4000	3600	900×55×55	Белый	LTP-DCK-O-1020-036-40-K01	
					Черный	LTP-DCK-O-1020-036-40-K02	
	60		6000	1500×55×55	Белый	LTP-DCK-O-1020-060-40-K01	
					Черный	LTP-DCK-O-1020-060-40-K02	
		3 года гарантии			Высокая светоотдача 70 лм/Вт	 AI	Алюминиевый корпус

Светильники линейные серии 1022 (призматический рассеиватель)

Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры (Д×Ш×В), мм	Цвет корпуса	Артикул	
	36	4000	3600	900×55×55	Белый	LTP-DCK-O-1022-036-40-K01	
					Черный	LTP-DCK-O-1022-036-40-K02	
	60		6000	1500×55×55	Белый	LTP-DCK-O-1022-060-40-K01	
					Черный	LTP-DCK-O-1022-060-40-K02	
		3 года гарантии			Высокая светоотдача 70 лм/Вт	 AI	Алюминиевый корпус

СВЕТИЛЬНИКИ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДСП



50 000 часов
срок службы



90 % экономия
электроэнергии



2 года
гарантия



Отсутствие
пульсации



Высокая
светоотдача



IP65
защита от пыли
и влаги

Светильники светодиодные ДСП 1304–1307, ДСП 1318–1319

	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер светильника (Д×В×Ш), мм	Корпус	Артикул
	ДСП 1304	18	1440	4500	600×66×76	Поликарбонат	LDSP0-1304-18-4500-K01
	ДСП 1305			6500			LDSP0-1305-18-6500-K01
	ДСП 1306	36	2880	4500	1200×66×76		LDSP0-1306-36-4500-K01
	ДСП 1307			6500			LDSP0-1307-36-6500-K01
	ДСП 1318	48	3840	4500	1500×66×76		LDSP0-1318-48-4500-K03
	ДСП 1319			6500			LDSP0-1319-48-6500-K03

Светильники светодиодные ДСП 1308–1313

	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер светильника (Д×В×Ш), мм	Корпус	Артикул
	ДСП 1308	18	1440	4000	600×40×60	Поликарбонат	LDSP0-1308-18-4000-K01
	ДСП 1309			6500			LDSP0-1309-18-6500-K01
	ДСП 1310	36	2880	4000	1200×40×60		LDSP0-1310-36-4000-K01
	ДСП 1311			6500			LDSP0-1311-36-6500-K01
	ДСП 1312	48	3840	4000	1500×40×60		LDSP0-1312-48-4000-K01
	ДСП 1313			6500			LDSP0-1313-48-6500-K01

Светильники ДСП 2101-2202 для светодиодных ламп Т8

	Модель	Тип и размер ламп	Цоколь	Размер светильника (Д×В×Ш), мм	Материал корпуса	Артикул
	ДСП 2101	1×Т8 600 мм	G13	666×58×68	Поликарбонат	LDSP0-2101-1X060-K01
	ДСП 2102	2×Т8 600 мм		666×58×96		LDSP0-2101-2X060-K01
	ДСП 2201	1×Т8 1200 мм		1276×58×68		LDSP0-2201-1X120-K01
	ДСП 2202	2×Т8 1200 мм		1276×58×96		LDSP0-2202-2X120-K01

Светильники ДСП 1320-1329

	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Размер светильника (Д×В×Ш), мм	Материал корпуса	Артикул
	ДСП 1320	20	5000	600×77,5×74	Поликарбонат	LT-DSP0-1320-020-50-K01
	ДСП 1321	40		600×77,5×103		LT-DSP0-1321-040-50-K01
	ДСП 1322	40		1200×77,5×74		LT-DSP0-1322-040-50-K01
	ДСП 1323	60	LT-DSP0-1323-060-50-K01			
	ДСП 1326	20	4000	600×77,5×74		LT-DSP0-1326-020-40-K01
	ДСП 1327	20	6500	1200×77,5×74		LT-DSP0-1327-020-65-K01
	ДСП 1328	40	4000			LT-DSP0-1328-040-40-K01
	ДСП 1329	40	6500			LT-DSP0-1329-040-65-K01

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО 06

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Новый отражатель с UGR < 19

Новая форма монтажной скобы для удобного монтажа

Клапан выравнивания внутреннего давления

Кабель – 300 мм

Влагозащищенная кабельная муфта
(прожекторы 150-200 Вт)

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

■ нейтральный белый цвет – 4000 К.

■ холодный дневной цвет – 6500 К.



90 % экономия
электроэнергии



2 года
гарантия



50 000 часов
срок службы



IP65
защита от пыли
и влаги

СДО 06-10

10 Вт



800 лм

LPDO601-10-40-K02

LPDO601-10-65-K02

LPDO601-10-65-K01

СДО 06-20

20 Вт



1600 лм

LPDO601-20-40-K02

LPDO601-20-65-K02

LPDO601-20-65-K01

СДО 06-30

30 Вт



2400 лм

LPDO601-30-40-K02

LPDO601-30-65-K02

LPDO601-30-65-K01

СДО 06-50

50 Вт



4000 лм

LPDO601-50-40-K02

LPDO601-50-65-K02

LPDO601-50-65-K01

СДО 06-70

70 Вт



5600 лм

LPDO601-070-40-K02

LPDO601-70-65-K02

СДО 06-100

100 Вт



8000 лм

LPDO601-100-40-K02

LPDO601-100-65-K02

СДО 06-150

150 Вт



12 000 лм

LPDO601-150-40-K02

LPDO601-150-65-K02

СДО 06-200

200 Вт



16 000 лм

LPDO601-200-40-K02

LPDO601-200-65-K02

СДО 06-20Д

20 Вт



1600 лм

LPDO602-20-65-K02

СДО 06-30Д

30 Вт



IP54



2400 лм

LPDO602-30-65-K02

СДО 06-50Д

50 Вт



IP54



4000 лм

LPDO602-50-65-K02

СДО 06-20П

20 Вт



1600 лм

LPDO603-020-65-K02

СДО 06-50П

50 Вт



4000 лм

LPDO603-050-65-K02

СДО 06-2×30Ш

60 Вт



4800 лм

LPDO606-2X030-65-K02

СДО 06-2×50Ш

100 Вт



8000 лм

LPDO606-2X050-65-K02

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО 07

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уникальный дизайн
- Изогнутая форма скобы для удобного монтажа
- Закаленное стекло
- Кабель – 300 мм
- Широкий диапазон рабочих напряжений

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

- холодный дневной цвет – 6500 К.



90 % экономия
электроэнергии



2 года
гарантия



50 000 часов
срок службы



IP65
защита от пыли
и влаги

СДО 07-10

10 Вт



900 лм

■ LPDO701-10-K03

СДО 07-20

20 Вт



1800 лм

■ LPDO701-20-K03

СДО 07-30

30 Вт



2700 лм

■ LPDO701-30-K03

СДО 07-50

50 Вт



4500 лм

■ LPDO701-50-K03

СДО 07-70

70 Вт



6300 лм

■ LPDO701-70-K03

СДО 07-100

100 Вт



9000 лм

■ LPDO701-100-K03

СДО 07-150

150 Вт



12 700 лм

■ LPDO701-150-K03

СДО 07-200

200 Вт



17 000 лм

■ LPDO701-200-K03

СДО 07-10Д

10 Вт



IP54



900 лм

■ LPDO702-10-K03

СДО 07-20Д

20 Вт



IP54



1800 лм

■ LPDO702-20-K03

СДО 07-30Д

30 Вт



IP54



2700 лм

■ LPDO702-30-K03



ЧЕСТНЫЕ ВАТТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СДО 06

Прожекторы СДО 06 — известная и популярная продукция IEK. Но мы сделали их еще более удобными и долговечными!



Отражатель новой формы

меньше боковая засветка,
блескость соответствует
 $UGR < 19$

Монтажная скоба

с изогнутым
основанием

Длина кабеля — 300 мм

комфортный монтаж

Клапан выравнивания внутреннего давления

защита от попадания
влаги

Влагозащищенная кабельная муфта

степень защиты IP65
(для прожекторов мощностью
150 и 200 Вт)



**ДАТЧИКИ
ДВИЖЕНИЯ**



ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЕ



90 % экономия
электроэнергии



1 год
гарантия

ДД 008

1100* или 600** Вт



180°



12 м



IP44***

Способ установки — настенно-потолочный. Установка датчиков на высоте 1,8–2,5 м



LDD10-008-1100-001



LDD10-008-1100-002



ДД 009

1100* или 600** Вт



180°



12 м



IP44***

Способ установки — настенно-потолочный. Установка датчиков на высоте 1,8–2,5 м



LDD10-009-1100-001



LDD10-009-1100-002



ДД 013

1200 Вт



180°



12 м



IP65

Способ установки — настенно-потолочный. Установка датчиков на высоте 1,8–2,5 м



LDD10-013-1100-001



ДД 015

800 Вт



180°



12 м



IP44***

Способ установки — настенно-потолочный. Установка датчиков на высоте 1,8–2,5 м



LDD10-015-800-001



ДД 010

1100* или 600** Вт



180°



10 м



IP44***

Способ установки — настенно-потолочный. Установка датчиков на высоте 1,8–2,5 м



LDD10-010-1100-001



LDD10-010-1100-002



ДД 012

1100 Вт



180°



12 м



IP44***

Способ установки — на внешний угол стен. Установка датчиков на высоте 1,8–2,5 м



LDD10-012-1100-001



LDD10-012-1100-002



* Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт.

** Максимальная мощность нагрузки люминесцентных бесстартерных или светодиодных ламп, ВА.

*** Датчики со степенью защиты IP44 предназначены для управления уличным и внутренним освещением, электроприборами, устройствами сигнализации. Применение датчиков со степенью защиты IP33 на открытом воздухе допускается только под навесом. Датчики со степенью защиты IP20 предназначены для управления внутренним освещением.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЕ

ДД 018В

1100* или 600** Вт

270°

12 м



IP44***

Способ установки — угловой.

Установка датчиков на высоте 1,8–2,5 м

○ LDD10-018В-1100-001

● LDD10-018В-1100-002



ДД 016

800 Вт

180°

10 м



IP44***

Способ установки — на внешний угол стен. Установка датчиков на высоте 1,8–2,5 м

○ LDD11-016-800-001



ДД 028

1200 Вт

140°

9 м



IP20***

Способ установки — скрытая установка в монтажную коробку. Установка датчиков на высоте 1,0–1,8 м

○ LDD12-028-1200-001



ДД 024

1100* или 600** Вт

360° ↑
120° →

3 м



IP33***

Способ установки — накладной потолочный. Установка датчиков на высоте 2,2–4 м

○ LDD11-024-1100-001



ДД 024В

1100* или 600** Вт

360° ↑
180° →

6 м



IP33***

Способ установки — накладной потолочный. Установка датчиков на высоте 2,2–4 м

○ LDD11-024В-1100-001



ДД 035****

500 Вт

140°

12 м



IP20***

Способ установки — скрытая установка в монтажную коробку. Установка датчиков на высоте 1,0–1,8 м

○ LDD12-035-500-001



ДД 029

600** Вт

120°

9 м



IP20***

Способ установки — скрытая установка в монтажную коробку.

Установка датчиков на высоте 1,0–1,8 м

○ LDD12-029-600-001



ДД 030

500 Вт

160°

9 м



IP20***

Способ установки — скрытая установка в монтажную коробку.

Установка датчиков на высоте 1,0–1,8 м

○ LDD12-030-500-001



ДД 031

500 Вт

190°

9 м



IP20***

Способ установки — скрытая установка в монтажную коробку. Установка датчиков на высоте 1,0–1,8 м

○ LDD12-031-500-001



* Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт.

** Максимальная мощность нагрузки люминесцентных бесстартерных или светодиодных ламп, ВА.

*** Датчики со степенью защиты IP44 предназначены для управления уличным и внутренним освещением, электроприборами, устройствами сигнализации. Применение датчиков со степенью защиты IP33 на открытом воздухе допускается только под навесом. Датчики со степенью защиты IP20 предназначены для управления внутренним освещением.

**** Семисторонний датчик, подключение с помощью двух проводов, минимальная нагрузка 40 Вт.

ДД 017

1100* Вт



120°



12 м



IP44***



- LDD13-017-1100-001
- LDD13-017-1100-002

ДД 019

500 Вт



120°



12 м



IP44***



Установка на прожектор с номинальной нагрузкой 150, 300 и 500 Вт.
Встроенный предохранитель для защиты от сверхтоков 6,3 А

- LDD13-019-1100-001
- LDD13-019-1100-002

ДД 025

1200* Вт



360°



6 м по диаметру



IP20***



Способ установки — настенный, потолочный. Установка датчиков на высоте 1,8–2,5 м

- LDD11-025-1200-001

ДД 022

2000 Вт



360°



Зависит от высоты установки



IP20***



Способ установки — накладной, потолочный. Установка датчиков на высоте 4–10 м

- LDD11-022-2000-001

ДД 023

2000 Вт



360°



20 м



IP20***



Способ установки — накладной, потолочный. Установка датчиков на высоте 2,2–6 м

- LDD11-023-2000-001

ДД 026

2000 Вт



360°



6 м



IP20***



Способ установки — настенный, потолочный. Установка датчиков на высоте 2,2–4 м

- LDD11-026-2000-001

ДД 027

1200 Вт



360°



12 м



IP20***



Способ установки — настенный, потолочный. Установка датчиков на высоте 2,2–4 м

- LDD11-027-1200-001

ДД 301

800 Вт



360°



6 м по диаметру



IP20***



Способ установки — встраиваемый, потолочный

- LDD11-301-800-001

ДД 201

1200* Вт



360°



6 м по диаметру



IP20***



Способ установки — встраиваемый, потолочный

- LDD11-201-1200-001

* Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт.

*** Датчики со степенью защиты IP44 предназначены для управления уличным и внутренним освещением, электроприборами, устройствами сигнализации. Применение датчиков со степенью защиты IP33 на открытом воздухе допускается только под навесом. Датчики со степенью защиты IP20 предназначены для управления внутренним освещением.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЕ

ДД 401

800 Вт



360°



8 м



IP20***

Способ установки — встраиваемый потолочный. Установка датчиков на высоте 2,2–4 м



LDD11-401-800-001



ДД 045

60 Вт



360°



6 м



IP20***

Способ установки — в патрон E27. Установка датчиков на высоте 2–3,5 м



LDD10-045-60-001



ФОТОРЕЛЕ

ФР 600

1300* Вт
6* А



IP44

Максимальное сечение присоединяемых проводников – 1,5 мм²



LFR20-600-1300-003



ДД 601

2200* Вт
10* А



IP44

Максимальное сечение присоединяемых проводников – 1,5 мм²



LFR20-601-2200-003



ДД 602

5500* Вт
25* А



IP44

Максимальное сечение присоединяемых проводников – 2,5 мм²



LFR20-602-4400-003



ФР 603

2200* Вт
10* А



IP66

Максимальное сечение присоединяемых проводников – 1,5 мм²



LFR20-604-2200-K01



ФР 604

3300* Вт
15* А



IP66

Максимальное сечение присоединяемых проводников – 1,5 мм²



LFR20-604-3300-K01



* При $\cos \varphi = 1$.

*** Датчики со степенью защиты IP20 предназначены для управления внутренним освещением.



ЧЕСТНАЯ ЕМКОСТЬ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

**Служат долго!
Работают мощно!**

Передовые технологии +
высокие стандарты качества =
полная отдача энергии
вашему устройству



**Прочная
стальная оболочка**

защита
от механических
воздействий

Технология TDS

максимальная
емкость

**Взрывозащитная
уплотнительная
пробка**

защита от протечек
и вытекания
электролита


**Сохранение
заряда до 10 лет**

0% HG, CD, PB

без содержания
вредных веществ


-20... +60 °C

экстремальные
температуры
эксплуатации

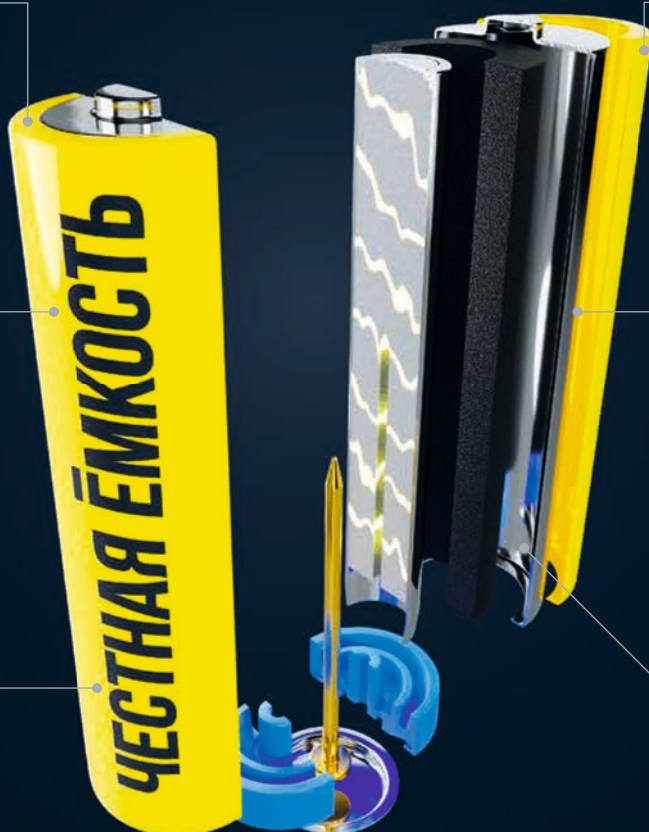



**ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ**



БАТАРЕЙКИ

БАТАРЕЙКИ ЩЕЛОЧНЫЕ



Предназначены для использования в игрушках, игровых консолях, фонарях, часах, пультах, кухонных и напольных весах, компьютерных мышках, клавиатуре, электрических щетках, фото и аудиотехнике, рациях и других устройствах.

Соответствуют ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 24721, ГОСТ Р МЭК 60086-1 (IEC 60086-1).

Преимущества

- Максимальное заполнение емкости батарейки благодаря технологии TDS.
- Не содержат в составе вредных ртути, кадмия, свинца.
- Взрывозащитная уплотнительная пробка, обеспечивает абсолютную защиту от протечек и вытекания электролита.
- Прочная оболочка из стали защищает от механических воздействий.
- Широкий диапазон температур эксплуатации, вплоть до экстремальных, от -20 до +60 °С.
- Сохраняют заряд до 10 лет.

Артикул	Наименование	Емкость, мА·ч	Типоразмер	Номинальное напряжение, В	ИУ/ГУ/ТУ
ABT-LR06-OP-L02	Батарейка щелочная Alkaline LR06/AA (2 шт./блистер)	2950	AA	1,5	1/12/240
ABT-LR06-OP-L04	Батарейка щелочная Alkaline LR06/AA (4 шт./блистер)	2950	AA	1,5	1/12/144
ABT-LR06-OP-D10	Батарейка щелочная Alkaline LR6/AA (10 шт./отр. блистер)	2950	AA	1,5	1/8/32
ABT-LR06-OP-B10	Батарейка щелочная Alkaline LR06/AA (10 шт./бокс)	2950	AA	1,5	1/-/72
ABT-LR06-OP-B28	Батарейка щелочная Alkaline LR06/AA (28 шт./бокс)	2950	AA	1,5	1/-/24
ABT-LR03-OP-L02	Батарейка щелочная Alkaline LR03/AAA (2 шт./блистер)	1320	AAA	1,5	1/12/240
ABT-LR03-OP-L04	Батарейка щелочная Alkaline LR03/AAA (4 шт./блистер)	1320	AAA	1,5	1/12/144
ABT-LR03-OP-D10	Батарейка щелочная Alkaline LR03/AAA (10 шт./отр. блистер)	1320	AAA	1,5	1/8/48
ABT-LR03-OP-B10	Батарейка щелочная Alkaline LR03/AAA (10 шт./бокс)	1320	AAA	1,5	1/-/96
ABT-LR03-OP-B28	Батарейка щелочная Alkaline LR03/AAA (28 шт./бокс)	1320	AAA	1,5	1/-/24
ABT-LR14-OP-L02	Батарейка щелочная Alkaline LR14/C (2 шт./блистер)	8000	C	1,5	1/6/96
ABT-LR20-OP-L02	Батарейка щелочная Alkaline LR20/D (2 шт./блистер)	18 400	D	1,5	1/6/48
ABT-6LR619V-OP-L01	Батарейка щелочная Alkaline 6LR61 9V (1 шт./блистер)	550	КРОНА	9	1/10/120
ABT-LR44-OP-D10	Батарейка щелочная кнопочная LR44/AG13 (10 шт./отр. блистер)	115	AG13	1,2	1/20/200
ABT-LR03-OP-L04A	Батарейка щелочная Alkaline LR03/AAA (4 шт./блистер) ПРОМО IEK	1250	AAA	1,5	4/12/144
ABT-LR03-OP-L04-02	Батарейка щелочная Alkaline LR03/AAA (4 + 2 шт./блистер) ПРОМО IEK	1250	AAA	1,5	6/12/96
ABT-LR03-OP-L05-03	Батарейка щелочная Alkaline LR03/AAA (5 + 3 шт./блистер) ПРОМО IEK	1250	AAA	1,5	8/8/80

Окончание таблицы см. на стр. 77

Начало таблицы см. на стр. 76

Артикул	Наименование	Емкость, мА·ч	Типо-размер	Номинальное напряжение, В	ИУ/ГУ/ТУ
ABT-LR06-OP-L04A	Батарейка щелочная Alkaline LR6/AA (4 шт./блистер) ПРОМО IEK	2950	AA	1,5	4/12/144
ABT-LR06-OP-L04-02	Батарейка щелочная Alkaline LR6/AA (4 + 2 шт./блистер) ПРОМО IEK	2950	AA	1,5	6/12/96
ABT-LR06-OP-L05-03	Батарейка щелочная Alkaline LR6/AA (5 + 3 шт./блистер) ПРОМО IEK	2950	AA	1,5	8/8/80
ABT-LR06-LR03-OP-L08-04	Батарейка щелочная Alkaline LR6/AA + LR03/AAA (8 + 4 шт./блистер) IEK	2950/1250	AA + AAA	1,5	12/12/48

БАТАРЕЙКИ ДИСКОВЫЕ ЛИТИЕВЫЕ



Предназначены для использования в весах, гирляндах, калькуляторах, автомобильных ключах и брелоках автосигнализаций, пультах ворот и шлагбаума, часах, трекерах, материнских платах компьютера или ноутбука, глюкометрах, пульсометрах, термометрах и других устройствах.

Соответствуют ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ Р МЭК 60086-1 (IEC 60086-1).


Преимущества

- Постоянный ток на максимальных нагрузках.
- Минимальный саморазряд.
- Широкий диапазон температур эксплуатации, вплоть до экстремальных, от -20 до +60 °С.
- Сохраняют заряд до 5 лет.
- Не содержат вредных веществ – 0 % Hg Cd Pb.

Артикул	Наименование	Ем-кость, мА·ч	Типо-размер	Номинальное напря-жение, В	ИУ/ГУ/ТУ
ABT-CR1632-OP-L01	Батарейка дисковая литиевая CR1632 (1 шт./блистер)	130	CR1632	3	1/20/1000
ABT-CR2016-OP-L01	Батарейка дисковая литиевая CR2016 (1 шт./блистер)	80	CR2016	3	1/20/1000
ABT-CR2025-OP-L01	Батарейка дисковая литиевая CR2025 (1 шт./блистер)	160	CR2025	3	1/20/1000
ABT-CR2025-OP-L02	Батарейка дисковая литиевая CR2025 (2 шт./блистер)	160	CR2025	3	1/20/400
ABT-CR2032-OP-L01	Батарейка дисковая литиевая CR2032 (1 шт./блистер)	220	CR2032	3	1/20/1000
ABT-CR2032-OP-L02	Батарейка дисковая литиевая CR2032 (2 шт./блистер)	220	CR2032	3	1/20/400
ABT-CR2025-OP-D05	Батарейка дисковая литиевая CR2025 (5 шт./отр. блистер)	160	CR2025	3	1/25/250
ABT-CR2032-OP-D05	Батарейка дисковая литиевая CR2032 (5 шт./отр. блистер)	220	CR2032	3	1/25/250

АККУМУЛЯТОРЫ

АККУМУЛЯТОРЫ НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ (NI-MH)

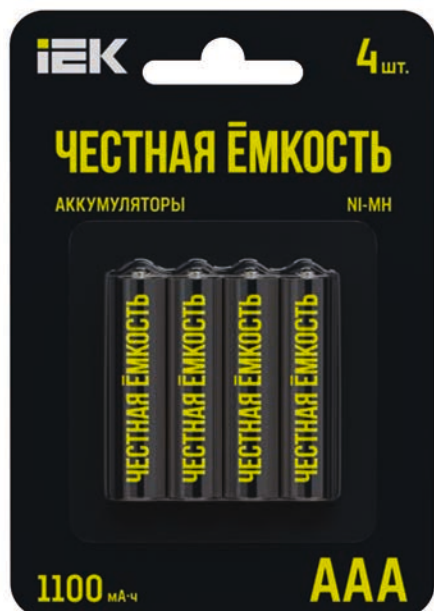

Предназначены для использования в фотоаппаратах, фонарях, игрушках и других приборах с высоким энергопотреблением. Соответствуют ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 (IEC 62133-1-2017).

Преимущества

- 1000 циклов перезарядки.
- Работа при экстремально низких температурах до -20°C .
- Защита от повреждения при низком заряде.
- Запатентованная система защиты от взрывов.
- Не содержат вредных веществ – 0 % Hg Cd Pb.
- Без эффекта памяти.

Артикул	Наименование	Ем- кость, мА·ч	Типо- размер	Номиналь- ное напря- жение, В	ИУ/ГУ/ ТУ
AAK-NIMH-06-2700-L02	Аккумулятор GREEN Ni-MH AA 2700 мА·ч (2 шт./блистер)	2700	AA	1,2	1/10/120
AAK-NIMH-06-2700-L04	Аккумулятор GREEN Ni-MH AA 2700 мА·ч (4 шт./блистер)	2700	AA	1,2	1/10/120
AAK-NIMH-03-1100-L02	Аккумулятор GREEN Ni-MH AAA 1100 мА·ч (4 шт./блистер)	1100	AAA	1,2	1/10/160
AAK-NIMH-03-1100-L04	Аккумулятор GREEN Ni-MH AAA 1100 мА·ч (2 шт./блистер) IEK	1100	AAA	1,2	1/10/160

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ



Предназначены для заряда никель-металлогидридных (Ni-MH) и никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов размера AA/AAA любых фирм-производителей.

Корпус ударопрочный, из негорючих материалов.

Соответствуют ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Преимущества

- Комплекс защит для безопасного заряда аккумуляторов.
- Подходят для аккумуляторов любых производителей.
- Экологичные и безопасные материалы.
- Защита от переполюсовки, короткого замыкания.
- Выявление неисправных аккумуляторов.

Артикул	Наименование	Питание	Количество одновременно заряжаемых аккумуляторов	Автоматическое прекращение заряда	Зарядный ток	Особенности
ABC11-4-2-TYC-M-020-LED	NiMH/CD 2-4 AA/AAA 200 мА LED IEK	DC 5 В, 1 А, гнездо питания Type-C	2/4	Нет	AA 200 мА	LED-индикатор, шнур питания в комплекте
					AAA 200 мА	
ABC11-4-4-ACO-A-180-LCD	Устройство зарядное NiMH/CD 1-4 AA/AAA авто 1800 мА LCD IEK	AC 230 В, 50 Гц	1-4	Да	AA 1800 мА	LCD-дисплей
					AAA 900 мА	



iek.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, 117148, г. Москва,
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3
+7 (495) 542-22-22, 542-22-23,
+7 (495) 542-22-20 (факс)
info@iek.ru
iek.ru

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, 040916, Алматинская обл.,
Карасайский р-н, с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А
+7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
iek.kz

ОФИС В МОНГОЛИИ

Монголия, г. Улан-Батор, 20-й участок
Баянгольского р-на, Западная зона
промышленного р-на 16100, ул. Московская, д. 9
+976 70-152-828, +976 70-162-828 (факс)
info@iek.mn
iek.mn

ОФИС В МОЛДОВЕ

Молдова, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
+373 (22) 479-065, 479-066
info@iek.md
iek.md

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

Беларусь, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 56
+375 (17) 363-44-11, 363-44-12
iek.by@iek.ru
iek.ru

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан, 100207, г. Ташкент,
Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, д. 2
+998 (78) 150-37-97
info@iek.uz
iek.uz

ОФИС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Азербайджан, AZ1108, г. Баку,
просп. Зии Буниятова, 1965, зд. 2, оф. 400
+994 (55) 400-94-41, 400-94-42, 400-94-48
info.az@iek.ru
iek.global

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

Грузия, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадиани, д. 7, оф. 323Б
+995 (032) 283-10-14
topuriya@iek.com.ge
iek.com.ge

ОФИС В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia. Вьетнам, 700000,
г. Хошимин, р-н Тан Бинь, ул. Хонг Ха, д. 2, оф. 23
infosea@iek.group
iekglobal.vn, iek.global

НАШИ ПАРТНЕРЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

Вступай
в сообщество IEK!

VK



Telegram

