



КАТАЛОГ | 2026

**УДЛИНИТЕЛИ
И АКСЕССУАРЫ**



О КОМПАНИИ

IEK GROUP – высокотехнологичная компания, предлагающая комплексные решения для промышленности, строительства и энергетики.

Компания обеспечивает максимально полное предложение в области электротехники и светотехники, автоматизации и телекоммуникации, солнечной энергетики и накопления энергии, а также разрабатывает программное обеспечение для автоматизации MasterSCADA.

➤ **27**

лет работы

➤ **11**

производственных
площадок

➤ **61 000+**

наименований
продукции

➤ **4700**

сотрудников

➤ **164 000 м²**

площадь цехов в России

➤ **400+ млн**

изделий в год

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Вместе с нашими партнерами мы создаем надежные и доступные решения для передачи, распределения и преобразования электроэнергии, обеспечивая людям комфортную и безопасную среду для жизни и работы.

➤ **Безопасность**

➤ **Надежность**

➤ **Лидерство**

➤ **Человечность**

➤ **Доступность**

➤ **Партнерство**

➤ **Созидание
и новаторство**

СОДЕРЖАНИЕ

Бытовые удлинители	2
--------------------	---

Силовые удлинители	20
--------------------	----

Удлинители-шнуры	30
------------------	----

Аксессуары	36
------------	----

Удлинитель и аксессуары

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ




БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ UMA

Высокая мощность нагрузки позволяет подключать энергоемкие приборы, такие как стиральные машины, микроволновые печи, комплекты аудиоаппаратуры и другую технику.

Преимущества

- Материал многопроволочных жил – 100 %-ная медь, что обеспечивает отличную электропроводность и минимальные потери.
- Усиленный заземляющий контакт гарантирует безопасную эксплуатацию.
- Соответствуют ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения».

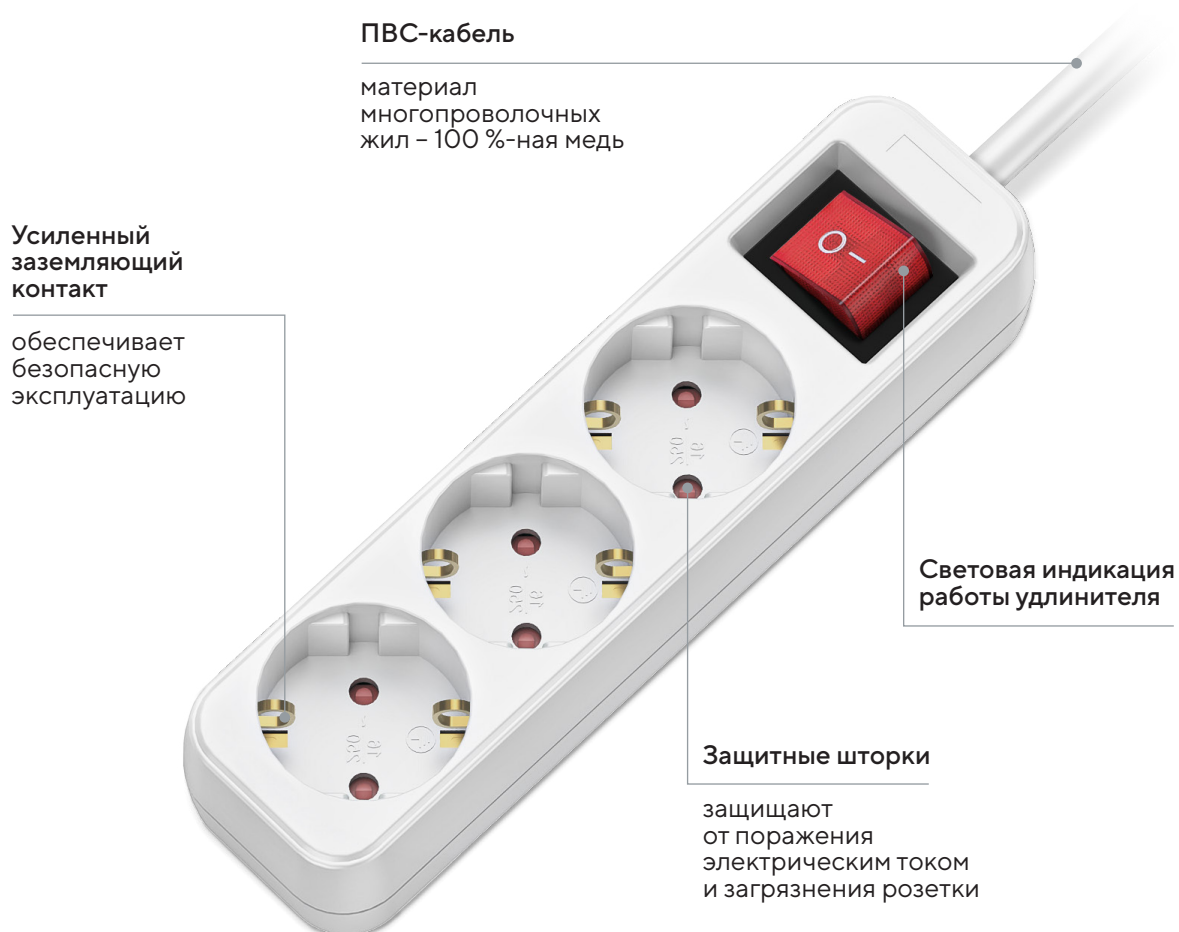

	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Двухполюсный выключатель	Артикул
	2	3	10 A/250 В	3×1	2300	–	UM-YP10-10-02-03-Z-K01
	2	5	10 A/250 В	3×1	2300	–	UM-YP10-10-02-05-Z-K01
	3	1,5	10 A/250 В	3×1	2300	–	UM-YP10-16-03-01-Z-K01
	3	3	10 A/250 В	3×1	2300	–	UM-YP10-10-03-03-Z-K01
	3	5	10 A/250 В	3×1	2300	–	UM-YP10-10-03-05-Z-K01
	4	3	10 A/250 В	3×1	2300	–	UM-YP10-10-04-03-Z-K01
	4	5	10 A/250 В	3×1	2300	–	UM-YP10-10-04-05-Z-K01
	5	3	10 A/250 В	3×1	2300	–	UM-YP10-10-05-03-Z-K01
	5	5	10 A/250 В	3×1	2300	–	UM-YP10-10-05-05-Z-K01
	6	3	10 A/250 В	3×1	2300	–	UM-YP10-10-06-03-Z-K01
	6	5	10 A/250 В	3×1	2300	–	UM-YP10-10-06-05-Z-K01
	2	3	10 A/250 В	3×1	2300	Да	UM-YP10-10-02-03-ZK-K01
	2	5	10 A/250 В	3×1	2300	Да	UM-YP10-10-02-05-ZK-K01
	3	1,5	10 A/250 В	3×1	2300	Да	UM-YP10-16-03-01-ZK-K01
	3	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	UM-YP10-16-03-03-ZK-K01
	3	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	UM-YP10-16-03-05-ZK-K01
	4	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	UM-YP10-16-04-03-ZK-K01
	4	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	UM-YP10-16-04-05-ZK-K01
	5	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	UM-YP10-16-05-03-ZK-K01
	5	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	UM-YP10-16-05-05-ZK-K01
	6	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	UM-YP10-16-06-03-ZK-K01
	6	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	UM-YP10-16-06-05-ZK-K01

* При напряжении 230 В.

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ UNO

Увеличенное сечение кабеля позволяет использовать удлинители серии UNO с устройствами высокой мощности. Одна из розеток развернута на 90° для удобного подключения сразу нескольких электроприборов.

Преимущества

- Удобное подключение электроприборов.
- Держатель на корпусе позволяет закрепить удлинитель вертикально.
- Двухполюсный выключатель с индикацией обеспечивает полное обесточивание при отключении.
- Вилка неразборная, с противоизломной втулкой.



	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Двухполюсный выключатель	Артикул
	3	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	WYP53-16-03-D15-Z
	3	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	WYP53-16-03-03-Z
	3	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	WYP53-16-03-05-Z
	3	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	WYP53-16-03-D15-ZK
	3	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	WYP53-16-03-03-ZK
	3	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	WYP53-16-03-05-ZK
	5	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	WYP53-16-05-D15-Z
	5	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	WYP53-16-05-03-Z
	5	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	WYP53-16-05-05-Z
	5	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	WYP53-16-05-D15-ZK
	5	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	WYP53-16-05-03-ZK
	5	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	Да	WYP53-16-05-05-ZK

* При напряжении 230 В.

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ MODERN

Сочетают расширенные возможности, безопасность, удобство использования и стильный дизайн.

Преимущества

- Разъемы USB-A и USB-C позволяют легко заряжать гаджеты.
- Усиленные заземляющие контакты улучшают эксплуатационные характеристики.
- Благодаря эстетичному дизайну удлинители отлично впишутся в современные интерьеры.



	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	USB	Артикул
	3	1,8	16 A/250 В	3×1,0	3680	2×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + + USB-C (max 2,4 A; 5 В)	WYP12-16-03-02-ZKU-K01
	3	1,8	16 A/250 В	3×1,0	3680	2×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + + USB-C (max 2,4 A; 5 В)	WYP12-16-03-02-ZKU-K02
	5	1,8	16 A/250 В	3×1,0	3680	3×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + + USB-C (max 3 A; 5 В)	WYP12-16-05-02-ZKU-K01
	5	1,8	16 A/250 В	3×1,0	3680	3×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + + USB-C (max 3 A; 5 В)	WYP12-16-05-02-ZKU-K02


* При напряжении 230 В.

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ COMFORT

Премиальное решение для дома и офиса. Сечение кабеля 1,5 мм² гарантирует стабильную работу подключенных мощных электроприборов. Главная особенность – поворотный корпус на боковых основаниях – дает возможность вращать удлинитель в любую сторону, фиксировать нужный угол, а при необходимости закрепить его на стене, мебели или рабочей поверхности – отверстия для крепления предусмотрены конструкцией. Комфортное использование даже при подключении нескольких устройств одновременно.

Преимущества

- Поворотное основание корпуса с возможностью вращения на 180°.
- Выключатель с индикацией помогает полностью обесточить подключенные приборы одним нажатием.
- Розетки, расположенные под углом 45°, и специальная розетка для крупных блоков питания позволяют удобно размещать адаптеры и вилки.
- Модели с мощными зарядными устройствами USB-A и USB-C (20 Вт) позволяют быстро заряжать любые гаджеты.

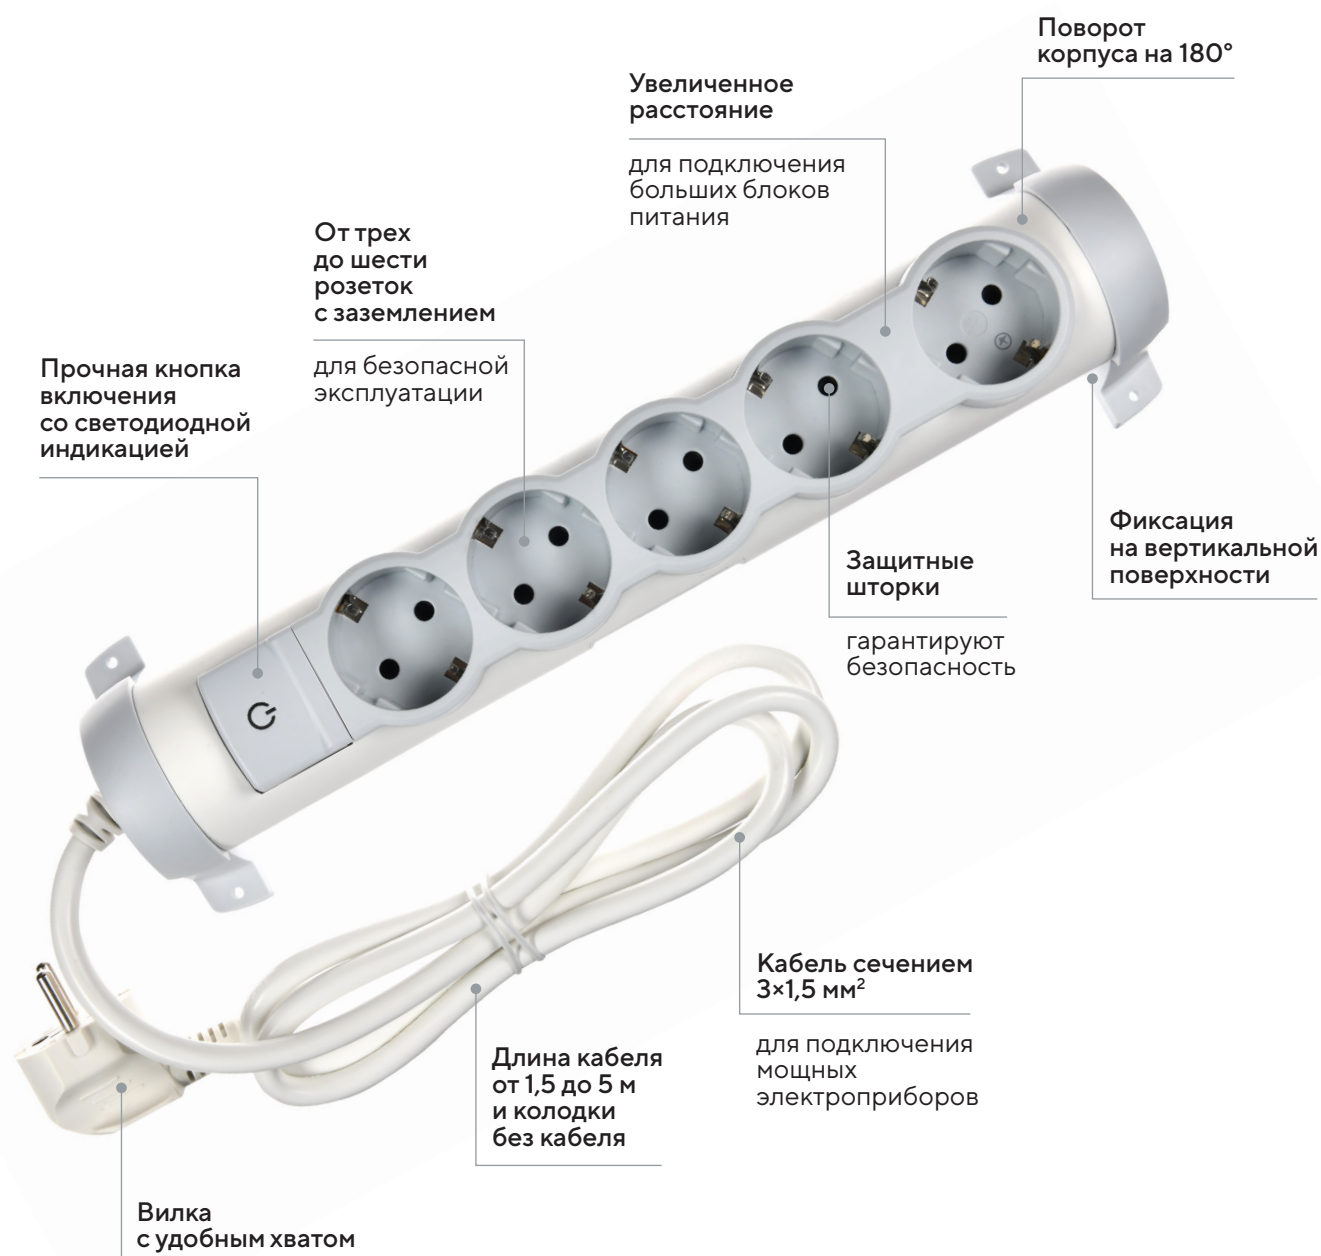

	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	USB	Артикул
	3	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694621
	3	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694622
	3	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694683
	4	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694626
	4	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694627
	4	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694694
	5	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694631
	5	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694632
	5	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694685
	6	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694636
	6	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694637
	6	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694695
	3	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694601
	3	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694602
	3	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694686
	4	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694604
	4	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694605
	4	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694687

* При напряжении 230 В.

	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	USB	Артикул
	5	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694607
	5	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694688
	5	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694689
	6	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694609
	6	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694690
	6	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	–	694691
	4	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	PD20 W. USB-A: 3 A, 5 В; 2 A, 9 В; 1,5 A, 12 В; USB-C: 3 A, 5 В; 2,22 A, 9 В; 1,67 A, 12 В; USB-A+C: max 3 A, 5 В	694615
	4	3	16 A/250 В	3×1,5	3680		694692
	6	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680		694617
	6	3	16 A/250 В	3×1,5	3680		694693
	4	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680		694616
	6	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680		694618

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ STANDARD

Надежное решение для подключения бытовой техники дома, в офисе или в общественных помещениях. Продуманная эргономика конструкции обеспечивает удобное подключение различных устройств, включая крупные блоки питания. Компактный корпус легко размещается за мебелью или под рабочими поверхностями, а прочные и безопасные материалы гарантируют долговечность и надежность эксплуатации.

Преимущества

- Два угла наклона розеток: 45° для компактного подключения и 90° для массивных блоков питания.
- Компактный корпус – удобно размещается за и под мебелью, не нарушая эстетику пространства.
- Корпус из высококачественного самозатухающего пластика, устойчивого к ультрафиолету.



Вилка с удобным хватом



	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Артикул
	3	1,5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695001
	3	3	16 А/250 В	3×1,5	3680	695002
	3	5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695003
	4	1,5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695006
	4	3	16 А/250 В	3×1,5	3680	695007
	4	5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695008
	5	1,5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695011
	5	3	16 А/250 В	3×1,5	3680	695012
	5	5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695013
	6	1,5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695016
	6	3	16 А/250 В	3×1,5	3680	695017
	6	5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695018
	3	1,5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695010
	3	3	16 А/250 В	3×1,5	3680	695015
	3	5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695020
	4	1,5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695025
	4	3	16 А/250 В	3×1,5	3680	695028
	4	5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695030
	5	1,5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695046
	5	3	16 А/250 В	3×1,5	3680	695047
	5	5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695048
	6	1,5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695049
	6	3	16 А/250 В	3×1,5	3680	695050
	6	5	16 А/250 В	3×1,5	3680	695051

* При напряжении 230 В.

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ DOMINIC

Инновационные решения для современного дома. Модель с беспроводной зарядкой 10 Вт избавляет от лишних проводов, а версия с сетевым фильтром и зарядным устройством USB PD20W обеспечивает максимальную скорость зарядки гаджетов.

Преимущества

- Современные разъемы USB-A и USB-C для подключения гаджетов.
- Мощность беспроводной зарядки – 10 Вт.
- Удлинители с сетевым фильтром обеспечивают защиту оборудования от импульсных перенапряжений.



	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	USB	Артикул
	2	1,3	16 A/250 В	3×1,0	3680	2×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + 2 USB C (max 2,4 A; 5 В)	DN-YP31-16-02-01-ZKU-K01
	2	1,3	16 A/250 В	3×1,0	3680	2×USB-A (max 2,4 A; 5 В) + 2 USB C (max 2,4 A; 5 В)	DN-YP31-16-02-01-ZKU-K02
	8	1,5	16 A/250 В	3×1,0	3680	PD20W. USB A: 3 A, 5 В; 2,22 A, 9 В; 1,67 A, 12 В; 2×USB C: 3 A, 5 В; 2,22 A, 9 В; 1,67 A, 12 В; USB A + C: max 3 A; 5 В	DN-YP30-16-08-01-ZKU-K01
	8	1,5	16 A/250 В	3×1,0	3680		DN-YP30-16-08-01-ZKU-K02
	8	1,5	16 A/250 В	3×1,0	3680		DN-YP30-16-08-01-ZKU-K41

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Защищают от бросков напряжения в сети и перегрузок дорогостоящее и чувствительное электрооборудование (оргтехнику, аудио- и видеотехнику, бытовую технику). Применение сетевых фильтров позволяет повысить электро- и пожаробезопасность при эксплуатации электроприборов за счет своевременного отключения от сети.

Преимущества

- Термовыключатель защищает от перегрузок.
- Встроенный варистор защищает от импульсных бросков.
- Защита от превышения мощности нагрузки.



	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Артикул
	3	1,5	16 А/250 В	3×1,0	3680	WFP10-16-03-01-N
	5	1,5	16 А/250 В	3×1,0	3680	WFP10-16-05-01-N
	5	3	10 А/250 В	3×1,0	2300	WFP10-16-05-03-N
	5	5	10 А/250 В	3×1,0	2300	WFP10-16-05-05-N
	5	3	10 А/250 В	3×1,0	2300	WFP10-16-05-03-ZK-K02
	5	5	10 А/250 В	3×1,0	2300	WFP10-16-05-05-ZK-K02
	5	3	10 А/250 В	3×1,0	2300	WFP10-16-05-03-ZK-K03
	5	5	10 А/250 В	3×1,0	2300	WFP10-16-05-05-ZK-K03
	1	–	16 А/250 В	–	3680	WFP10-16-01-K01

* При напряжении 230 В.

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ С USB

Предназначены для надежной защиты техники от импульсных перенапряжений и одновременной быстрой зарядки гаджетов без дополнительных адаптеров. Позволяют безопасно подключать компьютеры, телевизоры, аудиосистемы, заряжать смартфоны, планшеты и наушники через порты USB-A (18 Вт) и USB-C (20 Вт PD). Оптимальное решение для дома, офиса и социальных объектов.

Преимущества

- Высокий уровень защиты от импульсных перенапряжений.
- Быстрая зарядка: USB-A (18 Вт), USB-C (20 Вт PD).
- Органайзер для укладки кабеля на обратной стороне корпуса.



	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	USB	Артикул
	3	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	PD20 W. USB-A: 3 A, 5 В; 2 A, 9 В; 1,5 A, 12 В; USB-C: 3 A, 5 В; 2,22 A, 9 В; 1,67 A, 12 В; USB-A+C: max 3 A, 5 В	WFP10-16-03-01-ZKU-K02
	3	3	16 A/250 В	3×1,5	3680		WFP10-16-03-03-ZKU-K02
	6	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680		WFP10-16-06-01-ZKU-K02
	6	3	16 A/250 В	3×1,5	3680		WFP10-16-06-03-ZKU-K02


* При напряжении 230 В.

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ COMFORT

Обеспечивают надежную защиту бытовой техники и электроники от импульсных скачков напряжения и перегрузок, помогают сохранить работоспособность чувствительной электроники и продлить срок службы оборудования. Поворотный корпус дает возможность вращать сетевой фильтр в любую сторону, фиксировать нужный угол, а при необходимости закрепить его на стене или мебели. Идеальное решение для подключения телевизоров, компьютерной техники, аудио- и видеосистем дома или в офисе.

Преимущества

- Защита от перенапряжений (варисторы) и высокочастотных помех (LC-фильтр) – безопасность подключенной техники.
- Двухцветная LED-индикация состояния защиты позволяет с удобством контролировать работу фильтра:
 - зеленый** – защита активна;
 - красный** – ресурс защиты исчерпан, изделием можно продолжать пользоваться как простым удлинителем.
- Встроенный термовыключатель обеспечивает защиту от перегрузки.

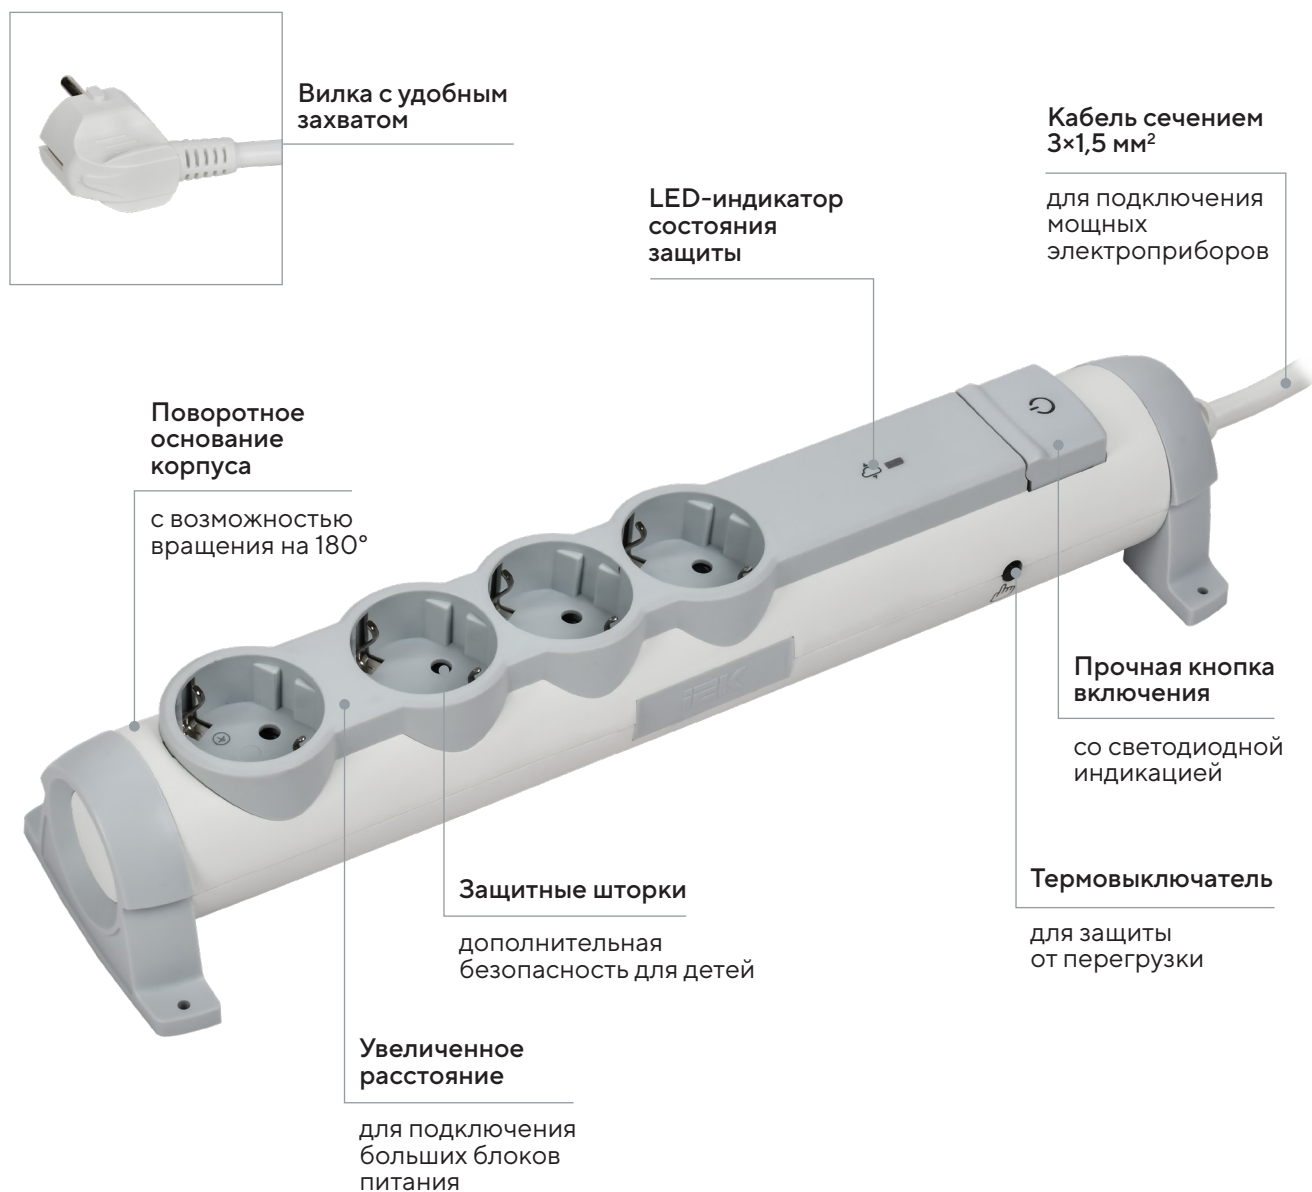

	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Артикул
	4	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	694611
	6	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	694612
	4	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	694651
	6	1,5	16 A/250 В	3×1,5	3680	694656
	4	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	694696
	6	3	16 A/250 В	3×1,5	3680	694697

* При напряжении 230 В.

Удлинитель и аксессуары

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ GARDEN



Желтый кабель
с ПВХ-изоляцией

легко заметен
в траве

Термовыключатель

защищает от превышения
максимально допустимой
нагрузки

Ориентированы на частного потребителя. Идеально подходят для подключения садового электрооборудования, полупрофессионального электроинструмента, временного освещения на расстоянии до 50 м от стационарной розетки.

Преимущества

- Прорезиненная ручка для безопасной и комфортной переноски удлинителя.
- Стальная рама с замкнутым контуром повышает устойчивость.
- Ключевая информация нанесена крупным шрифтом на лицевую сторону корпуса.
- Защитные шторки предохраняют розетку от загрязнения.

	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Артикул
	6 A/230 В	10	2×0,75	1380	WKP23-06-04-10
	6 A/230 В	20	2×0,75	1380	WKP23-06-04-20
	6 A/230 В	30	2×0,75	1380	WKP23-06-04-30
	10 A/230 В	40	2×1,0	2300	WKP23-10-04-40
	16 A/230 В	50	3×1,5	3680	GD-KP20-16-01-50

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ INDUSTRIAL



Желтый кабель
с ПВХ-изоляцией

легко заметен в траве

Термовыключатель

защищает от превышения
максимально допустимой нагрузки

Промышленные удлинители с увеличенным сечением кабеля ориентированы на частного потребителя. С успехом могут применяться в частных домах, гаражах, мастерских для подключения строительного электроинструмента, временного освещения, монтажного оборудования и т. д.

Преимущества

- Прорезиненная ручка для безопасной и комфортной переноски удлинителя.
- Стальная рама с замкнутым контуром повышает устойчивость.
- Ключевая информация нанесена крупным шрифтом на лицевую сторону корпуса.
- Защитные шторки предохраняют розетку от загрязнения.

	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Артикул
	10 A/230 В	10	3×1,0	2300	WKP14-10-04-10
	16 A/230 В	10	3×1,5	3680	WKP15-16-04-10
	10 A/230 В	20	3×1,0	2300	WKP14-10-04-20
	10 A/230 В	30	3×1,0	2300	WKP14-10-04-30
	10 A/230 В	40	3×1,0	2300	WKP14-10-04-40
	16 A/230 В	20	3×1,5	3680	WKP15-16-04-20
	16 A/230 В	30	3×1,5	3680	WKP15-16-04-30
	16 A/230 В	40	3×1,5	3680	WKP15-16-04-40
	16 A/230 В	50	3×1,5	3680	WKP15-16-04-50

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ INDUSTRIAL (С LED-ПОДСВЕТКОЙ)

Оснащены USB-портами для зарядки гаджетов и встроенной LED-подсветкой для освещения рабочего места. Идеальны для использования в темное время суток в гаражах, мастерских, на даче.



Желтый кабель с ПВХ-изоляцией

легко заметен в траве

Встроенная LED-подсветка

для качественного освещения рабочей области (10 Вт, 6000 К, 600 лм)



USB-разъемы на корпусе

зарядка электронных устройств (max 2,4 A; 5 В)

Термовыключатель

защищает от превышения максимально допустимой нагрузки

	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Артикул
	16 A/230 В	15	3×1,5	3680	IN-KP24-16-03-15-UL

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ INDUSTRIAL PLUS

Удлинители профессиональной промышленной серии INDUSTRIAL PLUS ориентированы на использование строительными и монтажными бригадами. Предназначены для подключения электроинструмента, освещения и т. д.

Преимущества

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -5...+40 °С.
- Гибкий кабель с двойной изоляцией 3×1,5 мм².

Термовыключатель

защищает от превышения максимально допустимой нагрузки

Подпружиненные крышки

обеспечивают степень защиты IP44



Прорезиненная ручка

для безопасной и комфортной переноски удлинителя

Ключевые технические параметры

на лицевой стороне корпуса

Стальная рама с замкнутым контуром

повышает устойчивость

Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Артикул
16 А/230 В	20	3×1,5	3680	WKP15-16-04-20-44
16 А/230 В	30	3×1,5	3680	WKP15-16-04-30-44
16 А/230 В	40	3×1,5	3680	WKP15-16-04-40-44
16 А/230 В	50	3×1,5	3680	WKP15-16-04-50-44

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ PROFESSIONAL

Удлинитель профессиональной промышленной серии ориентированы на строителей-монтажников. Предназначены для подключения профессионального электроинструмента, сложного и/или крупногабаритного оборудования, осветительных приборов и других устройств на строительных объектах и промышленных предприятиях.

Преимущества

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C.
- Тип кабеля: КГ.

Термовыключатель

защищает от превышения максимально допустимой нагрузки

Морозостойкий кабель

с увеличенным сечением для подключения мощного оборудования

Подпружиненные крышки

обеспечивают степень защиты IP44



Изолирующая прорезиненная ручка

для безопасной и комфортной эксплуатации

Ключевые технические параметры

на лицевой стороне корпуса

Стальной барабан

Стальная рама с замкнутым контуром

повышает устойчивость

Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Артикул
16 А/230 В	20	3×1,5	3680	WKP16-16-04-20-44
16 А/230 В	30	3×1,5	3680	WKP16-16-04-30-44
16 А/230 В	40	3×1,5	3680	WKP16-16-04-40-44
16 А/230 В	50	3×1,5	3680	WKP16-16-04-50-44
16 А/230 В	30	3×2,5	3680	WKP17-16-04-30-44
16 А/230 В	40	3×2,5	3680	WKP17-16-04-40-44
16 А/230 В	50	3×2,5	3680	WKP17-16-04-50-44

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ TWIST

Современная линейка удлинителей с функцией автосмотки кабеля, которая экономит ваше время, предотвращает спутывание, излишнюю смотку и загрязнение кабеля, облегчает хранение изделия.

Подходят для использования в домашних условиях, на строительных объектах, садовых участках и в других местах, где требуется быстрое и удобное подключение к электрической сети. Экономят место, удобны в эксплуатации, безопасны и эргономичны.

Преимущества

- Степень защиты: IP20.
- Диапазон рабочих температур: -5...+40 °С.
- Кабель 3×1,5 мм² с ПВХ-изоляцией устойчив к механическим повреждениям.

Механизм автосмотки кабеля

предотвращает спутывание и залом

Специальный паз

для фиксации кабеля на нужной длине

Фиксатор на кабеле

предотвращает излишнюю смотку кабеля

Кабель

гибкий, устойчивый к механическим воздействиям

Литой корпус

обеспечивает защиту от повреждений и внешних воздействий

Термозащита

предотвращает критический перегрев кабеля и возгорание удлинителя



Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Артикул
16 А/230 В	10	3×1,5	3680	TW-KP27-16-04-10
16 А/230 В	20	3×1,5	3680	TW-KP27-16-04-20

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ TWIST С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ IP44

Степень защиты IP44 обеспечивает защиту от попадания влаги и пыли, что позволяет использовать удлинители на улице, во влажных или пыльных помещениях.

Морозостойкий кабель КГ оснащен резиновой изоляцией и оболочкой, обладает высокой гибкостью и стойкостью к многократным перегибам, благодаря чему удлинитель можно эксплуатировать даже в суровых климатических условиях.

Преимущества

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -15...+40 °С.
- Тип кабеля: КГ.



Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Артикул
16 А/230 В	10	3×1,5	3680	TW-KP27-16-04-10-44
16 А/230 В	15	3×1,5	3680	TW-KP27-16-04-15-44

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ TWIST С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ

Особенностью конструкции данной модели является наличие металлического кронштейна, позволяющего закрепить удлинитель на вертикальной поверхности с помощью входящих в комплект элементов для крепежа. Кроме того, в отличие от других моделей серии TWIST, у этих удлинителей вытягивается не вилка, а кабель с розеткой, что обеспечивает дополнительную свободу при выполнении различных работ.

Преимущества

- Вытягиваемая розетка.
- Диапазон рабочих температур: -5...+40 °С.
- Кабель 3×1,5 мм² с ПВХ-изоляцией устойчив к механическим повреждениям.



Номинальный ток/ номинальное напряжение	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Артикул
16 А/230 В	15	3×1,5	3680	TW-KP27-16-01-15-02
16 А/230 В	25	3×1,5	3680	TW-KP27-16-01-25-02

TWIST

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СМОТКОЙ КАБЕЛЯ



автоматическая
смотка кабеля



3 года
гарантии



**БЫСТРОЕ И УДОБНОЕ
РЕШЕНИЕ**

Удлинитель и аксессуары

УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ



УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ

Незаменимы на даче, в гараже, а также при строительных работах.

Предназначены для подключения газонокосилок и инструмента с коротким сетевым шнуром.



Гибкий кабель

с двойной
ПВХ-изоляцией

Материал много-
проволочных жил

100 %-ная медь

Ярко-оранжевый
цвет

делает изделие
заметным в траве
и пыли

	Длина кабеля, м	Исполнение	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Степень защиты	Артикул
	5	2P + PE	10 A/250 В	3×1,0	2300	IP20	WUP10-05-K09-N
	10	2P + PE	10 A/250 В	3×1,0	2300	IP20	WUP10-10-K09-N
	20	2P + PE	10 A/250 В	3×1,0	2300	IP20	WUP10-20-K09-N
	5	2P + PE	10 A/250 В	3×1,0	2300	IP44	WUP10-05-K09-44
	10	2P + PE	10 A/250 В	3×1,0	2300	IP44	WUP10-10-K09-44
	20	2P + PE	10 A/250 В	3×1,0	2300	IP44	WUP10-20-K09-44

* При напряжении 230 В.

УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКАХ

Кабель расположен на прочной рамке с эргономичной ручкой из высококачественного пластика, что обеспечивает удобство хранения и переноски удлинителя.




	Длина кабеля, м	Исполнение	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Степень защиты	Артикул
	10	2P	6 A/250 В	2×0,75	1380	IP20	WKF20-06-01-10
	20	2P	6 A/250 В	2×0,75	1380	IP20	WKF20-06-01-20
	30	2P	6 A/250 В	2×0,75	1380	IP20	WKF20-06-01-30
	30	2P + PE	10 A/250 В	3×1,0	2300	IP20	WKF14-10-01-30
	40	2P + PE	10 A/250 В	3×1,0	2300	IP20	WKF14-10-01-40
	50	2P + PE	10 A/250 В	3×1,0	2300	IP20	WKF14-10-01-50

* При напряжении 230 В.

УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ

Промышленная серия для подключения оборудования на промышленных объектах и стройке.

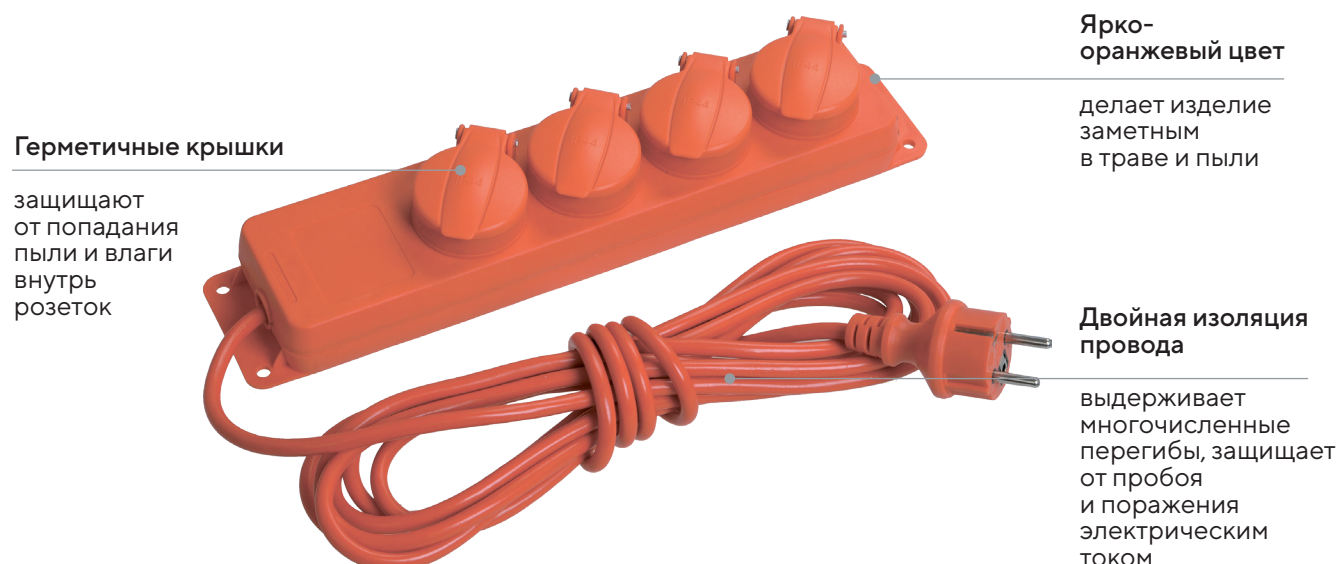

	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Степень защиты	Артикул
	4	5	16 А/250 В	3×1	3680	IP44	WYP10-16-04-05-44-N
	5	5	16 А/250 В	3×1	3680	IP44	WYP10-16-05-05-44-N
	6	5	16 А/250 В	3×1	3680	IP44	WYP10-16-06-05-44-N

* При напряжении 230 В.

УДЛИНИТЕЛИ НА МАГНИТЕ

Обеспечивают повышенное удобство работы за счет возможности крепления к металлическим поверхностям с помощью магнита или за счет использования пластикового подвеса.

Преимущества

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -10...+40 °С.
- Тип кабеля: КГ.

Выключатель

позволяет отключать электроприборы, не вынимая вилки из розетки

Герметичные крышки

защищают от пыли и попадания влаги внутрь розеток

Магнит

позволяет крепить удлинитель к металлическим поверхностям

Подвес

для крепления во время проведения работ



	Количество розеток	Длина кабеля, м	Номинальный ток/номинальное напряжение	Сечение кабеля, мм ²	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Степень защиты	Артикул
	4	5	16 A/250 В	3×1,5	3680	IP44	WYP30-16-04-05-ZKV
	4	10	16 A/250 В	3×1,5	3680	IP44	WYP30-16-04-10-ZKV

* При напряжении 230 В.

БОКС ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ


Предназначен для надежной защиты и фиксации кабельного соединения «вилка – розетка» при строительных, монтажных и садовых работах. Высокая степень защиты IP44 препятствует попаданию влаги и пыли.

Соединение «вилка – розетка»

фиксируется перегородками внутри корпуса, что препятствует разъединению кабельного соединения

Подвес в комплекте

для крепления во время проведения работ

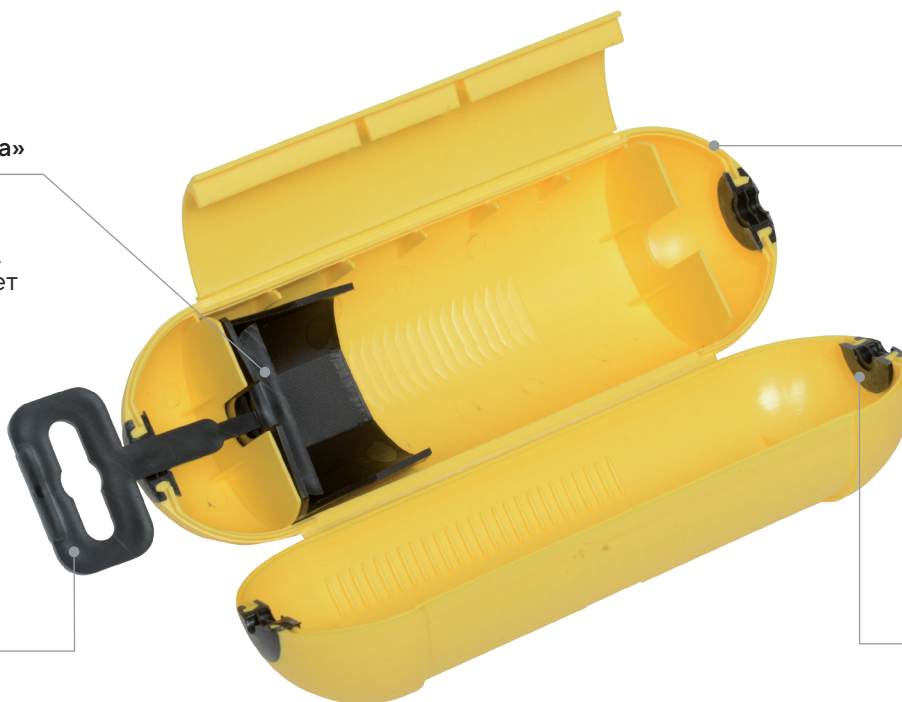

Буртик по контуру

обеспечивает лабиринтное уплотнение


Два кабельных ввода

с эластичным уплотнением под разные сечения кабеля

	Степень защиты	Материал корпуса	Артикул
	IP44	Пластик	WBX10-44-K05

Удлинители и аксессуары

АКСЕССУАРЫ



РАЗБОРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ РОЗЕТКИ

Предназначены для сборки новых или ремонта вышедших из строя удлинителей. Применяются в быту, а также в профессиональных сферах, где требуется подключение электроприборов.

Преимущества

- Простой монтаж – не требуется полностью разбирать розетку.
- Держатель кабеля позволяет зафиксировать провод в колодке.
- Стильный современный дизайн.



	Количество розеток	Номинальный ток/номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Исполнение	Артикул
	3	16 A/250 В	3680	Без выключателя	WYP10-D-KP-16-03-ZS-K01
	3	16 A/250 В	3680	С выключателем	WYP10-D-KP-16-03-ZKS-K01
	4	16 A/250 В	3680	Без выключателя	WYP10-D-KP-16-04-ZS-K01
	4	16 A/250 В	3680	С выключателем	WYP10-D-KP-16-04-ZKS-K01
	5	16 A/250 В	3680	Без выключателя	WYP10-D-KP-16-05-ZS-K01
	5	16 A/250 В	3680	С выключателем	WYP10-D-KP-16-05-ZKS-K01
	6	16 A/250 В	3680	Без выключателя	WYP10-D-KP-16-06-ZS-K01
	6	16 A/250 В	3680	С выключателем	WYP10-D-KP-16-06-ZKS-K01


* При напряжении 230 В.

КОЛОДКИ РАЗБОРНЫЕ COMFORT

Предназначены для самостоятельной сборки удлинителя любой длины. Главная особенность – поворотный корпус на боковых основаниях. Можно вращать колодку в любую сторону, фиксировать нужный угол, а при необходимости закрепить ее на стене, мебели или рабочей поверхности: отверстия для крепления предусмотрены конструкцией.

Преимущества

- Поворотное основание корпуса с возможностью вращения на 180°.
- Винтовые зажимы для надежного подключения кабеля сечением до 1,5 мм².
- Двухполюсный выключатель на лицевой панели со светодиодной индикацией позволяет полностью обесточить подключенные приборы одним движением.

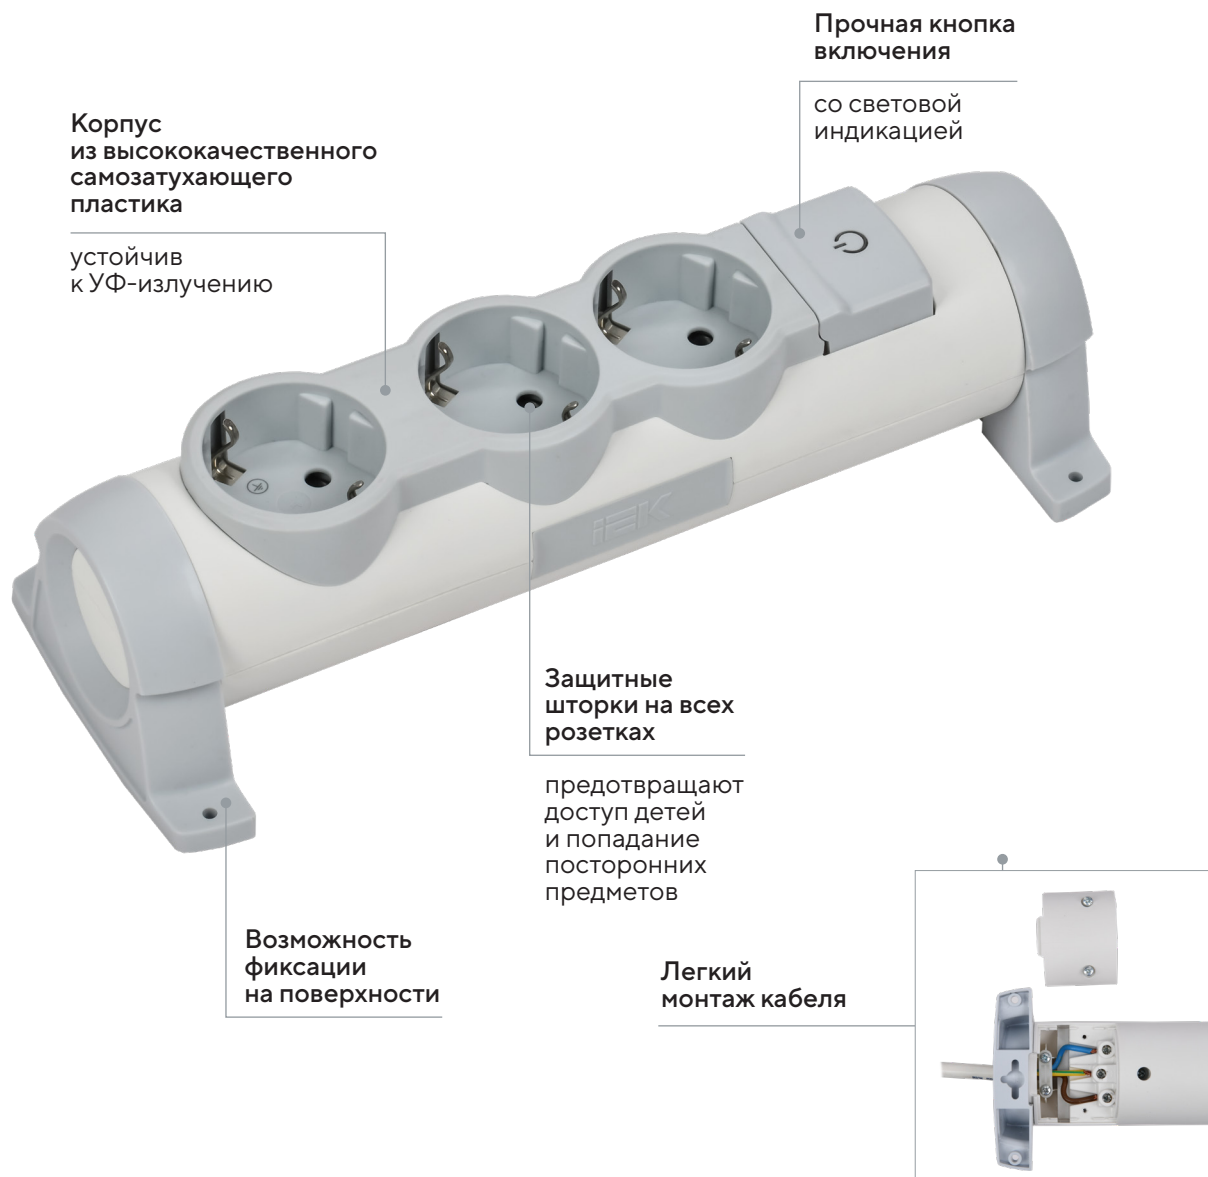

	Количество розеток	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Исполнение	Артикул
	3	16 A/250 В	3680	С выключателем	694624
	4	16 A/250 В	3680	С выключателем	694629
	5	16 A/250 В	3680	С выключателем	694634
	6	16 A/250 В	3680	С выключателем	694639
	3	16 A/250 В	3680	С выключателем	694603
	4	16 A/250 В	3680	С выключателем	694606
	5	16 A/250 В	3680	С выключателем	694608
	6	16 A/250 В	3680	С выключателем	694610

* При напряжении 230 В.

КОЛОДКИ РАЗБОРНЫЕ STANDARD

Позволяют самостоятельно собрать удлинитель необходимой длины или заменить старый розеточный блок. Это удобное решение для ремонта, мастерских и нестандартных задач, когда требуется индивидуальная длина кабеля. Конструкция клеммной колодки упрощает монтаж и сокращает время подготовки проводов, обеспечивая надежное и безопасное подключение.

Преимущества

- Держатель для крепления к стене в комплекте.
- Подключение кабеля сечением до 1,5 мм² для питания мощных приборов.
- Удобная конструкция клеммной колодки сокращает время монтажа.



	Количество розеток	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Исполнение	Артикул
	3	16 A/250 В	3680	Без выключателя	695004
	4	16 A/250 В	3680	Без выключателя	695009
	5	16 A/250 В	3680	Без выключателя	695014
	6	16 A/250 В	3680	Без выключателя	695019
	3	16 A/250 В	3680	Без выключателя	695023
	4	16 A/250 В	3680	Без выключателя	695033
	5	16 A/250 В	3680	Без выключателя	695038
	6	16 A/250 В	3680	Без выключателя	695045

* При напряжении 230 В.

ТРОЙНИКИ STANDARD

Надежные и компактные устройства для повседневного использования дома или в офисе. Продуманная конструкция позволяет подключать несколько электроприборов одновременно, не занимая лишнего места в розетке. Универсальный дизайн делает тройники удобным решением для любых задач.

Преимущества

- Выбор конфигурации: двойник (две розетки) или тройник (три розетки) с заземлением.
- Продуманная конструкция – удобное подключение крупных блоков питания без блокировки соседних розеток.
- Компактный корпус экономит пространство в розетке.



	Цвет	Количество розеток	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Исполнение	Артикул
	Черный	2	16 A/250 В	3680	Вертикальное	050511
	Черный	3	16 A/250 В	3680	Горизонтальное	050512
	Белый	2	16 A/250 В	3680	Вертикальное	050655
	Белый	3	16 A/250 В	3680	Горизонтальное	050656
	Белый	3	16 A/250 В	3680	Розетки по сторонам	050662
	Прозрачный	3	16 A/250 В	3680	Розетки по сторонам	050663
	Алюминий	3	16 A/250 В	3680	Розетки по сторонам	050664

* При напряжении 230 В.

АДАПТЕРЫ

Адаптеры с двумя USB-портами позволяют использовать одну стационарную розетку для одновременного подключения электроприборов и гаджетов.



Универсальная
консоль

позволяет
устанавливать
различные гаджеты

Эстетичный вид
и современный
дизайн

	Количество розеток	Номинальный ток/номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Исполнение	Артикул
	1 штепсельная розетка + USB-A (max 20 Вт) + USB-C (max 20 Вт)	16 A/250 В	3680	С универсальной консолью	WTP11-16-01-1A1C-ZU-K01

* При напряжении 230 В.

РОЗЕТКИ-ТАЙМЕРЫ

Предназначены для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения электроприборов через заданный промежуток времени в течение суток/недели. Незаменимы для автоматического управления работой осветительных и бытовых электроприборов, оборудования систем отопления, а также специального оборудования, в т. ч. для подсветки растений, освещения и аэрации аквариума, систем полива и проч. Позволяют создать имитацию присутствия. Способствуют существенной экономии электроэнергии.

Преимущества

- Простота программирования.
- Степень защиты IP44 позволяет использовать изделия вне помещений (РТМ-4).
- Возможность настроить до 140 программ (РТЭ-1).



	Модель	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Исполнение	Артикул
	РТМ-1	16 А/230 В	3680	Механический таймер	ERT-20-1-16-S-30-0-20-K01
	РТМ-2	16 А/230 В	3680	Механический таймер	ERT-20-1-16-S-15-1-20-K01
	РТМ-3	16 А/230 В	3680	Механический таймер	ERT-21-1-16-S-15-0-20-K01

Начало таблицы см. на стр. 45

	Модель	Номинальный ток/ номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Исполнение	Артикул
	РТМ-4	16 А/230 В	3680	Механический таймер	ERT-20-1-16-S-30-0-44-K01
	РТЭ-1	8 А/230 В	1800	Электронный таймер	ERT-10-1-16-N-01-5-20-K01
	РТЭ-2	8 А/230 В	1800	Электронный таймер	ERT-12-1-16-O-00-4-20-K01
	РТЭ-4	16 А/230 В	3680	Электронный таймер	ERT12-1-16-O-15-2-20-K01
	РТЭ-5	16 А/230 В	3680	Электронный таймер	ERT10-1-16-N-01-6-K01
	РТЭ-6	16 А/230 В	3680	Электронный таймер	ERT10-1-16-S-01-5-K01

КАУЧУКОВЫЕ РАЗЪЕМЫ OMEGA

Предназначены для использования в сложных условиях, широко применяются на производстве, в строительстве и машиностроении. Легко монтируются, имеют высокую надежность и долгий срок службы.

Преимущества

- Материал: каучук.
- Номинальный ток/номинальное напряжение: 16 А/250 В.
- Максимальная мощность нагрузки при напряжении 230 В: 3680 Вт.
- Максимальное сечение входящего кабеля: 2,5 мм².
- Температура эксплуатации: -25...+50 °С.

Ударопрочный корпус

из термостойкого эластомера (TPE)

Резьба в корпусе

надежно фиксирует вилку, обеспечивая герметичное соединение

Резиновый сальник с насечками

для разного диаметра кабеля



Монтажные отверстия

для установки на поверхности



Герметичность

плотная фиксация защитных резиновых крышек, защита IP44

	Тип изделия	Цвет	Артикул
	Розетка настенная IP44	Черный	PKR11-016-2-K02
	Вилка прямая IP44	Черный	PKR01-016-2-K02
	Вилка прямая IP44	Красный	PKR01-016-2-K04
	Вилка прямая IP44	Желтый	PKR01-016-2-K05
	Вилка прямая IP44	Синий	PKR01-016-2-K07

Начало таблицы см. на стр. 47

	Тип изделия	Цвет	Артикул
	Вилка прямая IP44	Оранжевый	PKR01-016-2-K09
	Вилка с боковым вводом IP44	Черный	PKR01-U-016-2-K02
	Розетка двухместная IP44	Черный	PKR62-016-2-K02
	Розетка трехместная IP44	Черный	PKR61-016-2-K02
	Розетка трехместная IP44	Красный	PKR61-016-2-K04
	Розетка трехместная IP44	Желтый	PKR61-016-2-K05
	Розетка трехместная IP44	Синий	PKR61-016-2-K07
	Розетка трехместная IP44	Оранжевый	PKR61-016-2-K09
	Розетка четырехместная IP44	Черный	PKR64-016-2-K02
	Розетка переносная IP44	Черный	PKR21-016-2-K02
	Розетка переносная IP20	Черный	OM-KR20-16-20-P1-00-K02

ШНУРЫ ДЛЯ БРА

Опрессованные шнуры для бра позволяют заменить старые, изношенные или поврежденные провода, дать новую жизнь любимым изделиям.

	Тип изделия	Цвет	Номинальный ток/номинальное напряжение	Максимальная мощность нагрузки*, Вт	Сечение шнура, мм ²	Длина шнура, м	Артикул
	Шнур опрессованный с выключателем	Белый	6 А/250 В	1380	2×0,75	2	WUP20-02-K01
	Шнур опрессованный с выключателем	Черный	6 А/250 В	1380	2×0,75	2	WUP20-02-K02

* При напряжении 230 В.

РОЗЕТКИ И ВИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ

Розетки и вилки для электроплит 32 А – это специализированные электроустановочные изделия, предназначенные для подключения мощных электроприборов: варочных поверхностей, духовых шкафов, грилей и другой бытовой техники.

Преимущества

- Теплостойкий пластик не поддерживает горение.
- Простой монтаж.



Удобные винтовые зажимы
для надежной фиксации проводников

	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальное сечение проводников, мм²	Исполнение	В комплекте	Артикул
	Вилка разборная	32	10	2P + PE	–	EVP10-032-K01
	Розетка разборная открытой установки	32	10	2P + PE	Монтажные коробки	ERP10-032-K01
	Розетка разборная скрытой установки	32	10	2P + PE	Монтажные коробки	ERP11-032-K01



ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, ДИЗАЙНЕРАМ

- BIM&CAD-решения: плагины, базы оборудования
- Каталоги, типовые решения, паспорта, сертификаты на продукцию
- Конфигураторы и калькуляторы
- Помощь в проектировании кабеленесущих систем, МЗиЗ, НКУ, расчетов в DIALux
- Бонусные программы, акции и конкурсы для проектировщиков
- Подбор аналогов оборудования
- Техническая поддержка по направлениям: СКС, инженерные системы ЦОД и автоматизация
- Система дистанционного обучения
- Библиотеки 3D-моделей: готовые модели электроустановочных изделий в 3ds Max, SketchUp для фотореалистичной визуализации



СБОРЩИКАМ НКУ, МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНТЕГРАТОРАМ, ОЕМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

- Комплексное решение FORMAT PRO для силового распределения, испытанное по ГОСТ 61439, до 4000 А (в ближайшем будущем до 6300 А) со степенью секционирования 4b
- Свободноконфигурируемые оболочки НКУ из металла и пластика для решения любых задач
- Модульное оборудование для силового распределения в жилищном секторе и промышленности до 100 А
- Силовые автоматические выключатели для проектов силового распределения до 6300 А
- Решения и продукты для систем автоматизации: автоматического ввода резерва (АВР), автоматического управления технологическими линиями, управления электродвигателями с частотно-регулируемыми приводами
- Траектория обучения для производителей НКУ, обязательно для прохождения сертификации



ДИСТРИБЬЮТОРАМ

- Единый цифровой портал с актуальными остатками, ценами, статусами заказов и технической документацией
- Работайте с самыми востребованными рыночными позициями: от бюджетных решений до премиум-сегмента
- Экспертная поддержка на всех этапах продаж
- Бесплатные программы обучения для ваших менеджеров и технических специалистов: продукция, тренды, инструменты продаж
- Готовые маркетинговые комплекты, участие в выставках, вебинары от IEK и ведения лидов для вас



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКАМ

- Профессиональный инструмент
- Программа лояльности IEK PROFI
- Гарантия на продукцию
- Техническая поддержка: чаты поддержки в мессенджерах для консультаций по оборудованию



РОЗНИЧНЫМ МАГАЗИНАМ

- Проверенная товарная матрица, сформированная на основе данных о реальном спросе
- Помощь в оптимизации ассортимента для максимальной оборачиваемости и прибыли с квадратного метра
- Готовые рекламные кампании и материалы для продвижения в ваших каналах. Помощь в привлечении покупателей и стимулировании продаж с помощью точечных акций и спецпредложений
- Экспертиза для работы с возражениями и корпоративная платформа обучения
- Обеспечение современным торговым оборудованием и POS-материалами





iek.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, 119620, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км,
д. 6А, стр. 1, корп. В1, бизнес-центр Comcity
+7 (495) 542-22-22, 542-22-23,
+7 (495) 542-22-20 (факс)
info@iek.ru
iek.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

Беларусь, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 56
+375 (17) 363-44-11, 363-44-12
iek.by@iek.ru
iek.ru

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, 050006, г. Алматы,
Ауэзовский район, 8 м-н, 31Б, 2-й этаж
+7 (701) 326-41-98
infokz@iek.ru
iek.kz

ОФИС В МОНГОЛИИ

Монголия, г. Улан-Батор, 20-й участок
Баянгольского р-на, Западная зона
промышленного р-на 16100, ул. Московская, д. 9
+976 70-152-828, +976 70-162-828 (факс)
info@iek.mn
iek.mn

ОФИС В МОЛДОВЕ

Молдова, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
+373 (22) 479-065, 479-066
info@iek.md
iek.md

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан, 100207, г. Ташкент,
Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, д. 2
+998 (78) 122-84-31
info@iek.uz
iek.uz

ОФИС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Азербайджан, AZ1108, г. Баку,
просп. Зии Буниатова, 1965, зд. 2, оф. 400
+994 (55) 400-94-41, 400-94-42, 400-94-48
info.az@iek.ru
iek.global

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

Грузия, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадиани, д. 7, оф. 323Б
+995 (032) 283-10-14
topuriya@iek.com.ge
iek.com.ge

ОФИС В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia. Вьетнам, 700000,
г. Хошимин, р-н Тан Бинь, ул. Хонг Ха, д. 2, оф. 23
+84 969 974 908
infosea@iek.group
iekglobal.vn, iek.global

НАШИ ПАРТНЕРЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

