ДАЙДЖЕСТ НОВИНОК

3 квартал 2026

IEK DIGITAL

MASTER SCADA

ONI by IEK

LEDEL

ITK by IEK

FEREKS

GENERICA

ARFA

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Новая линейка модульного оборудования MASTER



Новая линейка модульного оборудования MASTER IEK в среднем ценовом сегменте производится на заводе «Контактор» в г. Ульяновск. Линейка стала ответом на потребность рынка в продукции высокого качества по доступной цене.

Технические решения сформированы на основе обратной связи от российских специалистов, ежедневно работающих с оборудованием данного класса.

Узнайте больше о производстве, испытаниях и технических особенностях новой линейки модульного оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Выводы всех устройств расположены на одном уровне.**
- **Подключение нейтрального проводника с любой стороны ВДТ 2Р.**
- **Три индикации в АВДТ.**
- **Дополнительные устройства совместимы со всеми основными устройствами.**
- **Гарантия 10 лет.**

Электронные АВДТ на 4,5 кА KARAT



Предназначены для коммутации и защиты электрических цепей от сверхтока, защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении, а также от возникновения пожара при повреждении изоляции токоведущих частей.


АВДТ рекомендуется применять в многоквартирном жилищном строительстве в составе квартирных и этажных щитов для защиты групповых и распределительных линий с целью повышения электробезопасности и надежности эксплуатации электроустановок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Конкурентная цена.**
- **Удобная индикация положения контактов.**
- **Защита от повышенного напряжения >265 В.**

ПЛАСТИКОВЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НКУ FORMAT PRO – сертифицировано до 6300 А

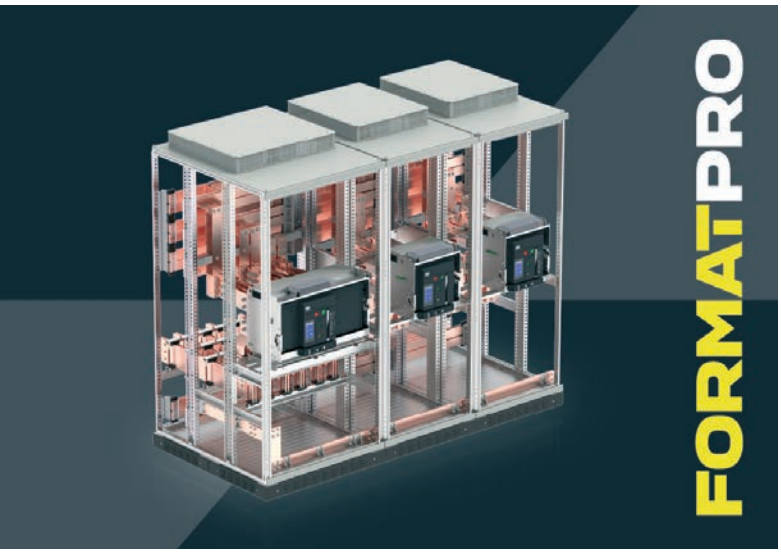

IEK расширяет сертификацию системы НКУ FORMAT PRO: решение до 6300 А успешно прошло испытания по ГОСТ 61439 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления». Получен сертификат соответствия RU C-RU.АЯ46.В.49482/26.

НКУ FORMAT PRO до 6300 А прошло проверку на соответствие следующим требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Диапазон номинальных токов – до 6300 А.**
- **Организация всех форм секционирования – до 4b.**
- **Диамагнитные угловые элементы каркаса.**
- **Спроектирована в соответствии с ГОСТ 61439.**
- **Система сборных шин по задней стенке.**

Двухстворчатые двери FORMAT



Электротехнические шкафы FORMAT могут быть оснащены разноширокими двухстворчатыми дверьми, что дает дополнительные возможности для размещения оборудования и компонентов.

В ассортименте двери для шкафов высотой 1800, 2000, 2200 мм и шириной 800, 1000, 1200 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Конструкция шкафов позволяет устанавливать двери разной ширины.**
- **Полностью симметричный профиль каркаса шкафа – панели и двери устанавливаются в любой боковой плоскости.**
- **Высокая несущая способность двери – до 50 кг.**
- **Материал – сталь 2 мм с порошковым покрытием RAL 7035 (серое).**

ПЛАСТИКОВЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Встроенный отсек FORMAT



Предназначен для организации шинного подъема или перехода в шкафах FORMAT. Устанавливается в панелях FORMAT шириной от 800 мм и больше.

Отсек формируется с помощью вертикальных и горизонтальных профилей, монтируемых на каркас панели. Доступ к встроенному отсеку может быть ограничен с помощью специализированных дверей. Основной отсек закрывается сплошными, секционными дверьми или фальшпанелями.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Возможность создания отсеков шириной 200 и 400 мм в шкафах высотой 1800, 2000 и 2200 мм, глубиной 600, 800, 1000 и 1200 мм.**
- **Установка встроенного отсека возможна в панелях FORMAT шириной 800 мм и более – как слева, так и справа.**

Двери для шкафов FORMAT со стеклом




IEK представляет новые двери со стеклом высотой 1800, 2000 и 2200 мм и шириной 600 и 800 мм.

Двери со стеклом шкафов FORMAT позволяют контролировать состояние оборудования визуально, при этом защищая его от несанкционированного доступа. Конструкция включает стальную раму толщиной 2 мм в светло-сером цвете (порошковая окраска RAL 7035) и прочное закаленное стекло толщиной 4 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Толщина металла: 1,4–3,0 мм.**
- **Номинальный ток: до 6300 А.**
- **Тип покрытия: порошковое, шагрень. Цвет: RAL 7035, RAL 7021.**
- **Секционирование: до 4b.**
- **Климатическое исполнение: У2.**

Силовые клеммы ARMAFIX типов PTB и CBB

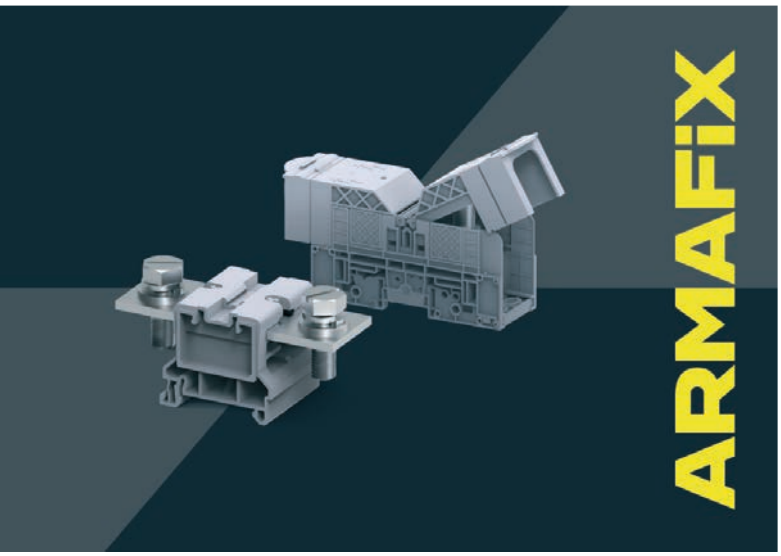

В ассортименте клеммных колодок ARMAFIX доступны силовые клеммы типов PTB и CBB для подключения проводников сечением до 300 мм^2.

Клеммы PTB можно устанавливать как на монтажную плату, так и на DIN-рейку. Поставляются с защитными крышками, которые обеспечивают дополнительную изоляцию токоведущих частей.

Для серии CBB в ассортименте IEK представлены разделители для предотвращения межфазного замыкания (заказываются отдельно).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Токоведущая часть клемм покрыта оловом – стойкость контактов к электрохимической коррозии.**
- **Подключаемый проводник дополнительно прижимается пружинной шайбой.**
- **На верхней части клемм предусмотрены пазы для установки маркировки.**

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Перфорированные кабель-каналы IMPACT



IEK обновил линейку перфорированных кабель-каналов IMPACT для организации проводки в электрических шкафах.

Производство локализовано на предприятии IEK GROUP в Ясногорске – это гарантирует стабильные поставки и оптимальные сроки отгрузки.

Что изменилось ?

- Модернизирована конструкция крышки – для надежной фиксации на основании.
- Добавлены насечки – для аккуратного выламывания ламелей.
- Практичная упаковка и укладка – для удобного хранения и отгрузки продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Шаг перфорации совпадает с шагом вывода контактов автоматических выключателей.**
- **Надежная защита проводников от механических повреждений.**
- **Быстрый доступ к проводке в аварийной ситуации.**
- **Соответствие требованиям электробезопасности.**

Лестничные лотки для высоких нагрузок LESTA 5H




В серии лестничных лотков LESTA доступны для заказа прямые секции в исполнении для высоких нагрузок. Новинки изготовлены из стали толщиной 2,0 мм с покрытием HDZ (горячее цинкование), обеспечивающим повышенную стойкость к коррозии.

Прямые секции лестничных лотков LESTA 5H используются на промышленных объектах. Благодаря уникальным размерам и увеличенной нагрузочной способности лотков LESTA 5H возможна прокладка тяжелых кабельных трасс с пролетами до 9 метров и шириной до 1 метра различной конфигурации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Широкий ассортимент лотков и аксессуаров.**
- **Высокая безопасная рабочая нагрузка.**
- **Уникальные типоразмеры лестничных лотков: длина – до 9 м, ширина – до 1 м.**
- **Гарантия 3 года, срок службы – 20 лет.**

Скобы для подвеса лотка на шпильку

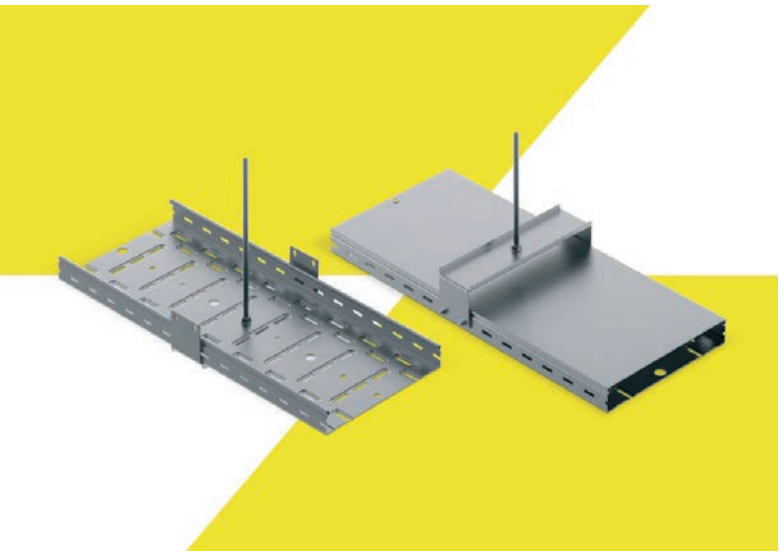

Предназначены для организации подвеса легконагруженных кабельных трасс на шпильки. Могут применяться как без крышки, так и с ней. Установка скоб на объекте позволяет значительно упростить монтаж и сократить время работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Высокая прочность конструкции.**
- **Надежное крепление лотка.**
- **Простое применение.**
- **Длительный срок службы – до 20 лет.**

Держатель под монтажный пистолет



Предназначен для крепления кабелей диаметром до 10 мм к поверхности стен или потолков. Подходит для прямого монтажа с использованием монтажного пистолета или для крепления с помощью дюбелей и саморезов. Применяется в закрытых помещениях или под навесом, где исключено попадание прямых солнечных лучей.

В ассортименте два исполнения: односторонний держатель с возможностью фиксации до 8 кабелей и двусторонний держатель с возможностью фиксации до 16 кабелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Конструкция позволяет изменить количество закрепляемых кабелей.**
- **Возможна стыковка до трех двойных держателей по высоте с помощью встроенных фиксаторов.**
- **Насечки на основании – для центровки держателей по уровню.**

Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500



Для крепления изолированной нулевой несущей жилы (СИП-2) на промежуточных опорах. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 состоит из анкерного кронштейна и поддерживающего зажима. Подвижное соединение позволяет зажиму двигаться в продольном и поперечном направлениях.

Кронштейн имеет отверстие для крепления к опоре с помощью анкерных винтов, также предусмотрена возможность крепления кронштейна к столбам с помощью бандажной ленты.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Выступ на металлическом кронштейне позволяет закрепить на нем ролик для раскатки СИП.**
- **КОПМ 1500 разборный выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава.**
- **Зажим ЗПН 1500Р входит в комплект, а также его можно приобрести отдельно (арт. UZP40-025-095-1200).**

Зажим промежуточный ЗПН 1500Р



Используется для крепления изолированной нулевой несущей жилы (СИП-2) на промежуточных опорах с помощью комплекта промежуточной подвески КОПМ 1500 разборного IEK (арт. UKD-31-16-95). Подвижное соединение позволяет зажиму двигаться в продольном и поперечном направлениях.

Зажим изготовлен из полимера, укрепленного стекловолоконной структурой, устойчив к УФ-излучению и погодно-климатическим условиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Монтаж зажима выполняется без помощи инструмента.**
- **Зажим имеет «звено ограниченной прочности» для предотвращения разрыва провода при чрезмерной нагрузке.**

Анкерные зажимы ЗАН 25–35 (РА 1000) и ЗАН 50–70 (РА 1500)



Предназначены для крепления самонесущей изолированной системы проводов с изолированной несущей нейтралью (СИП-2) на анкерных и угловых анкерных опорах.

Корпус зажима выполнен из антикоррозийного алюминиевого сплава, в который вкладываются саморегулируемые клинья из полимера, устойчивого к УФ-излучению и погодно-климатическим условиям. Особый рельеф поверхности клиньев препятствует выскальзыванию проводника, не повреждая при этом его изоляцию.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Долгий срок службы: до 40 лет.**
- **Надежная фиксация проводника.**
- **Изделия не требуют инструмента для монтажа и не содержат выпадающих деталей.**

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ, УДЛИНИТЕЛИ И СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Легендарные ЭУИ в новых цветах



IEK расширяет палитру легендарных серий INSPIRIA, VALENA, ETIKA. Новые цветовые решения позволяют подобрать электроустановочные изделия под разные дизайнерские концепции – от спокойных нейтральных интерьеров до выразительных и современных пространств.

Выбирайте серию ЭУИ для ваших проектов!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Трендовые цветовые решения с глянцевой и матовой текстурой для любого интерьера.**
- **Удобная установка в многопостовых рядах даже на неровной поверхности.**
- **Прочные надежные механизмы в сочетании с доступной стоимостью.**

Удлинители STANDARD и COMFORT – теперь под брендом IEK



Легендарные линейки удлинителей STANDARD и COMFORT снова на российском рынке – теперь под брендом IEK. Для вашего удобства артикулы всех позиций не изменились.

Качество, технические характеристики и ключевые преимущества удлинителей этих серий – по-прежнему на высоком уровне.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Качественные и надежные материалы.**
- **Современный функционал и эргономичный конструктив.**
- **Стабильная работа и долговечность.**
- **Стильный узнаваемый дизайн.**

Многофункциональное устройство управления и защиты ARMAT



Комплексное решение для управления и защиты однофазных и трехфазных электродвигателей в промышленном и технологическом оборудовании. Объединяет функции коммутации, защиты и мониторинга, обеспечивая дистанционный пуск и остановку двигателя, а также защиту от перегрузки, короткого замыкания и неполнофазных режимов работы.

Встроенный Modbus RTU позволяет передавать параметры и события в систему автоматизации, а также удаленно настраивать устройство.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Мониторинг параметров двигателя – фазных токов, небаланса токов, нагрузки, теплового состояния и состояния устройства на ЖК-дисплее.**
- **Настройка уставок защит, журнал аварий и неисправностей.**
- **Вспомогательные контакты для внешних цепей управления, сигнализации и передачи сигнала о неисправности.**

Кнопки и переключатели MASTER в моноблочном корпусе



Компактные кнопки и переключатели MASTER в неразборном литом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP65 обеспечивают повышенную эксплуатационную долговечность. Отличаются простотой установки и высокой функциональностью.

Широкий ассортимент устройств управления серии MASTER позволяет использовать их для решения любых задач в шкафах автоматики, распределительных щитах, кнопочных постах и панелях управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Кольцо из анодированного алюминия устойчиво к царапинам и коррозии.**
- **Большой выбор модификаций для любых задач.**
- **Компактность и удобный монтаж – фиксация при помощи одной контргайки.**
- **Электрическая износостойкость: 1 000 000 циклов.**
- **Гарантия 5 лет.**

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Дрель с функцией микроудара ARMATOOL



Позволяет делать отверстия большого диаметра в стенах из кирпича и железобетона высоких марок, в том числе армированного. Сочетает вращательное движение с высокочастотными импульсами и производит мягкие и частые микроудары. Это ускоряет сверление, снижает нагрузку на оператора и предотвращает повреждение материала. Блокировка шпинделя при резком повороте корпуса дрели предохраняет от травм.

В ассортименте также наиболее востребованные алмазные коронки, позволяющие получать отверстия диаметром 68, 72 и 82 мм для установки монтажных и распаечных коробок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Производительность значительно выше, чем у перфоратора.**
- **Высокая мощность 1800 Вт при небольшом весе.**
- **Бесщеточный двигатель в ударопрочном пылезащитном корпусе.**
- **Система управления с обратной связью.**

Сумки и рюкзаки ARMATOOL




Предназначены для удобного и компактного хранения инструментов и расходных материалов, приборов для тестирования СКС, хранения технической документации, а также для перевозки в городских условиях, в том числе в общественном транспорте.

Выполнены в лаконичном урбанистичном дизайне из современных материалов с максимальными грязе- и водоотталкивающими свойствами. Отсутствие наружных элементов, нашивок и вставок позволяет легко очищать сумки и рюкзаки от строительной пыли. Прочная фурнитура обеспечивает долгую службу и переноску тяжелых инструментов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Дополнительная прошивка лямок и ремней для прочности.**
- **Взаимозаменяемые наплечные ремни с усиленными карабинами.**
- **Усиленные молнии с защитой от проникновения влаги.**
- **Отделение для бейджика владельца.**
- **Световозвращающая полоса.**

Керамические клеммы

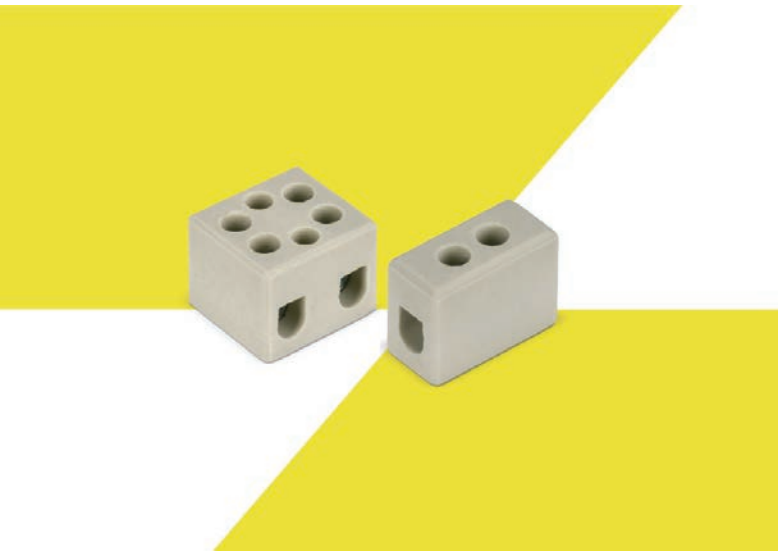


Предназначены для электромонтажа в зонах с повышенной температурой, где критичны безопасность и стабильность соединения. Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 и промаркированы по системе «Честный знак».

Стеатитовая керамика С221 не теряет изоляционных свойств при нагреве, не деформируется и не растрескивается – соединение остается надежным в течение всего срока службы. Токоведущие элементы с содержанием меди не менее 59% обеспечивают стабильный контакт, высокую электропроводность и устойчивость к окислению.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Высокая термостойкость: от –40 до +650 °С.**
- **Устойчивость к коррозии, химическим воздействиям и термическим циклам.**
- **Керамический корпус не поддерживает горение и не выделяет токсичных веществ.**

Светильники ДВО 1005 СТАНДАРТ PRO

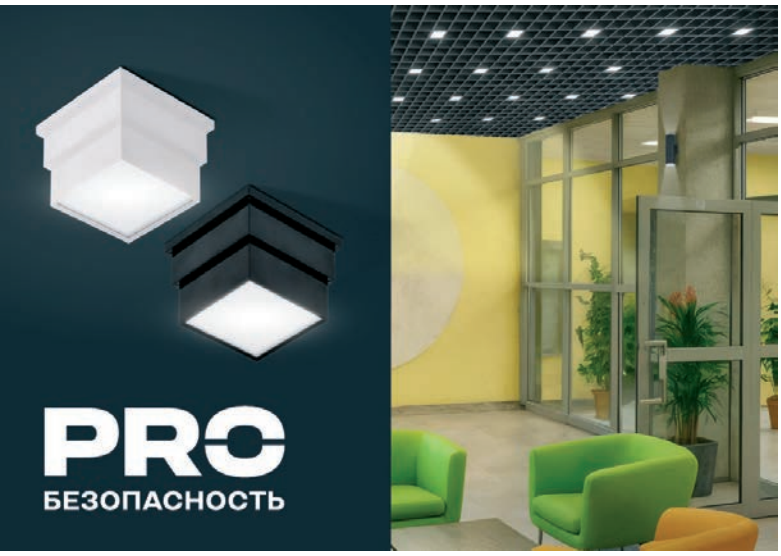


Решение для трендовых потолков Грильято с ячейкой 100×100 мм. Идеально встраиваются в ячеистую структуру потолка, обеспечивая эффективное освещение, и гармонично сочетаются с современными интерьерами. В ассортименте как одиночные светильники, так и комплекты из пяти светильников с общим драйвером.

Светильники производятся в России и включены в реестр Минпромторга, что дает преимущество при участии в тендерах и госзакупках. Соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ № 2255 от 24.12.2020 г. и нормам СанПиН – гарантия качественной и безопасной работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Индекс цветопередачи CRI90 и равномерная засветка.**
- **Выведенный кабель для удобства монтажа.**
- **Гарантия 5 лет.**

Светодиодные панели СТАНДАРТ PRO с закаленным стеклом

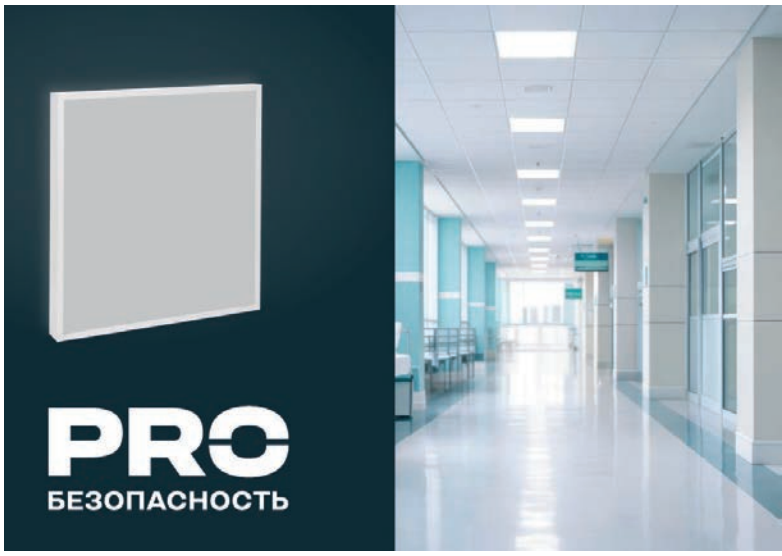

Разработаны специально для медицинских учреждений и «чистых зон». Закаленное стекло не образует опасных осколков при повреждении, а также устойчиво к агрессивным дезинфицирующим средствам, что позволяет поддерживать стерильность в медицинских учреждениях.

Панели производятся в России и включены в реестр Минпромторга, что дает преимущество при участии в тендерах и госзакупках. Соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ № 2255 от 24.12.2020 г. и нормам СанПиН. Подходят для помещений с категорией пожароопасных зон П-IIа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Индекс цветопередачи CRI90 и равномерная засветка.**
- **Степень защиты IP54.**
- **Выведенный кабель для удобства монтажа.**
- **Быстрый срок производства – до 21 рабочего дня.**
- **Долгий срок службы: гарантия – 5 лет.**

Светодиодные панели ДВО 6586, 6587 с CRI90



Благодаря высокому индексу цветопередачи CRI90 светодиодные панели ДВО 6586, 6587 обеспечивают точное восприятие цветов, что особенно важно для общеобразовательных и медицинских учреждений. Также светильники используются для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, офисно-административных и других общественных помещений.

Светильники обладают высокой световой отдачей, обеспечивают равномерное и комфортное освещение без пульсации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Выведенный из корпуса кабель – удобный и быстрый монтаж.**
- **Встроенная защита от аномальных токов, в т.ч. короткого замыкания.**
- **Универсальный монтаж (встраиваемый, накладной, подвесной).**

FEREKS

ПРОЕКТНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Светильники серии FFE – теперь еще доступнее!



Светильники серии FFE от IEK переходят в доступный ассортимент – это означает, что вы можете приобретать их по минимальным ценам на старте. Качество остается прежним, все технические характеристики сохранены.

Что меняется?

- Базовая цена ниже на 30%.
- Минимальная цена – на уровне Дилерской цены.
- Закупки еще быстрее и удобнее.

Промышленные светильники FHB



Модернизирована топовая серия промышленных светильников FHB. Мы доработали конструкцию с учетом специфики условий эксплуатации на производствах, складах и спортивных объектах и сделали серию более надежной.

Обновленные светильники FHB поддерживают большинство современных систем управления, в том числе AMBIOT.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Корпус из сплава алюминия с полимерным покрытием.**
- **Высокая степень защиты IP66.**
- **Большой набор оптик – 5 видов КСС.**
- **Прочный рассеиватель из закаленного стекла.**
- **Широкий диапазон рабочих температур: от –40 до +50 °С.**
- **Клапан выравнивания давления.**


ЧТО НОВОГО?

- **Корпус из алюминиевого сплава с полимерным покрытием – для механической прочности.**
- **Поперечные ребра жесткости – для эффективного теплоотвода.**
- **Быстрая замена драйвера – сервис без простоев.**

FEREKS

ПРОЕКТНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Светодиодные светильники ДСО – ещё эффективнее!

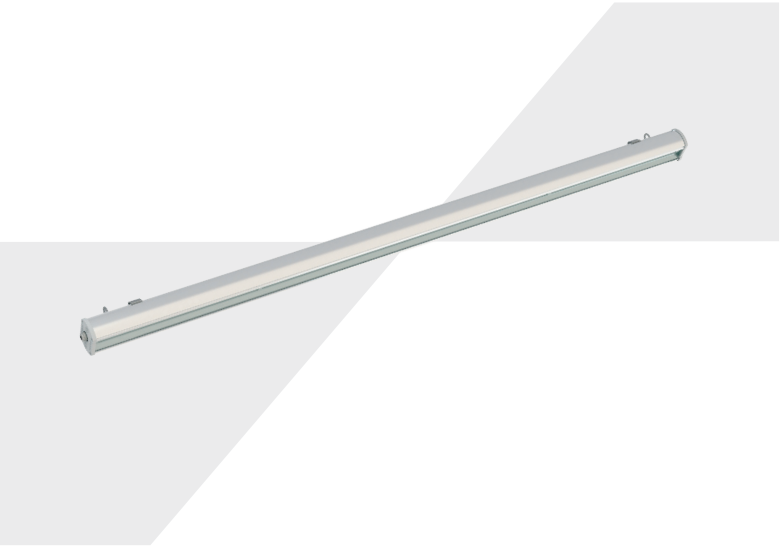


Обновленные светильники ДСО 01 и ДСО 05 получили повышенную световую эффективность – от 142 до 166 лм/Вт в зависимости от модификации, типа рассеивателя и КСС. Более высокая световая отдача позволяет снизить количество светильников на объекте без потери качества освещения.

Экструдированный алюминиевый корпус с литыми заглушками обеспечивает повышенную механическую прочность светильника. Класс защиты от внешних воздействий IP66 гарантирует стабильную работу светильников в самых жестких условиях эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Гермоввод с клапаном выравнивания давления – влага не попадает внутрь светильника.**
- **Три типа КСС: Д, Г90, 25×100.**
- **Срок службы 100 000 часов.**
- **Гарантия 5 лет.**

Система изолированного коридора DATAROW

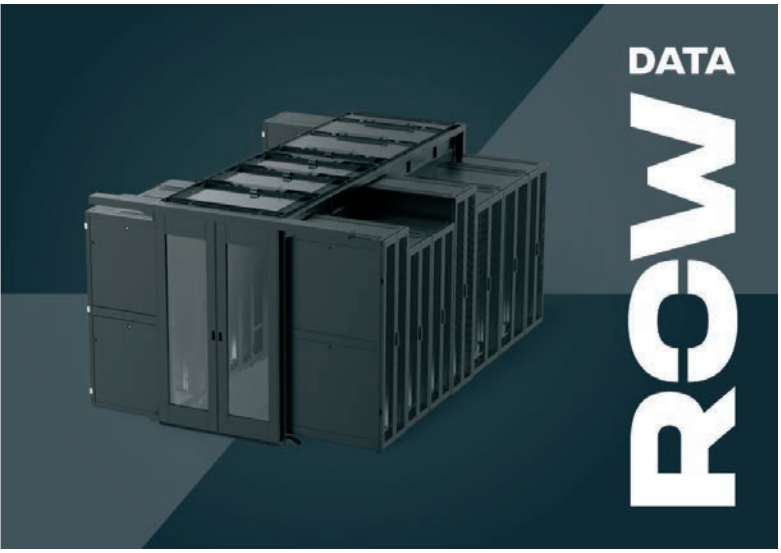

Самонесущая система изолированного коридора DATAROW не требует опоры на серверные шкафы, что позволяет изменять их расположение без демонтажа системы изоляции.

Модульная архитектура системы дает возможность формировать изолированные коридоры необходимой длины и конфигурации. Система удобна в сборке и дает быстрый доступ к оборудованию при проведении сервисных работ. Конструктивные элементы доступны в двух стандартных цветовых исполнениях — RAL 9005 и RAL 7035.

Совместима со шкафами высотой 42U и 48U и оборудованием различных производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Усиленный металлический каркас с косынками и соединительными элементами.**
- **Раздвижные двери с синхронизатором и доводчиком.**
- **Исполнение с электромагнитными замками позволяет интегрировать систему с пожарной автоматикой.**

ИБП ITK ELECTRA ST (EST8)



Серия бытовых линейно-интерактивных ИБП для защиты электронных устройств в случае проблем с электросетью. Компактный размер позволяет установить ИБП на столе. Подходит для домашнего и офисного применения.

Устройство оснащено LCD-дисплеем или LED-индикацией (в зависимости от модели), USB-разъемами для зарядки телефона напрямую от ИБП, 8 розетками SCHUKO: 2 шт. с поддержкой и защитой подключенного оборудования (сетевая фильтрация) и 6 шт. с дополнительным резервным питанием. Встроенный автоматический регулятор (AVR) стабилизирует напряжение.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Современный дизайн и компактный размер.**
- **Микропроцессорное управление.**
- **Защита от перегрузки, короткого замыкания и перезаряда.**
- **Съемный кабель питания.**
- **Защита телефонной линии.**

ИБП ITK ELECTRA OR



Источники бесперебойного питания ITK ELECTRA OR мощностью 6 и 10 кВт предназначены для установки в серверных шкафах и 19"стойках. Оснащены клеммами для подключения к сети и к нагрузке.

Встроенное программное обеспечение позволяет осуществлять мониторинг состояния ИБП, удаленно включать и выключать устройство. Возможна установка SNMP-карты для связи с ИБП через локальную сеть.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Мультифазное решение.**
- **Компактный размер – глубина всего 600 мм.**
- **Поддержка SNMP и расширенного мониторинга.**
- **Параллельный режим работы: можно объединять до 4 ИБП.**

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ИБП ITK ELECTRA ST (EST) 1000 ВА



Бытовой линейно-интерактивный ИБП для защиты электронных устройств от проблем с электросетью. Отлично подходит для домашнего использования и небольших офисов.


Устройство оснащено 2 разъемами SCHUKO и USB-разъемом типа B, имеет встроенную АКБ 9 А·ч и светодиодную индикацию состояния работы. Встроенный автоматический регулятор (AVR) стабилизирует напряжение.

ИБП ELECTRA поддерживаются сетью сервисных центров по всей России. Полный список доступен по ссылке.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Компактный размер – можно установить на рабочем месте.**
- **Микропроцессорное управление.**
- **Защита от перегрузки, короткого замыкания и перезаряда.**
- **Встроенный кабель питания.**
- **Автоматический предохранитель.**

Модульные патч-панели GREEN. Локализация производства

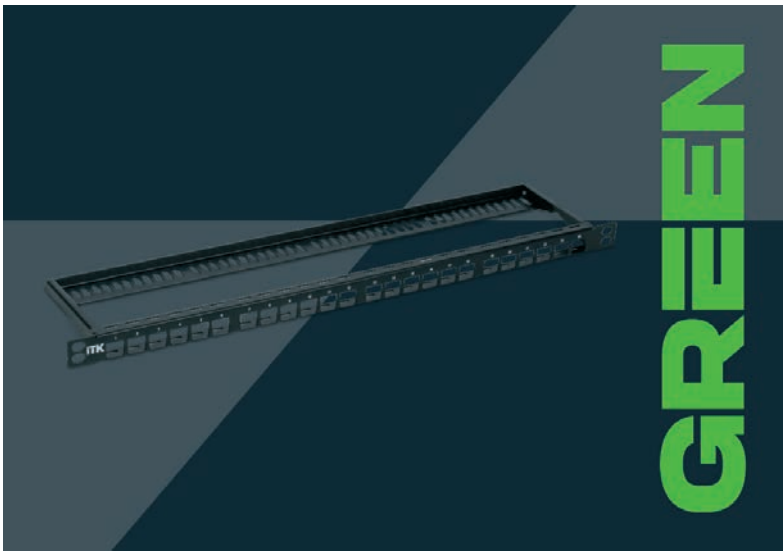


Мы локализовали производство модульных патч-панелей высокой плотности серии GREEN на собственных площадках – для заказа доступно решение высотой 0,5 U.

Модульные патч-панели ITK используются для установки 24 неэкранированных модулей типа Keystone. Обеспечивают гибкость при эксплуатации сетей, позволяют легко и быстро переконфигурировать систему соединений под индивидуальные потребности. Возможно использование модулей разных категорий (5E, 6, 6A) в одной патч-панели.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Строгий контроль качества и оперативные поставки на объект.**
- **Соответствие международным стандартам и ГОСТ.**
- **Совместимы со всеми 19" шкафами и стойками ITK.**
- **С лицевой стороны панели все порты пронумерованы.**
- **Съемный задний органайзер для фиксации кабелей.**

Оптические кабели. Расширение ассортимента

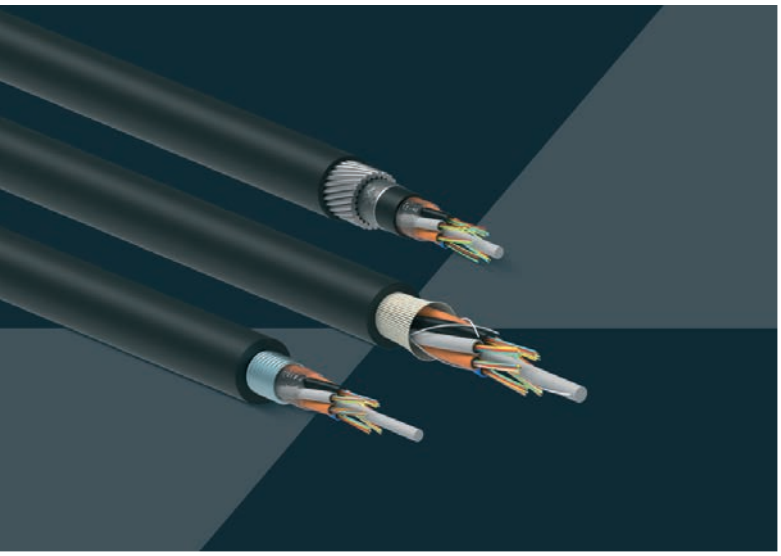

Для заказа доступно более 2 000 новинок для строительства волоконно-оптических линий связи самыми распространенными способами, а также для строительства СКС внутри помещений.

Оптический кабель ITK соответствует принятым нормам в своей сфере применения: необходимые тип оболочки и механические характеристики, обладает высокой прочностью при растягивающих и сдавливающих нагрузках.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Различные способы прокладки и типы оболочек.**
- **Защита от грызунов и воздействия влаги.**
- **Самые востребованные конструкции.**
- **Удобная поставка мерными длинами.**

ONI by IEK

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ И ПРОЦЕССОВ

ПЛК PLC-W ONI – в реестре Минпромторга



Программируемые логические контроллеры PLC-W ONI включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Реестровый номер PLC-W ONI – 10865407.

Включение в реестр Минпромторга подтверждает соответствие продукции требованиям, установленным для промышленной продукции российского происхождения, а также дает преимущество при участии в закупочных процедурах в соответствии с действующим законодательством РФ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **ПЛК под управлением Master PLC.**
- **Расширенный температурный диапазон.**
- **Мощные возможности коммуникации (поддерживает большинство протоколов).**
- **Веб-сервер визуализации.**

Преобразователи частоты FC-210



Предназначены для управления электроприводом в системах вентиляции, кондиционирования и водоснабжения. Встроенные функции закрывают широкий спектр задач в сфере ОВиК. Благодаря интерфейсу RS-485 с протоколом Modbus-RTU ПЧ FC-210 легко интегрируется в системы автоматизации зданий любой сложности.

Встроенный ЭМС-фильтр позволяет применять ПЧ на разнообразных объектах. Пружинные клеммы платы управления обеспечивают быстрый и простой монтаж. Независимый воздушный поток изолирует электрические компоненты от загрязнений в воздухе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Компактный корпус с высокой плотностью мощности.**
- **Возможность реализации счетчика импульсов и счетчика длины.**
- **Расширенные насосные функции позволяют управлять каскадом насосов.**

Поплавковый сигнализатор уровня



Предназначен для управления работой исполнительных механизмов (например, насосов) в случаях повышения или понижения уровня. Работает в качестве реле, является важным компонентом систем автоматизации и КНС, септиков, систем забора воды и т. д.

Полностью герметичный погружной корпус IP68 позволяет применять поплавковый сигнализатор для измерения уровня бытовых стоков, слабоагрессивных жидкостей, эмульсий, слабовязких жидкостей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Контрвес в комплекте для выставления необходимой высоты срабатывания.**
- **Температура эксплуатации: от 0 до +70 °С.**
- **Трехпроводная схема подключения для кабельной версии и версии с монтажной головкой.**

GENERICA

Плавкие вставки



Применяются для защиты электроустановок от перегрузок и короткого замыкания. Относятся к типу gG — наиболее универсальному типу для защиты кабелей, линий, распределительных устройств и электрооборудования. Подходят для установки в разъединители серии РП.

Стандартизированные габариты позволяют быстро заменять аналогичные плавкие вставки любых марок и модернизировать щиты без переделки посадочных мест.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Экономичная альтернатива автоматическим выключателям.**
- **Широкий ассортимент: номинальные токи от 4 до 630 А; 6 габаритов; держатели плавких вставок и специальная рукоятка для монтажа.**
- **Стабильный складской запас для регулярных отгрузок.**