



Корпуса КМПн и ЩРН-П IP41 IEK®

Теплый цвет дерева для загородного строительства

НОВИНКА



Преимущества корпусов КМПн и ЩРН-П IP41 IEK® для загородного строительства



Единая гамма цвета и текстуры



Высокотехнологический метод нанесения текстуры гарантирует устойчивость к истиранию



Использование в производстве только огнестойких полимеров



Гарантия 5 лет

Отрасли


ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Корпуса КМПн и ЩРН-П IP41 в системе IEK® для загородного строительства

Премиум-линейка

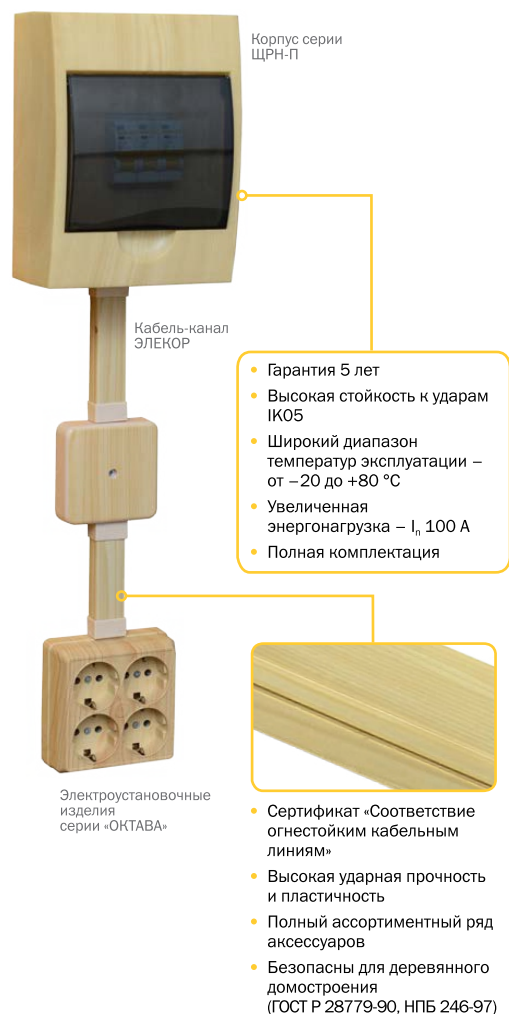

Эконом-линейка



Технические характеристики корпусов КМПн и ЩРН-П IP41 IEK®

Вид установки: **навесной**
 Степень защиты: **IP31, IP41**
 Класс защиты: **II**
 Материал корпуса: **ABS-пластик, полистирол**
 Цвет: **«сосна», «дуб»**
 Количество модулей: **от 2 до 24**
 Номинальное напряжение до **400 В**

Номинальная частота: **50 Гц**
 Рабочая температура: **от –20 до +85 °С**
 Климатическое исполнение: **УХЛ3**
 Ударная прочность: **IK05 (0,7 Дж)**
 Срок службы: **не менее 25 лет**
 Гарантийный срок: **5 лет**

ХИТЫ ПРОДАЖ/НОВИНКИ



Серия PRIME



Серия КМПн IP55



Серия ЩРН(В)-П LIGHT



Серия ЩУРН-П