


## КОМПЛЕКТЫ DIY «СДЕЛАЙ САМ» СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ IEK®

НОВИНКА

Готовое решение для декоративной подсветки мебели, кухонных шкафов, полок, витрин, различных ниш, потолков и отдельных участков помещений. Создавайте различные световые режимы MONO и RGB.

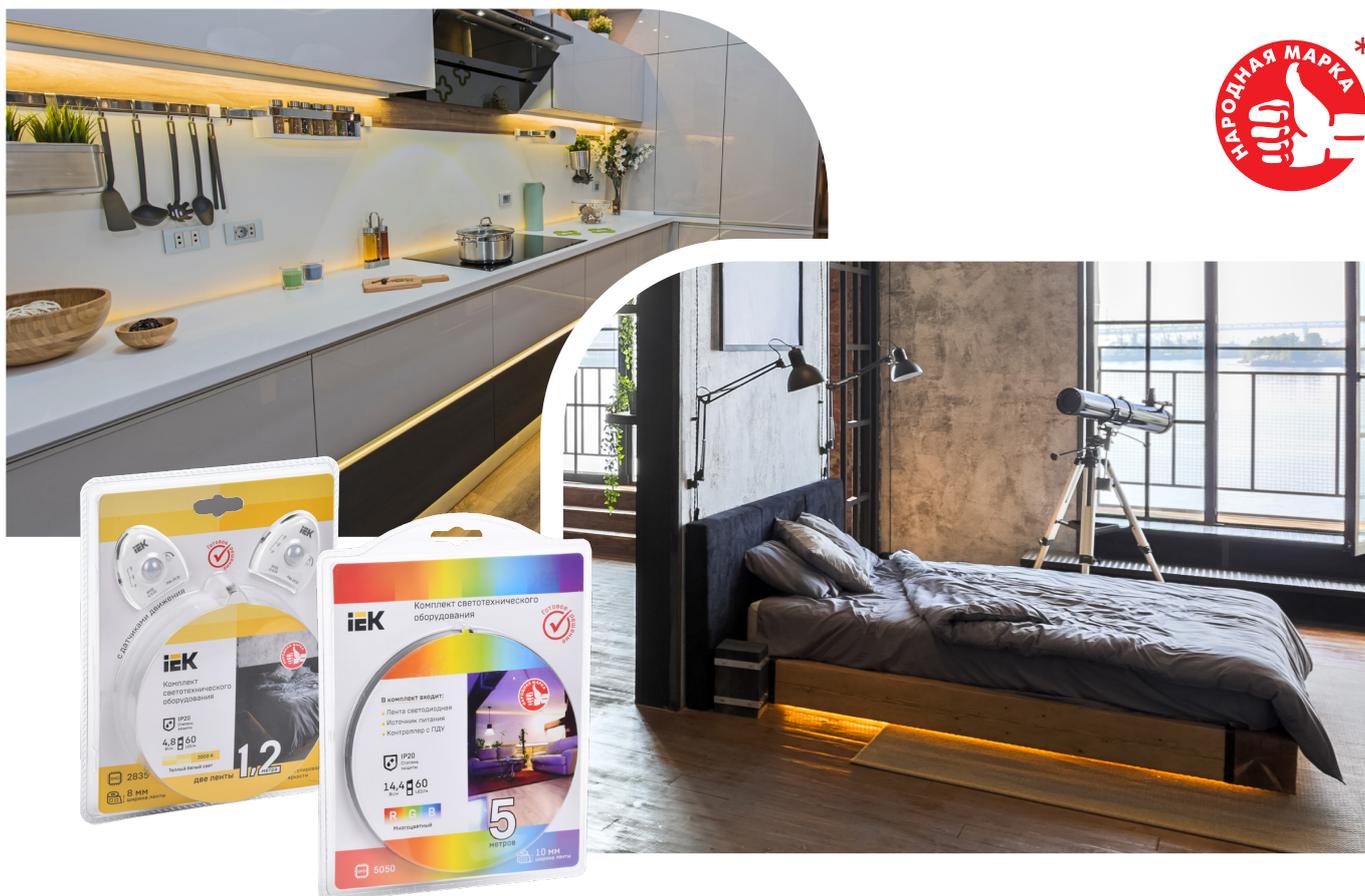

 до 15 лм  
на 1 LED

 30 000 часов  
службы

 60  
LED/m

 Гарантия  
1 год

- Включи – и пользуйся! В комплекте есть всё, чтобы осуществить монтаж без дополнительных затрат.
- Идеальное решение для декорации жилых помещений.
- Простота монтажа благодаря качественному скотчу 3М.
- Диапазон рабочих температур: от -10 до +45 °С.
- Запаянный блистер для защиты от краж с витрин магазинов.

\*Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019 и 2021 годах.



## Наполнение комплектов DIY «Сделай сам»

LSR1-2-060-20-1-05-S1	LSR2-3-060-20-1-05-S2	LSR1-1-060-20-1-D12-S3	LSR1-1-060-20-1-2XD12-S3
LSR1-2-060-65-1-05-S1	LSR2-3-060-65-1-05-S2		
LSR1-1-060-20-1-05-S1			
LSR1-1-060-65-1-05-S1			



- лента 5 метров
- драйвер



- лента 5 метров
- драйвер
- контроллер



- лента 1,2 метра
- драйвер
- датчик движения



- 2 ленты по 1,2 метра
- драйвер
- 2 датчика движения

## Модели с датчиком движения

Комплекты светодиодной ленты с датчиками движения предназначены для подсветки помещений, ниш, мебели (например, устанавливаются под кровать) и создают мягкую подсветку. Инфракрасный датчик движения срабатывает в условиях низкой освещенности при обнаружении движения, гарантируя безопасность и комфорт для потребителя.

Регулировка времени работы после включения: 30, 130, 380 секунд.

Регулировка яркости свечения: от 5 до 100 %.

Длина, м	Цвет	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток на 1 LED, лм	Степень защиты	Артикул
5	RGB	14,4	50	12-15	IP20	LSR2-3-060-20-1-05-S2
5	RGB	14,4	50	12-15	IP65	LSR2-3-060-65-1-05-S2
5	Холодный дневной	4,8	100	7-8	IP20	LSR1-2-060-20-1-05-S1
5	Холодный дневной	4,8	100	7-8	IP65	LSR1-2-060-65-1-05-S1
5	Тёплый белый	4,8	100	7-8	IP20	LSR1-1-060-20-1-05-S1
5	Тёплый белый	4,8	100	7-8	IP65	LSR1-1-060-65-1-05-S1
1,2	Тёплый белый	4,8	-	7-8	IP20	LSR1-1-060-20-1-D12-S3
2x1,2	Тёплый белый	4,8	-	7-8	IP20	LSR1-1-060-20-1-2XD12-S3