

2022



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ**



IEK GROUP — один из ведущих российских производителей и поставщиков электротехники IEK®, светотехники IEK Lighting® и LEDEL®, продукции для IT-технологий ИТК® и оборудования промышленной автоматизации ONI®. С 2020 года — владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA®.

Компания работает на электротехническом рынке с 1999 года, и за это время накопила огромный опыт, создала мощную современную научно-производственную и логистическую базу и сегодня составляет серьезную конкуренцию ведущим мировым брендам. IEK GROUP предоставляет полный спектр услуг от проектирования решений до производства и поставки продукции на объект, а также оказывает техническую и сервисную поддержку, разрабатывает программное обеспечение. Продукция IEK® завоевала большое доверие потребителей. Бренд IEK неоднократно становился лауреатом рейтинга «Марка №1 в России» в категории «Электротехника». Все виды металлических кабельных лотков, аксессуаров и опорных конструкций IEK выпускаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52868. Характеристики продукции подтверждены протоколами независимых лабораторий и сертификатами соответствия. Продукция IEK® обеспечивает надежную и безопасную прокладку кабеля на объектах любой сложности.

IEK® — знак качества

IEK GROUP, являясь российским производителем, активно участвует в программе импортозамещения. Производственные комплексы в Тульской и Новосибирской областях выпускают более 3000 наименований продукции, ежегодно расширяя ассортимент.

Реализуя программу масштабной модернизации своих предприятий, IEK GROUP добивается постоянного роста производственных мощностей. Высокотехнологичные автоматизированные линии обеспечивают стабильное качество продукции. На каждом этапе производства — от сырья до готовых изделий — IEK GROUP уделяет особое внимание контролю качества. Вся продукция торговой марки IEK проходит проверку в собственной лаборатории, а также в ведущих испытательных и сертификационных центрах России. Наша продукция соответствует всем мировым стандартам и в то же время максимально отвечает требованиям отечественного рынка.





География продаж IEK GROUP

Продукцию IEK® можно приобрести в любом регионе России и за рубежом. Компании-партнеры, входящие в дистрибьюторскую сеть IEK GROUP, обеспечивают наличие всего спектра оборудования IEK® в крупных городах и небольших населенных пунктах. Мощная логистическая сеть IEK GROUP – это 13 ультрасовременных распределительных центров готовой продукции: пять на территории России и восемь за рубежом. Благодаря слаженной работе логистов продукция IEK® доставляется во все регионы России, а также в страны ближнего зарубежья, Прибалтику, Румынию и страны Юго-Восточной Азии.

Социальная ответственность

IEK GROUP сотрудничает с ведущими образовательными учреждениями РФ и способствует распространению на российском электротехническом рынке современных технологий и новаций.

С 2014 года компания в сотрудничестве с WorldSkills Russia развивает компетенцию «Электромонтаж» в России. IEK GROUP стала первым российским предприятием, поддержавшим молодых электромонтажников. В настоящее время компания является индустриальным консультантом отраслевого стандарта WorldSkills по электромонтажу.


Деятельность IEK GROUP целиком отражается в формулировке миссии компании: **«Вместе с нашими партнерами мы создаем надежные и доступные решения для передачи, распределения и преобразования электроэнергии, обеспечивая людям комфортную и безопасную среду для жизни и работы».**

В помощь проектировщику

Офлайн-программа «Лотки 4.0» создана специально для расчета кабельных трасс на основе металлических лотков и аксессуаров IEK®. С ее помощью можно создать проект кабельной трассы для любой задачи, выбрать несколько типов лотков на одном участке трассы, сохранить спецификацию в excel, pdf или распечатать.

Также разработаны 3D-модели в формате STEP и базы оборудования металлических кабеленесущих систем для различных САПР: AutoCAD, nanoCAD, Revit. Все базы данных, программы и конфигураторы можно найти на сайте iek.ru в разделе «Программное обеспечение».

Для поддержки проектировщиков работает интернет-сервис «IEK+», который объединяет в себе информационные и обучающие функции, программные инструменты для работы, возможности технической поддержки и бонусную систему.

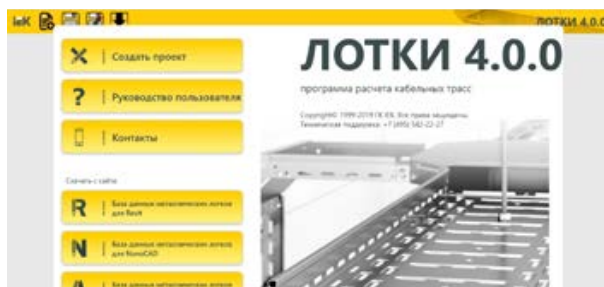

Ваши преимущества работы с IEK GROUP

Команда IEK GROUP уверена в качестве наших решений — вся продукция проходит квалификационные, периодические и приемо-сдаточные испытания. Современный подход — во всём. Мы ориентируемся на мировые тренды и актуальные запросы рынка.

- Иностраннные производственные линии от ведущих поставщиков.
- Современное бережливое производство.
- Широкая филиальная сеть и оперативные сроки поставки.
- Ассортимент на складах под самые разные запросы.
- Разработка индивидуальных решений.
- Проектная поддержка продаж.
- СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и СТО Газпром 9001.



Полезные ссылки



Альбом типовых
решений МКНС



Базы данных
и программное
обеспечение



Техподдержка



Информация
о сертификатах
и составе ОКЛ



Конфигуратор МКНС



Где купить



Сертификаты



Актуальный прайс-лист

Содержание

Общая информация	5
Система металлических листовых кабельных лотков и аксессуаров ESCA.....	17
Прямые секции кабельных лотков	19
Прямые секции кабельных лотков в специальном исполнении ...	27
Аксессуары для листовых кабельных лотков	39
Фасонные секции для листовых кабельных лотков	51
Система металлических лестничных кабельных лотков и аксессуаров LESTA.....	83
Прямые секции лестничных лотков	85
Аксессуары для лестничных кабельных лотков	89
Фасонные секции для лестничных кабельных лотков	96
Система металлических лестничных кабельных лотков и аксессуаров NESTA	107
Прямые секции проволочных лотков.....	109
Прямые секции проволочных усиленных лотков.....	113
Аксессуары для проволочных кабельных лотков.....	117
Соединительные комплекты для проволочных кабельных лотков.....	121
Инструмент для проволочных кабельных лотков.....	122
Таблица подбора аксессуаров проволочных лотков	123
Система монтажных изделий для кабельных металлических лотков и аксессуаров IEK	125
STRUT-СИСТЕМА	127
Монтажные элементы и аксессуары STRUT	146
Изделия монтажные для легких кабельных нагрузок.....	155
Изделия монтажные для средних кабельных нагрузок	160
Продукция ГЭМ	170
Метизы	175

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

IEK GROUP предлагает широкий ассортимент металлических кабеленесущих систем IEK® для решения любых задач.

ESCA

Листовые лотки ESCA IEK® применяются как внутри производственных и коммерческих зданий, так и вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью. Совместно с крышкой обеспечивают максимальную защиту кабеля от внешних воздействий, пыли и влаги.

LESTA

Лестничные лотки LESTA IEK® используются для открытой прокладки кабельных линий на промышленных и гражданских объектах. Имеют высокий показатель безопасной рабочей нагрузки (БРН).

NESTA

Проволочные лотки NESTA IEK® предназначены для прокладки силовых и информационных кабелей внутри зданий и сооружений. Монтируются без применения специальных аксессуаров, обеспечивают отличную вентиляцию кабельной трассы.

Универсальная монтажная STRUT-система IEK® – отличное решение для монтажа опорных несущих конструкций кабельных трасс со средними и высокими нагрузками. С помощью аксессуаров STRUT-системы можно смонтировать опорные конструкции любой конфигурации и сложности.



Качество. Подтвержденные высокие показатели безопасной рабочей нагрузки позволяют применять продукцию IEK® на самых ответственных участках электроснабжения промышленных и административных объектов как снаружи, так и внутри зданий, а также в составе кабельных эстакад.

Все металлические кабельные лотки IEK® изготавливаются по ТУ:

- ТУ 27.33.13-002-83135016-2017
Лотки металлические.
- ТУ 27.33.13-003-83135016-2017
Кабельные лестницы.



Преимущества металлических кабеленесущих систем IEK®:

- Соответствуют требованиям ГОСТ 52868-2007.
- Заявленные характеристики подтверждены протоколами испытаний.
- Высокая коррозионная стойкость для различных сред применения.

Металлические кабельные лотки IEK® широко применяются в различных отраслях:

- Нефтегазовая отрасль.
- Энергетика.
- Промышленность.
- Сельское хозяйство.
- Коммерческая недвижимость.
- Медицинские учреждения.
- Спортивные объекты.
- Жилищное строительство.




Металлические кабельные лотки IEK® выпускаются в следующих исполнениях:

Исполнение 1 – Сэндзимир

Изделия из предварительно оцинкованной стали по методу Сэндзимира (артикул 1).

Цинкование методом Сэндзимира происходит следующим образом:

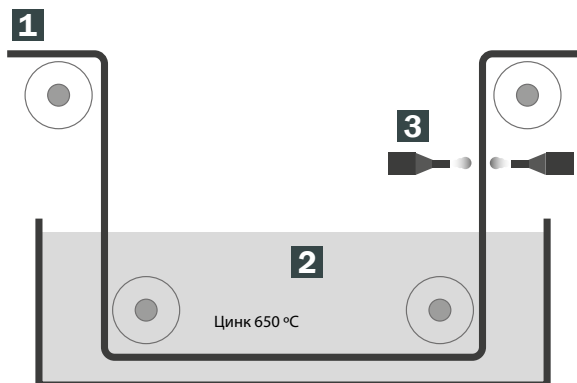


1. Стальной лист подвергается обработке химическими веществами для удаления окислов и масла. Затем его обжигают в печи, чтобы избавиться от остатков растворителей.
2. На этапе цинкования сталь прокатывается в емкости с расплавленным цинком. В итоге он покрывает лист тонким слоем, повышающим антикоррозионные свойства металла.
3. Листовая сталь обрабатывается с помощью сжатого воздуха под высоким давлением. В процессе она быстро охлаждается, а слой цинка выравнивается.

- Толщина цинкового покрытия: 6-12 мкм.
- Класс коррозионной стойкости – 2.
- Температура монтажа и эксплуатации: от -60 до +60 °С.
- Климатическое исполнение: УХЛ, О, категории 1, 2.

Исполнение 2 – Горячий цинк

Покрытие наносится после изготовления изделия – методом погружения в расплав цинка (артикул 2).

Технология нанесения покрытия методом горячего цинкования состоит из следующих этапов:

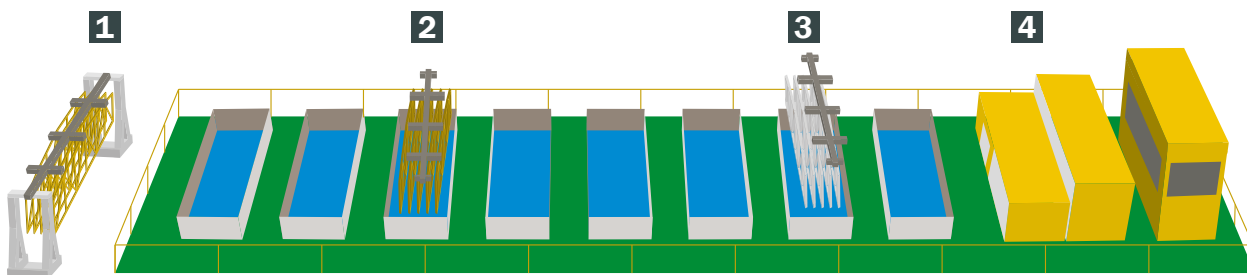

1. Производство деталей из стали без покрытия.
2. Подготовка изделий к цинкованию: обезжиривание, травление, промывка, флюсование, сушка.
3. Нанесение цинкового покрытия методом погружения в расплав.
4. Чистовая обработка продукции.

- Толщина цинкового покрытия: не менее 55 мкм.
- Класс коррозионной стойкости – 6.
- Температура монтажа и эксплуатации: от -60 до +60 °С.
- Климатическое исполнение: УХЛ, О, категории 1, 2.

Исполнение 3 – Нержавеющая сталь AISI 304 (артикул 3).

- Класс коррозионной стойкости – 9А.
- Температура монтажа и эксплуатации: от -60 до +60 °С.
- Климатическое исполнение: УХЛ, О, категории 1, 2.

Исполнение 4 – Окраска RAL

Сталь, оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзимира (или сталь, оцинкованная методом гальванического цинкования по ГОСТ 9.301.), с последующей после изготовления элементов окраской в цвета палитры RAL. Изготовление под заказ.

- Толщина слоя краски: не менее 70 мкм.
- Класс коррозионной стойкости – 2.
- Температура монтажа и эксплуатации: от -60 до +60 °С.
- Климатическое исполнение: УХЛ, О, категории 1, 2.

Климатическое исполнение и категории размещения по ГОСТ 15150-69

У – для умеренного климата	1 – для работы на открытом воздухе
ХЛ – для холодного климата	2 – для помещений со свободным доступом воздуха
О – для всех районов на суше (общеклиматическое исполнение)	3 – для закрытых помещений, где колебания температуры, влажности, а также воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе
ОМ – для неограниченного района плавания	4 – для помещений с искусственно регулируемые климатическими условиями (закрытые отапливаемые и вентилируемые производственные помещения)
М – для морского умеренного холодного климата	5 – для работы в помещениях с повышенной влажностью (например, не вентилируемые и неотапливаемые подземные помещения, помещения, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке)
ТВ – для влажного тропического климата	
ТС – для сухого тропического климата	
Т – для тропического как сухого, так и влажного климата	
ТМ – для тропического морского климата	
В – для всех районов на суше и море	

Выбор защитного покрытия

Металлические кабеленесущие системы IEK® предназначены для эксплуатации в различных условиях окружающей среды. Необходимая толщина цинкового покрытия определяется исходя из требуемого срока службы продукции и скорости эрозии цинка на объекте.



Категории атмосфер по коррозионной активности и примеры типичных окружающих сред по ГОСТ 9.104-2018

Категория коррозионной стойкости	Потери массы цинка на единицу поверхности/ потеря толщины (после первого года воздействия)		Примеры типичной окружающей среды (для сведения)	
	Потеря массы, г/м ²	Потеря толщины, мкм	Вне помещения	Внутри помещения
C1 очень низкая	До 0,7 включ.	До 0,1 включ.	Сухие или холодные регионы, окружающая среда (атмосфера) с низким уровнем загрязнения и временем воздействия влажности, например, некоторые пустыни, Центральная Арктика / Антарктика	Отопляемые помещения с низкой относительной влажностью атмосферной среды с очень незначительным уровнем загрязнения, например, офисы, школы, музеи
C2 низкая	0,7 – 5	0,1 – 0,7	Атмосферная среда с умеренной температурой и с низким уровнем загрязнения (SO ₂ 5 мг/м ³), например, сельские районы, малые города. Сухие или холодные регионы, атмосферная среда с коротким временем воздействия влаги, например, пустыни, субарктические районы	Неотопляемые помещения со средней температурой и относительной влажностью. Низкая частота конденсации и низкий уровень загрязнения, например, помещения для хранения, спортивные залы
C3 средняя	5 – 15	0,7 – 2,1	Регионы с умеренным климатом и атмосферной средой с умеренным или средним загрязнением (SO ₂ от 5 до 30 мг/м ³) или некоторым воздействием хлоридов, например, городские районы, прибрежные районы с низким уровнем осаджения хлоридов. Субтропические и тропические зоны, атмосфера с низким уровнем загрязнения	Помещения (или пространства) с умеренной частотой конденсации и умеренными загрязнениями от производственного процесса, например, заводы по производству пищевой продукции, прачечные, пивоварни, молокозаводы
C4 высокая	15 – 30	2,1 – 4,2	Регионы с умеренным климатом, но с высоким уровнем загрязнения (SO ₂ от 30 до 90 мг/м ³) или существенным воздействием хлоридов (загрязненные городские районы, промышленные зоны, прибрежные районы без брызг соленой воды), или сильным воздействием антиобледенительных солей. Субтропические и тропические зоны, атмосфера со средним загрязнением	Пространства с высокой частотой конденсации и высоким уровнем загрязнения от производственного процесса, например, перерабатывающие предприятия (заводы), бассейны
C5 очень высокая	30 – 60	4,2 – 8,4	Регионы с умеренным климатом и субтропические районы, атмосферная среда с очень высоким уровнем загрязнения (SO ₂ от 90 до 250 мг/м ³) и/или значительное влияние хлоридов, например, промышленные районы, прибрежные районы, защищенные позиции на береговой линии	Пространства с очень высокой частотой конденсации и/или с высоким уровнем загрязнения от производственного процесса, например, шахты, пещеры, используемые для промышленных целей, невентилируемые навесы в субтропических и тропических зонах
CX крайне высокая	60 – 180	8,4 – 25	Субтропические и тропические регионы (очень высокий уровень времени воздействия влажности), атмосферная среда с очень высоким уровнем загрязнения SO ₂ (свыше 250 мг/м ³), включая сопутствующие и производственные факторы и/или сильное воздействие хлоридов, например, экстремально загрязненные промышленные районы, прибрежные и морские районы, случайный контакт с соляным туманом	Пространства с почти постоянной конденсацией или длительными периодами воздействия экстремальной влажности и/или с высоким уровнем загрязнения от производственного процесса, например, невентилируемые складские помещения во влажных тропических зонах с проникновением наружных загрязнений, в том числе, присутствующих в воздухе хлоридов и коррозионно-стимулирующих твердых частиц

Выбор типоразмера кабельного лотка в зависимости от кабельной загрузки

Габаритные размеры лотка выбирают исходя из следующих требований и рекомендаций:

- Высота кабельного лотка должна быть не меньше максимального диаметра самого большого кабеля или пучка проводов в прокладке.
- Ширина кабельного лотка при необходимости должна позволять прокладывать несколько рядов кабеля.

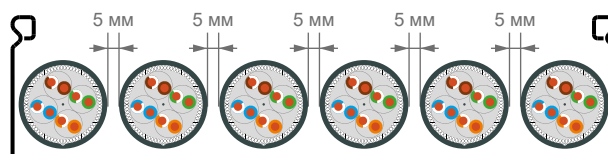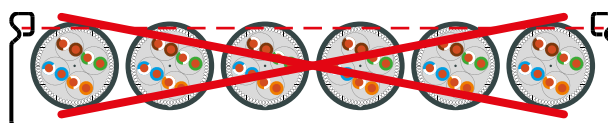

Чтобы учесть будущие потребности системы в расширении, облегчить добавление или извлечение кабелей из трассы, на начальном этапе рекомендуется придерживаться меньшей степени заполнения. На поперечное сечение и, соответственно, полезную площадь коробов влияют различные устанавливаемые в них боксы и розетки.


Необходимо учитывать температурные условия эксплуатации кабеленесущей системы, требования к вентиляции и защите кабелей от перегрева. Силовые кабели подвержены самонагреванию, вследствие чего уменьшается их проводимость и увеличиваются энергетические потери. Во избежание упомянутых проблем рекомендуется выбирать перфорированные лотки большей ширины и меньшей высоты.

Заполняемость лотков определяется исходя из требований «Правил устройства электроустановок» (п.2.1.61 изд. 7-е):

«В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%».

В случае прокладки в одном лотке/коробе различных типов кабелей необходимо устанавливать между ними физический разделитель. При этом площадь для каждого отсека рассчитывается отдельно.


Расчет заполняемости кабельного лотка производится исходя из суммы сечения прокладываемых кабелей. В силу того, что при прокладке кабелей их невозможно расположить вплотную друг к другу, площадь, занимаемую одним кабелем, можно приблизительно определить по формуле:

$$S = D^2$$


S = площадь кабеля;

D = наружный диаметр кабеля, включая изоляцию и наружную оболочку.

Площадь поперечного сечения, занимаемая кабелями, рассчитывается по формуле:
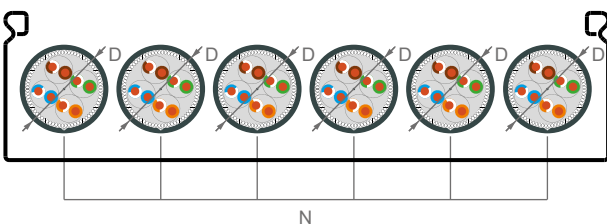
$$S_k = \sum D_i^2 \times N_i$$


D_i = наружный диаметр кабеля;

N_i = количество кабелей этого диаметра;

S_k = поперечный диаметр кабеля.

Для обеспечения возможности расширения кабельной трассы без прокладки дополнительных лотков полученную величину поперечного сечения S_k рекомендуется увеличить на 25%:
 $S_{кр} = S_k \times 1,25$. В таблице приведены геометрические размеры некоторых кабелей. За более точными и полными данными обратитесь к производителю кабельной продукции.

Определить подходящие размеры лотков исходя из значения расчетной величины сечения кабелей $S_{кр}$ можно с помощью таблицы № 1. По формуле:

$$S_{кр} = S_{п}$$

$S_{кр}$ = площадь кабелей расширенная;

$S_{п}$ = полезная площадь лотка.

Таблица 1.

Силовой кабель			Изолированный силовой кабель			Слаботочный кабель		
Маркировка	Диаметр, мм	Сечение, мм ²	Маркировка	Диаметр, мм	Сечение, мм ²	Маркировка	Диаметр, мм	Сечение, мм ²
1 × 4	6,5	42	1 × 10	10,5	110	Кат. 5	8	640
1 × 6	7	49	1 × 16	11,5	132	Кат. 6	8	640
1 × 10	8	64	1 × 25	12,5	156	Коаксиал	6,8	462
1 × 16	9,5	15,5	1 × 35	13,5	182	2 × 2 × 0,6	5	250
1 × 25	12,5	156	1 × 50	15,5	240	4 × 2 × 0,6	5,5	300
3 × 1,5	8,5	72	1 × 70	16,5	272	6 × 2 × 0,6	6,5	420
3 × 2,5	9,5	90	1 × 95	18,5	342	10 × 2 × 0,6	7,5	560
3 × 4	11	121	1 × 120	20,5	420	20 × 2 × 0,6	9	810
4 × 1,5	9	81	1 × 150	22,5	506	40 × 2 × 0,6	11	112
4 × 2,5	10,5	110	1 × 185	25	625	60 × 2 × 0,6	13	169
4 × 4	12,5	156	1 × 240	28	784	100 × 2 × 0,6	17	289
4 × 6	13,5	182	1 × 300	30	900	200 × 2 × 0,6	23	529
4 × 10	16,5	272	3 × 1,5	11,5	132	2 × 2 × 0,8	6	360
4 × 16	19	361	3 × 2,5	12,5	156	4 × 2 × 0,8	7	490
4 × 25	23,5	552	3 × 10	17,5	306	6 × 2 × 0,8	8,5	720
4 × 35	26	676	3 × 16	19,5	380	10 × 2 × 0,8	9,5	900
5 × 1,5	9,5	90	3 × 50	26	676	20 × 2 × 0,8	13	169
5 × 2,5	11	121	3 × 70	30	900	40 × 2 × 0,8	16,5	272
5 × 4	13,5	182	3 × 120	36	1296	60 × 2 × 0,8	20	400
5 × 6	14,5	210	4 × 1,5	12,5	156	100 × 2 × 0,8	25,5	650
5 × 10	18	324	4 × 2,5	13,5	182	200 × 2 × 0,8	32	1024
5 × 16	21,5	462	4 × 6	16,5	272			
5 × 25	26	676	4 × 10	18,5	342			
7 × 1,5	10,5	110	4 × 16	21,5	462			
7 × 2,5	13	169	4 × 25	25,5	650			
			4 × 35	28	784			
			4 × 50	30	900			
			4 × 70	34	1156			
			4 × 95	39	1521			
			4 × 120	42	1764			
			4 × 150	47	2200			
			4 × 185	52	2700			
			4 × 240	58	3360			
			5 × 1,5	13,5	182			
			5 × 2,5	14,5	210			
			5 × 6	18,5	342			
			5 × 10	20,5	420			
			5 × 16	22,5	506			
			5 × 25	27,5	756			
			5 × 35	34	1156			
			5 × 50	40	1600			

Расчет массы кабеля и безопасной рабочей нагрузки на кабельные лотки

Для создания и безопасной эксплуатации кабельной трассы необходимо рассчитывать массу кабельной продукции. Опираясь на полученные данные, можно определить оптимальное расстояние между опорами кабельной трассы.

Все кабельные лотки IEK® проходят испытания на аттестованном автоматизированном стенде СИБРН-1 в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007 п. 10.3.3., что гарантирует стабильное и подтвержденное качество выпускаемой продукции. На страницах каталога размещены графики, отражающие зависимость допустимых нагрузок на лоток от шага опор. Расстояние между опорами указано в метрах (м), допустимая нагрузка в килограммах на метр (кг/м). При соблюдении рекомендованного на графике шага опор соблюдаются требования ГОСТ Р 52868-2007 в части безопасной рабочей нагрузки (БРН).

Расчет удельного веса кабеля в лотке:


$$Q = \sum(m \times n)$$

m – масса погонного метра кабеля, кг;

n – количество кабелей данного типа, шт.

После расчета суммарной кабельной нагрузки на лоток необходимо по графику определить рекомендуемое расстояние между опорными конструкциями.

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм

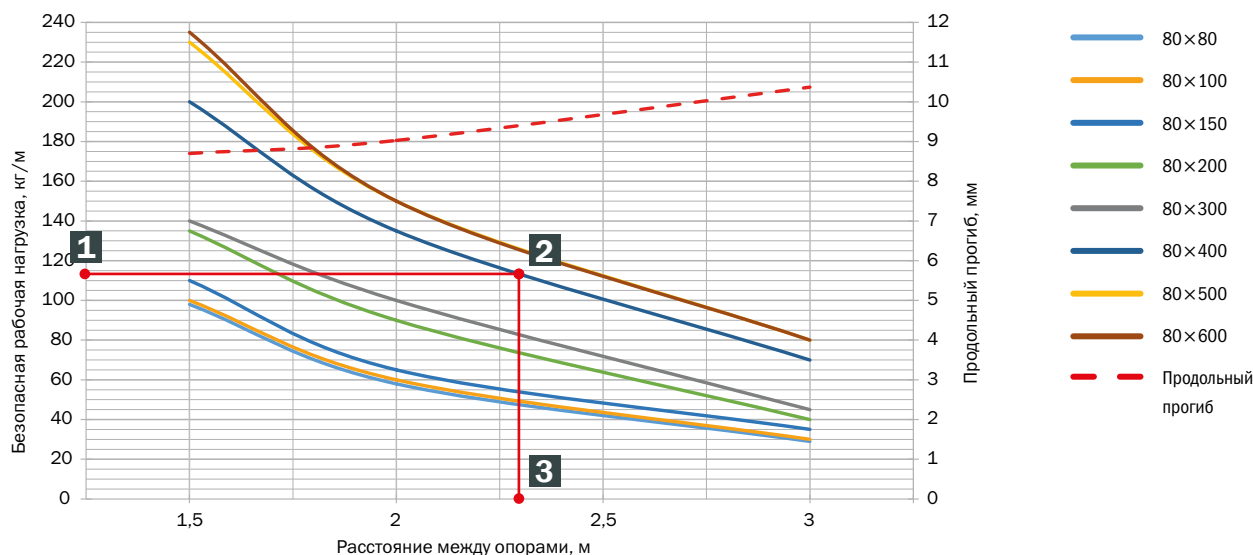

Таблицы масса кабеля


Силовой кабель			Изолированный силовой кабель			Слаботочный кабель		
Маркировка	Диаметр, мм	Сечение, мм ²	Маркировка	Диаметр, мм	Сечение, мм ²	Маркировка	Диаметр, мм	Сечение, мм ²
1 × 4	6,5	0,08	1 × 10	10,5	0,18	Кат. 5	8	0,06
1 × 6	7	0,105	1 × 16	11,5	0,24	Кат. 6	8	0,06
1 × 10	8	0,9	1 × 25	12,5	0,35	Коаксиал	6,8	0,06
1 × 16	9,5	0,23	1 × 35	13,5	0,46	2 × 2 × 0,6	5	0,03
1 × 25	12,5	0,33	1 × 50	15,5	0,6	4 × 2 × 0,6	5,5	0,035
3 × 1,5	8,5	0,135	1 × 70	16,5	0,8	6 × 2 × 0,6	6,5	0,05
3 × 2,5	9,5	0,19	1 × 95	18,5	1,1	10 × 2 × 0,6	7,5	0,065
3 × 4	11	0,265	1 × 120	20,5	1,35	20 × 2 × 0,6	9	0,11
4 × 1,5	9	0,16	1 × 150	22,5	1,65	40 × 2 × 0,6	11	0,2
4 × 2,5	10,5	0,23	1 × 185	25	2	60 × 2 × 0,6	13	0,275
4 × 4	12,5	0,33	1 × 240	28	2,6	100 × 2 × 0,6	17	0,445
4 × 6	13,5	0,46	1 × 300	30	3,2	200 × 2 × 0,6	23	0,87
4 × 10	16,5	0,69	3 × 1,5	11,5	0,19	2 × 2 × 0,8	6	0,04
4 × 16	19	1,09	3 × 2,5	12,5	0,24	4 × 2 × 0,8	7	0,055
4 × 25	23,5	1,64	3 × 10	17,5	0,58	6 × 2 × 0,8	8,5	0,08
4 × 35	26	2,09	3 × 16	19,5	0,81	10 × 2 × 0,8	9,5	0,15
5 × 1,5	9,5	0,19	3 × 50	26	1,8	20 × 2 × 0,8	13	0,25
5 × 2,5	11	0,27	3 × 70	30	2,4	40 × 2 × 0,8	16,5	0,38
5 × 4	13,5	0,41	3 × 120	36	4	60 × 2 × 0,8	20	0,54
5 × 6	14,5	0,54	4 × 1,5	12,5	0,22	100 × 2 × 0,8	25,5	0,875
5 × 10	18	0,85	4 × 2,5	13,5	0,29	200 × 2 × 0,8	32	1,79
5 × 16	21,5	1,35	4 × 6	16,5	0,4			
5 × 25	26	1,99	4 × 10	18,5	0,66			
7 × 1,5	10,5	0,235	4 × 16	21,5	1,05			
7 × 2,5	13	0,35	4 × 25	25,5	1,6			
			4 × 35	28	1,75			
			4 × 50	30	2,3			
			4 × 70	34	3,1			
			4 × 95	39	4,2			
			4 × 120	42	5,2			
			4 × 150	47	6,4			
			4 × 185	52	8,05			
			4 × 240	58	11			
			5 × 1,5	13,5	0,27			
			5 × 2,5	14,5	0,35			
			5 × 6	18,5	0,61			
			5 × 10	20,5	0,88			
			5 × 16	22,5	1,25			
			5 × 25	27,5	1,95			
			5 × 35	34	2,4			
			5 × 50	40	3,5			

В зависимости от условий эксплуатации кабельной трассы на нее может оказывать существенное воздействие снеговая нагрузка.

Формула для расчета снеговой нагрузки:

$$Q = C \times S$$

где: Q – снеговая нагрузка, Н/м;
C – ширина лотка/крышки, м;
S – вес снегового покрова, Н/м².

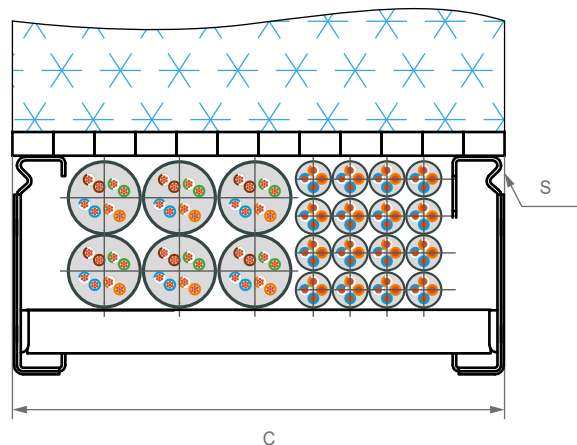

Подбор консоли в зависимости от нагрузки

При выборе консоли необходимо учитывать расстояние между опорами кабельной трассы, а также все виды нагрузок, воздействующие на консоль.

Формула расчета суммарной нагрузки на консоль:

$$P = (Q_c + Q_{кр} + Q_k + Q_l + Q_{обл}) \times L + 2 \times Q_{пр}$$

где:

P – общая нагрузка на консоль, кН

Q_c – снеговая нагрузка, Н/м

$Q_{кр}$ – нагрузка от крышки, Н/м


Q_k – кабельная нагрузка, Н/м

Q_l – нагрузка от лотка, Н/м

$Q_{пр}$ – нагрузка от прижима, Н/м

$Q_{обл}$ – нагрузка от обледенения, Н/м

L – длина пролета, м

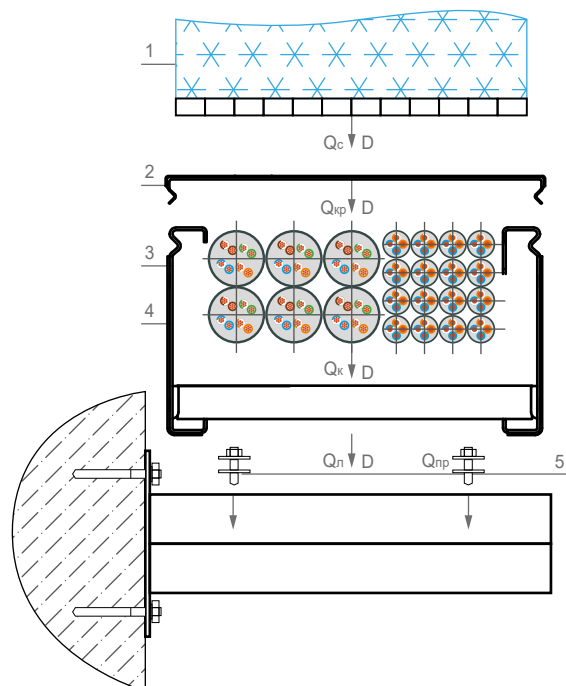

Подбор кабеленесущей системы в зависимости от радиуса поворота кабеля

При выборе фасонных элементов кабельных трасс следует учитывать такой фактор, как допустимый радиус поворота кабеля.

Кратность радиуса внутренней кривой изгиба кабеля R по отношению к наружному диаметру кабеля d должна соответствовать требованиям СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», п. 6.4.1.6:

Тип кабеля	Конструкция кабеля	Кратность радиуса внутренней кривой изгиба по отношению к наружному диаметру кабеля, R/d
С бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, и с пропитанной бумажной изоляцией	Бронированные и небронированные одножильные кабели в свинцовой и алюминиевой оболочке	25
	Бронированные и небронированные многожильные кабели в свинцовой оболочке	15
	Бронированные и небронированные многожильные кабели в алюминиевой оболочке	25
С пластмассовой изоляцией	Бронированные и небронированные кабели в алюминиевой оболочке	15
	Бронированные кабели в пластмассовой оболочке в стальной гофрированной оболочке	10
	Небронированные кабели в пластмассовой оболочке	6

Для регулирования радиуса поворота возможен отказ от фасонных элементов и осуществление поворотов, подъемов (спусков) кабельной трассы за счет шарнирных и угловых соединителей, способных обеспечить необходимый радиус.

Таблицы снеговых и ветровых районов Российской Федерации

Расчетный вес снегового покрова Q на 1 кв. метр горизонтальной поверхности земли
(СНИП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»)

Снеговые районы Российской Федерации	1	2	3	4	5	6	7	8
Q , кПа	1,2	1,2	1,8	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6
Q , кг/м ²	120	120	180	240	320	400	480	560

Ветровая нагрузка.
Нормативное значение ветрового давления

Ветровые районы Российской Федерации	1а	1	2	3	4	5	6
W_0 , кПа	0,17	0,23	0,3	0,38	0,48	0,6	0,73
W_0 , кг/м ²	17	23	30	38	48	60	73

Город	Субъект Федерации	Снеговой район	Ветровой район
Абакан	Хакасия	2	3
Альметьевск	Татарстан	5	2
Ангарск	Иркутская область	2	3
Арзамас	Нижегородская область	4	2
Артем	Приморский край	3	4
Архангельск	Архангельская область	4	2
Астрахань	Астраханская область	1	3
Ачинск	Красноярский край	4	3
Балаково	Саратовская область	3	3
Балашиха	Московская область	3	1
Барнаул	Алтайский край	4	3
Батайск	Ростовская область	2	3
Белгород	Белгородская область	3	2
Бийск	Алтайский край	4	1
Благовещенск	Амурская область	1	3
Братск	Иркутская область	3	2
Брянск	Брянская область	3	1
Великие Луки	Псковская область	3	1
Великий Новгород	Новгородская область	3	1
Владивосток	Приморский край	2	4
Владикавказ	Северная Осетия	2	-
Владимир	Владимирская область	3	1
Волгоград	Волгоградская область	2	3
Волгодонск	Ростовская область	2	3
Волжский	Волгоградская область	2	3
Волжский	Самарская область	4	3
Вологда	Вологодская область	4	1
Воронеж	Воронежская область	3	2
Грозный	Чеченская Республика	2	4
Дербент	Дагестан	2	5
Дзержинск	Нижегородская область	4	1
Димитровград	Ульяновская область	4	2
Екатеринбург	Свердловская область	3	2
Елец	Липецкая область	3	2
Железнодорожный	Московская область	3	2
Жуковский	Московская область	3	1
Златоуст	Челябинская область	4	2
Иваново	Ивановская область	4	1
Ижевск	Удмуртия	5	1
Иркутск	Иркутская область	2	3
Йошкар-Ола	Марийская Республика	4	1
Казань	Татарстан	4	2

Город	Субъект Федерации	Снеговой район	Ветровой район
Калининград	Калининградская область	2	2
Калуга	Калужская область	3	1
Каменск-Уральский	Свердловская область	3	1
Камышин	Волгоградская область	3	2
Кемерово	Кемеровская область	4	3
Киров	Кировская область	5	1
Киселевск	Кемеровская область	4	2
Ковров	Владимирская область	4	1
Коломна	Московская область	3	1
Комсомольск-на-Амуре	Хабаровский край	4	3
Копейск	Челябинская область	3	2
Кострома	Костромская область	4	1
Красногорск	Московская область	3	1
Краснодар	Краснодарский край	2	6
Красноярск	Красноярский край	3	3
Курган	Курганская область	3	2
Курск	Курская область	3	2
Кызыл	Тыва	2	1
Ленинск-Кузнецкий	Кемеровская область	4	3
Липецк	Липецкая область	3	2
Люберцы	Московская область	3	1
Магадан	Магаданская область	5	5
Магнитогорск	Челябинская область	4	3
Майкоп	Адыгея	2	-
Махачкала	Дагестан	2	5
Миасс	Челябинская область	3	2
Москва	Московская область	3	1
Мурманск	Мурманская область	5	4
Муром	Владимирская область	3	1
Мытищи	Московская область	3	1
Набережные Челны	Татарстан	5	2
Находка	Приморский край	2	5
Невинномысск	Ставропольский край	2	5
Нефтекамск	Башкортостан	5	2
Нефтеюганск	Ханты-Мансийский автономный округ	4	2
Нижневартовск	Ханты-Мансийский автономный округ	5	2
Нижнекамск	Татарстан	5	2
Нижний Новгород	Нижегородская область	4	1

Город	Субъект Федерации	Снеговой район	Ветровой район
Нижний Тагил	Свердловская область	4	2
Новокузнецк	Кемеровская область	4	3
Новокуйбышевск	Самарская область	4	3
Новомосковск	Тульская область	3	1
Новороссийск	Краснодарский край	2	5
Новосибирск	Новосибирская область	4	3
Новочебоксарск	Чувашия	4	2
Новочеркасск	Ростовская область	2	3
Новошахтинск	Ростовская область	2	3
Новый Уренгой	Ямало-Ненецкий автономный округ	5	2
Ногинск	Московская область	3	1
Норильск	Красноярский край	5	3
Ноябрьск	Ямало-Ненецкий автономный округ	5	2
Обнинск	Калужская область	3	1
Одинцово	Московская область	4	1
Омск	Омская область	3	2
Орел	Орловская область	3	2
Оренбург	Оренбургская область	4	3
Орехово-Зуево	Московская область	3	1
Орск	Оренбургская область	4	2
Пенза	Пензенская область	3	2
Первоуральск	Свердловская область	4	2
Пермь	Пермский край	5	2
Петрозаводск	Республика Карелия	2	5
Петропавловск-Камчатский	Камчатский край	7	7
Подольск	Московская область	3	1
Прокопьевск	Кемеровская область	4	2
Псков	Псковская область	3	1
Ростов-на-Дону	Ростовская область	2	3
Рубцовск	Алтайский край	3	3
Рыбинск	Ярославская область	4	1
Рязань	Рязанская область	3	1
Салават	Башкортостан	5	3
Самара	Самарская область	4	3
Санкт-Петербург	Ленинградская область	3	2
Саранск	Мордовия	3	2
Саратов	Саратовская область	3	3
Северодвинск	Архангельская область	4	2

Город	Субъект Федерации	Снеговой район	Ветровой район
Серпухов	Московская область	3	1
Смоленск	Смоленская область	3	1
Сочи	Краснодарский край	2	4
Ставрополь	Ставропольский край	2	5
Старый Оскол	Белгородская область	3	2
Стерлитамак	Башкортостан	5	3
Сургут	Ханты-Мансийский автономный округ	4	2
Сызрань	Самарская область	3	3
Сыктывкар	Республика Коми	5	1
Таганрог	Ростовская область	2	3
Тамбов	Тамбовская область	3	2
Тверь	Тверская область	4	1
Тобольск	Тюменская область	4	2
Тольятти	Самарская область	4	3
Томск	Томская область	4	3
Тула	Тульская область	2	1
Тюмень	Тюменская область	3	2
Улан-Удэ	Бурятия	1	3
Ульяновск	Ульяновская область	4	2
Уссурийск	Приморский край	2	3
Уфа	Башкортостан	5	2
Ухта	Республика Коми	5	2
Хабаровск	Хабаровский край	2	3
Хасавюрт	Дагестан	2	5
Химки	Московская область	3	1
Чебоксары	Чувашская Республика	4	2
Челябинск	Челябинская область	3	2
Череповец	Вологодская область	4	1
Чита	Забайкальский край	1	2
Шахты	Ростовская область	2	3
Щелково	Московская область	3	1
Электросталь	Московская область	3	1
Элиста	Калмыкия	2	3
Энгельс	Саратовская область	3	3
Южно-Сахалинск	Сахалинская область	4	4
Якутск	Якутия	2	2
Ярославль	Ярославская область	4	1



ESCA

Система металлических листовых кабельных лотков и аксессуаров ESCA

■ Прямые секции кабельных лотков	19
■ Прямые секции кабельных лотков в специальном исполнении	27
■ Аксессуары для листовых кабельных лотков	39
■ Фасонные секции для листовых кабельных лотков	51

Система металлических листовых кабельных лотков и аксессуаров ESCA предназначена для организации кабельных трасс на объектах жилого и коммерческого строительства, промышленности, включая монтаж на открытом воздухе с использованием специальных аксессуаров.

Кабельные лотки ESCA изготовлены из высококачественной российской стали с цинковым покрытием для различных климатических исполнений и категорий размещения в соответствии с ГОСТ 15150, что обеспечивает высокую степень надежности и безопасности на объектах на протяжении длительного срока службы изделий.


Особенности конструкции




ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
«папа-мама» ускоряет монтаж



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАМОК
придает дополнительную механическую прочность лотку, защищает кабель от повреждений и обеспечивает быстрый и надежный монтаж крышки

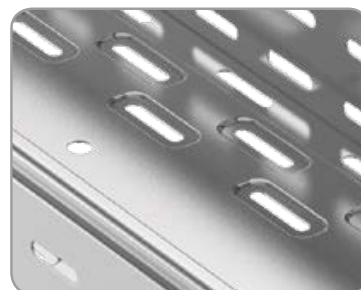

ОБЪЕМНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ
увеличивает несущую способность кабельного лотка и улучшает вентиляцию кабелей и проводов

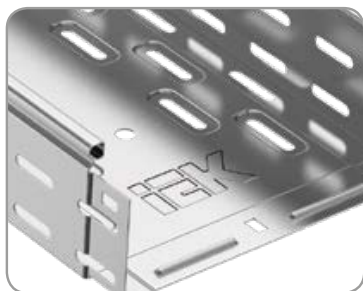

ОБЪЕМНАЯ ПОДШТАМПОВКА ИЕК
защищает от подделок




ПОДШТАМПОВКА ТОРЦЕВЫХ КРАЕВ
исключает повреждение изоляции кабеля при монтаже



ДВОЙНОЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ
по кабельному лотку и по крышке

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

Лоток перфорированный с высотой борта 35 мм

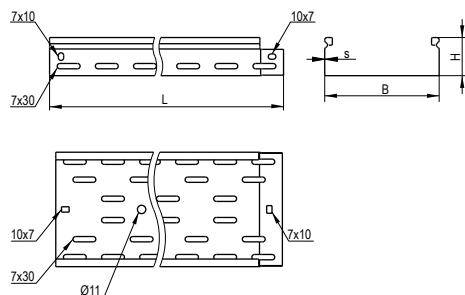

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 3 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм ²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	35	50	0,7	0,79	1550	CLP10-035-050-070-3	-
		100	0,7	1,04	3300	CLP10-035-100-070-3	-
		150	0,7	1,28	5050	CLP10-035-150-070-3	-
		200	0,7	1,57	6800	CLP10-035-200-070-3	-
		300	0,8	2,35	10300	CLP10-035-300-080-3	-

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток перфорированный с высотой борта 50 мм

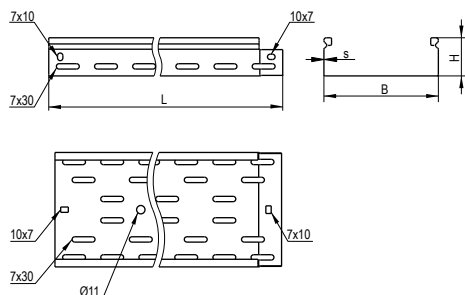

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 3 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2		
3000	50	50	0,7	0,95	2300	CLP10-050-050-3	☐	CLP10-050-050-3-M-HDZ	☐
		100	0,7	1,20	4800	CLP10-050-100-3	☐	CLP10-050-100-3-M-HDZ	☐
		150	0,7	1,45	7300	CLP10-050-150-3	☐	CLP10-050-150-3-M-HDZ	☐
		200	0,7	1,72	9800	CLP10-050-200-3	☐	CLP10-050-200-3-M-HDZ	☐
		300	0,8	2,42	14800	CLP10-050-300-3	☐	CLP10-050-300-3-M-HDZ	☐
		400	1,0	3,95	19800	CLP10-050-400-3	☐	CLP10-050-400-3-M-HDZ	☐
		500	1,2	5,57	24800	CLP10-050-500-3	☐	CLP10-050-500-3-M-HDZ	☐
		600	1,2	6,48	29800	CLP10-050-600-3	☐	CLP10-050-600-3-M-HDZ	☐
2000		50	0,7	0,95	2300	CLP10-050-050-2	☐	CLP10-050-050-2-M-HDZ	☐
		100	0,7	1,20	4800	CLP10-050-100-2	☐	CLP10-050-100-2-M-HDZ	☐
		150	0,7	1,45	7300	CLP10-050-150-2	☐	CLP10-050-150-2-M-HDZ	☐
		200	0,7	1,72	9800	CLP10-050-200-2	☐	CLP10-050-200-2-M-HDZ	☐
		300	0,8	2,42	14800	CLP10-050-300-2	☐	CLP10-050-300-2-M-HDZ	☐
		400	1,0	3,95	19800	CLP10-050-400-2	☐	CLP10-050-400-2-M-HDZ	☐
		500	1,2	5,57	24800	CLP10-050-500-2	☐	CLP10-050-500-2-M-HDZ	☐
		600	1,2	6,48	29800	CLP10-050-600-2	☐	CLP10-050-600-2-M-HDZ	☐

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм

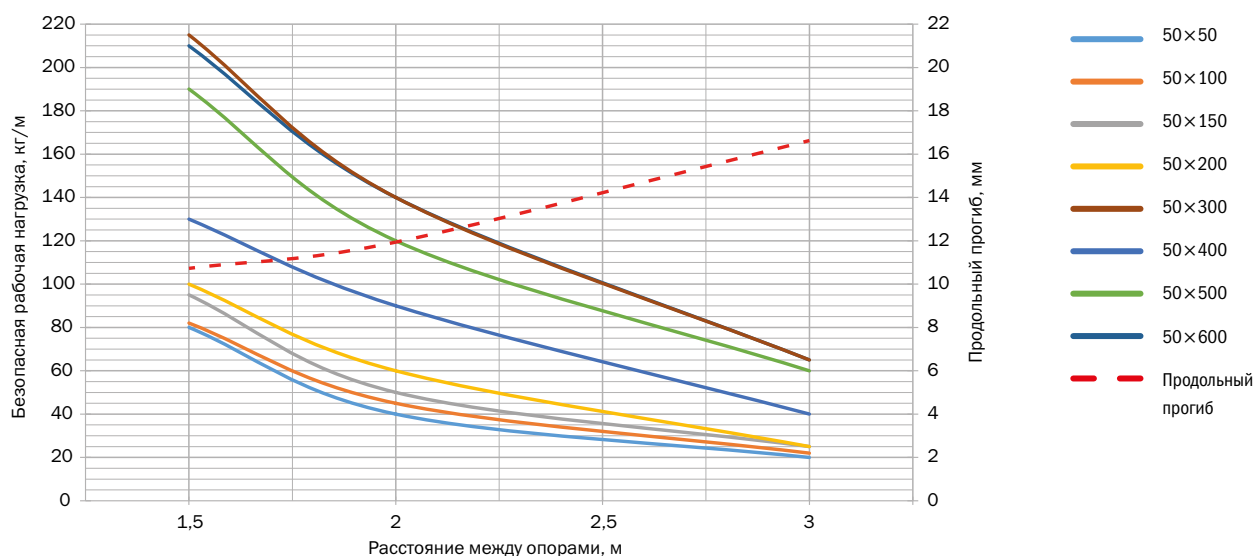

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток перфорированный с высотой борта 80 мм

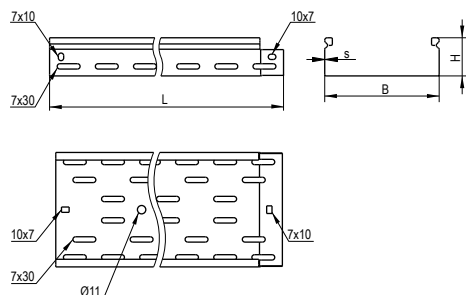

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 5 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2		
3000	80	80	0,7	1,42	6200	CLP10-080-080-3	☐	CLP10-080-080-3-M-HDZ	☐
		100	0,7	1,49	7800	CLP10-080-100-3	☐	CLP10-080-100-3-M-HDZ	☐
		150	0,7	1,73	11800	CLP10-080-150-3	☐	CLP10-080-150-3-M-HDZ	☐
		200	0,8	2,27	15800	CLP10-080-200-3	☐	CLP10-080-200-3-M-HDZ	☐
		300	0,8	2,87	23800	CLP10-080-300-3	☐	CLP10-080-300-3-M-HDZ	☐
		400	1,0	4,36	31800	CLP10-080-400-3	☐	CLP10-080-400-3-M-HDZ	☐
		500	1,2	6,06	39800	CLP10-080-500-3	☐	CLP10-080-500-3-M-HDZ	☐
600		1,2	6,92	47800	CLP10-080-600-3	☐	CLP10-080-600-3-M-HDZ	☐	
2000		80	0,7	1,42	6200	CLP10-080-080-2	☐	CLP10-080-080-2-M-HDZ	☐
		100	0,7	1,49	7800	CLP10-080-100-2	☐	CLP10-080-100-2-M-HDZ	☐
		150	0,7	1,73	11800	CLP10-080-150-2	☐	CLP10-080-150-2-M-HDZ	☐
		200	0,8	2,27	15800	CLP10-080-200-2	☐	CLP10-080-200-2-M-HDZ	☐
		300	0,8	2,87	23800	CLP10-080-300-2	☐	CLP10-080-300-2-M-HDZ	☐
		400	1,0	4,36	31800	CLP10-080-400-2	☐	CLP10-080-400-2-M-HDZ	☐
	500	1,2	6,06	39800	CLP10-080-500-2	☐	CLP10-080-500-2-M-HDZ	☐	
600	1,2	6,92	47800	CLP10-080-600-2	☐	CLP10-080-600-2-M-HDZ	☐		

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм

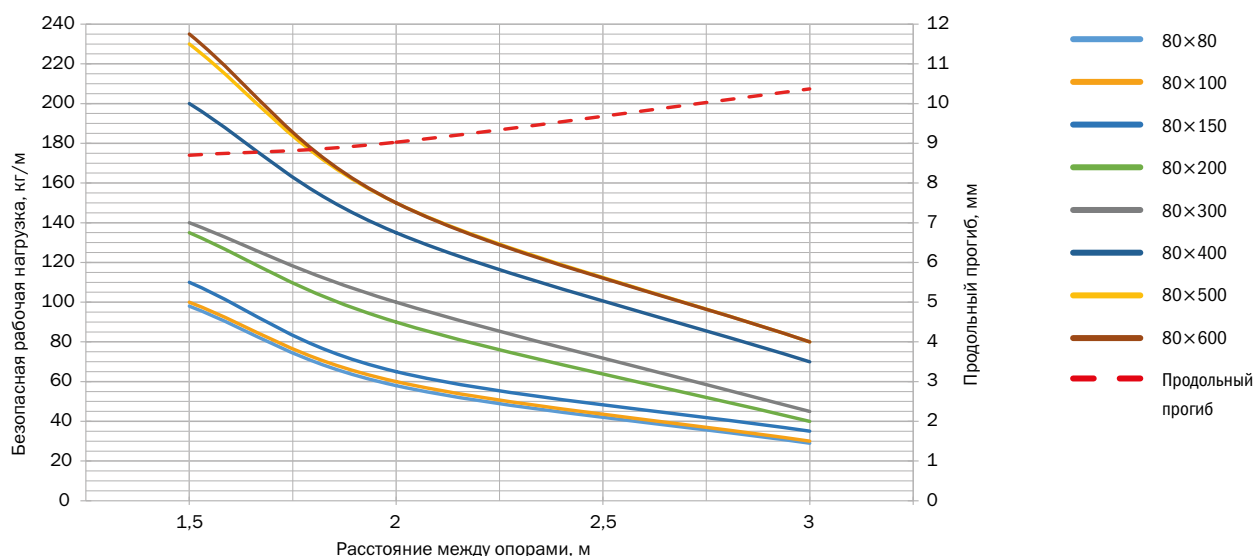

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток перфорированный с высотой борта 100 мм

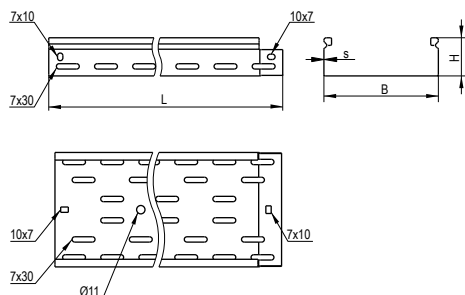

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 5 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2		
3000	100	100	0,7	1,71	9000	CLP10-100-100-3	☐	CLP10-100-100-3-M-HDZ	☐
		150	0,8	2,23	13500	CLP10-100-150-3	☐	CLP10-100-150-3-M-HDZ	☐
		200	0,8	2,52	18000	CLP10-100-200-3	☐	CLP10-100-200-3-M-HDZ	☐
		300	1,0	3,89	27000	CLP10-100-300-3	☐	CLP10-100-300-3-M-HDZ	☐
		400	1,0	5,59	36000	CLP10-100-400-3	☐	CLP10-100-400-3-M-HDZ	☐
		500	1,2	6,44	45000	CLP10-100-500-3	☐	CLP10-100-500-3-M-HDZ	☐
600		1,2	7,28	54000	CLP10-100-600-3	☐	CLP10-100-600-3-M-HDZ	☐	
2000		100	0,7	1,71	9000	CLP10-100-100-2	☐	CLP10-100-100-2-M-HDZ	☐
		150	0,8	2,23	13500	CLP10-100-150-2	☐	CLP10-100-150-2-M-HDZ	☐
		200	0,8	2,52	18000	CLP10-100-200-2	☐	CLP10-100-200-2-M-HDZ	☐
		300	1,0	3,89	27000	CLP10-100-300-2	☐	CLP10-100-300-2-M-HDZ	☐
		400	1,2	5,59	36000	CLP10-100-400-2	☐	CLP10-100-400-2-M-HDZ	☐
		500	1,2	6,44	45000	CLP10-100-500-2	☐	CLP10-100-500-2-M-HDZ	☐
		600	1,2	7,28	54000	CLP10-100-600-2	☐	CLP10-100-600-2-M-HDZ	☐

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм

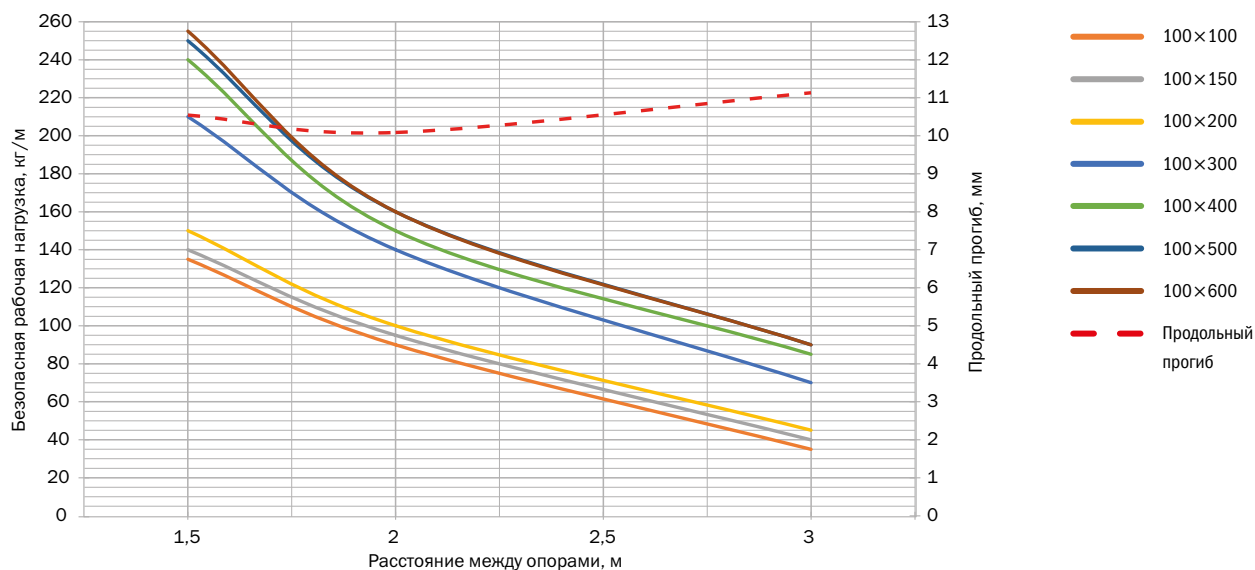

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток неперфорированный с высотой борта 35 мм

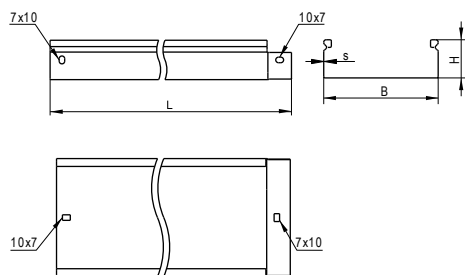

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 3 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм ²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	35	50	0,7	0,88	1250	CLN10-035-050-070-3	-
		100	0,7	1,16	2500	CLN10-035-100-070-3	-
		150	0,7	1,43	3750	CLN10-035-150-070-3	-
		200	0,7	1,70	5000	CLN10-035-200-070-3	-
		300	0,8	2,57	7500	CLN10-035-300-080-3	-

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток неперфорированный с высотой борта 50 мм

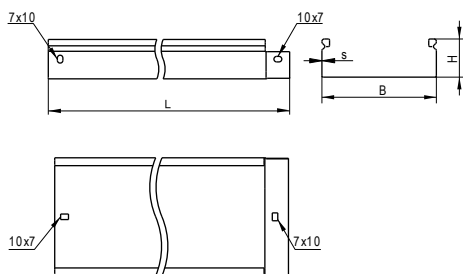

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 3 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2		
3000	50	50	0,7	1,04	2000	CLN10-050-050-3	☐	CLN10-050-050-3-M-HDZ	☐
		100	0,7	1,32	4000	CLN10-050-100-3	☐	CLN10-050-100-3-M-HDZ	☐
		150	0,7	1,60	6000	CLN10-050-150-3	☐	CLN10-050-150-3-M-HDZ	☐
		200	0,7	1,87	8000	CLN10-050-200-3	☐	CLN10-050-200-3-M-HDZ	☐
		300	0,8	2,76	12000	CLN10-050-300-3	☐	CLN10-050-300-3-M-HDZ	☐
		400	1,0	4,23	16000	CLN10-050-400-3	☐	CLN10-050-400-3-M-HDZ	☐
		500	1,2	6,00	20000	CLN10-050-500-3	☐	CLN10-050-500-3-M-HDZ	☐
		600	1,2	6,94	24000	CLN10-050-600-3	☐	CLN10-050-600-3-M-HDZ	☐
2000		50	0,7	1,04	2000	CLN10-050-050-2	☐	CLN10-050-050-2-M-HDZ	☐
		100	0,7	1,32	4000	CLN10-050-100-2	☐	CLN10-050-100-2-M-HDZ	☐
		150	0,7	1,60	6000	CLN10-050-150-2	☐	CLN10-050-150-2-M-HDZ	☐
		200	0,7	1,87	8000	CLN10-050-200-2	☐	CLN10-050-200-2-M-HDZ	☐
		300	0,8	2,76	12000	CLN10-050-300-2	☐	CLN10-050-300-2-M-HDZ	☐
		400	1,0	4,23	16000	CLN10-050-400-2	☐	CLN10-050-400-2-M-HDZ	☐
		500	1,2	6,00	20000	CLN10-050-500-2	☐	CLN10-050-500-2-M-HDZ	☐
		600	1,2	6,94	24000	CLN10-050-600-2	☐	CLN10-050-600-2-M-HDZ	☐

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм

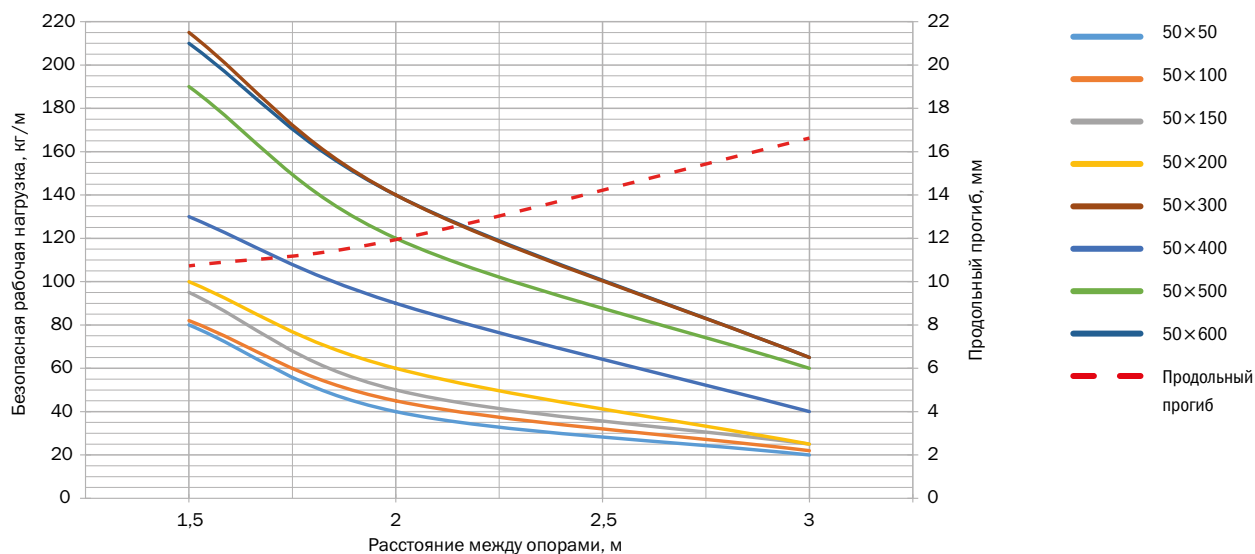

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток неперфорированный с высотой борта 80 мм

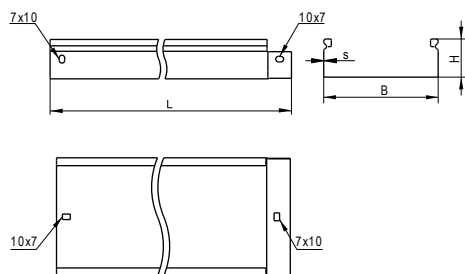

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 5 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2		
3000	80	80	0,7	1,54	5600	CLN10-080-080-3	☐	CLN10-080-080-3-M-HDZ	☐
		100	0,7	1,65	7000	CLN10-080-100-3	☐	CLN10-080-100-3-M-HDZ	☐
		150	0,7	1,93	10500	CLN10-080-150-3	☐	CLN10-080-150-3-M-HDZ	☐
		200	0,8	2,51	14000	CLN10-080-200-3	☐	CLN10-080-200-3-M-HDZ	☐
		300	0,8	3,14	21000	CLN10-080-300-3	☐	CLN10-080-300-3-M-HDZ	☐
		400	1,0	4,70	28000	CLN10-080-400-3	☐	CLN10-080-400-3-M-HDZ	☐
		500	1,2	6,56	35000	CLN10-080-500-3	☐	CLN10-080-500-3-M-HDZ	☐
600		1,2	7,51	42000	CLN10-080-600-3	☐	CLN10-080-600-3-M-HDZ	☐	
2000		80	0,7	1,54	5600	CLN10-080-080-2	☐	CLN10-080-080-2-M-HDZ	☐
		100	0,7	1,65	7000	CLN10-080-100-2	☐	CLN10-080-100-2-M-HDZ	☐
		150	0,7	1,93	10500	CLN10-080-150-2	☐	CLN10-080-150-2-M-HDZ	☐
		200	0,8	2,51	14000	CLN10-080-200-2	☐	CLN10-080-200-2-M-HDZ	☐
		300	0,8	3,14	21000	CLN10-080-300-2	☐	CLN10-080-300-2-M-HDZ	☐
		400	1,0	4,70	28000	CLN10-080-400-2	☐	CLN10-080-400-2-M-HDZ	☐
	500	1,2	6,56	35000	CLN10-080-500-2	☐	CLN10-080-500-2-M-HDZ	☐	
	600	1,2	7,51	42000	CLN10-080-600-2	☐	CLN10-080-600-2-M-HDZ	☐	

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм

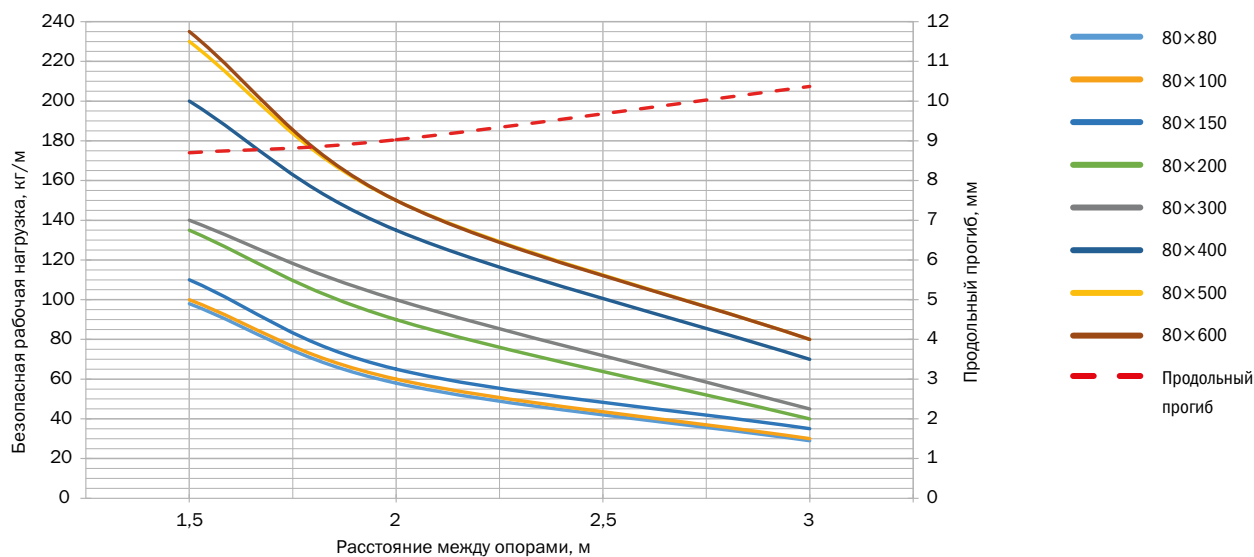

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)





Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток неперфорированный с высотой борта 100 мм

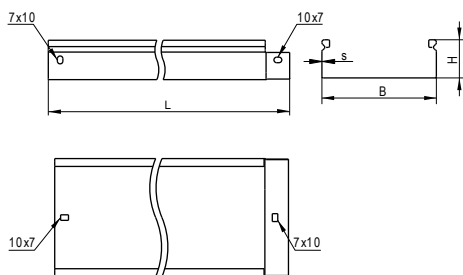

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 5 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	100	100	0,7	1,87	9000	CLN10-100-100-3	CLN10-100-100-3-M-HDZ
		150	0,8	2,45	13500	CLN10-100-150-3	CLN10-100-150-3-M-HDZ
		200	0,8	2,76	18000	CLN10-100-200-3	CLN10-100-200-3-M-HDZ
		300	1,0	4,23	27000	CLN10-100-300-3	CLN10-100-300-3-M-HDZ
		400	1,0	6,00	36000	CLN10-100-400-3	CLN10-100-400-3-M-HDZ
		500	1,2	6,94	45000	CLN10-100-500-3	CLN10-100-500-3-M-HDZ
2000	100	600	1,2	7,88	54000	CLN10-100-600-3	CLN10-100-600-3-M-HDZ
		100	0,7	1,87	9000	CLN10-100-100-2	CLN10-100-100-2-M-HDZ
		150	0,8	2,45	13500	CLN10-100-150-2	CLN10-100-150-2-M-HDZ
		200	0,8	2,76	18000	CLN10-100-200-2	CLN10-100-200-2-M-HDZ
		300	1,0	4,23	27000	CLN10-100-300-2	CLN10-100-300-2-M-HDZ
		400	1,2	6,00	36000	CLN10-100-400-2	CLN10-100-400-2-M-HDZ
		500	1,2	6,94	45000	CLN10-100-500-2	CLN10-100-500-2-M-HDZ
		600	1,2	7,88	54000	CLN10-100-600-2	CLN10-100-600-2-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм

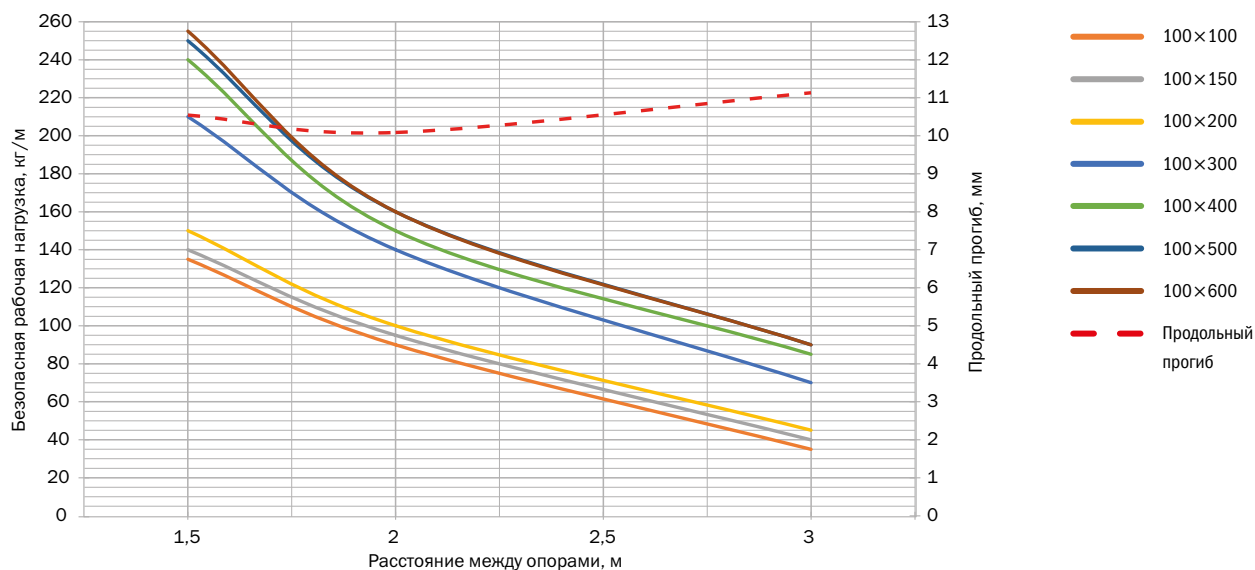

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ В СПЕЦИАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Лоток перфорированный с высотой борта 50 мм и толщиной стали 1,0 мм

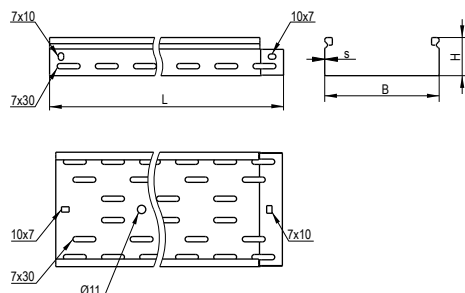

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
- Механической защиты проводников

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 3 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм ²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	50	50	1,0	1,34	2000	CLP10-050-050-100-3	CLP10-050-050-100-3-M-HDZ
		100	1,0	1,70	4000	CLP10-050-100-100-3	CLP10-050-100-100-3-M-HDZ
		150	1,0	2,05	6000	CLP10-050-150-100-3	CLP10-050-150-100-3-M-HDZ
		200	1,0	2,44	8000	CLP10-050-200-100-3	CLP10-050-200-100-3-M-HDZ
		300	1,0	3,01	12000	CLP10-050-300-100-3	CLP10-050-300-100-3-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм, с толщиной стали 1,0 мм

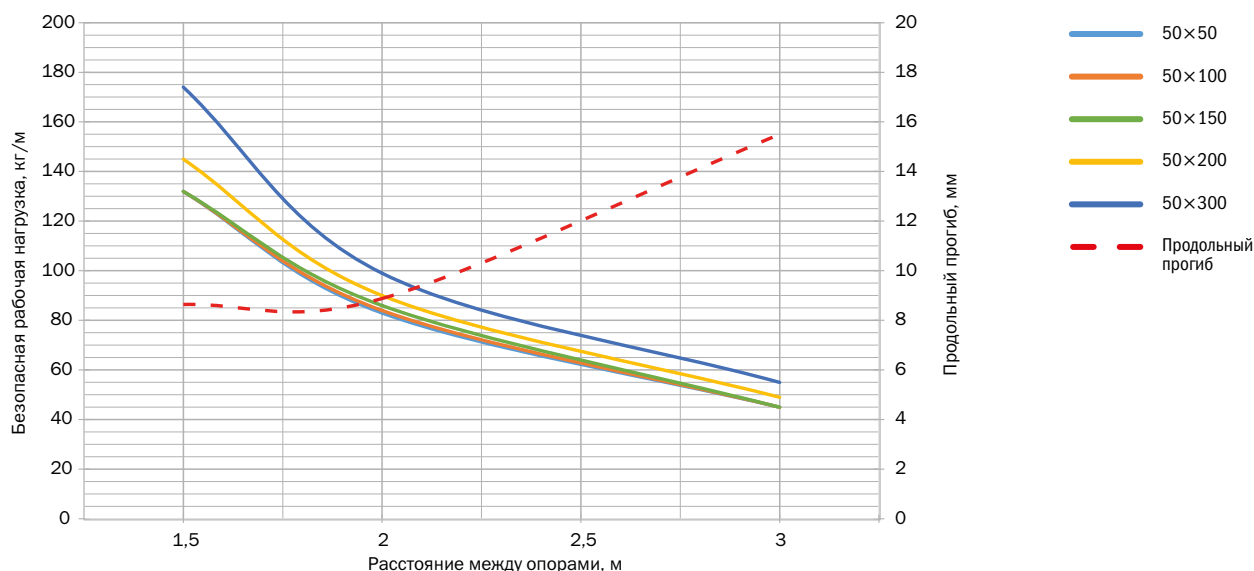

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток перфорированный с высотой борта 80 мм и толщиной стали 1,0 мм

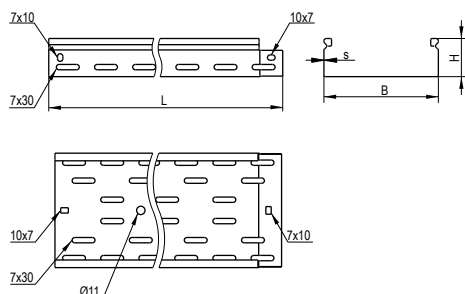

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 5 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм ²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	80	80	1,0	2,01	5600	CLP10-080-080-100-3	CLP10-080-080-100-3-M-HDZ
		100	1,0	2,11	7000	CLP10-080-100-100-3	CLP10-080-100-100-3-M-HDZ
		150	1,0	2,46	10500	CLP10-080-150-100-3	CLP10-080-150-100-3-M-HDZ
		200	1,0	2,83	14000	CLP10-080-200-100-3	CLP10-080-200-100-3-M-HDZ
		300	1,0	3,57	21000	CLP10-080-300-100-3	CLP10-080-300-100-3-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм, с толщиной стали 1,0 мм

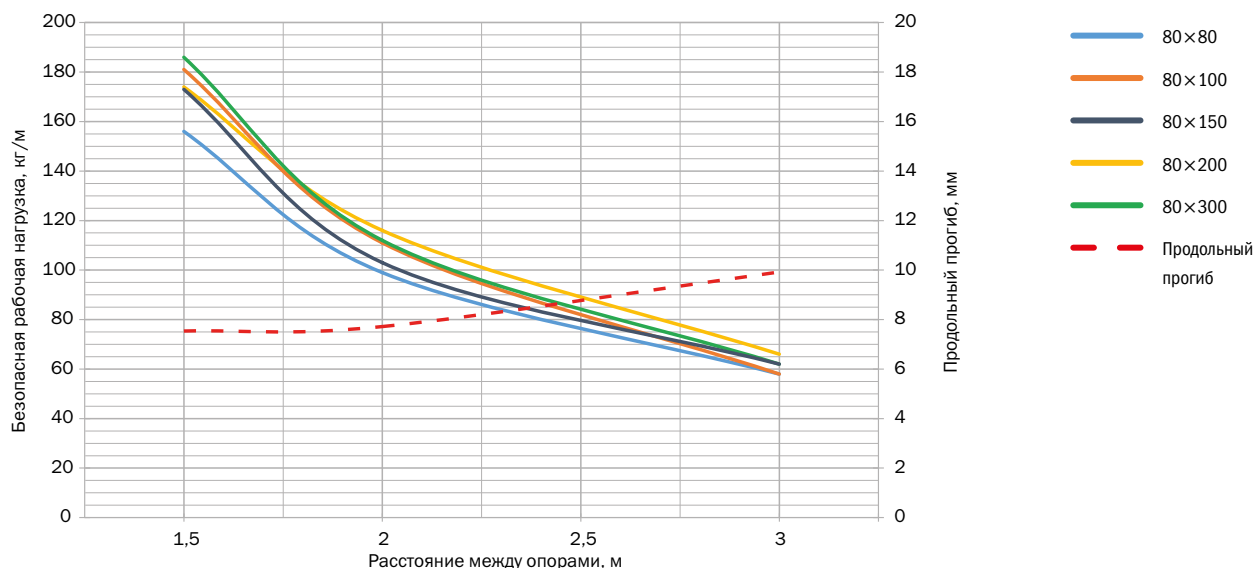

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток перфорированный с высотой борта 100 мм и толщиной стали 1,0 мм

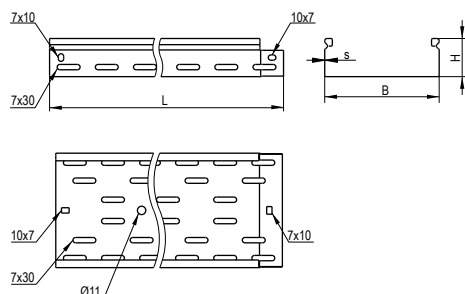

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 5 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	100	100	1	2,42	9000	CLP10-100-100-100-3	CLP10-100-100-100-3-M-HDZ
		150	1	2,77	13500	CLP10-100-150-100-3	CLP10-100-150-100-3-M-HDZ
		200	1	3,14	18000	CLP10-100-200-100-3	CLP10-100-200-100-3-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм, с толщиной стали 1,0 мм

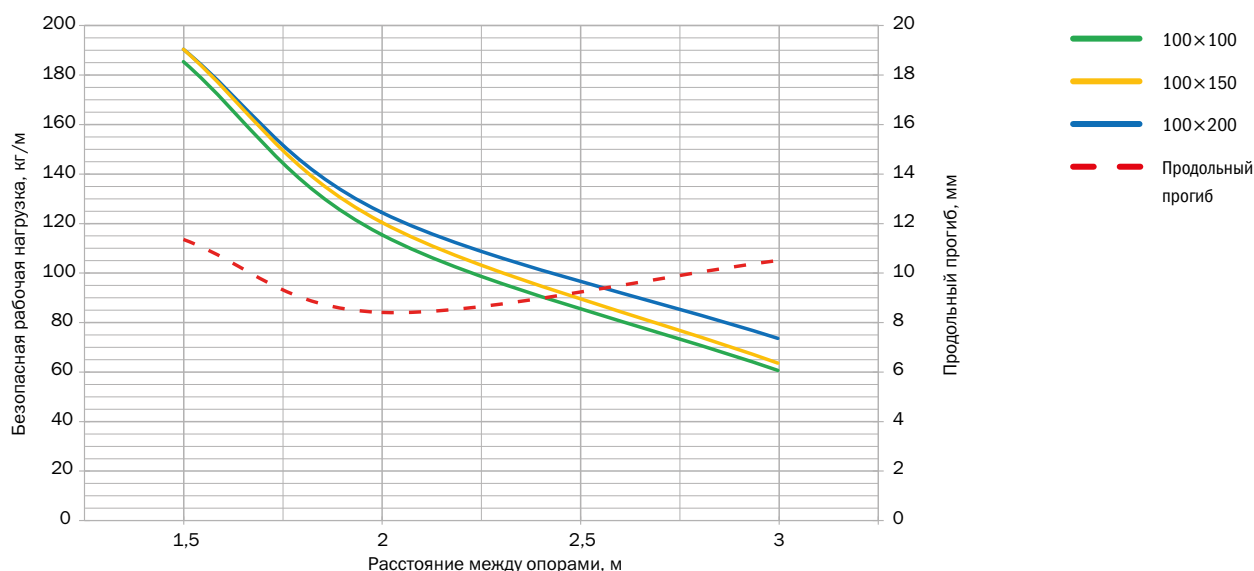

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток неперфорированный с высотой борта 50 мм и толщиной стали 1,0 мм

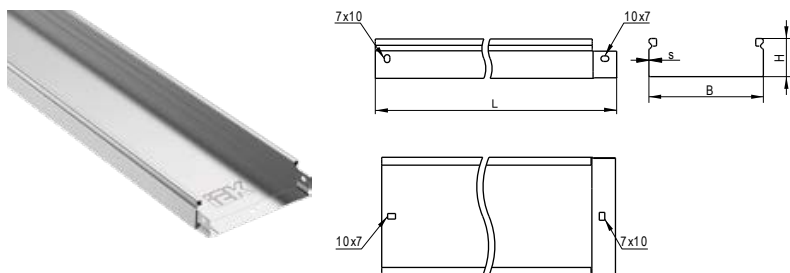

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 3 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	50	50	1	1,47	2000	CLN10-050-050-100-3	CLN10-050-050-100-3-M-HDZ
		100	1	1,87	4000	CLN10-050-100-100-3	CLN10-050-100-100-3-M-HDZ
		150	1	2,26	6000	CLN10-050-150-100-3	CLN10-050-150-100-3-M-HDZ
		200	1	2,66	8000	CLN10-050-200-100-3	CLN10-050-200-100-3-M-HDZ
		300	1	3,44	12000	CLN10-050-300-100-3	CLN10-050-300-100-3-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм, с толщиной стали 1,0 мм

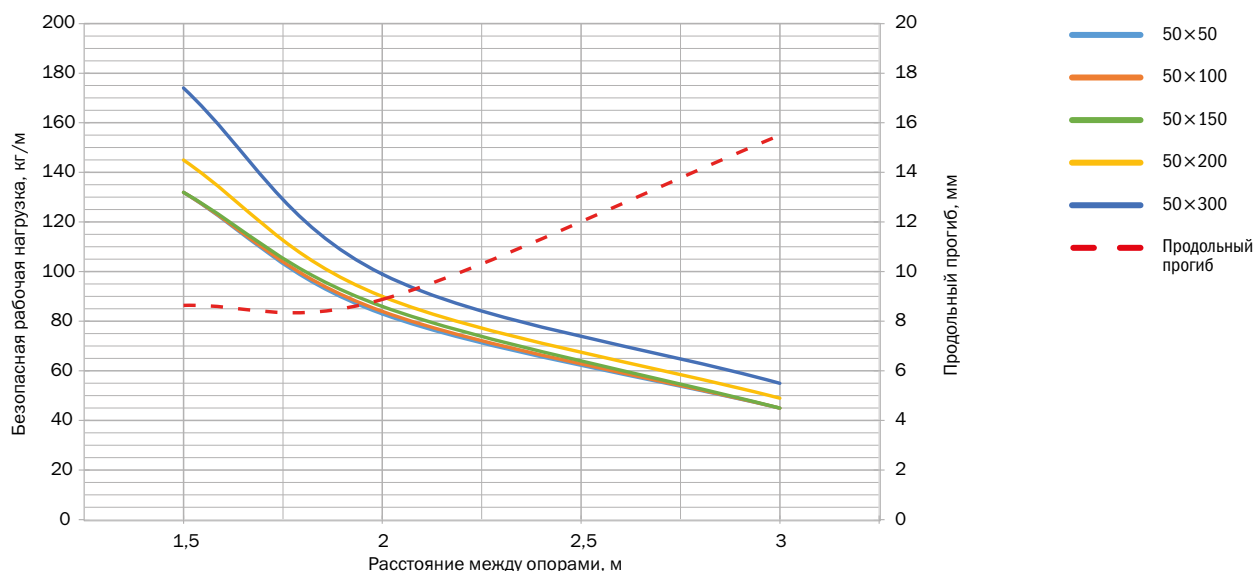

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток неперфорированный с высотой борта 80 мм и толщиной стали 1,0 мм

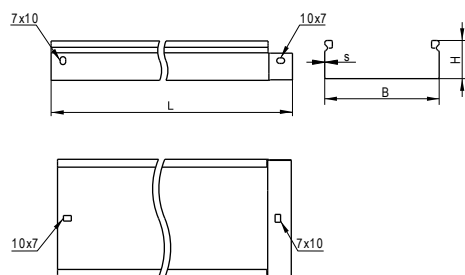

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 5 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм ²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	80	80	1,0	2,18	5600	CLN10-080-080-100-3	CLN10-080-080-100-3-M-HDZ
		100	1,0	2,34	7000	CLN10-080-100-100-3	CLN10-080-100-100-3-M-HDZ
		150	1,0	2,73	10500	CLN10-080-150-100-3	CLN10-080-150-100-3-M-HDZ
		200	1,0	3,13	14000	CLN10-080-200-100-3	CLN10-080-200-100-3-M-HDZ
		300	1,0	3,91	21000	CLN10-080-300-100-3	CLN10-080-300-100-3-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм, с толщиной стали 1,0 мм

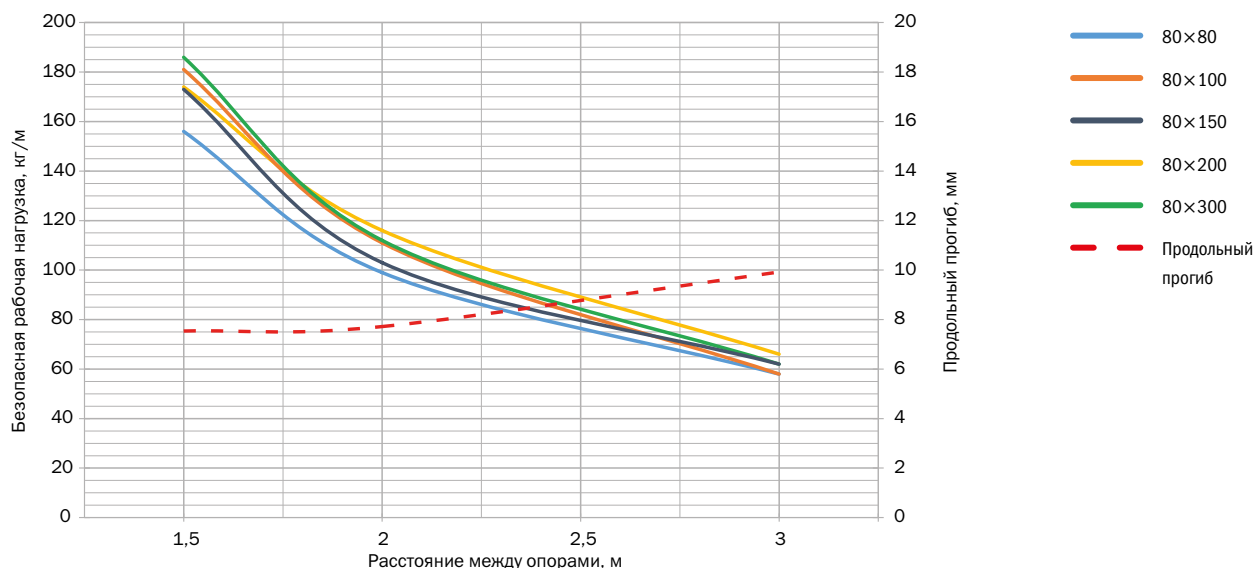

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток неперфорированный с высотой борта 100 мм и толщиной стали 1,0 мм

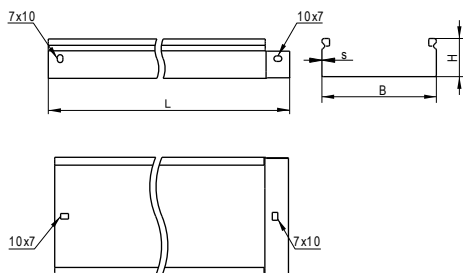

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 5 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	100	100	1	2,66	9000	CLN10-100-100-100-3	CLN10-100-100-100-3-M-HDZ
		150	1	3,05	13500	CLN10-100-150-100-3	CLN10-100-150-100-3-M-HDZ
		200	1	3,44	18000	CLN10-100-200-100-3	CLN10-100-200-100-3-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм, с толщиной стали 1,0 мм

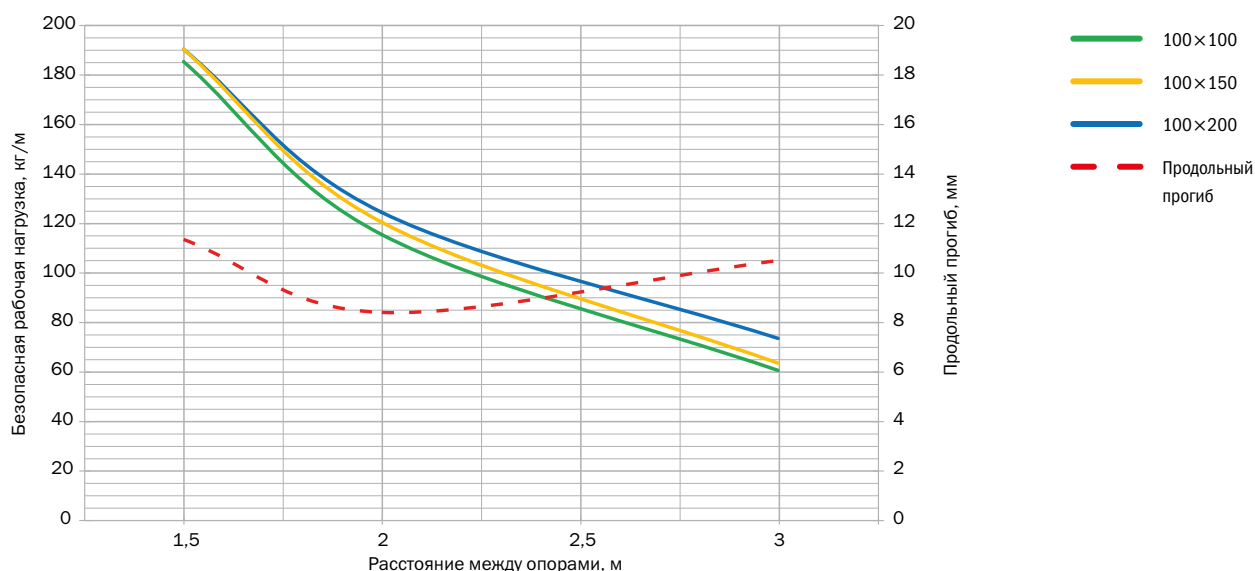

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток перфорированный с высотой борта 50 мм и толщиной стали 1,2 мм

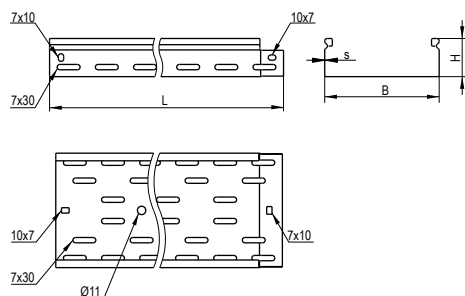

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 3 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	50	50	1,2	1,60	2000	CLP10-050-050-120-3	CLP10-050-050-120-3-M-HDZ
		100	1,2	2,03	4000	CLP10-050-100-120-3	CLP10-050-100-120-3-M-HDZ
		150	1,2	2,45	6000	CLP10-050-150-120-3	CLP10-050-150-120-3-M-HDZ
		200	1,2	2,92	8000	CLP10-050-200-120-3	CLP10-050-200-120-3-M-HDZ
		300	1,2	3,60	12000	CLP10-050-300-120-3	CLP10-050-300-120-3-M-HDZ
		400	1,2	4,73	16000	CLP10-050-400-120-3	CLP10-050-400-120-3-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм, с толщиной стали 1,2 мм

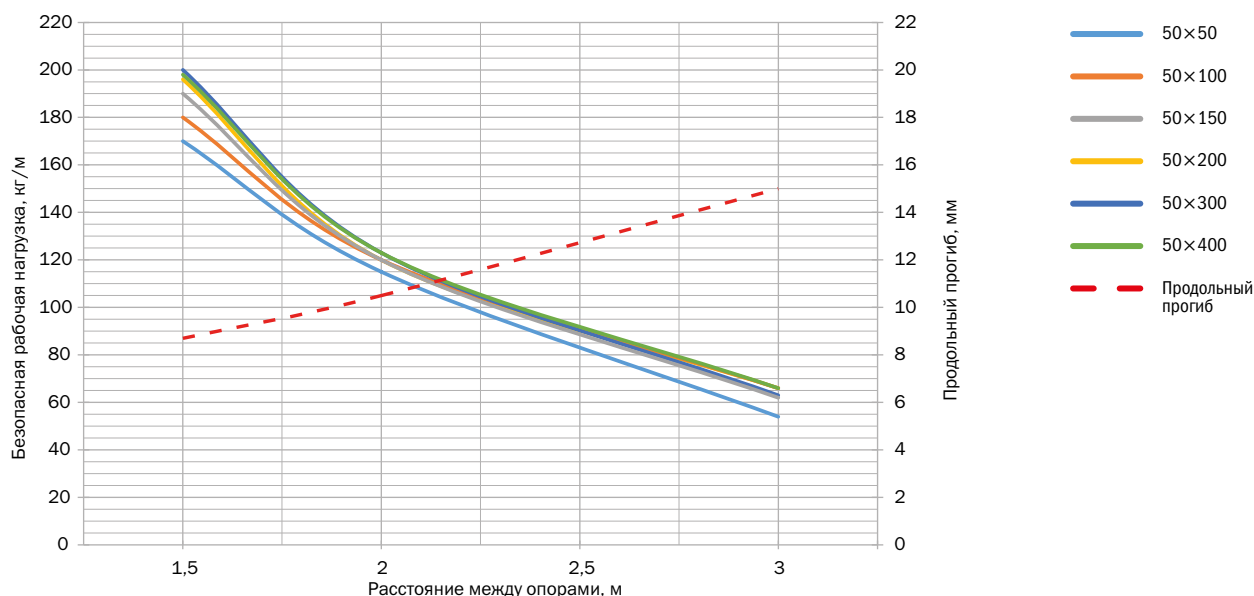

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток перфорированный с высотой борта 80 мм и толщиной стали 1,2 мм

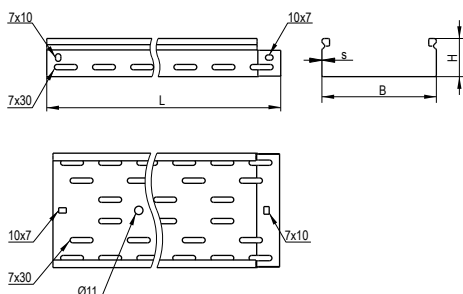

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 5 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм ²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	80	80	1,2	2,39	5600	CLP10-080-080-120-3	CLP10-080-080-120-3-M-HDZ
		100	1,2	2,52	7000	CLP10-080-100-120-3	CLP10-080-100-120-3-M-HDZ
		150	1,2	2,94	10500	CLP10-080-150-120-3	CLP10-080-150-120-3-M-HDZ
		200	1,2	3,38	14000	CLP10-080-200-120-3	CLP10-080-200-120-3-M-HDZ
		300	1,2	4,27	21000	CLP10-080-300-120-3	CLP10-080-300-120-3-M-HDZ
		400	1,2	5,22	28000	CLP10-080-400-120-3	CLP10-080-400-120-3-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм, с толщиной стали 1,2 мм

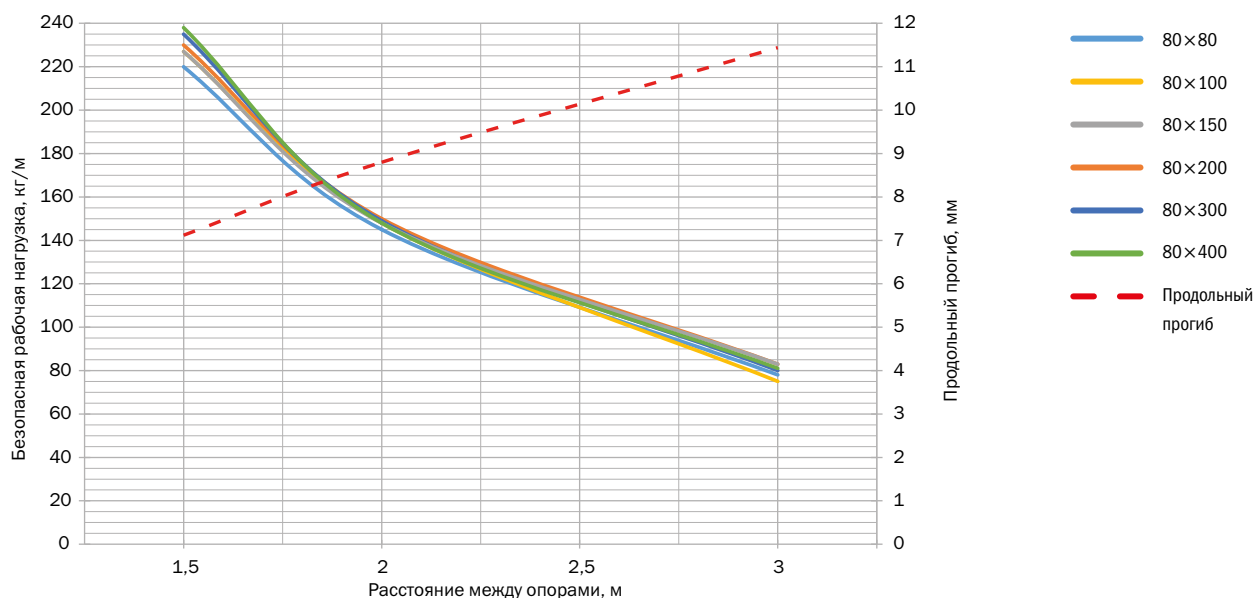

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток перфорированный с высотой борта 100 мм и толщиной стали 1,2 мм

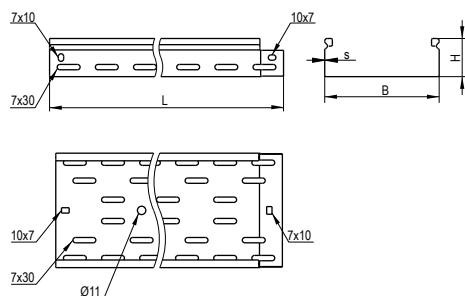

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 5 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	100	100	1,2	2,89	9000	CLP10-100-100-120-3	CLP10-100-100-120-3-M-HDZ
		150	1,2	3,31	13500	CLP10-100-150-120-3	CLP10-100-150-120-3-M-HDZ
		200	1,2	3,76	18000	CLP10-100-200-120-3	CLP10-100-200-120-3-M-HDZ
		300	1,2	4,65	27000	CLP10-100-300-120-3	CLP10-100-300-120-3-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм, с толщиной стали 1,2 мм

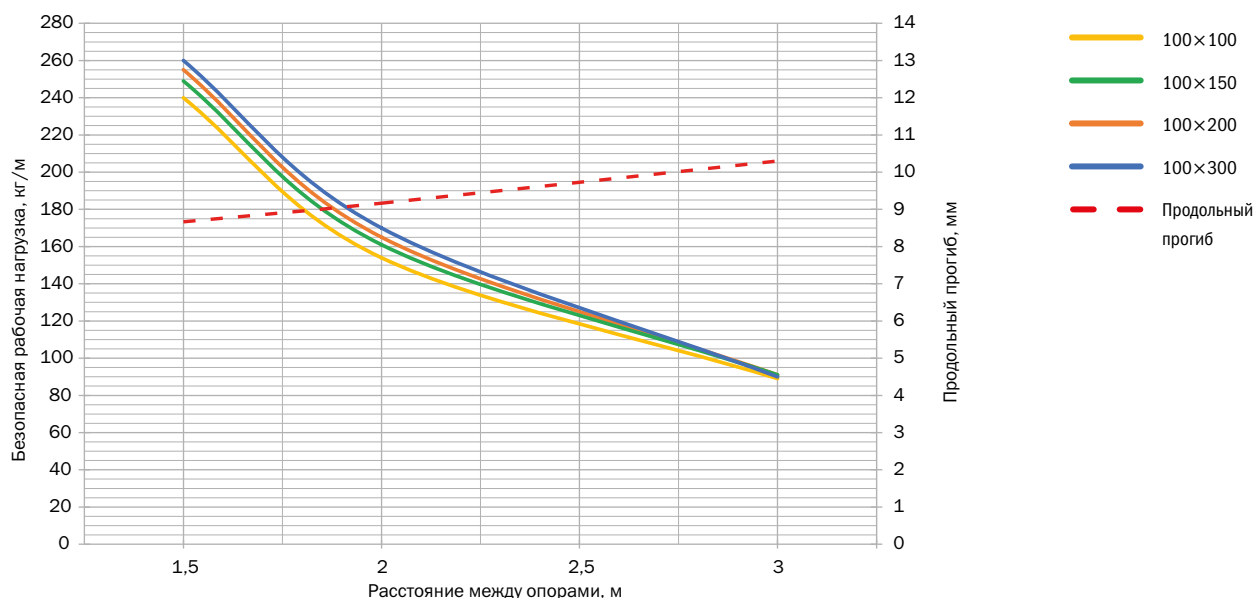

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток неперфорированный с высотой борта 50 мм и толщиной стали 1,2 мм

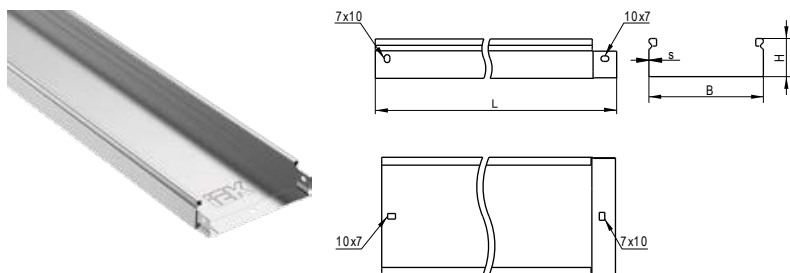

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 3 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	50	50	1,2	1,75	2000	CLN10-050-050-120-3	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ
		100	1,2	2,23	4000	CLN10-050-100-120-3	CLN10-050-100-120-3-M-HDZ
		150	1,2	2,70	6000	CLN10-050-150-120-3	CLN10-050-150-120-3-M-HDZ
		200	1,2	3,17	8000	CLN10-050-200-120-3	CLN10-050-200-120-3-M-HDZ
		300	1,2	4,11	12000	CLN10-050-300-120-3	CLN10-050-300-120-3-M-HDZ
		400	1,2	5,06	16000	CLN10-050-400-120-3	CLN10-050-400-120-3-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм, с толщиной стали 1,2 мм

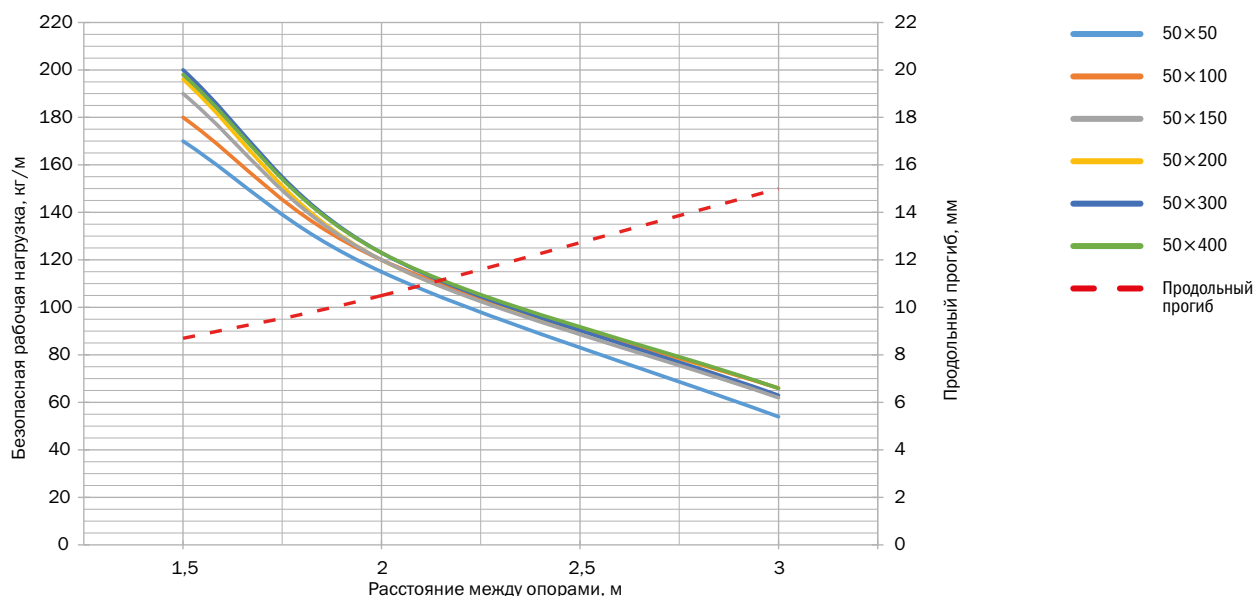

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток неперфорированный с высотой борта 80 мм и толщиной стали 1,2 мм

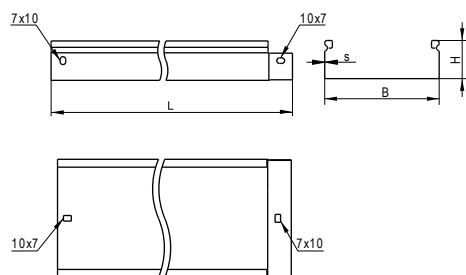

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 5 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	80	80	1,2	2,60	5600	CLN10-080-080-120-3	CLN10-080-080-120-3-M-HDZ
		100	1,2	2,80	7000	CLN10-080-100-120-3	CLN10-080-100-120-3-M-HDZ
		150	1,2	3,27	10500	CLN10-080-150-120-3	CLN10-080-150-120-3-M-HDZ
		200	1,2	3,74	14000	CLN10-080-200-120-3	CLN10-080-200-120-3-M-HDZ
		300	1,2	4,68	21000	CLN10-080-300-120-3	CLN10-080-300-120-3-M-HDZ
		400	1,2	7,00	28000	CLN10-080-400-120-3	CLN10-080-400-120-3-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм, с толщиной стали 1,2 мм

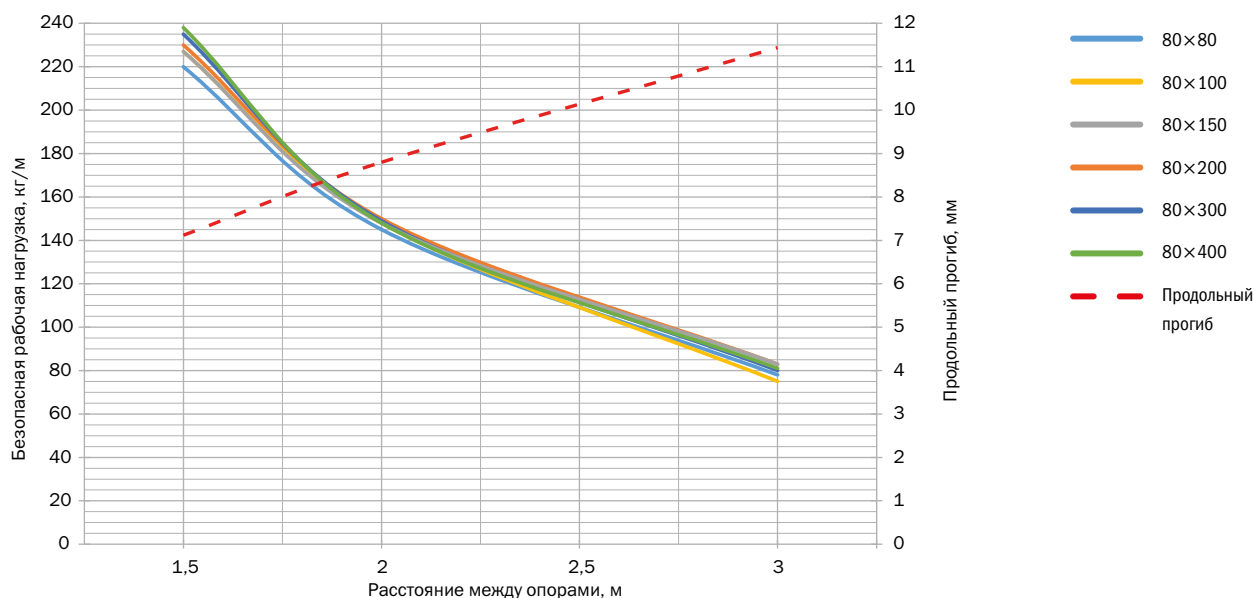

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Лоток перфорированный с высотой борта 100 мм и толщиной стали 1,2 мм

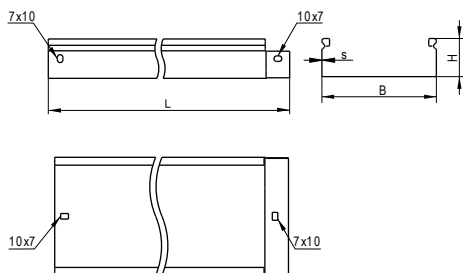

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе кабельных трасс;
 - Механической защиты проводников
- Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 5 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1**	Артикул 2
3000	100	100	1,2	3,17	9000	CLN10-100-100-120-3	CLN10-100-100-120-3-M-HDZ
		150	1,2	3,64	13500	CLN10-100-150-120-3	CLN10-100-150-120-3-M-HDZ
		200	1,2	4,11	18000	CLN10-100-200-120-3	CLN10-100-200-120-3-M-HDZ
		300	1,2	5,06	27000	CLN10-100-300-120-3	CLN10-100-300-120-3-M-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм, с толщиной стали 1,2 мм

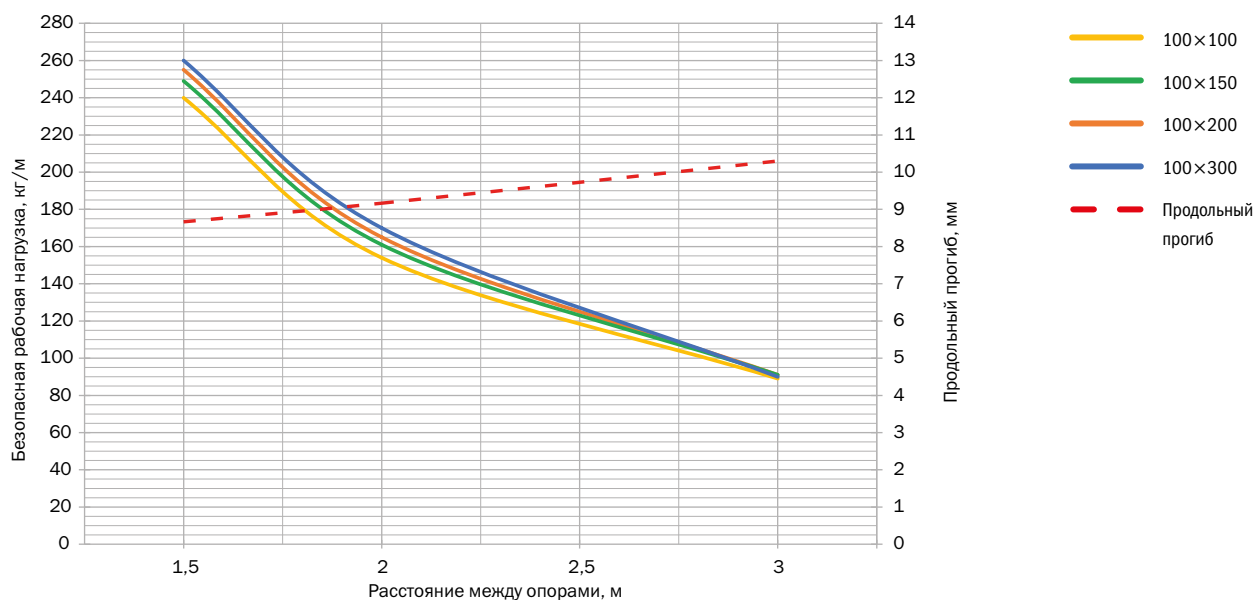

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Перегородка
(стр. 41)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

Крышка на лоток

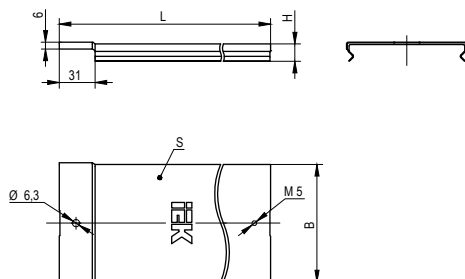

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	Артикул 1*	Артикул 2
3000	15	50	0,7	0,47	CLP1K-050-1	CLP1K-050-3-M-HDZ
		80	0,7	0,63	CLP1K-080-3	CLP1K-080-3-M-HDZ
		100	0,7	0,75	CLP1K-100-1	CLP1K-100-3-M-HDZ
		150	0,7	1,03	CLP1K-150-1	CLP1K-150-3-M-HDZ
		200	0,8	1,49	CLP1K-200-1	CLP1K-200-3-M-HDZ
		300	0,8	2,12	CLP1K-300-1	CLP1K-300-3-M-HDZ
		400	1,0	3,43	CLP1K-400-3	CLP1K-400-3-M-HDZ
		500	1,0	4,21	CLP1K-500-3	CLP1K-500-3-M-HDZ
		600	1,2	5,97	CLP1K-600-3	CLP1K-600-3-M-HDZ
		50	0,7	0,47	CLP1K-050-2	CLP1K-050-2-M-HDZ
2000	15	80	0,7	0,63	CLP1K-080-2	CLP1K-080-2-M-HDZ
		100	0,7	0,75	CLP1K-100-1-2	CLP1K-100-2-M-HDZ
		150	0,7	1,03	CLP1K-150-2	CLP1K-150-2-M-HDZ
		200	0,8	1,49	CLP1K-200-2	CLP1K-200-2-M-HDZ
		300	0,8	2,12	CLP1K-300-2	CLP1K-300-2-M-HDZ
		400	1,0	3,43	CLP1K-400-2	CLP1K-400-2-M-HDZ
		500	1,0	4,21	CLP1K-500-2	CLP1K-500-2-M-HDZ
		600	1,2	5,97	CLP1K-600-2	CLP1K-600-2-M-HDZ

Особенности конструкции:

- 1) Монтируется на лоток без применения спец. инструмента и метизов. Простым защелкиванием
- 2) Крышка имеет специальные выштамповки на концах для соединения внахлест
- 3) При использовании на открытом воздухе рекомендуется использовать держатель крышки боковой (стр. 49) или хомут крышки (стр. 50).
- 4) Для создания контура заземления по крышке рекомендуется использовать винт M5×8 при условии соединения внахлест.

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Хомут крышки
(стр. 50)




Винт M5×8
(стр. 178)



Пластина заземления GP
(стр. 45)

Крышка на лоток в специальном исполнении по толщине

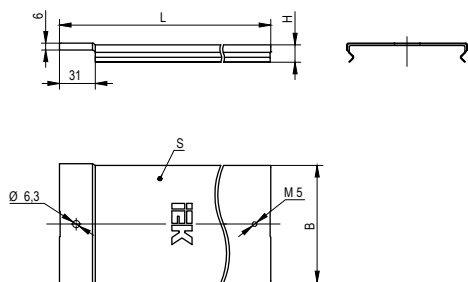

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	Артикул 1*	Артикул 2
3000	15	50	1,0	0,66	CLP1K-050-100-3	☐ CLP1K-050-100-3-M-HDZ
		80		0,89	CLP1K-080-100-3	☐ CLP1K-080-100-3-M-HDZ
		100		1,08	CLP1K-100-100-3	☐ CLP1K-100-100-3-M-HDZ
		150		1,48	CLP1K-150-100-3	☐ CLP1K-150-100-3-M-HDZ
		200		1,86	CLP1K-200-100-3	☐ CLP1K-200-100-3-M-HDZ
		300		2,65	CLP1K-300-100-3	☐ CLP1K-300-100-3-M-HDZ
		600	1,2	4,99	CLP1K-600-100-3	☐ CLP1K-600-100-3-M-HDZ
		50		0,79	CLP1K-050-120-3	☐ CLP1K-050-120-3-M-HDZ
		80		1,07	CLP1K-080-120-3	☐ CLP1K-080-120-3-M-HDZ
		100		1,26	CLP1K-100-120-3	☐ CLP1K-100-120-3-M-HDZ
		150		1,73	CLP1K-150-120-3	☐ CLP1K-150-120-3-M-HDZ
		200		2,22	CLP1K-200-120-3	☐ CLP1K-200-120-3-M-HDZ
		300		3,14	CLP1K-300-120-3	☐ CLP1K-300-120-3-M-HDZ
		400		4,11	CLP1K-400-120-3	☐ CLP1K-400-120-3-M-HDZ
		500		5,04	CLP1K-500-120-3	☐ CLP1K-500-120-3-M-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Хомут крышки
(стр. 50)




Винт M5×8
(стр. 178)



Пластина заземления GP
(стр. 45)

Разделительная перегородка

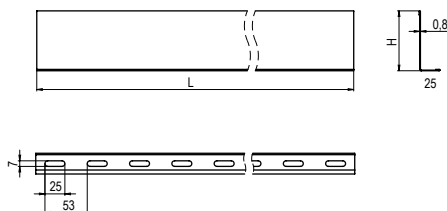

Применяется для:

- Разделения лотка на две части и более в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой)

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	Артикул 1*	Артикул 2
3000	35	0,8	0,37	CLM50D-RP-035-30	CLM50D-RP-035-30-HDZ
	50		0,47	CLM50D-RP-050-30	CLM50D-RP-050-30-HDZ
	80		0,65	CLM50D-RP-080-30	CLM50D-RP-080-30-HDZ
	100		0,78	CLM50D-RP-100-30	CLM50D-RP-100-30-HDZ
2000	35		0,37	CLM50D-RP-035-20	CLM50D-RP-035-20-HDZ
	50		0,47	CLM50D-RP-050-20	CLM50D-RP-050-20-HDZ
	80		0,65	CLM50D-RP-080-20	CLM50D-RP-080-20-HDZ
	100		0,78	CLM50D-RP-100-20	CLM50D-RP-100-20-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток перфорированный
(стр. 19-22)



Лоток неперфорированный
(стр. 23-28)




Комплект KC6 × 10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Пластина соединительная

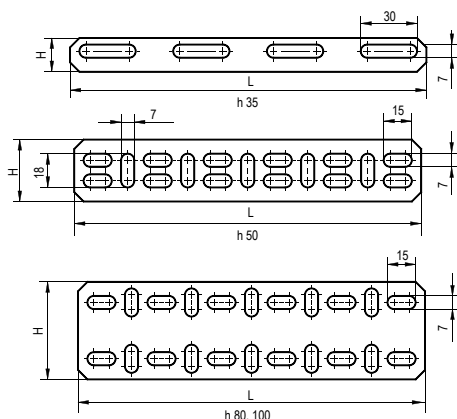

Применяется для:

- Соединения двух лотков между собой при отсутствии телескопического соединения
- Соединения лотков с аксессуарами


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка, мм	Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
35	190	18	1,5	0,031	CLP1S-035-1	CLP1S-035-HDZ
50	185	33		0,048	CLP1S-050	CLP1S-050-M-HDZ
80	185	52		0,089	CLP1S-080	CLP1S-080-M-HDZ
100	185	62		0,111	CLP1S-100	CLP1S-100-M-HDZ

Пластина шарнирного соединения

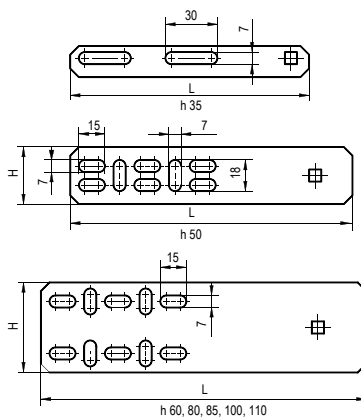

Применяется для:

- Изменения направления кабельной трассы в вертикальной плоскости под произвольным углом

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка, мм	Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
35	138	18	2,0	0,032	CLP1SH-035-1	CLP1SH-035-HDZ
50	163	33		0,069	CLP1SH-050	CLP1SH-050-M-HDZ
80	188	52		0,138	CLP1SH-080	CLP1SH-080-M-HDZ
100	203	62		0,182	CLP1SH-100	CLP1SH-100-M-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток перфорированный
(стр. 19-22)



Лоток неперфорированный
(стр. 23-28)





Пластина заземления GP
(стр. 45)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Редукция (переходник по ширине)

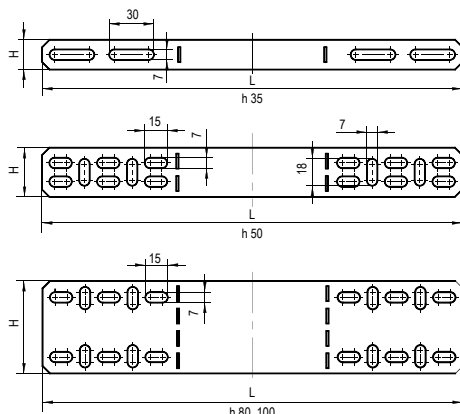

Применяется для:

- Упрощенного перехода трассы кабельных лотков по ширине

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
35	20	50	232	1,5	0,046	CLP1H-035-050	—
		100	282		0,057	CLP1H-035-100	—
		150	332		0,117	CLP1H-035-150	—
		200	382		0,081	CLP1H-035-200	—
		300	482		0,105	CLP1H-035-300	—
		400	582		0,128	CLP1H-035-400	—
50	33	50	232		0,055	CLP1H-050-050	CLP1H-050-050-M-HDZ
		100	282		0,080	CLP1H-050-100	CLP1H-050-100-M-HDZ
		150	332		0,101	CLP1H-050-150	CLP1H-050-150-M-HDZ
		200	382		0,119	CLP1H-050-200	CLP1H-050-200-M-HDZ
		300	482		0,156	CLP1H-050-300	CLP1H-050-300-M-HDZ
		400	582		0,192	CLP1H-050-400	CLP1H-050-400-M-HDZ
80	52	50	232		0,097	CLP1H-080-050	CLP1H-080-050-M-HDZ
		100	282		0,148	CLP1H-080-100	CLP1H-080-100-M-HDZ
		150	332		0,173	CLP1H-080-150	CLP1H-080-150-M-HDZ
		200	382		0,224	CLP1H-080-200	CLP1H-080-200-M-HDZ
		300	482		0,275	CLP1H-080-300	CLP1H-080-300-M-HDZ
		400	582		0,113	CLP1H-080-400	CLP1H-080-400-M-HDZ
100	62	50	232		0,142	CLP1H-100-050	CLP1H-100-050-M-HDZ
		100	282		0,170	CLP1H-100-100	CLP1H-100-100-M-HDZ
		150	332		0,199	CLP1H-100-150	CLP1H-100-150-M-HDZ
		200	382		0,257	CLP1H-100-200	CLP1H-100-200-M-HDZ
		300	482		0,314	CLP1H-100-300	CLP1H-100-300-M-HDZ
		400	582		0,139	CLP1H-100-400	CLP1H-100-400-M-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток перфорированный
(стр. 19-22)



Лоток неперфорированный
(стр. 23-28)



Комплект КС6×10
(стр. 176)




Аксессуары
(стр. 51-81)



Пластины соединительные
(стр. 42)

Переходник по высоте

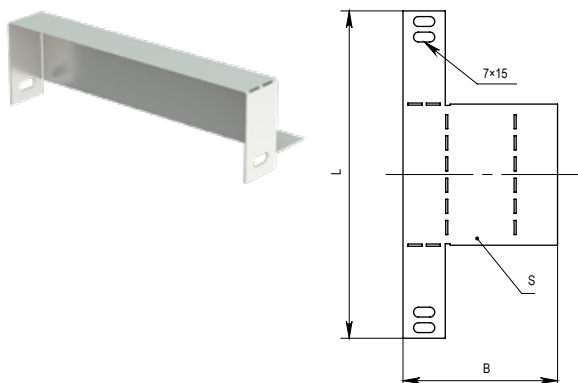

Применяется для:

- Перехода трассы кабельных лотков по высоте

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
35-50	50	167	45,3	0,8	0,031	CLP1H-035-050-050	☐ —
	100	197			0,045	CLP1H-035-050-100	☐ —
	150	247			0,059	CLP1H-035-050-150	☐ —
	200	297			0,073	CLP1H-035-050-200	☐ —
	300	397			0,101	CLP1H-035-050-300	☐ —
35-80	100	197	104,5		0,081	CLP1H-035-080-100	☐ —
	150	247			0,114	CLP1H-035-080-150	☐ —
	200	297			0,146	CLP1H-035-080-200	☐ —
	300	397			0,211	CLP1H-035-080-300	☐ —
35-100	100	217	124,5		0,098	CLP1H-035-100-100	☐ —
	150	267			0,136	CLP1H-035-100-150	☐ —
	200	317			0,175	CLP1H-035-100-200	☐ —
	300	417			0,252	CLP1H-035-100-300	☐ —
50-80	100	197	61		0,055	CLP1H-050-080-100	☐ —
	150	247			0,073	CLP1H-050-080-150	☐ —
	200	297			0,093	CLP1H-050-080-200	☐ —
	300	397			0,131	CLP1H-050-080-300	☐ —
	400	497			0,168	CLP1H-050-080-400	☐ —
	500	597			0,206	CLP1H-050-080-500	☐ —
50-100	100	217	109,5		0,088	CLP1H-050-100-100	☐ —
	150	267			0,122	CLP1H-050-100-150	☐ —
	200	317			0,156	CLP1H-050-100-200	☐ —
	300	417			0,224	CLP1H-050-100-300	☐ —
	400	517			0,292	CLP1H-050-100-400	☐ —
	500	617			0,361	CLP1H-050-100-500	☐ —
80-100	100	217	51		0,052	CLP1H-080-100-100	☐ —
	150	267			0,068	CLP1H-080-100-150	☐ —
	200	317			0,084	CLP1H-080-100-200	☐ —
	300	417			0,115	CLP1H-080-100-300	☐ —
	400	517			0,147	CLP1H-080-100-400	☐ —
	500	617			0,178	CLP1H-080-100-500	☐ —

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Комплект КС6×10
(стр. 176)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Пластина для заземления GP

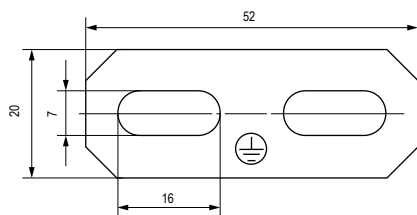

Применяется для:

- Передачи заземления на одностипных соединениях кабельных лотков, аксессуаров и крышек

Материал пластины – медь


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
1,0	0,03	CLP1Z-GP	—

Соединительная накладка для крышки лотка

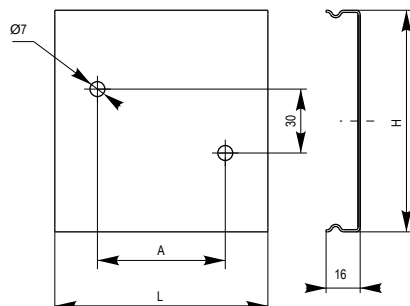

Применяется для:

- Соединения крышек в местах одностипных соединений или в случае, если крышка была отрезана

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

Ширина крышки, мм	Ширина Н, мм	Расстояние между отверстиями А, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	54	30	60	1,0	0,04	CLP1S-NK-050	CLP1S-NK-050-HDZ
80	84	60	80		0,07	CLP1S-NK-080	CLP1S-NK-080-HDZ
100	104		0,11		CLP1S-NK-100	CLP1S-NK-100-HDZ	
150	154		0,15		CLP1S-NK-150	CLP1S-NK-150-HDZ	
200	204		0,19		CLP1S-NK-200	CLP1S-NK-200-HDZ	
300	304		0,26		CLP1S-NK-300	CLP1S-NK-300-HDZ	
400	404		0,41		CLP1S-NK-400	CLP1S-NK-400-HDZ	
500	504		0,50		CLP1S-NK-500	CLP1S-NK-500-HDZ	
600	604		0,59		CLP1S-NK-600	CLP1S-NK-600-HDZ	

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Комплект KC6×10
(стр. 176)




Держатель крышки
(стр. 49)



Хомут крышки
(стр. 50)

Соединительная накладка на основание лотка

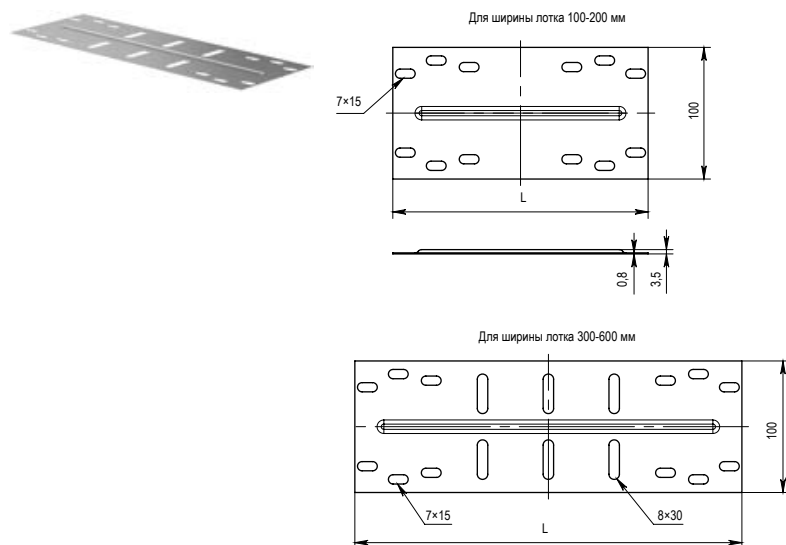

Применяется для:

- Соединения листовых лотков в местах однотипных соединений или в случае, если лоток был отрезан

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина лотка, мм	Ширина L, мм	Длина В, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	44	60	0,8	0,02	CLP1S-PSOL-050	☐ –
80	74	80	0,8	0,04	CLP1S-PSOL-080	☐ –
100	94	100	0,8	0,06	CLP1S-PSOL-100	☐ –
150	144	100	0,8	0,09	CLP1S-PSOL-150	☐ –
200	194	100	0,8	0,12	CLP1S-PSOL-200	☐ –
300	294	100	0,8	0,18	CLP1S-PSOL-300	☐ –
400	394	100	0,8	0,24	CLP1S-PSOL-400	☐ –
500	494	100	0,8	0,29	CLP1S-PSOL-500	☐ –

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластина заземления GP
(стр. 45)



Комплект КС6×10
(стр. 176)




Пластины соединительные
(стр. 42)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Заглушка

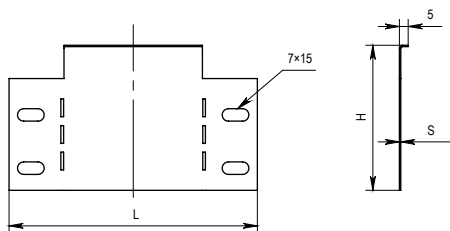

Применяется для:

- Для торцевой заглушки трассы кабельных лотков

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1**	Артикул 2
35	50	0,8	0,025	2	CLP1Z-035-050	☐
	100	0,8	0,031	2	CLP1Z-035-100	☐
	150	0,8	0,044	2	CLP1Z-035-150	☐
	200	0,8	0,057	2	CLP1Z-035-200	☐
	300	0,8	0,083	2	CLP1Z-035-300	☐
50	50	0,8	0,023	2	CLP1Z-050-050	☐ CLP1Z-050-100-M-HDZ ☐
	100	0,8	0,041	2	CLP1Z-50-100	☐ CLP1Z-050-050-M-HDZ ☐
	150	0,8	0,058	2	CLP1Z-50-150	☐ CLP1Z-050-150-M-HDZ ☐
	200	0,8	0,076	2	CLP1Z-050-200	☐ CLP1Z-050-200-M-HDZ ☐
	300	0,8	0,111	2	CLP1Z-050-300	☐ CLP1Z-050-300-M-HDZ ☐
	400	0,8	0,146	2	CLP1Z-050-400	☐ CLP1Z-050-400-M-HDZ ☐
80	500	0,8	0,182	2	CLP1Z-050-500	☐ CLP1Z-050-500-M-HDZ ☐
	80	0,8	0,07	2	CLP1Z-080-080	☐ CLP1Z-080-080-HDZ ☐
	100	0,8	0,075	2	CLP1Z-080-100	☐ CLP1Z-080-100-M-HDZ ☐
	150	0,8	0,102	2	CLP1Z-080-150	☐ CLP1Z-080-150-M-HDZ ☐
	200	0,8	0,129	2	CLP1Z-080-200	☐ CLP1Z-080-200-M-HDZ ☐
	300	0,8	0,183	2	CLP1Z-080-300	☐ CLP1Z-080-300-M-HDZ ☐
100	400	0,8	0,237	2	CLP1Z-080-400	☐ CLP1Z-080-400-M-HDZ ☐
	500	0,8	0,291	2	CLP1Z-080-500	☐ CLP1Z-080-500-M-HDZ ☐
	100	0,8	0,094	2	CLP1Z-100-100	☐ CLP1Z-100-100-M-HDZ ☐
	150	0,8	0,128	2	CLP1Z-100-150	☐ CLP1Z-100-150-M-HDZ ☐
	200	0,8	0,161	2	CLP1Z-100-200	☐ CLP1Z-100-200-M-HDZ ☐
	300	0,8	0,228	2	CLP1Z-100-300	☐ CLP1Z-100-300-M-HDZ ☐
	400	0,8	0,294	2	CLP1Z-100-400	☐ CLP1Z-100-400-M-HDZ ☐
	500	0,8	0,361	2	CLP1Z-100-500	☐ CLP1Z-100-500-M-HDZ ☐

* Указаны параметры для исполнения 1.

**Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток перфорированный
(стр. 19-22)



Лоток неперфорированный
(стр. 23-28)



Комплект KC6 x 10
(стр. 176)




Аксессуары
(стр. 51-81)



Редукция
(стр. 43)

Соединительный фланец

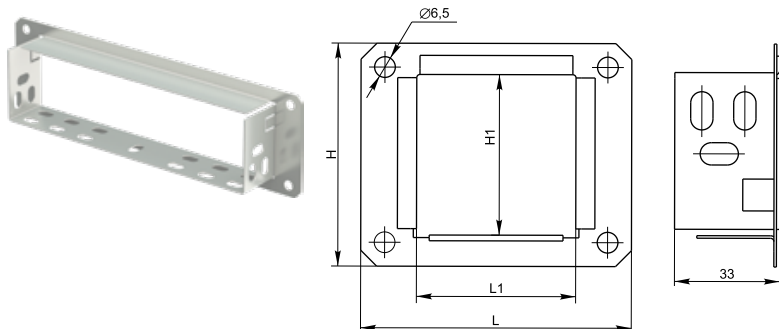

Применяется для:

- Ввода трассы кабельных лотков в стену или оборудование

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка Н1, мм	Ширина лотка L1, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	50	70	85	1,0	0,11	CLP1CF-050-050	CLP1CF-050-050-M-HDZ
	100		145		0,16	CLP1CF-050-100	CLP1CF-050-100-M-HDZ
	150		195		0,21	CLP1CF-050-150	CLP1CF-050-150-M-HDZ
	200		245		0,26	CLP1CF-050-200	CLP1CF-050-200-M-HDZ
	300		345		0,36	CLP1CF-050-300	—
	400		445		0,46	CLP1CF-050-400	—
80	500	100	545		0,56	CLP1CF-050-500	—
	80		125		0,19	CLP1CF-080-080	—
	100		145		0,21	CLP1CF-080-100	CLP1CF-080-100-M-HDZ
	150		195		0,25	CLP1CF-080-150	CLP1CF-080-150-M-HDZ
	200		245		0,31	CLP1CF-080-200	CLP1CF-080-200-M-HDZ
	300		345		0,40	CLP1CF-080-300	—
100	400	120	445		0,50	CLP1CF-080-400	—
	500		545		0,60	CLP1CF-080-500	—
	100		145		0,24	CLP1CF-100-100	CLP1CF-100-100-M-HDZ
	150		195		0,29	CLP1CF-100-150	CLP1CF-100-150-M-HDZ
	200		245		0,34	CLP1CF-100-200	CLP1CF-100-200-M-HDZ
	300		345		0,43	CLP1CF-100-300	—
	400		445		0,53	CLP1CF-100-400	—
	500		545		0,63	CLP1CF-100-500	—

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Держатель крышки лотка боковой



Применяется для:

- Дополнительной фиксации крышки лотков в случае вертикальной прокладки или установки на открытом воздухе


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка Н1, мм	Высота Н, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
35-50	47	1,2	0,014	CLM50D-DK-035-050 ☐	CLM50D-DK-035-050-HDZ ☐
80-100	70	1,2	0,019	CLM50D-DK-080-100 ☐	CLM50D-DK-080-100-HDZ ☐

Пластина монтажная вертикальная

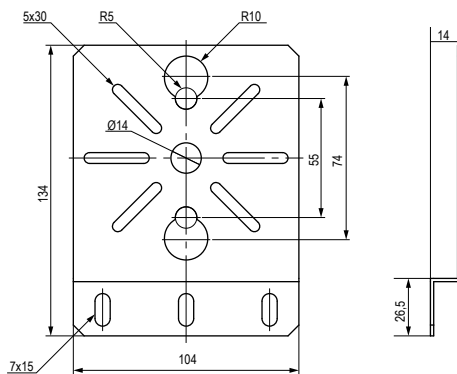

Применяется для:

- Установки монтажных коробок на кабельный лоток

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
35-50-80-100	1,5	0,15	CLP1M-MPV ☐	CLP1M-MPV-M-HDZ ☐

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток перфорированный
(стр. 19-22)



Лоток неперфорированный
(стр. 23-28)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)




Комплект KC6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 51-81)

Хомуты крышки



Применяется для:

- Дополнительной фиксации крышки лотков в случае вертикальной прокладки или установки на открытом воздухе

Описание артикулов:

- Артикул 1 – Гальваническое цинкование



Высота борта лотка, мм	Ширина лотка, мм	Длина L, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	
35	50	210,4	0,022	СКЛ10D-НК-035-050-EZ	☐
	100	310,4	0,034	СКЛ10D-НК-035-100-EZ	☐
	150	410,4	0,046	СКЛ10D-НК-035-150-EZ	☐
	200	510,4	0,057	СКЛ10D-НК-035-200-EZ	☐
	300	710,4	0,081	СКЛ10D-НК-035-300-EZ	☐
50	50	240,4	0,028	СКЛ10D-НК-050-050-EZ	☐
	100	340,4	0,037	СКЛ10D-НК-050-100-EZ	☐
	150	440,4	0,05	СКЛ10D-НК-050-150-EZ	☐
	200	540,4	0,061	СКЛ10D-НК-050-200-EZ	☐
	300	740,4	0,084	СКЛ10D-НК-050-300-EZ	☐
	400	940,4	0,108	СКЛ10D-НК-050-400-EZ	☐
	500	1140,4	0,131	СКЛ10D-НК-050-500-EZ	☐
	600	1340,4	0,155	СКЛ10D-НК-050-600-EZ	☐
80	80	360,4	0,04	СКЛ10D-НК-080-080-EZ	☐
	100	400,4	0,048	СКЛ10D-НК-080-100-EZ	☐
	150	500,4	0,056	СКЛ10D-НК-080-150-EZ	☐
	200	600,4	0,069	СКЛ10D-НК-080-200-EZ	☐
	300	800,4	0,091	СКЛ10D-НК-080-300-EZ	☐
	400	1000,4	0,115	СКЛ10D-НК-080-400-EZ	☐
	500	1200,4	0,138	СКЛ10D-НК-080-500-EZ	☐
100	600	1400,4	0,161	СКЛ10D-НК-080-600-EZ	☐
	100	440,4	0,409	СКЛ10D-НК-100-100-EZ	☐
	150	540,4	0,061	СКЛ10D-НК-100-150-EZ	☐
	200	640,4	0,072	СКЛ10D-НК-100-200-EZ	☐
	300	840,4	0,096	СКЛ10D-НК-100-300-EZ	☐
	400	1040,4	0,119	СКЛ10D-НК-100-400-EZ	☐
	500	1240,4	0,143	СКЛ10D-НК-100-500-EZ	☐
	600	1440,4	0,166	СКЛ10D-НК-100-600-EZ	☐

Метизы в комплект не входят. Для монтажа хомута рекомендуется использовать соединительный комплект КС6х10 (арт. CLP1M-CS-6-10-1)

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Держатель крышки
(стр. 49)




Комплект КС6х10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 51-81)

ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

Поворот горизонтальный плавный 90°

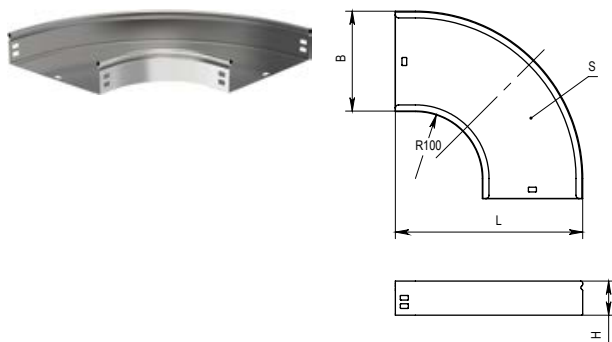

Применяется для:

- Организации поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 90°

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 6 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 10 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	50	180	0,8	0,30	CPG01-0-90-050-050	CPG01-0-90-050-050-HDZ
	100	230		0,43	CPG01-0-90-050-100	CPG01-0-90-050-100-HDZ
	150	280		0,57	CPG01-0-90-050-150	CPG01-0-90-050-150-HDZ
	200	330		0,74	CPG01-0-90-050-200	CPG01-0-90-050-200-HDZ
	300	430		1,15	CPG01-0-90-050-300	CPG01-0-90-050-300-HDZ
	400	530		1,77	CPG01-0-90-050-400	CPG01-0-90-050-400-HDZ
	500	630		1,91	CPG01-0-90-050-500	CPG01-0-90-050-500-HDZ
	600	730		3,34	CPG01-0-90-050-600	CPG01-0-90-050-600-HDZ
80	80	210		0,46	CPG01-0-90-080-080	CPG01-0-90-080-080-HDZ
	100	230		0,52	CPG01-0-90-080-100	CPG01-0-90-080-100-HDZ
	150	280		0,68	CPG01-0-90-080-150	CPG01-0-90-080-150-HDZ
	200	330		0,87	CPG01-0-90-080-200	CPG01-0-90-080-200-HDZ
	300	430		1,30	CPG01-0-90-080-300	CPG01-0-90-080-300-HDZ
	400	530		1,95	CPG01-0-90-080-400	CPG01-0-90-080-400-HDZ
	500	630		2,71	CPG01-0-90-080-500	CPG01-0-90-080-500-HDZ
	600	730		3,58	CPG01-0-90-080-600	CPG01-0-90-080-600-HDZ
100	100	230		0,59	CPG01-0-90-100-100	CPG01-0-90-100-100-HDZ
	150	280		0,76	CPG01-0-90-100-150	CPG01-0-90-100-150-HDZ
	200	330		0,95	CPG01-0-90-100-200	CPG01-0-90-100-200-HDZ
	300	430		1,40	CPG01-0-90-100-300	CPG01-0-90-100-300-HDZ
	400	530		2,07	CPG01-0-90-100-400	CPG01-0-90-100-400-HDZ
	500	630		2,86	CPG01-0-90-100-500	CPG01-0-90-100-500-HDZ
	600	730		3,75	CPG01-0-90-100-600	CPG01-0-90-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 52)

Крышка поворота горизонтального плавного 90°



Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при организации поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 90°

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	180	0,8	0,12	CPG01D-0-90-050-08	CPG01D-0-90-050-08-HDZ
80	210		0,18	CPG01D-0-90-080-08	CPG01D-0-90-080-08-HDZ
100	230		0,22	CPG01D-0-90-100-08	CPG01D-0-90-100-08-HDZ
150	280		0,34	CPG01D-0-90-150-08	CPG01D-0-90-150-08-HDZ
200	330		0,49	CPG01D-0-90-200-08	CPG01D-0-90-200-08-HDZ
300	430		0,93	CPG01D-0-90-300-08	CPG01D-0-90-300-08-HDZ
400	530		1,47	CPG01D-0-90-400-08	CPG01D-0-90-400-08-HDZ
500	630		2,13	CPG01D-0-90-500-08	CPG01D-0-90-500-08-HDZ
600	730		2,90	CPG01D-0-90-600-08	CPG01D-0-90-600-08-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 51)

Поворот горизонтальный 90°

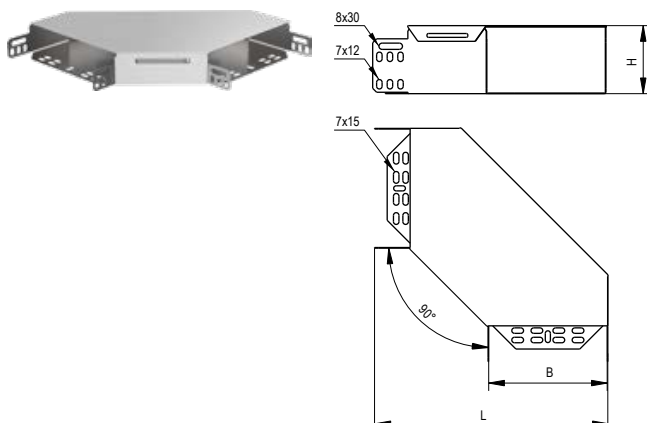

Применяется для:

- Организации поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 90°

Поставляется в комплекте с крышкой.

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 6 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 10 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
35	50	169	0,8	0,23	CLP1P-035-050-1	—
	100	249		0,42	CLP1P-035-100-1	—
	150	299		0,66	CLP1P-035-150-1	—
	200	349		0,95	CLP1P-035-200-1	—
	300	449		1,70	CLP1P-035-300-1	—
50	50	169		0,24	CLP2P-050-050	CLP2P-050-050-M-HDZ
	100	249		0,51	CLP2P-050-100	CLP2P-050-100-M-HDZ
	150	299		0,77	CLP2P-050-150	CLP2P-050-150-M-HDZ
	200	349		1,09	CLP2P-050-200	CLP2P-050-200-M-HDZ
	300	449		1,88	CLP2P-050-300	CLP2P-050-300-M-HDZ
	400	549		2,87	CLP2P-050-400	CLP2P-050-400-M-HDZ
	500	649		4,07	CLP2P-050-500	CLP2P-050-500-M-HDZ
	600	749		5,49	CLP2P-050-600	CLP2P-050-600-M-HDZ
80	80	229		0,50	CLP2P-080-080	CLP2P-080-080-M-HDZ
	100	249		0,63	CLP2P-080-100	CLP2P-080-100-M-HDZ
	150	299		0,90	CLP2P-080-150	CLP2P-080-150-M-HDZ
	200	349		1,23	CLP2P-080-200	CLP2P-080-200-M-HDZ
	300	449		2,05	CLP2P-080-300	CLP2P-080-300-M-HDZ
	400	549		3,08	CLP2P-080-400	CLP2P-080-400-M-HDZ
	500	649		4,31	CLP2P-080-500	CLP2P-080-500-M-HDZ
	600	749		5,76	CLP2P-080-600	CLP2P-080-600-M-HDZ
100	100	249		0,71	CLP2P-100-100	CLP2P-100-100-M-HDZ
	150	299		0,99	CLP2P-100-150	CLP2P-100-150-M-HDZ
	200	349		1,33	CLP2P-100-200	CLP2P-100-200-M-HDZ
	300	449		2,17	CLP2P-100-300	CLP2P-100-300-M-HDZ
	400	549		3,22	CLP2P-100-400	CLP2P-100-400-M-HDZ
	500	649		4,47	CLP2P-100-500	CLP2P-100-500-M-HDZ
	600	749		5,94	CLP2P-100-600	CLP2P-100-600-M-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Пластины соединительные
(стр. 42)

Поворот горизонтальный плавный 45°

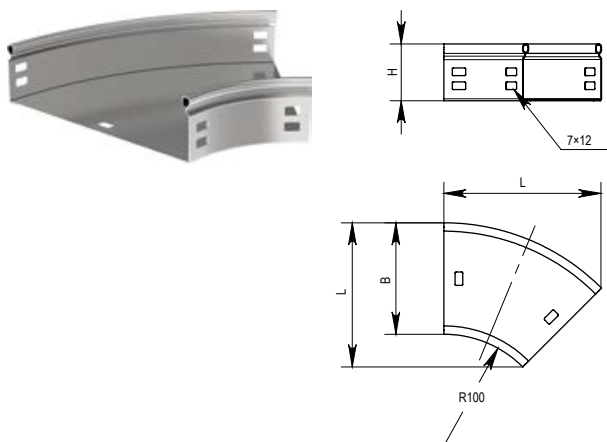

Применяется для:

- Организации поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 45°

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 6 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 10 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	50	106	0,8	0,23	CPG01-0-45-050-050	CPG01-0-45-050-050-HDZ
	100	141		0,30	CPG01-0-45-050-100	CPG01-0-45-050-100-HDZ
	150	177		0,40	CPG01-0-45-050-150	CPG01-0-45-050-150-HDZ
	200	212		0,51	CPG01-0-45-050-200	CPG01-0-45-050-200-HDZ
	300	283		0,77	CPG01-0-45-050-300	CPG01-0-45-050-300-HDZ
	400	383		1,08	CPG01-0-45-050-400	CPG01-0-45-050-400-HDZ
	500	424		1,43	CPG01-0-45-050-500	CPG01-0-45-050-500-HDZ
	600	495		1,83	CPG01-0-45-050-600	CPG01-0-45-050-600-HDZ
80	80	217		0,36	CPG01-0-45-080-080	CPG01-0-45-080-080-HDZ
	100	141		0,39	CPG01-0-45-080-100	CPG01-0-45-080-100-HDZ
	150	177		0,50	CPG01-0-45-080-150	CPG01-0-45-080-150-HDZ
	200	212		0,62	CPG01-0-45-080-200	CPG01-0-45-080-200-HDZ
	300	283		0,89	CPG01-0-45-080-300	CPG01-0-45-080-300-HDZ
	400	383		1,21	CPG01-0-45-080-400	CPG01-0-45-080-400-HDZ
	500	424		1,58	CPG01-0-45-080-500	CPG01-0-45-080-500-HDZ
	600	495		2,00	CPG01-0-45-080-600	CPG01-0-45-080-600-HDZ
100	100	141		0,45	CPG01-0-45-100-100	CPG01-0-45-100-100-HDZ
	150	177		0,56	CPG01-0-45-100-150	CPG01-0-45-100-150-HDZ
	200	212		0,69	CPG01-0-45-100-200	CPG01-0-45-100-200-HDZ
	300	283		0,97	CPG01-0-45-100-300	CPG01-0-45-100-300-HDZ
	400	383		1,31	CPG01-0-45-100-400	CPG01-0-45-100-400-HDZ
	500	424		1,69	CPG01-0-45-100-500	CPG01-0-45-100-500-HDZ
	600	495		2,12	CPG01-0-45-100-600	CPG01-0-45-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 55)

Крышка поворота горизонтального плавного 45°

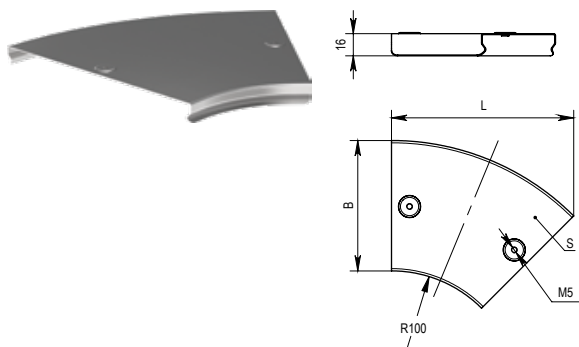

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при организации поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 45°

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	106	0,8	0,09	CPG01D-0-45-050-08	CPG01D-0-45-050-08-HDZ
80	217		0,13	CPG01D-0-45-080-08	CPG01D-0-45-080-08-HDZ
100	141		0,16	CPG01D-0-45-100-08	CPG01D-0-45-100-08-HDZ
150	177		0,24	CPG01D-0-45-150-08	CPG01D-0-45-150-08-HDZ
200	212		0,33	CPG01D-0-45-200-08	CPG01D-0-45-200-08-HDZ
300	283		0,55	CPG01D-0-45-300-08	CPG01D-0-45-300-08-HDZ
400	383		0,8	CPG01D-0-45-400-08	CPG01D-0-45-400-08-HDZ
500	424		1,09	CPG01D-0-45-500-08	CPG01D-0-45-500-08-HDZ
600	495		1,43	CPG01D-0-45-600-08	CPG01D-0-45-600-08-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект KC6 × 10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 54)

Поворот горизонтальный 45°

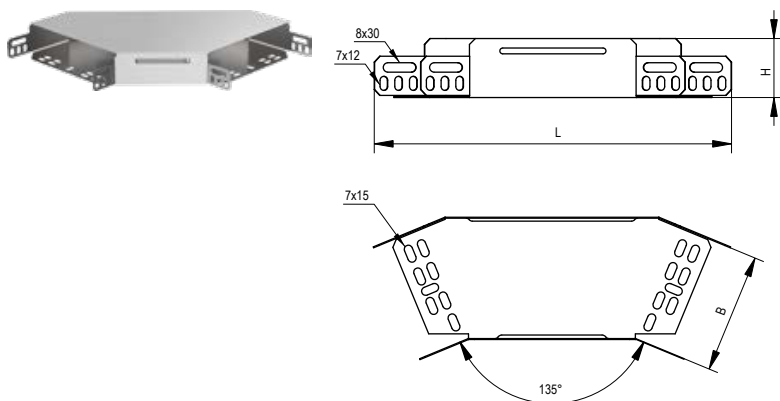

Применяется для:

- Организации поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 45°

Поставляется в комплекте с крышкой.

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 6 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 10 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	50	265	0,8	0,22	CLP3P-050-050	CLP3P-050-050-M-HDZ
	100	302		0,44	CLP3P-050-100	CLP3P-050-100-M-HDZ
	150	341		0,62	CLP3P-050-150	CLP3P-050-150-M-HDZ
	200	379		0,83	CLP3P-050-200	CLP3P-050-200-M-HDZ
	300	455		1,33	CLP3P-050-300	CLP3P-050-300-M-HDZ
	400	532		1,93	CLP3P-050-400	CLP3P-050-400-M-HDZ
	500	608		2,62	CLP3P-050-500	CLP3P-050-500-M-HDZ
	600	685		3,42	CLP3P-050-600	CLP3P-050-600-M-HDZ
80	80	287		0,47	CLP3P-080-080	CLP3P-080-080-M-HDZ
	100	302		0,54	CLP3P-080-100	CLP3P-080-100-M-HDZ
	150	341		0,73	CLP3P-080-150	CLP3P-080-150-M-HDZ
	200	379		0,94	CLP3P-080-200	CLP3P-080-200-M-HDZ
	300	455		1,46	CLP3P-080-300	CLP3P-080-300-M-HDZ
	400	532		2,07	CLP3P-080-400	CLP3P-080-400-M-HDZ
	500	608		2,78	CLP3P-080-500	CLP3P-080-500-M-HDZ
	600	685		3,59	CLP3P-080-600	CLP3P-080-600-M-HDZ
100	100	302		0,61	CLP3P-100-100	CLP3P-100-100-M-HDZ
	150	341		0,80	CLP3P-100-150	CLP3P-100-150-M-HDZ
	200	379		1,02	CLP3P-100-200	CLP3P-100-200-M-HDZ
	300	455		1,55	CLP3P-100-300	CLP3P-100-300-M-HDZ
	400	532		2,17	CLP3P-100-400	CLP3P-100-400-M-HDZ
	500	608		2,89	CLP3P-100-500	CLP3P-100-500-M-HDZ
	600	685		3,71	CLP3P-100-600	CLP3P-100-600-M-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Держатель крышки
(стр. 49)

Поворот вертикальный внутренний плавный 90°

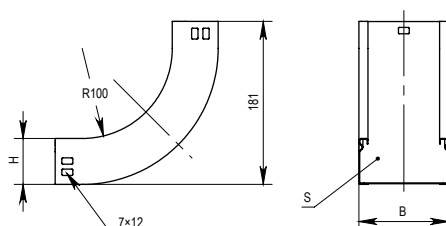

Применяется для:

- Организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вверх на 90°

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 6 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 10 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*		Артикул 2	
51	50	180	0,8	0,28	CPV51-0-90-050-050	☐	CPV51-0-90-050-050-HDZ	☐
	100			0,36	CPV51-0-90-050-100	☐	CPV51-0-90-050-100-HDZ	☐
	150			0,44	CPV51-0-90-050-150	☐	CPV51-0-90-050-150-HDZ	☐
	200			0,53	CPV51-0-90-050-200	☐	CPV51-0-90-050-200-HDZ	☐
	300			0,69	CPV51-0-90-050-300	☐	CPV51-0-90-050-300-HDZ	☐
	400			0,85	CPV51-0-90-050-400	☐	CPV51-0-90-050-400-HDZ	☐
	500			1,01	CPV51-0-90-050-500	☐	CPV51-0-90-050-500-HDZ	☐
	600			1,17	CPV51-0-90-050-600	☐	CPV51-0-90-050-600-HDZ	☐
81	80	210		0,46	CPV51-0-90-080-080	☐	CPV51-0-90-080-080-HDZ	☐
	100			0,5	CPV51-0-90-080-100	☐	CPV51-0-90-080-100-HDZ	☐
	150			0,59	CPV51-0-90-080-150	☐	CPV51-0-90-080-150-HDZ	☐
	200			0,69	CPV51-0-90-080-200	☐	CPV51-0-90-080-200-HDZ	☐
	300			0,87	CPV51-0-90-080-300	☐	CPV51-0-90-080-300-HDZ	☐
	400			1,06	CPV51-0-90-080-400	☐	CPV51-0-90-080-400-HDZ	☐
	500			1,25	CPV51-0-90-080-500	☐	CPV51-0-90-080-500-HDZ	☐
	600			1,44	CPV51-0-90-080-600	☐	CPV51-0-90-080-600-HDZ	☐
101	100	230		0,59	CPV51-0-90-100-100	☐	CPV51-0-90-100-100-HDZ	☐
	150			0,7	CPV51-0-90-100-150	☐	CPV51-0-90-100-150-HDZ	☐
	200			0,8	CPV51-0-90-100-200	☐	CPV51-0-90-100-200-HDZ	☐
	300			1,01	CPV51-0-90-100-300	☐	CPV51-0-90-100-300-HDZ	☐
	400			1,21	CPV51-0-90-100-400	☐	CPV51-0-90-100-400-HDZ	☐
	500			1,42	CPV51-0-90-100-500	☐	CPV51-0-90-100-500-HDZ	☐
	600			1,62	CPV51-0-90-100-600	☐	CPV51-0-90-100-600-HDZ	☐

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 58)

Крышка поворота вертикального внутреннего плавного 90°

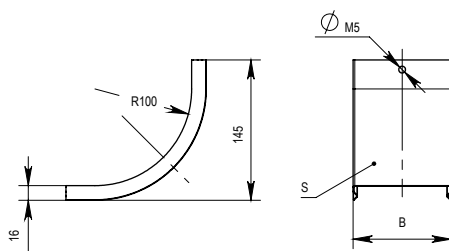

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вверх на 90°

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	0,8	0,10	CPV51D-0-90-050-08	☐ CPV51D-0-90-050-08-HDZ
80		0,14	CPV51D-0-90-080-08	☐ CPV51D-0-90-080-08-HDZ
100		0,16	CPV51D-0-90-100-08	☐ CPV51D-0-90-100-08-HDZ
150		0,22	CPV51D-0-90-150-08	☐ CPV51D-0-90-150-08-HDZ
200		0,28	CPV51D-0-90-200-08	☐ CPV51D-0-90-200-08-HDZ
300		0,40	CPV51D-0-90-300-08	☐ CPV51D-0-90-300-08-HDZ
400		0,52	CPV51D-0-90-400-08	☐ CPV51D-0-90-400-08-HDZ
500		0,64	CPV51D-0-90-500-08	☐ CPV51D-0-90-500-08-HDZ
600		0,76	CPV51D-0-90-600-08	☐ CPV51D-0-90-600-08-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 57)

Поворот вертикальный внутренний 90°

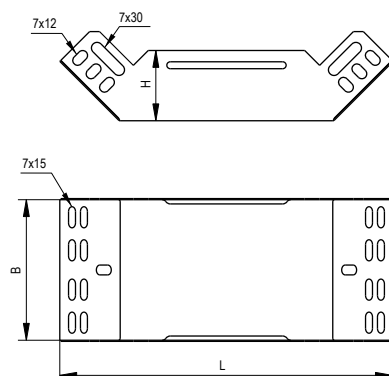

Применяется для:

- Организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вверх на 90°

Поставляется в комплекте с крышкой.

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 6 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 10 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2		
35	50	216	0,8	0,21	CLP1V-035-050-1	☐	—	
	100			0,32	CLP1V-035-100-1	☐	—	
	150			0,43	CLP1V-035-150-1	☐	—	
	200			0,54	CLP1V-035-200-1	☐	—	
	300			0,76	CLP1V-035-300-1	☐	—	
50	50	237		0,27	CLP1V-050-050	☐	CLP1V-050-050-M-HDZ	☐
	100			0,38	CLP1V-050-100	☐	CLP1V-050-100-M-HDZ	☐
	150			0,5	CLP1V-050-150	☐	CLP1V-050-150-M-HDZ	☐
	200			0,62	CLP1V-050-200	☐	CLP1V-050-200-M-HDZ	☐
	300			0,85	CLP1V-050-300	☐	CLP1V-050-300-M-HDZ	☐
	400			1,09	CLP1V-050-400	☐	CLP1V-050-400-M-HDZ	☐
	500			1,32	CLP1V-050-500	☐	CLP1V-050-500-M-HDZ	☐
	600			1,64	CLP1V-050-600	☐	CLP1V-050-600-M-HDZ	☐
80	80	280		0,48	CLP1V-080-080	☐	CLP1V-080-080-M-HDZ	☐
	100			0,52	CLP1V-080-100	☐	CLP1V-080-100-M-HDZ	☐
	150			0,65	CLP1V-080-150	☐	CLP1V-080-150-M-HDZ	☐
	200			0,79	CLP1V-080-200	☐	CLP1V-080-200-M-HDZ	☐
	300			1,05	CLP1V-080-300	☐	CLP1V-080-300-M-HDZ	☐
	400			1,32	CLP1V-080-400	☐	CLP1V-080-400-M-HDZ	☐
	500			1,58	CLP1V-080-500	☐	CLP1V-080-500-M-HDZ	☐
	600			1,93	CLP1V-080-600	☐	CLP1V-080-600-M-HDZ	☐
100	100	308		0,62	CLP1V-100-100	☐	CLP1V-100-100-M-HDZ	☐
	150			0,77	CLP1V-100-150	☐	CLP1V-100-150-M-HDZ	☐
	200			0,91	CLP1V-100-200	☐	CLP1V-100-200-M-HDZ	☐
	300			1,2	CLP1V-100-300	☐	CLP1V-100-300-M-HDZ	☐
	400			1,49	CLP1V-100-400	☐	CLP1V-100-400-M-HDZ	☐
	500			1,77	CLP1V-100-500	☐	CLP1V-100-500-M-HDZ	☐
	600			2,14	CLP1V-100-600	☐	CLP1V-100-600-M-HDZ	☐

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Держатель крышки
(стр. 49)

Поворот вертикальный внутренний плавный 45°

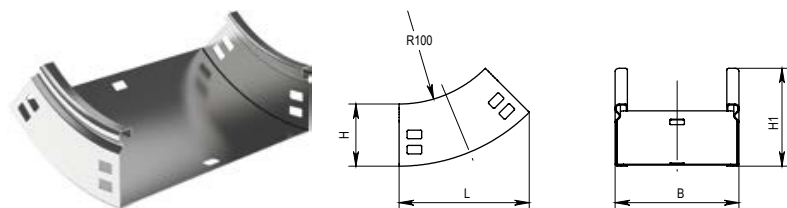

Применяется для:

- Организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вверх на 45°

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 6 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 10 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Высота Н1, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	50	80	107	0,8	0,21	CPV51-0-45-050-050	CPV51-0-45-050-050-HDZ
	100				0,32	CPV51-0-45-050-100	CPV51-0-45-050-100-HDZ
	150				0,41	CPV51-0-45-050-150	CPV51-0-45-050-150-HDZ
	200				0,49	CPV51-0-45-050-200	CPV51-0-45-050-200-HDZ
	300				0,66	CPV51-0-45-050-300	CPV51-0-45-050-300-HDZ
	400				0,83	CPV51-0-45-050-400	CPV51-0-45-050-400-HDZ
	500				1,00	CPV51-0-45-050-500	CPV51-0-45-050-500-HDZ
	600				1,17	CPV51-0-45-050-600	CPV51-0-45-050-600-HDZ
80	80	110	128		0,38	CPV51-0-45-080-080	CPV51-0-45-080-080-HDZ
	100				0,42	CPV51-0-45-080-100	CPV51-0-45-080-100-HDZ
	150				0,51	CPV51-0-45-080-150	CPV51-0-45-080-150-HDZ
	200				0,60	CPV51-0-45-080-200	CPV51-0-45-080-200-HDZ
	300				0,79	CPV51-0-45-080-300	CPV51-0-45-080-300-HDZ
	400				0,98	CPV51-0-45-080-400	CPV51-0-45-080-400-HDZ
	500				1,17	CPV51-0-45-080-500	CPV51-0-45-080-500-HDZ
	600				1,36	CPV51-0-45-080-600	CPV51-0-45-080-600-HDZ
100	100	130	142		0,48	CPV51-0-45-100-100	CPV51-0-45-100-100-HDZ
	150				0,58	CPV51-0-45-100-150	CPV51-0-45-100-150-HDZ
	200				0,68	CPV51-0-45-100-200	CPV51-0-45-100-200-HDZ
	300				0,88	CPV51-0-45-100-300	CPV51-0-45-100-300-HDZ
	400				1,08	CPV51-0-45-100-400	CPV51-0-45-100-400-HDZ
	500				1,29	CPV51-0-45-100-500	CPV51-0-45-100-500-HDZ
	600				1,49	CPV51-0-45-100-600	CPV51-0-45-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)





Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 61)

Крышка поворота вертикального внутреннего плавного 45°



Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вверх на 45°

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	0,8	0,08	CPV51D-0-45-050-08	CPV51D-0-45-050-08-HDZ
80		0,11	CPV51D-0-45-080-08	CPV51D-0-45-080-08-HDZ
100		0,13	CPV51D-0-45-100-08	CPV51D-0-45-100-08-HDZ
150		0,18	CPV51D-0-45-150-08	CPV51D-0-45-150-08-HDZ
200		0,23	CPV51D-0-45-200-08	CPV51D-0-45-200-08-HDZ
300		0,33	CPV51D-0-45-300-08	CPV51D-0-45-300-08-HDZ
400		0,43	CPV51D-0-45-400-08	CPV51D-0-45-400-08-HDZ
500		0,52	CPV51D-0-45-500-08	CPV51D-0-45-500-08-HDZ
600		0,62	CPV51D-0-45-600-08	CPV51D-0-45-600-08-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект KC6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 60)

Поворот вертикальный внутренний 45°

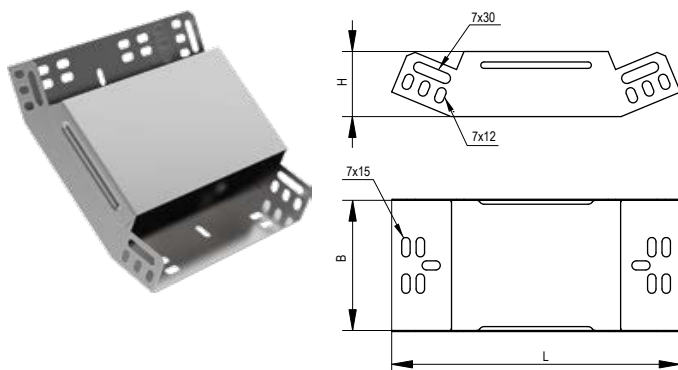

Применяется для:

- Организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вверх на 45°

Поставляется в комплекте с крышкой.

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 6 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 10 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	50	221	0,8	0,24	CLP3V-050-050	CLP3V-050-050-M-HDZ
	100			0,34	CLP3V-050-100	CLP3V-050-100-M-HDZ
	150			0,44	CLP3V-050-150	CLP3V-050-150-M-HDZ
	200			0,55	CLP3V-050-200	CLP3V-050-200-M-HDZ
	300			0,76	CLP3V-050-300	CLP3V-050-300-M-HDZ
	400			0,97	CLP3V-050-400	CLP3V-050-400-M-HDZ
	500			1,18	CLP3V-050-500	CLP3V-050-500-M-HDZ
	600			1,46	CLP3V-050-600	CLP3V-050-600-M-HDZ
	80			80	244	0,38
100		0,44		CLP3V-080-100		CLP3V-080-100-M-HDZ
150		0,55		CLP3V-080-150		CLP3V-080-150-M-HDZ
200		0,67		CLP3V-080-200		CLP3V-080-200-M-HDZ
300		0,89		CLP3V-080-300		CLP3V-080-300-M-HDZ
400		1,12		CLP3V-080-400		CLP3V-080-400-M-HDZ
500		1,34		CLP3V-080-500		CLP3V-080-500-M-HDZ
600		1,64		CLP3V-080-600		CLP3V-080-600-M-HDZ
100		100		260		0,52
	150	0,63			CLP3V-100-150	CLP3V-100-150-M-HDZ
	200	0,75			CLP3V-100-200	CLP3V-100-200-M-HDZ
	300	0,98			CLP3V-100-300	CLP3V-100-300-M-HDZ
	400	1,22			CLP3V-100-400	CLP3V-100-400-M-HDZ
	500	1,45			CLP3V-100-500	CLP3V-100-500-M-HDZ
	600	1,76			CLP3V-100-600	CLP3V-100-600-M-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)





Комплект КС6×10
(стр. 176)



Держатель крышки
(стр. 49)

Поворот вертикальный внешний плавный 90°



Применяется для:

- Организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вниз на 90°

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 6 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 10 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	50	0,8	0,35	CPV41-0-90-050-050	CPV41-0-90-050-050-HDZ
	100		0,46	CPV41-0-90-050-100	CPV41-0-90-050-100-HDZ
	150		0,59	CPV41-0-90-050-150	CPV41-0-90-050-150-HDZ
	200		0,7	CPV41-0-90-050-200	CPV41-0-90-050-200-HDZ
	300		0,92	CPV41-0-90-050-300	CPV41-0-90-050-300-HDZ
	400		1,14	CPV41-0-90-050-400	CPV41-0-90-050-400-HDZ
	500		1,36	CPV41-0-90-050-500	CPV41-0-90-050-500-HDZ
80	600		1,55	CPV41-0-90-050-600	CPV41-0-90-050-600-HDZ
	80		0,48	CPV41-0-90-080-080	CPV41-0-90-080-080-HDZ
	100		0,52	CPV41-0-90-080-100	CPV41-0-90-080-100-HDZ
	150		0,61	CPV41-0-90-080-150	CPV41-0-90-080-150-HDZ
	200		0,7	CPV41-0-90-080-200	CPV41-0-90-080-200-HDZ
	300		0,89	CPV41-0-90-080-300	CPV41-0-90-080-300-HDZ
	400		1,07	CPV41-0-90-080-400	CPV41-0-90-080-400-HDZ
100	500		1,25	CPV41-0-90-080-500	CPV41-0-90-080-500-HDZ
	600		1,44	CPV41-0-90-080-600	CPV41-0-90-080-600-HDZ
	100		0,54	CPV41-0-90-100-100	CPV41-0-90-100-100-HDZ
	150		0,62	CPV41-0-90-100-150	CPV41-0-90-100-150-HDZ
	200		0,7	CPV41-0-90-100-200	CPV41-0-90-100-200-HDZ
	300		0,86	CPV41-0-90-100-300	CPV41-0-90-100-300-HDZ
	400		1,01	CPV41-0-90-100-400	CPV41-0-90-100-400-HDZ
	500		1,17	CPV41-0-90-100-500	CPV41-0-90-100-500-HDZ
	600		1,33	CPV41-0-90-100-600	CPV41-0-90-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 64)

Крышка поворота вертикального внешнего плавного 90°

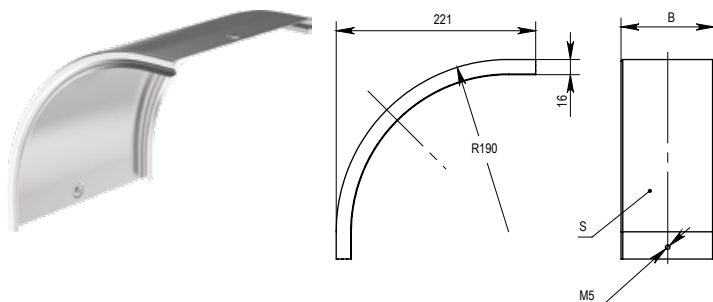

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вниз на 90°

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	0,8	0,17	CPV41D-0-90-050-08	CPV41D-0-90-050-08-HDZ
80		0,22	CPV41D-0-90-080-08	CPV41D-0-90-080-08-HDZ
100		0,26	CPV41D-0-90-100-08	CPV41D-0-90-100-08-HDZ
150		0,36	CPV41D-0-90-150-08	CPV41D-0-90-150-08-HDZ
200		0,46	CPV41D-0-90-200-08	CPV41D-0-90-200-08-HDZ
300		0,66	CPV41D-0-90-300-08	CPV41D-0-90-300-08-HDZ
400		0,86	CPV41D-0-90-400-08	CPV41D-0-90-400-08-HDZ
500		1,06	CPV41D-0-90-500-08	CPV41D-0-90-500-08-HDZ
600		1,25	CPV41D-0-90-600-08	CPV41D-0-90-600-08-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)





Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 63)

Поворот вертикальный внешний 90°

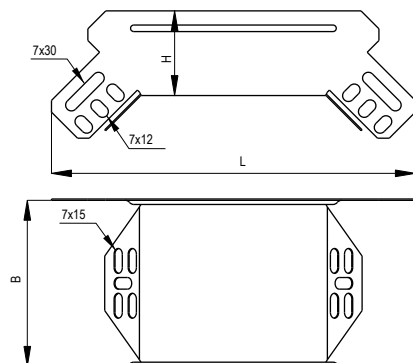

Применяется для:

- Организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вниз на 90°

Поставляется в комплекте с крышкой.

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 6 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 10 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2		
35	50	175	0,8	0,21	CLP1N-035-050-1	☐	—	
	100	198		0,32	CLP1N-035-100-1	☐	—	
	150			0,42	CLP1N-035-150-1	☐	—	
	200			0,53	CLP1N-035-200-1	☐	—	
	300			0,74	CLP1N-035-300-1	☐	—	
50	50	196		0,26	CLP1N-050-050	☐	CLP1N-050-050-M-HDZ	☐
	100	219		0,38	CLP1N-050-100	☐	CLP1N-050-100-M-HDZ	☐
	150			0,49	CLP1N-050-150	☐	CLP1N-050-150-M-HDZ	☐
	200			0,61	CLP1N-050-200	☐	CLP1N-050-200-M-HDZ	☐
	300			0,84	CLP1N-050-300	☐	CLP1N-050-300-M-HDZ	☐
	400			1,07	CLP1N-050-400	☐	CLP1N-050-400-M-HDZ	☐
	500			1,30	CLP1N-050-500	☐	CLP1N-050-500-M-HDZ	☐
	600			1,53	CLP1N-050-600	☐	CLP1N-050-600-M-HDZ	☐
80	80	261		0,31	CLP1N-080-080	☐	CLP1N-080-080-M-HDZ	☐
	100			0,53	CLP1N-080-100	☐	CLP1N-080-100-M-HDZ	☐
	150			0,66	CLP1N-080-150	☐	CLP1N-080-150-M-HDZ	☐
	200			0,79	CLP1N-080-200	☐	CLP1N-080-200-M-HDZ	☐
	300			1,05	CLP1N-080-300	☐	CLP1N-080-300-M-HDZ	☐
	400			1,32	CLP1N-080-400	☐	CLP1N-080-400-M-HDZ	☐
	500			1,57	CLP1N-080-500	☐	CLP1N-080-500-M-HDZ	☐
	600			1,84	CLP1N-080-600	☐	CLP1N-080-600-M-HDZ	☐
100	100	290		0,65	CLP1N-100-100	☐	CLP1N-100-100-M-HDZ	☐
	150			0,79	CLP1N-100-150	☐	CLP1N-100-150-M-HDZ	☐
	200			0,93	CLP1N-100-200	☐	CLP1N-100-200-M-HDZ	☐
	300			1,21	CLP1N-100-300	☐	CLP1N-100-300-M-HDZ	☐
	400			1,49	CLP1N-100-400	☐	CLP1N-100-400-M-HDZ	☐
	500			1,77	CLP1N-100-500	☐	CLP1N-100-500-M-HDZ	☐
	600			2,06	CLP1N-100-600	☐	CLP1N-100-600-M-HDZ	☐

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Пластина заземления GP
(стр. 45)





Комплект КС6×10
(стр. 176)



Пластины соединительные
(стр. 42)

Поворот вертикальный внешний плавный 45°



Применяется для:

- Организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вниз на 45°

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 6 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 10 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	50	0,8	0,24	CPV41-0-45-050-050	CPV41-0-45-050-050-HDZ
	100		0,30	CPV41-0-45-050-100	CPV41-0-45-050-100-HDZ
	150		0,36	CPV41-0-45-050-150	CPV41-0-45-050-150-HDZ
	200		0,42	CPV41-0-45-050-200	CPV41-0-45-050-200-HDZ
	300		0,53	CPV41-0-45-050-300	CPV41-0-45-050-300-HDZ
	400		0,65	CPV41-0-45-050-400	CPV41-0-45-050-400-HDZ
	500		0,77	CPV41-0-45-050-500	CPV41-0-45-050-500-HDZ
	600		0,88	CPV41-0-45-050-600	CPV41-0-45-050-600-HDZ
80	80		0,33	CPV41-0-45-080-080	CPV41-0-45-080-080-HDZ
	100		0,35	CPV41-0-45-080-100	CPV41-0-45-080-100-HDZ
	150		0,40	CPV41-0-45-080-150	CPV41-0-45-080-150-HDZ
	200		0,45	CPV41-0-45-080-200	CPV41-0-45-080-200-HDZ
	300		0,56	CPV41-0-45-080-300	CPV41-0-45-080-300-HDZ
	400		0,66	CPV41-0-45-080-400	CPV41-0-45-080-400-HDZ
	500		0,76	CPV41-0-45-080-500	CPV41-0-45-080-500-HDZ
	600		0,86	CPV41-0-45-080-600	CPV41-0-45-080-600-HDZ
100	100		0,38	CPV41-0-45-100-100	CPV41-0-45-100-100-HDZ
	150		0,42	CPV41-0-45-100-150	CPV41-0-45-100-150-HDZ
	200		0,47	CPV41-0-45-100-200	CPV41-0-45-100-200-HDZ
	300		0,57	CPV41-0-45-100-300	CPV41-0-45-100-300-HDZ
	400		0,66	CPV41-0-45-100-400	CPV41-0-45-100-400-HDZ
	500		0,75	CPV41-0-45-100-500	CPV41-0-45-100-500-HDZ
	600		0,85	CPV41-0-45-100-600	CPV41-0-45-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 67)

Крышка поворота вертикального внешнего плавного 45°

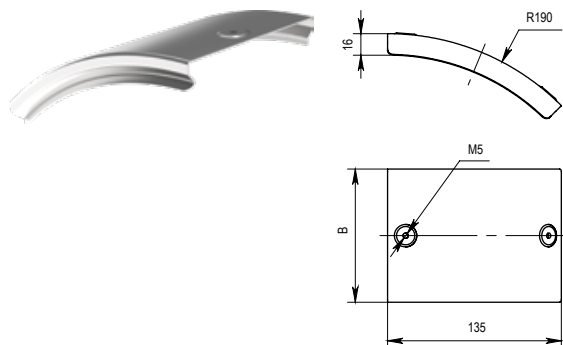

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вниз на 45°

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	0,8	0,12	CPV41D-0-45-050-08	CPV41D-0-45-050-08-HDZ
80		0,16	CPV41D-0-45-080-08	CPV41D-0-45-080-08-HDZ
100		0,18	CPV41D-0-45-100-08	CPV41D-0-45-100-08-HDZ
150		0,25	CPV41D-0-45-150-08	CPV41D-0-45-150-08-HDZ
200		0,32	CPV41D-0-45-200-08	CPV41D-0-45-200-08-HDZ
300		0,46	CPV41D-0-45-300-08	CPV41D-0-45-300-08-HDZ
400		0,60	CPV41D-0-45-400-08	CPV41D-0-45-400-08-HDZ
500		0,73	CPV41D-0-45-500-08	CPV41D-0-45-500-08-HDZ
600		0,87	CPV41D-0-45-600-08	CPV41D-0-45-600-08-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект KC6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 66)

Поворот вертикальный внешний 45°

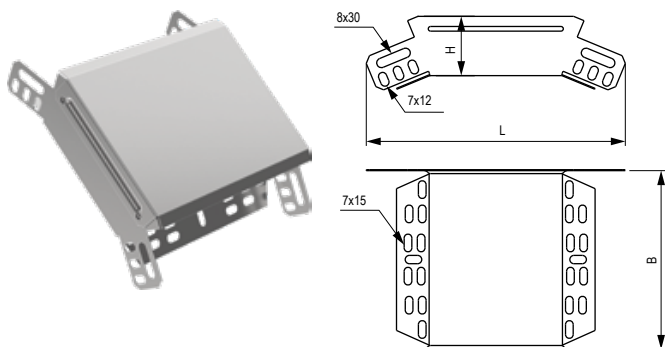

Применяется для:

- Организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вниз на 45°

Поставляется в комплекте с крышкой.

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 6 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 10 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*		Артикул 2	
50	50	189	0,8	0,23	CLP3N-050-050	☐	CLP3N-050-050-M-HDZ	☐
	100			0,34	CLP3N-050-100	☐	CLP3N-050-100-M-HDZ	☐
	150			0,44	CLP3N-050-150	☐	CLP3N-050-150-M-HDZ	☐
	200			0,55	CLP3N-050-200	☐	CLP3N-050-200-M-HDZ	☐
	300	218		0,75	CLP3N-050-300	☐	CLP3N-050-300-M-HDZ	☐
	400			0,96	CLP3N-050-400	☐	CLP3N-050-400-M-HDZ	☐
	500			1,17	CLP3N-050-500	☐	CLP3N-050-500-M-HDZ	☐
	600			1,34	CLP3N-050-600	☐	CLP3N-050-600-M-HDZ	☐
80	80	241		0,45	CLP3N-080-080	☐	CLP3N-080-080-M-HDZ	☐
	100			0,45	CLP3N-080-100	☐	CLP3N-080-100-M-HDZ	☐
	150			0,55	CLP3N-080-150	☐	CLP3N-080-150-M-HDZ	☐
	200			0,66	CLP3N-080-200	☐	CLP3N-080-200-M-HDZ	☐
	300			0,88	CLP3N-080-300	☐	CLP3N-080-300-M-HDZ	☐
	400			1,11	CLP3N-080-400	☐	CLP3N-080-400-M-HDZ	☐
	500			1,32	CLP3N-080-500	☐	CLP3N-080-500-M-HDZ	☐
	600			1,52	CLP3N-080-600	☐	CLP3N-080-600-M-HDZ	☐
100	100	256		0,53	CLP3N-100-100	☐	CLP3N-100-100-M-HDZ	☐
	150			0,64	CLP3N-100-150	☐	CLP3N-100-150-M-HDZ	☐
	200			0,76	CLP3N-100-200	☐	CLP3N-100-200-M-HDZ	☐
	300			0,99	CLP3N-100-300	☐	CLP3N-100-300-M-HDZ	☐
	400			1,23	CLP3N-100-400	☐	CLP3N-100-400-M-HDZ	☐
	500			1,46	CLP3N-100-500	☐	CLP3N-100-500-M-HDZ	☐
	600			1,65	CLP3N-100-600	☐	CLP3N-100-600-M-HDZ	☐

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Пластины соединительные
(стр. 42)

Разветвитель Т-образный плавный

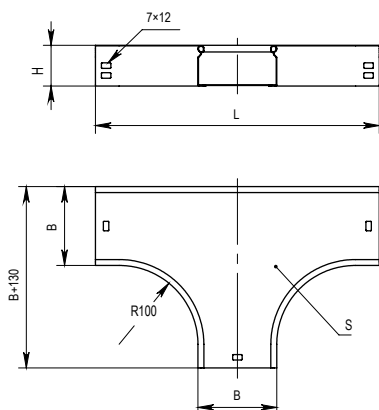

Применяется для:

- Организации Т-образного разветвления кабельной трассы в горизонтальной плоскости

Соединение разветвителя с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 9 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 15 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	50	310	0,8	0,43	CRT01-0-050-050	CRT01-0-050-050-HDZ
	100	360		0,60	CRT01-0-050-100	CRT01-0-050-100-HDZ
	150	410		0,79	CRT01-0-050-150	CRT01-0-050-150-HDZ
	200	460		1,02	CRT01-0-050-200	CRT01-0-050-200-HDZ
	300	560		1,55	CRT01-0-050-300	CRT01-0-050-300-HDZ
	400	660		2,20	CRT01-0-050-400	CRT01-0-050-400-HDZ
	500	760		2,94	CRT01-0-050-500	CRT01-0-050-500-HDZ
80	600	860		3,80	CRT01-0-050-600	CRT01-0-050-600-HDZ
	80	340		0,65	CRT01-0-080-080	CRT01-0-080-080-HDZ
	100	360		0,73	CRT01-0-080-100	CRT01-0-080-100-HDZ
	150	410		0,93	CRT01-0-080-150	CRT01-0-080-150-HDZ
	200	460		1,16	CRT01-0-080-200	CRT01-0-080-200-HDZ
	300	560		1,71	CRT01-0-080-300	CRT01-0-080-300-HDZ
	400	660		2,36	CRT01-0-080-400	CRT01-0-080-400-HDZ
100	500	760		3,13	CRT01-0-080-500	CRT01-0-080-500-HDZ
	600	860		4,01	CRT01-0-080-600	CRT01-0-080-600-HDZ
	100	360		0,81	CRT01-0-100-100	CRT01-0-100-100-HDZ
	150	410		1,02	CRT01-0-100-150	CRT01-0-100-150-HDZ
	200	460		1,26	CRT01-0-100-200	CRT01-0-100-200-HDZ
	300	560		1,82	CRT01-0-100-300	CRT01-0-100-300-HDZ
	400	660		2,48	CRT01-0-100-400	CRT01-0-100-400-HDZ
	500	760		3,26	CRT01-0-100-500	CRT01-0-100-500-HDZ
	600	860		4,15	CRT01-0-100-600	CRT01-0-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 70)

Крышка разветвителя Т-образного плавного

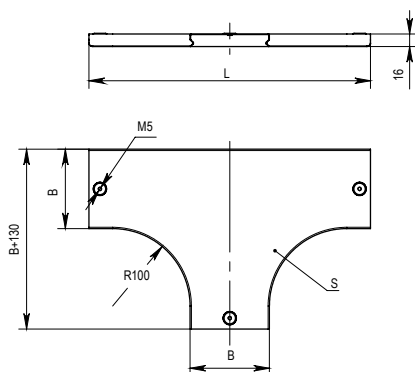

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при организации Т-образного разветвления кабельной трассы в горизонтальной плоскости

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	310	0,8	0,22	CRT01D-0-050-08	CRT01D-0-050-08-HDZ
80	340		0,3	CRT01D-0-080-08	CRT01D-0-080-08-HDZ
100	360		0,37	CRT01D-0-100-08	CRT01D-0-100-08-HDZ
150	410		0,55	CRT01D-0-150-08	CRT01D-0-150-08-HDZ
200	460		0,76	CRT01D-0-200-08	CRT01D-0-200-08-HDZ
300	560		1,26	CRT01D-0-300-08	CRT01D-0-300-08-HDZ
400	660		1,87	CRT01D-0-400-08	CRT01D-0-400-08-HDZ
500	760		2,59	CRT01D-0-500-08	CRT01D-0-500-08-HDZ
600	860		3,42	CRT01D-0-600-08	CRT01D-0-600-08-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 69)

Разветвитель Т-образный

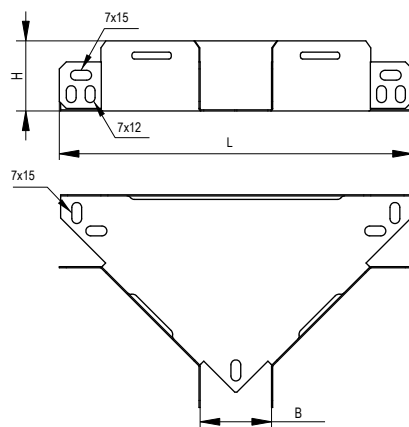

Применяется для:

- Организации Т-образного разветвления кабельной трассы в горизонтальной плоскости

Поставляется в комплекте с крышкой.

Соединение разветвителя с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 9 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 15 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
35	50	250	0,8	0,39	CLP1T-035-050-1	CLP1T-035-050-HDZ
	100	392		0,91	CLP1T-035-100-1	CLP1T-035-100-HDZ
	150	442		1,31	CLP1T-035-150-1	CLP1T-035-150-HDZ
	200	492		1,77	CLP1T-035-200-1	CLP1T-035-200-HDZ
	300	592		2,88	CLP1T-035-300-1	CLP1T-035-300-HDZ
50	50	250		0,44	CLP1T-050-050	CLP1T-050-050-M-HDZ
	100	392		0,98	CLP1T-050-100	CLP1T-050-100-M-HDZ
	150	442		1,38	CLP1T-050-150	CLP1T-050-150-M-HDZ
	200	492		1,86	CLP1T-050-200	CLP1T-050-200-M-HDZ
	300	592		2,97	CLP1T-050-300	CLP1T-050-300-M-HDZ
	400	692		4,36	CLP1T-050-400	CLP1T-050-400-M-HDZ
	500	792		6,00	CLP1T-050-500	CLP1T-050-500-M-HDZ
	600	892		8,95	CLP1T-050-600	CLP1T-050-600-M-HDZ
80	80	372		1,10	CLP1T-080-080	CLP1T-080-080-M-HDZ
	100	392		1,13	CLP1T-080-100	CLP1T-080-100-M-HDZ
	150	442		1,54	CLP1T-080-150	CLP1T-080-150-M-HDZ
	200	492		2,03	CLP1T-080-200	CLP1T-080-200-M-HDZ
	300	592		3,16	CLP1T-080-300	CLP1T-080-300-M-HDZ
	400	692		4,56	CLP1T-080-400	CLP1T-080-400-M-HDZ
	500	792		6,20	CLP1T-080-500	CLP1T-080-500-M-HDZ
	600	892		9,26	CLP1T-080-600	CLP1T-080-600-M-HDZ
100	100	392		1,24	CLP1T-100-100	CLP1T-100-100-M-HDZ
	150	442		1,66	CLP1T-100-150	CLP1T-100-150-M-HDZ
	200	492		2,15	CLP1T-100-200	CLP1T-100-200-M-HDZ
	300	592		3,30	CLP1T-100-300	CLP1T-100-300-M-HDZ
	400	692		4,71	CLP1T-100-400	CLP1T-100-400-M-HDZ
	500	792		6,38	CLP1T-100-500	CLP1T-100-500-M-HDZ
	600	892		9,47	CLP1T-100-600	CLP1T-100-600-M-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Пластины соединительные
(стр. 42)

Отвод Т-образный плавный

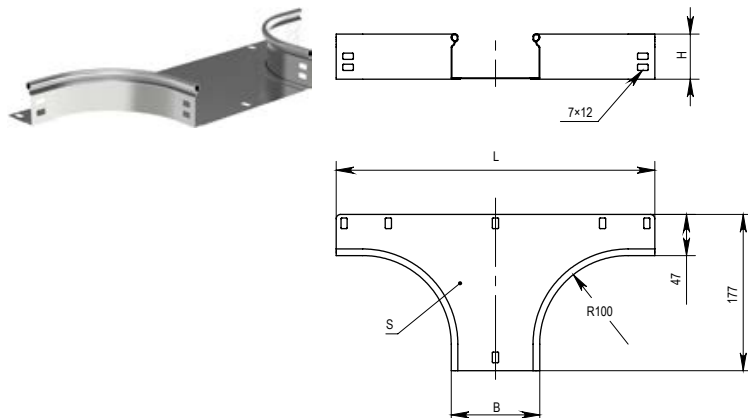

Применяется для:

- Организации как Т-образного, так и Х-образного отвода кабельной трассы в горизонтальной плоскости

Соединение отвода с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 5 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 7 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	50	310	0,8	0,43	COT01-0-050-050	COT01-0-050-050-HDZ
	100	360		0,60	COT01-0-050-100	COT01-0-050-100-HDZ
	150	410		0,79	COT01-0-050-150	COT01-0-050-150-HDZ
	200	460		1,02	COT01-0-050-200	COT01-0-050-200-HDZ
	300	560		1,55	COT01-0-050-300	COT01-0-050-300-HDZ
	400	660		2,20	COT01-0-050-400	COT01-0-050-400-HDZ
	500	760		2,94	COT01-0-050-500	COT01-0-050-500-HDZ
	600	860		3,80	COT01-0-050-600	COT01-0-050-600-HDZ
80	80	340		0,65	COT01-0-080-080	COT01-0-080-080-HDZ
	100	360		0,73	COT01-0-080-100	COT01-0-080-100-HDZ
	150	410		0,93	COT01-0-080-150	COT01-0-080-150-HDZ
	200	460		1,16	COT01-0-080-200	COT01-0-080-200-HDZ
	300	560		1,71	COT01-0-080-300	COT01-0-080-300-HDZ
	400	660		2,36	COT01-0-080-400	COT01-0-080-400-HDZ
	500	760		3,13	COT01-0-080-500	COT01-0-080-500-HDZ
	600	860		4,01	COT01-0-080-600	COT01-0-080-600-HDZ
100	100	360		0,81	COT01-0-100-100	COT01-0-100-100-HDZ
	150	410		1,02	COT01-0-100-150	COT01-0-100-150-HDZ
	200	460		1,26	COT01-0-100-200	COT01-0-100-200-HDZ
	300	560		1,82	COT01-0-100-300	COT01-0-100-300-HDZ
	400	660		2,48	COT01-0-100-400	COT01-0-100-400-HDZ
	500	760		3,26	COT01-0-100-500	COT01-0-100-500-HDZ
	600	860		4,15	COT01-0-100-600	COT01-0-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 73)

Крышка отвода Т-образного плавного

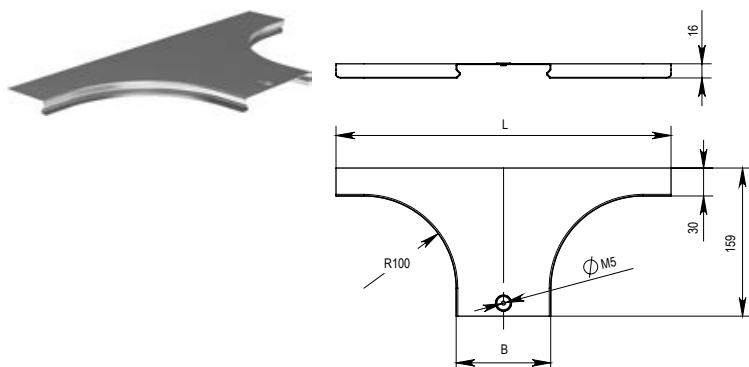

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при использовании отвода Т-образного плавного

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	310	0,8	0,22	COT01D-0-050-08	COT01D-0-050-08-HDZ
80	340		0,3	COT01D-0-080-08	COT01D-0-080-08-HDZ
100	360		0,37	COT01D-0-100-08	COT01D-0-100-08-HDZ
150	410		0,55	COT01D-0-150-08	COT01D-0-150-08-HDZ
200	460		0,76	COT01D-0-200-08	COT01D-0-200-08-HDZ
300	560		1,26	COT01D-0-300-08	COT01D-0-300-08-HDZ
400	660		1,87	COT01D-0-400-08	COT01D-0-400-08-HDZ
500	760		2,59	COT01D-0-500-08	COT01D-0-500-08-HDZ
600	860		3,42	COT01D-0-600-08	COT01D-0-600-08-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 72)

Отвод Т-образный

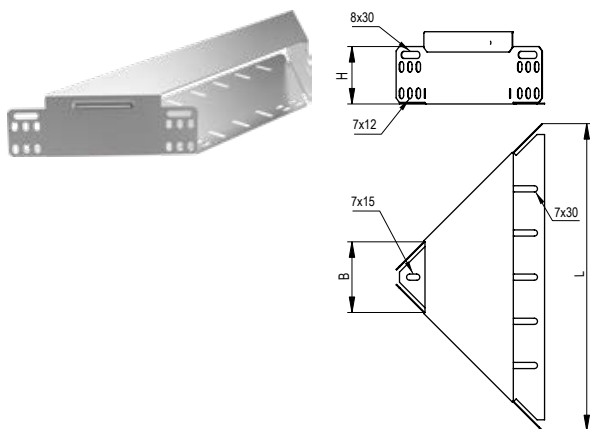

Применяется для:

- Организации как Т-образного, так и Х-образного отвода кабельной трассы в горизонтальной плоскости

Поставляется в комплекте с крышкой.

Соединение отвода с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 5 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 7 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	35	50	235	0,8	0,24	CLM50D-OTG-050-050	CLM50D-OTG-050-050-HDZ
		100	365		0,51	CLM50D-OTG-050-100	CLM50D-OTG-050-100-HDZ
		150	415		0,58	CLM50D-OTG-050-150	CLM50D-OTG-050-150-HDZ
		200	465		0,67	CLM50D-OTG-050-200	CLM50D-OTG-050-200-HDZ
		300	565		0,82	CLM50D-OTG-050-300	CLM50D-OTG-050-300-HDZ
		400	665		0,99	CLM50D-OTG-050-400	CLM50D-OTG-050-400-HDZ
		500	765		1,15	CLM50D-OTG-050-500	CLM50D-OTG-050-500-HDZ
		600	865		1,31	CLM50D-OTG-050-600	CLM50D-OTG-050-600-HDZ
80	65	80	345		0,53	CLM50D-OTG-080-080	CLM50D-OTG-080-080-HDZ
		100	365		0,59	CLM50D-OTG-080-100	CLM50D-OTG-080-100-HDZ
		150	415		0,67	CLM50D-OTG-080-150	CLM50D-OTG-080-150-HDZ
		200	465		0,75	CLM50D-OTG-080-200	CLM50D-OTG-080-200-HDZ
		300	565		0,90	CLM50D-OTG-080-300	CLM50D-OTG-080-300-HDZ
		400	665		1,07	CLM50D-OTG-080-400	CLM50D-OTG-080-400-HDZ
		500	765		1,23	CLM50D-OTG-080-500	CLM50D-OTG-080-500-HDZ
		600	865		1,39	CLM50D-OTG-080-600	CLM50D-OTG-080-600-HDZ
100	85	100	365		0,65	CLM50D-OTG-100-100	CLM50D-OTG-100-100-HDZ
		150	415		0,72	CLM50D-OTG-100-150	CLM50D-OTG-100-150-HDZ
		200	465		0,81	CLM50D-OTG-100-200	CLM50D-OTG-100-200-HDZ
		300	565		0,96	CLM50D-OTG-100-300	CLM50D-OTG-100-300-HDZ
		400	665		1,13	CLM50D-OTG-100-400	CLM50D-OTG-100-400-HDZ
		500	765		1,29	CLM50D-OTG-100-500	CLM50D-OTG-100-500-HDZ
		600	865		1,40	CLM50D-OTG-100-600	CLM50D-OTG-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Пластины соединительные
(стр. 42)

Крестовина плавная

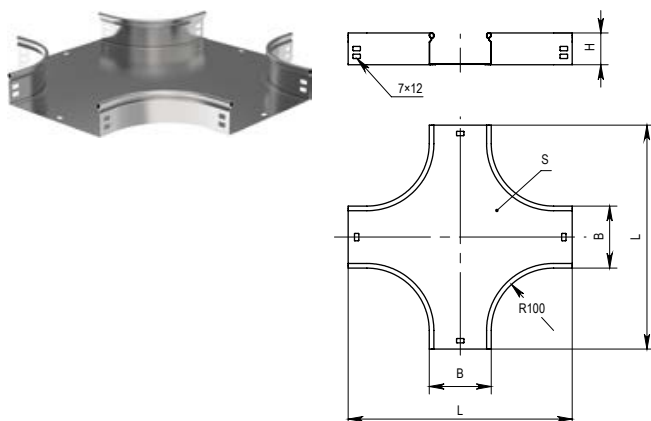

Применяется для:

- Организации X-образного разветвления кабельной трассы в горизонтальной плоскости

Соединение крестовины с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 12 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 20 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	50	310	0,8	0,55	CKR01-0-050-050	CKR01-0-050-050-HDZ
	100	360		0,74	CKR01-0-050-100	CKR01-0-050-100-HDZ
	150	410		0,95	CKR01-0-050-150	CKR01-0-050-150-HDZ
	200	460		1,20	CKR01-0-050-200	CKR01-0-050-200-HDZ
	300	560		1,75	CKR01-0-050-300	CKR01-0-050-300-HDZ
	400	660		2,43	CKR01-0-050-400	CKR01-0-050-400-HDZ
	500	760		3,20	CKR01-0-050-500	CKR01-0-050-500-HDZ
	600	860		4,11	CKR01-0-050-600	CKR01-0-050-600-HDZ
80	80	340		0,79	CKR01-0-080-080	CKR01-0-080-080-HDZ
	100	360		0,88	CKR01-0-080-100	CKR01-0-080-100-HDZ
	150	410		1,08	CKR01-0-080-150	CKR01-0-080-150-HDZ
	200	460		1,32	CKR01-0-080-200	CKR01-0-080-200-HDZ
	300	560		1,89	CKR01-0-080-300	CKR01-0-080-300-HDZ
	400	660		2,56	CKR01-0-080-400	CKR01-0-080-400-HDZ
	500	760		3,35	CKR01-0-080-500	CKR01-0-080-500-HDZ
	600	860		4,24	CKR01-0-080-600	CKR01-0-080-600-HDZ
100	100	360		0,97	CKR01-0-100-100	CKR01-0-100-100-HDZ
	150	410		1,19	CKR01-0-100-150	CKR01-0-100-150-HDZ
	200	460		1,43	CKR01-0-100-200	CKR01-0-100-200-HDZ
	300	560		1,99	CKR01-0-100-300	CKR01-0-100-300-HDZ
	400	660		2,66	CKR01-0-100-400	CKR01-0-100-400-HDZ
	500	760		3,45	CKR01-0-100-500	CKR01-0-100-500-HDZ
	600	860		4,34	CKR01-0-100-600	CKR01-0-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 76)

Крышка крестовины плавной



Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при организации X-образного разветвления кабельной трассы в горизонтальной плоскости

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
15,2	50	310	0,8	0,30	CKR01D-0-050-08	CKR01D-0-050-08-HDZ
	80	340		0,40	CKR01D-0-080-08	CKR01D-0-080-08-HDZ
	100	360		0,48	CKR01D-0-100-08	CKR01D-0-100-08-HDZ
	150	410		0,69	CKR01D-0-150-08	CKR01D-0-150-08-HDZ
	200	460		0,93	CKR01D-0-200-08	CKR01D-0-200-08-HDZ
	300	560		1,49	CKR01D-0-300-08	CKR01D-0-300-08-HDZ
	400	660		2,17	CKR01D-0-400-08	CKR01D-0-400-08-HDZ
	500	760		2,95	CKR01D-0-500-08	CKR01D-0-500-08-HDZ
	600	860		3,84	CKR01D-0-600-08	CKR01D-0-600-08-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Пластины соединительные
(стр. 42)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Аксессуары
(стр. 75)

Крестовина

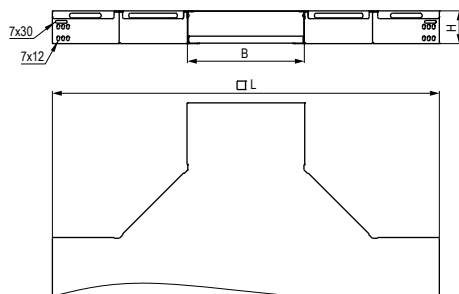

Применяется для:

- Организации X-образного разветвления кабельной трассы в горизонтальной плоскости

Поставляется в комплекте с крышкой.

Соединение крестовины с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 12 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 20 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
35	50	252	0,8	0,52	CLP1X-035-050-1	CLP1X-035-050-HDZ
	100	393		1,16	CLP1X-035-100-1	CLP1X-035-100-HDZ
	150	443		1,62	CLP1X-035-150-1	CLP1X-035-150-HDZ
	200	493		2,12	CLP1X-035-200-1	CLP1X-035-200-HDZ
	300	593		3,42	CLP1X-035-300-1	CLP1X-035-300-HDZ
50	50	252		0,60	CLP1X-050-050	CLP1X-050-050-M-HDZ
	100	393		1,20	CLP1X-050-100	CLP1X-050-100-M-HDZ
	150	443		1,70	CLP1X-050-150	CLP1X-050-150-M-HDZ
	200	493		2,20	CLP1X-050-200	CLP1X-050-200-M-HDZ
	300	593		3,37	CLP1X-050-300	CLP1X-050-300-M-HDZ
	400	693		4,83	CLP1X-050-400	CLP1X-050-400-M-HDZ
	500	793		6,53	CLP1X-050-500	CLP1X-050-500-M-HDZ
	600	893		8,51	CLP1X-050-600	CLP1X-050-600-M-HDZ
80	80	373		1,27	CLP1X-080-80	CLP1X-080-80-M-HDZ
	100	393		1,40	CLP1X-080-100	CLP1X-080-100-M-HDZ
	150	443		1,80	CLP1X-080-150	CLP1X-080-150-M-HDZ
	200	493		2,30	CLP1X-080-200	CLP1X-080-200-M-HDZ
	300	593		3,55	CLP1X-080-300	CLP1X-080-300-M-HDZ
	400	693		5,01	CLP1X-080-400	CLP1X-080-400-M-HDZ
	500	793		6,70	CLP1X-080-500	CLP1X-080-500-M-HDZ
	600	893		8,68	CLP1X-080-600	CLP1X-080-600-M-HDZ
100	100	393		1,50	CLP1X-100-100	CLP1X-100-100-M-HDZ
	150	443		1,90	CLP1X-100-150	CLP1X-100-150-M-HDZ
	200	493		2,50	CLP1X-100-200	CLP1X-100-200-M-HDZ
	300	593		3,65	CLP1X-100-300	CLP1X-100-300-M-HDZ
	400	693		5,11	CLP1X-100-400	CLP1X-100-400-M-HDZ
	500	793		6,81	CLP1X-100-500	CLP1X-100-500-M-HDZ
	600	893		8,79	CLP1X-100-600	CLP1X-100-600-M-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовый
(стр. 19-38)



Держатель крышки
(стр. 49)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Пластины соединительные
(стр. 42)

Ответвитель Т-образный вертикальный вниз

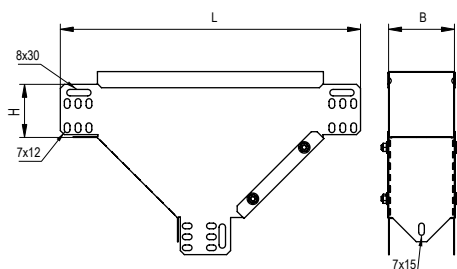

Применяется для:

- Организации Т-образного ответвления кабельной трассы в вертикальной плоскости вниз

Соединение ответвителя с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 9 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 15 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	35	50	250	0,8	0,45	CLM50D-OVN-050-050	CLM50D-OVN-050-050-HDZ
		100	342		0,83	CLM50D-OVN-050-100	CLM50D-OVN-050-100-HDZ
		150	342		1,01	CLM50D-OVN-050-150	CLM50D-OVN-050-150-HDZ
		200	342		1,20	CLM50D-OVN-050-200	CLM50D-OVN-050-200-HDZ
		300	342		1,61	CLM50D-OVN-050-300	CLM50D-OVN-050-300-HDZ
		400	342		1,99	CLM50D-OVN-050-400	CLM50D-OVN-050-400-HDZ
		500	342		2,37	CLM50D-OVN-050-500	CLM50D-OVN-050-500-HDZ
		600	342		2,76	CLM50D-OVN-050-600	CLM50D-OVN-050-600-HDZ
80	65	80	372		0,97	CLM50D-OVN-080-080	CLM50D-OVN-080-080-HDZ
		100	372		1,06	CLM50D-OVN-080-100	CLM50D-OVN-080-100-HDZ
		150	372		1,25	CLM50D-OVN-080-150	CLM50D-OVN-080-150-HDZ
		200	372		1,45	CLM50D-OVN-080-200	CLM50D-OVN-080-200-HDZ
		300	372		1,88	CLM50D-OVN-080-300	CLM50D-OVN-080-300-HDZ
		400	372		2,28	CLM50D-OVN-080-400	CLM50D-OVN-080-400-HDZ
		500	372		2,68	CLM50D-OVN-080-500	CLM50D-OVN-080-500-HDZ
		600	372		3,08	CLM50D-OVN-080-600	CLM50D-OVN-080-600-HDZ
100	85	100	392		1,24	CLM50D-OVN-100-100	CLM50D-OVN-100-100-HDZ
		150	392		1,43	CLM50D-OVN-100-150	CLM50D-OVN-100-150-HDZ
		200	392		1,64	CLM50D-OVN-100-200	CLM50D-OVN-100-200-HDZ
		300	392		2,08	CLM50D-OVN-100-300	CLM50D-OVN-100-300-HDZ
		400	392		2,49	CLM50D-OVN-100-400	CLM50D-OVN-100-400-HDZ
		500	392		2,90	CLM50D-OVN-100-500	CLM50D-OVN-100-500-HDZ
		600	392		3,32	CLM50D-OVN-100-600	CLM50D-OVN-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Пластины соединительные
(стр. 42)

Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой

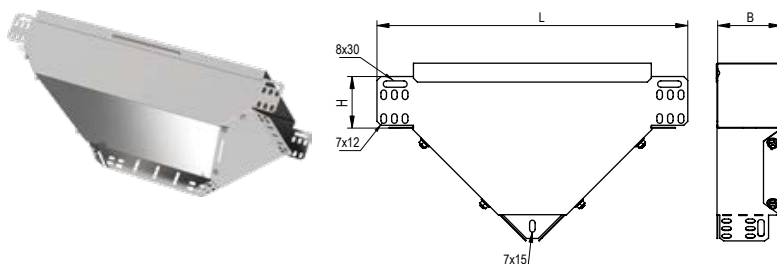

Применяется для:

- Организации Т-образного ответвления кабельной трассы в вертикальной плоскости вниз с поворотом открытой части лотка на 90°

Поставляется в комплекте с крышкой.

Соединение ответвителя с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 9 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 15 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
35	50	330	0,8	0,73	CLM50D-OVNB-050-050	CLM50D-OVNB-050-050-HDZ
	100	412		1,07	CLM50D-OVNB-050-100	CLM50D-OVNB-050-100-HDZ
	150	462		1,50	CLM50D-OVNB-050-150	CLM50D-OVNB-050-150-HDZ
	200	512		1,99	CLM50D-OVNB-050-200	CLM50D-OVNB-050-200-HDZ
	300	612		3,17	CLM50D-OVNB-050-300	CLM50D-OVNB-050-300-HDZ
	400	712		4,63	CLM50D-OVNB-050-400	CLM50D-OVNB-050-400-HDZ
	500	812		6,68	CLM50D-OVNB-050-500	CLM50D-OVNB-050-500-HDZ
	600	912		8,26	CLM50D-OVNB-050-600	CLM50D-OVNB-050-600-HDZ
65	80	392		1,10	CLM50D-OVNB-080-080	CLM50D-OVNB-080-080-HDZ
	100	412		1,27	CLM50D-OVNB-080-100	CLM50D-OVNB-080-100-HDZ
	150	462		1,65	CLM50D-OVNB-080-150	CLM50D-OVNB-080-150-HDZ
	200	512		2,15	CLM50D-OVNB-080-200	CLM50D-OVNB-080-200-HDZ
	300	612		3,35	CLM50D-OVNB-080-300	CLM50D-OVNB-080-300-HDZ
	400	712		4,82	CLM50D-OVNB-080-400	CLM50D-OVNB-080-400-HDZ
	500	812		6,53	CLM50D-OVNB-080-500	CLM50D-OVNB-080-500-HDZ
	600	912		8,49	CLM50D-OVNB-080-600	CLM50D-OVNB-080-600-HDZ
85	100	412		1,36	CLM50D-OVNB-100-100	CLM50D-OVNB-100-100-HDZ
	150	462		1,77	CLM50D-OVNB-100-150	CLM50D-OVNB-100-150-HDZ
	200	512		2,27	CLM50D-OVNB-100-200	CLM50D-OVNB-100-200-HDZ
	300	612		3,48	CLM50D-OVNB-100-300	CLM50D-OVNB-100-300-HDZ
	400	712		4,96	CLM50D-OVNB-100-400	CLM50D-OVNB-100-400-HDZ
	500	812		6,68	CLM50D-OVNB-100-500	CLM50D-OVNB-100-500-HDZ
	600	912		8,65	CLM50D-OVNB-100-600	CLM50D-OVNB-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Пластины соединительные
(стр. 42)

Ответвитель Т-образный вертикальный вверх

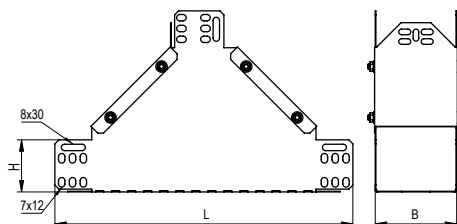

Применяется для:

- Организации Т-образного ответвления кабельной трассы в вертикальной плоскости вверх

Соединение ответвителя с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 9 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 15 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	35	50	235	0,8	0,55	CLM50D-OVV-050-050	CLM50D-OVV-050-050-HDZ
		100	342		0,85	CLM50D-OVV-050-100	CLM50D-OVV-050-100-HDZ
		150	342		1,04	CLM50D-OVV-050-150	CLM50D-OVV-050-150-HDZ
		200	342		1,24	CLM50D-OVV-050-200	CLM50D-OVV-050-200-HDZ
		300	342		1,63	CLM50D-OVV-050-300	CLM50D-OVV-050-300-HDZ
		400	342		2,01	CLM50D-OVV-050-400	CLM50D-OVV-050-400-HDZ
		500	342		2,39	CLM50D-OVV-050-500	CLM50D-OVV-050-500-HDZ
		600	342		2,78	CLM50D-OVV-050-600	CLM50D-OVV-050-600-HDZ
80	65	80	372		0,88	CLM50D-OVV-080-080	CLM50D-OVV-080-080-HDZ
		100	372		1,07	CLM50D-OVV-080-100	CLM50D-OVV-080-100-HDZ
		150	372		1,27	CLM50D-OVV-080-150	CLM50D-OVV-080-150-HDZ
		200	372		1,48	CLM50D-OVV-080-200	CLM50D-OVV-080-200-HDZ
		300	372		1,88	CLM50D-OVV-080-300	CLM50D-OVV-080-300-HDZ
		400	372		2,29	CLM50D-OVV-080-400	CLM50D-OVV-080-400-HDZ
		500	372		2,70	CLM50D-OVV-080-500	CLM50D-OVV-080-500-HDZ
		600	372		3,10	CLM50D-OVV-080-600	CLM50D-OVV-080-600-HDZ
100	85	100	392		1,23	CLM50D-OVV-100-100	CLM50D-OVV-100-100-HDZ
		150	392		1,43	CLM50D-OVV-100-150	CLM50D-OVV-100-150-HDZ
		200	392		1,64	CLM50D-OVV-100-200	CLM50D-OVV-100-200-HDZ
		300	392		2,06	CLM50D-OVV-100-300	CLM50D-OVV-100-300-HDZ
		400	392		2,40	CLM50D-OVV-100-400	CLM50D-OVV-100-400-HDZ
		500	392		2,90	CLM50D-OVV-100-500	CLM50D-OVV-100-500-HDZ
		600	392		3,32	CLM50D-OVV-100-600	CLM50D-OVV-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Пластина заземления GP
(стр. 45)




Комплект КС6×10
(стр. 176)



Пластины соединительные
(стр. 42)

Ответвитель Т-образный вертикальный вверх боковой

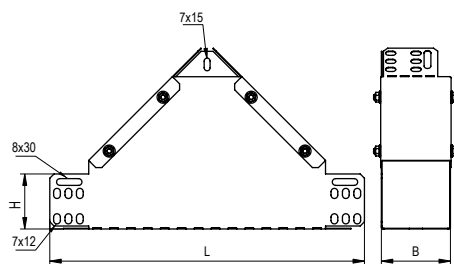

Применяется для:

- Организации Т-образного ответвления кабельной трассы в вертикальной плоскости вверх с поворотом открытой части лотка на 90°

Соединение ответвителя с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 50 мм – 9 шт.
- Борт 80 и 100 мм – 15 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
50	35	50	250	0,8	0,47	CLM50D-OVB-050-050	CLM50D-OVB-050-050-HDZ
		100	392		1,02	CLM50D-OVB-050-100	CLM50D-OVB-050-100-HDZ
		150	442		1,43	CLM50D-OVB-050-150	CLM50D-OVB-050-150-HDZ
		200	492		1,96	CLM50D-OVB-050-200	CLM50D-OVB-050-200-HDZ
		300	592		3,06	CLM50D-OVB-050-300	CLM50D-OVB-050-300-HDZ
		400	692		4,47	CLM50D-OVB-050-400	CLM50D-OVB-050-400-HDZ
		500	792		6,12	CLM50D-OVB-050-500	CLM50D-OVB-050-500-HDZ
		600	892		8,00	CLM50D-OVB-050-600	CLM50D-OVB-050-600-HDZ
80	65	80	371		1,00	CLM50D-OVB-080-080	CLM50D-OVB-080-080-HDZ
		100	392		1,16	CLM50D-OVB-080-100	CLM50D-OVB-080-100-HDZ
		150	442		1,58	CLM50D-OVB-080-150	CLM50D-OVB-080-150-HDZ
		200	492		2,07	CLM50D-OVB-080-200	CLM50D-OVB-080-200-HDZ
		300	592		3,24	CLM50D-OVB-080-300	CLM50D-OVB-080-300-HDZ
		400	692		4,66	CLM50D-OVB-080-400	CLM50D-OVB-080-400-HDZ
		500	792		6,33	CLM50D-OVB-080-500	CLM50D-OVB-080-500-HDZ
		600	892		8,25	CLM50D-OVB-080-600	CLM50D-OVB-080-600-HDZ
100	85	100	392		1,23	CLM50D-OVB-100-100	CLM50D-OVB-100-100-HDZ
		150	442		1,67	CLM50D-OVB-100-150	CLM50D-OVB-100-150-HDZ
		200	492		2,17	CLM50D-OVB-100-200	CLM50D-OVB-100-200-HDZ
		300	592		3,35	CLM50D-OVB-100-300	CLM50D-OVB-100-300-HDZ
		400	692		4,78	CLM50D-OVB-100-400	CLM50D-OVB-100-400-HDZ
		500	792		6,46	CLM50D-OVB-100-500	CLM50D-OVB-100-500-HDZ
		600	892		8,40	CLM50D-OVB-100-600	CLM50D-OVB-100-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Крышка на лоток
(стр. 39-40)



Пластина заземления GP
(стр. 45)



Комплект КС6×10
(стр. 176)



Пластины соединительные
(стр. 42)



LESTA

Система металлических лестничных кабельных лотков и аксессуаров LESTA

■ Прямые секции лестничных лотков	85
■ Аксессуары для лестничных кабельных лотков	89
■ Фасонные секции для лестничных кабельных лотков	96

Новая запатентованная линейка металлических лестничных лотков LESTA позволяет организовать надежную прокладку кабельной трассы на объектах промышленного, коммерческого и гражданского строительства с высокими требованиями к нагрузке и стойкости к коррозии. Высокие показатели безопасной рабочей нагрузки (БРН) позволяют применять лестничные лотки LESTA на объектах особой важности, а широкий ассортимент аксессуаров позволит разработать и смонтировать кабельную трассу любой сложности.

Особенности конструкции



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
«папа-мама» ускоряет монтаж и уменьшает количество используемых аксессуаров



УВЕЛИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ
лонжерона повышает прочность лестничного лотка




УДОБНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПОПЕРЕЧИН как для монтажа аксессуаров, так и для монтажа кабеля



КЛИНЧИНГ – надежный метод соединения поперечин с лонжеронами, повышающий БРН и коррозионную стойкость




НИЖНИЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПОДГИБ для увеличения количества точек крепления

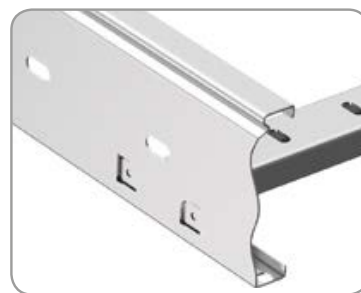

ВЕРХНИЙ ПОДГИБ ЛОНЖЕРОНА для монтажа крышки защелкиванием без дополнительных метизов

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ

Лоток лестничный с высотой борта 55 мм

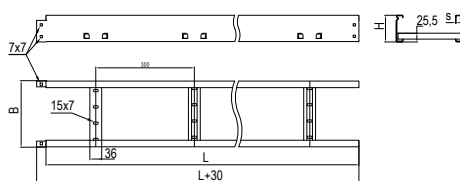

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 4 шт.

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе высоконагруженных кабельных трасс
- Механической защиты проводников

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1	Артикул 2
3000	55	200	1,0	2,17	5500	CLM40-055-200-3-100	CLM40-055-200-3-100-HDZ
		300	1,0	2,23	8450	CLM40-055-300-3-100	CLM40-055-300-3-100-HDZ
		400	1,0	2,57	11400	CLM40-055-400-3-100	CLM40-055-400-3-100-HDZ
		500	1,0	2,80	14350	CLM40-055-500-3-100	CLM40-055-500-3-100-HDZ
		600	1,0	3,00	17300	CLM40-055-600-3-100	CLM40-055-600-3-100-HDZ
		200	1,2	2,08	5500	CLM40-055-200-3-120	CLM40-055-200-3-120-HDZ
		300	1,2	2,37	8450	CLM40-055-300-3-120	CLM40-055-300-3-120-HDZ
		400	1,2	2,67	11400	CLM40-055-400-3-120	CLM40-055-400-3-120-HDZ
		500	1,2	2,96	14350	CLM40-055-500-3-120	CLM40-055-500-3-120-HDZ
		600	1,2	3,26	17300	CLM40-055-600-3-120	CLM40-055-600-3-120-HDZ
		200	1,5	2,20	5500	CLM40-055-200-3-150	CLM40-055-200-3-150-HDZ
		300	1,5	2,49	8450	CLM40-055-300-3-150	CLM40-055-300-3-150-HDZ
6000	55	400	1,5	2,79	11400	CLM40-055-400-3-150	CLM40-055-400-3-150-HDZ
		500	1,5	3,08	14350	CLM40-055-500-3-150	CLM40-055-500-3-150-HDZ
		600	1,5	3,38	17300	CLM40-055-600-3-150	CLM40-055-600-3-150-HDZ
		200	1,0	2,17	5500	CLM40-055-200-6-100	CLM40-055-200-6-100-HDZ
		300	1,0	2,23	8450	CLM40-055-300-6-100	CLM40-055-300-6-100-HDZ
		400	1,0	2,57	11400	CLM40-055-400-6-100	CLM40-055-400-6-100-HDZ
		500	1,0	2,80	14350	CLM40-055-500-6-100	CLM40-055-500-6-100-HDZ
		600	1,0	3,00	17300	CLM40-055-600-6-100	CLM40-055-600-6-100-HDZ
		200	1,2	2,08	5500	CLM40-055-200-6-120	CLM40-055-200-6-120-HDZ
		300	1,2	2,37	8450	CLM40-055-300-6-120	CLM40-055-300-6-120-HDZ
		400	1,2	2,67	11400	CLM40-055-400-6-120	CLM40-055-400-6-120-HDZ
		500	1,2	2,96	14350	CLM40-055-500-6-120	CLM40-055-500-6-120-HDZ
600	1,2	3,26	17300	CLM40-055-600-6-120	CLM40-055-600-6-120-HDZ		
6000	55	200	1,5	2,20	5500	CLM40-055-200-6-150	CLM40-055-200-6-150-HDZ
		300	1,5	2,49	8450	CLM40-055-300-6-150	CLM40-055-300-6-150-HDZ
		400	1,5	2,79	11400	CLM40-055-400-6-150	CLM40-055-400-6-150-HDZ
		500	1,5	3,08	14350	CLM40-055-500-6-150	CLM40-055-500-6-150-HDZ
		600	1,5	3,38	17300	CLM40-055-600-6-150	CLM40-055-600-6-150-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков LESTA с высотой борта 55 мм

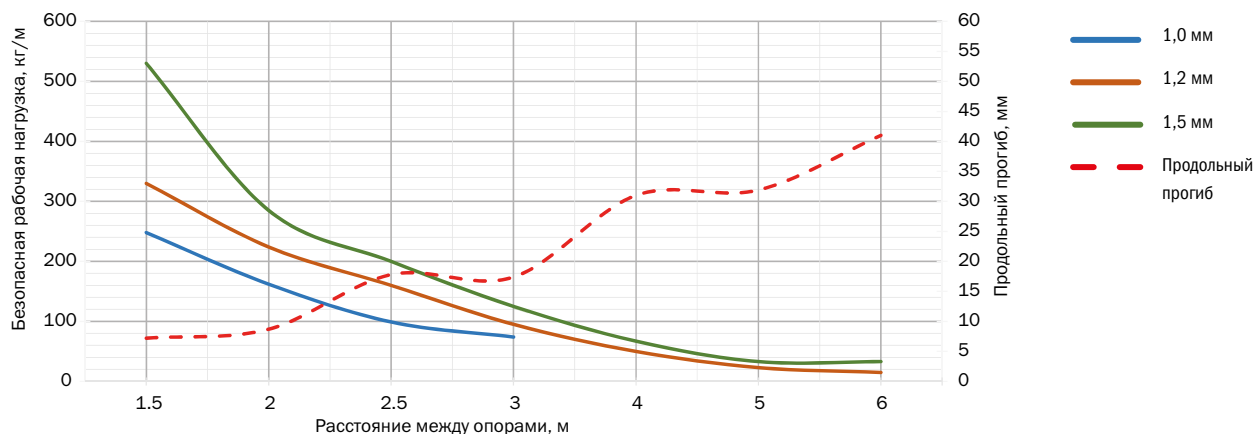

Комплект КС6×16
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 89)



Аксессуары
(стр. 96)




Пластины соединительные
(стр. 90)



Пластины монтажные
(стр. 94)

Лоток лестничный с высотой борта 80 мм

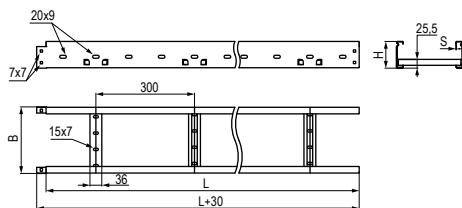

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 6 шт.

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе высоконагруженных кабельных трасс
- Механической защиты проводников

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1		Артикул 2	
3000	80	200	1,0	2,53	10500	CLM40-080-200-3-100		CLM40-080-200-3-100-HDZ	
		300	1,0	2,70	15950	CLM40-080-300-3-100		CLM40-080-300-3-100-HDZ	
		400	1,0	2,93	21400	CLM40-080-400-3-100		CLM40-080-400-3-100-HDZ	
		500	1,0	3,17	26850	CLM40-080-500-3-100		CLM40-080-500-3-100-HDZ	
		600	1,0	3,37	32300	CLM40-080-600-3-100		CLM40-080-600-3-100-HDZ	
		200	1,2	3,00	10500	CLM40-080-200-3-120		CLM40-080-200-3-120-HDZ	
		300	1,2	3,24	15950	CLM40-080-300-3-120		CLM40-080-300-3-120-HDZ	
		400	1,2	3,50	21400	CLM40-080-400-3-120		CLM40-080-400-3-120-HDZ	
		500	1,2	3,77	26850	CLM40-080-500-3-120		CLM40-080-500-3-120-HDZ	
		600	1,2	4,04	32300	CLM40-080-600-3-120		CLM40-080-600-3-120-HDZ	
		200	1,5	3,54	10500	CLM40-080-200-3-150		CLM40-080-200-3-150-HDZ	
		300	1,5	3,77	15950	CLM40-080-300-3-150		CLM40-080-300-3-150-HDZ	
		400	1,5	4,04	21400	CLM40-080-400-3-150		CLM40-080-400-3-150-HDZ	
		500	1,5	4,30	26850	CLM40-080-500-3-150		CLM40-080-500-3-150-HDZ	
		600	1,5	4,57	32300	CLM40-080-600-3-150		CLM40-080-600-3-150-HDZ	
6000		200	1,0	2,53	10500	CLM40-080-200-6-100		CLM40-080-200-6-100-HDZ	
		300	1,0	2,70	15950	CLM40-080-300-6-100		CLM40-080-300-6-100-HDZ	
		400	1,0	2,93	21400	CLM40-080-400-6-100		CLM40-080-400-6-100-HDZ	
		500	1,0	3,17	26850	CLM40-080-500-6-100		CLM40-080-500-6-100-HDZ	
		600	1,0	3,37	32300	CLM40-080-600-6-100		CLM40-080-600-6-100-HDZ	
		200	1,2	3,00	10500	CLM40-080-200-6-120		CLM40-080-200-6-120-HDZ	
		300	1,2	3,24	15950	CLM40-080-300-6-120		CLM40-080-300-6-120-HDZ	
		400	1,2	3,50	21400	CLM40-080-400-6-120		CLM40-080-400-6-120-HDZ	
		500	1,2	3,77	26850	CLM40-080-500-6-120		CLM40-080-500-6-120-HDZ	
		600	1,2	4,04	32300	CLM40-080-600-6-120		CLM40-080-600-6-120-HDZ	
		200	1,5	3,54	10500	CLM40-080-200-6-150		CLM40-080-200-6-150-HDZ	
		300	1,5	3,77	15950	CLM40-080-300-6-150		CLM40-080-300-6-150-HDZ	
		400	1,5	4,04	21400	CLM40-080-400-6-150		CLM40-080-400-6-150-HDZ	
		500	1,5	4,30	26850	CLM40-080-500-6-150		CLM40-080-500-6-150-HDZ	
		600	1,5	4,57	32300	CLM40-080-600-6-150		CLM40-080-600-6-150-HDZ	

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков LESTA с высотой борта 80 мм

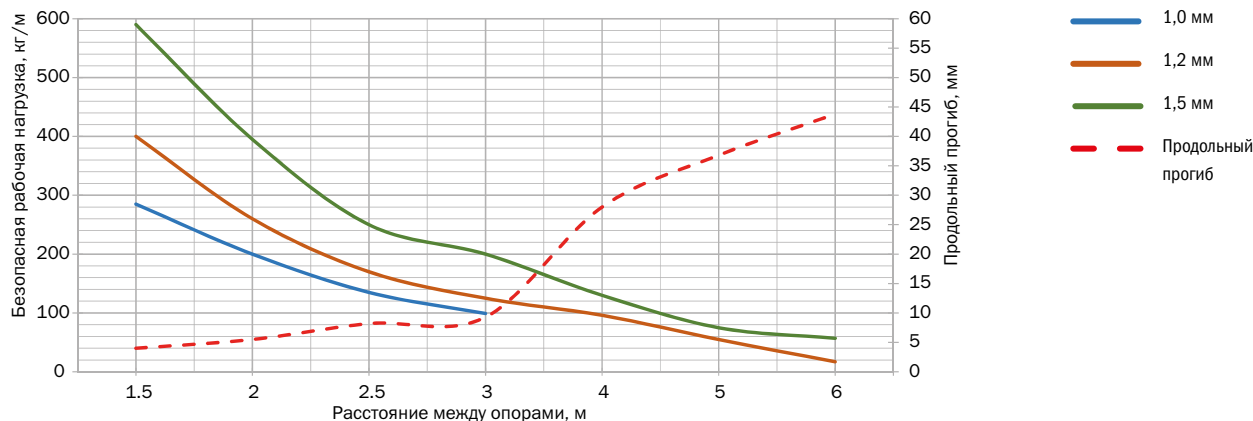

Комплект КС6×16
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 89)



Аксессуары
(стр. 96)




Пластины соединительные
(стр. 90)



Пластины монтажные
(стр. 94)

Лоток лестничный с высотой борта 100 мм

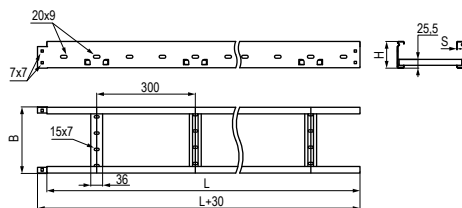

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 6 шт.

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе высоконагруженных кабельных трасс
- Механической защиты проводников

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1	Артикул 2
3000	100	200	1,0	2,83	14500	CLM40-100-200-3-100	CLM40-100-200-3-100-HDZ
		300	1,0	3,00	21950	CLM40-100-300-3-100	CLM40-100-300-3-100-HDZ
		400	1,0	3,23	29400	CLM40-100-400-3-100	CLM40-100-400-3-100-HDZ
		500	1,0	3,47	36850	CLM40-100-500-3-100	CLM40-100-500-3-100-HDZ
		600	1,0	3,67	44300	CLM40-100-600-3-100	CLM40-100-600-3-100-HDZ
		200	1,2	3,34	14500	CLM40-100-200-3-120	CLM40-100-200-3-120-HDZ
		300	1,2	3,57	21950	CLM40-100-300-3-120	CLM40-100-300-3-120-HDZ
		400	1,2	3,84	29400	CLM40-100-400-3-120	CLM40-100-400-3-120-HDZ
		500	1,2	4,10	36850	CLM40-100-500-3-120	CLM40-100-500-3-120-HDZ
		600	1,2	4,37	44300	CLM40-100-600-3-120	CLM40-100-600-3-120-HDZ
		200	1,5	4,07	14500	CLM40-100-200-3-150	CLM40-100-200-3-150-HDZ
		300	1,5	4,30	21950	CLM40-100-300-3-150	CLM40-100-300-3-150-HDZ
6000	100	400	1,5	4,57	29400	CLM40-100-400-3-150	CLM40-100-400-3-150-HDZ
		500	1,5	4,84	36850	CLM40-100-500-3-150	CLM40-100-500-3-150-HDZ
		600	1,5	5,10	44300	CLM40-100-600-3-150	CLM40-100-600-3-150-HDZ
		200	1,0	2,83	14500	CLM40-100-200-6-100	CLM40-100-200-6-100-HDZ
		300	1,0	3,00	21950	CLM40-100-300-6-100	CLM40-100-300-6-100-HDZ
		400	1,0	3,23	29400	CLM40-100-400-6-100	CLM40-100-400-6-100-HDZ
		500	1,0	3,47	36850	CLM40-100-500-6-100	CLM40-100-500-6-100-HDZ
		600	1,0	3,67	44300	CLM40-100-600-6-100	CLM40-100-600-6-100-HDZ
		200	1,2	3,34	14500	CLM40-100-200-6-120	CLM40-100-200-6-120-HDZ
		300	1,2	3,57	21950	CLM40-100-300-6-120	CLM40-100-300-6-120-HDZ
		400	1,2	3,84	29400	CLM40-100-400-6-120	CLM40-100-400-6-120-HDZ
		500	1,2	4,10	36850	CLM40-100-500-6-120	CLM40-100-500-6-120-HDZ
		600	1,2	4,37	44300	CLM40-100-600-6-120	CLM40-100-600-6-120-HDZ
		200	1,5	4,07	14500	CLM40-100-200-6-150	CLM40-100-200-6-150-HDZ
		300	1,5	4,30	21950	CLM40-100-300-6-150	CLM40-100-300-6-150-HDZ
		400	1,5	4,57	29400	CLM40-100-400-6-150	CLM40-100-400-6-150-HDZ
		500	1,5	4,84	36850	CLM40-100-500-6-150	CLM40-100-500-6-150-HDZ
		600	1,5	5,10	44300	CLM40-100-600-6-150	CLM40-100-600-6-150-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков LESTA с высотой борта 100 мм

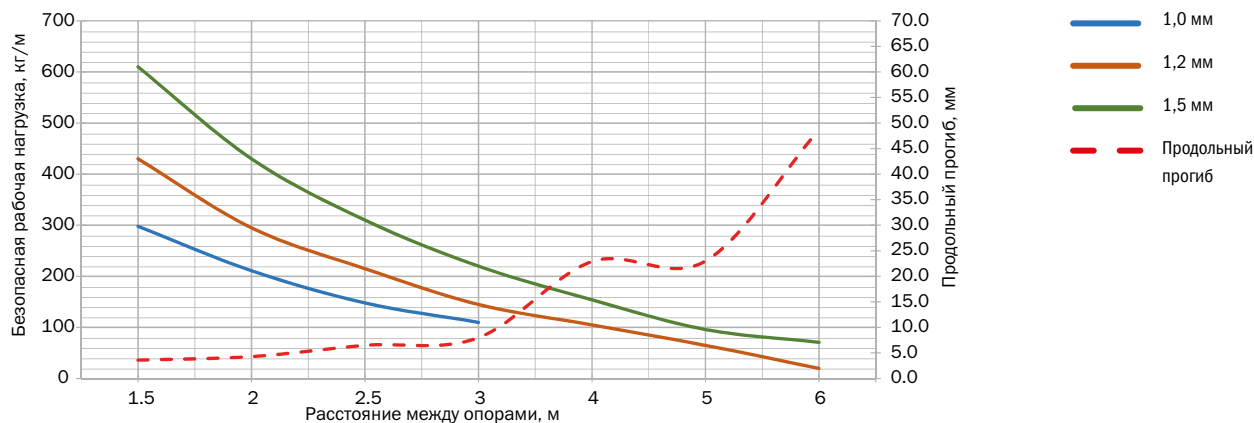

Комплект КС6×16
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 89)



Аксессуары
(стр. 96)




Пластины соединительные
(стр. 90)



Пластины монтажные
(стр. 94)

Лоток лестничный с высотой борта 150 мм

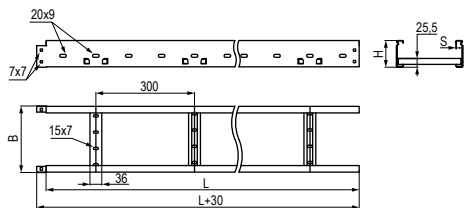

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10. Количество комплектов на один стык лотков – 6 шт.

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей в составе высоконагруженных кабельных трасс
- Механической защиты проводников

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1	Артикул 2
3000	150	200	1,0	3,60	24500	CLM40-150-200-3-100	CLM40-150-200-3-100-HDZ
		300	1,0	3,77	36950	CLM40-150-300-3-100	CLM40-150-300-3-100-HDZ
		400	1,0	4,00	49400	CLM40-150-400-3-100	CLM40-150-400-3-100-HDZ
		500	1,0	4,23	61850	CLM40-150-500-3-100	CLM40-150-500-3-100-HDZ
		600	1,0	4,43	74300	CLM40-150-600-3-100	CLM40-150-600-3-100-HDZ
		200	1,2	4,34	24500	CLM40-150-200-3-120	CLM40-150-200-3-120-HDZ
	3000	300	1,2	4,57	36950	CLM40-150-300-3-120	CLM40-150-300-3-120-HDZ
		400	1,2	4,84	49400	CLM40-150-400-3-120	CLM40-150-400-3-120-HDZ
		500	1,2	5,10	61850	CLM40-150-500-3-120	CLM40-150-500-3-120-HDZ
		600	1,2	5,37	74300	CLM40-150-600-3-120	CLM40-150-600-3-120-HDZ
		200	1,5	5,20	24500	CLM40-150-200-3-150	CLM40-150-200-3-150-HDZ
		300	1,5	5,44	36950	CLM40-150-300-3-150	CLM40-150-300-3-150-HDZ
6000	150	400	1,5	5,70	49400	CLM40-150-400-3-150	CLM40-150-400-3-150-HDZ
		500	1,5	5,97	61850	CLM40-150-500-3-150	CLM40-150-500-3-150-HDZ
		600	1,5	6,24	74300	CLM40-150-600-3-150	CLM40-150-600-3-150-HDZ
	3000	200	1,0	3,60	24500	CLM40-150-200-6-100	CLM40-150-200-6-100-HDZ
		300	1,0	3,77	36950	CLM40-150-300-6-100	CLM40-150-300-6-100-HDZ
		400	1,0	4,00	49400	CLM40-150-400-6-100	CLM40-150-400-6-100-HDZ
	6000	500	1,0	4,23	61850	CLM40-150-500-6-100	CLM40-150-500-6-100-HDZ
		600	1,0	4,43	74300	CLM40-150-600-6-100	CLM40-150-600-6-100-HDZ
		200	1,2	4,34	24500	CLM40-150-200-6-120	CLM40-150-200-6-120-HDZ
		300	1,2	4,57	36950	CLM40-150-300-6-120	CLM40-150-300-6-120-HDZ
		400	1,2	4,84	49400	CLM40-150-400-6-120	CLM40-150-400-6-120-HDZ
		500	1,2	5,10	61850	CLM40-150-500-6-120	CLM40-150-500-6-120-HDZ
		600	1,2	5,37	74300	CLM40-150-600-6-120	CLM40-150-600-6-120-HDZ
	3000	200	1,5	5,20	24500	CLM40-150-200-6-150	CLM40-150-200-6-150-HDZ
		300	1,5	5,44	36950	CLM40-150-300-6-150	CLM40-150-300-6-150-HDZ
		400	1,5	5,70	49400	CLM40-150-400-6-150	CLM40-150-400-6-150-HDZ
		500	1,5	5,97	61850	CLM40-150-500-6-150	CLM40-150-500-6-150-HDZ
		600	1,5	6,24	74300	CLM40-150-600-6-150	CLM40-150-600-6-150-HDZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков LESTA с высотой борта 150 мм

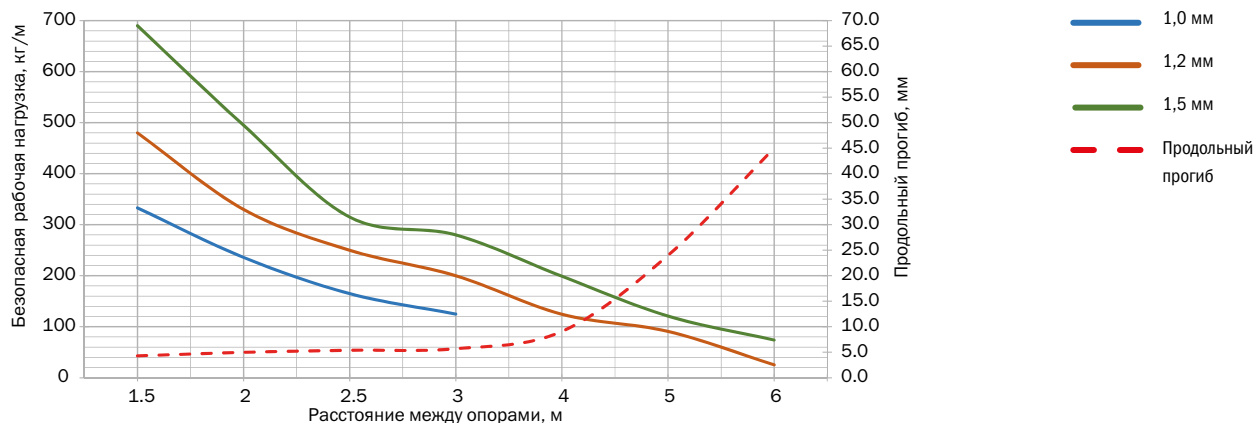

Комплект КС6×16
(стр. 176)



Крышка на лоток
(стр. 89)



Аксессуары
(стр. 96)




Пластины соединительные
(стр. 90)



Пластины монтажные
(стр. 94)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

Крышка на лоток

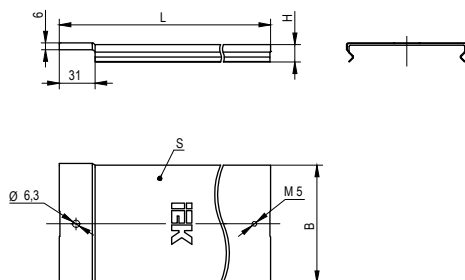

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления




Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	Артикул 1	Артикул 2
3000	15	200	0,8	1,49	CLP1K-200-1	CLP1K-200-3-M-HDZ
		300	0,8	2,12	CLP1K-300-1	CLP1K-300-3-M-HDZ
		400	1,0	3,43	CLP1K-400-3	CLP1K-400-3-M-HDZ
		500	1,0	4,21	CLP1K-500-3	CLP1K-500-3-M-HDZ
		600	1,2	5,97	CLP1K-600-3	CLP1K-600-3-M-HDZ

Особенности конструкции:

- 1) Монтируется на лоток без применения спец. инструмента и метизов. Простым защелкиванием;
- 2) Крышка имеет специальные выштамповки на концах для соединения внахлест;
- 3) При использовании на открытом воздухе рекомендуется использовать держатель крышки боковой (стр. 49) или хомут крышки (стр. 50)
- 4) Для создания контура заземления по крышке рекомендуется использовать винт M5×8 при условии соединения внахлест

Разделительная перегородка

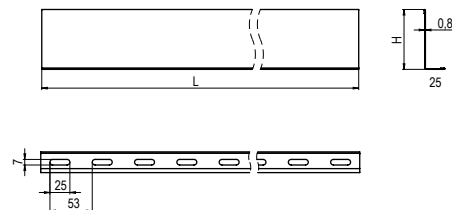

Применяется для:

- Разделения лотка на две части и более в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой)

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота лотка, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
3000	55	30	0,8	0,37	CLM50D-RP-035-30	CLM50D-RP-035-30-HDZ
	80	55		0,53	CLM50D-RP-060-30	CLM50D-RP-060-30-HDZ
	100	75		0,65	CLM50D-RP-080-30	CLM50D-RP-080-30-HDZ
	150	125		0,96	CLM50D-RP-150-30	CLM50D-RP-150-30-HDZ
2000	55	30		0,37	CLM50D-RP-035-20	CLM50D-RP-035-20-HDZ
	80	55		0,53	CLM50D-RP-060-20	CLM50D-RP-060-20-HDZ
	100	75		0,65	CLM50D-RP-080-20	CLM50D-RP-080-20-HDZ
	150	125		0,96	CLM50D-RP-150-20	CLM50D-RP-150-20-HDZ



Лотки лестничные
(стр. 85)



Держатель крышки
(стр. 49)



Хомут крышки
(стр. 50)





Винт M5×8
(стр. 178)



Винт M6×30
(стр. 177)

Прижим лестничный



Применяется для:

- Фиксации лестничных лотков на опорных конструкциях – профилях, консолях, подвесах

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
2,0	0,02	CLM40D-PL	CLM40D-PL-HDZ

Пластина соединительная





Применяется для:

- Соединения двух лотков между собой при отсутствии телескопического соединения
- Соединения лотков с аксессуарами
- Соединения двух лотков на высоконагруженных участках кабельной трассы

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

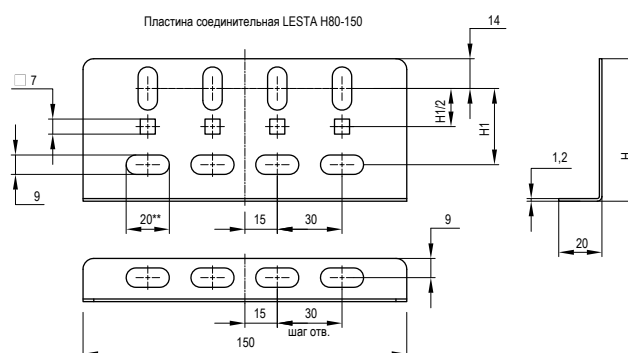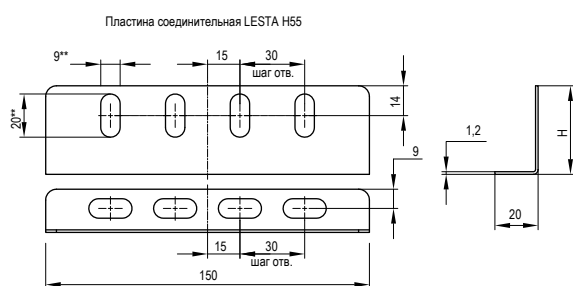

Высота борта лотка, мм	Длина L, мм	Высота H, мм	Размер H1, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
55	200	34	-	1,2	0,03	CLM40D-PS-055	CLM40D-PS-055-HDZ
80		58	35,3		0,04	CLM40D-PS-080	CLM40D-PS-080-HDZ
100		78	55,3		0,05	CLM40D-PS-100	CLM40D-PS-100-HDZ
150		128	105,3		0,09	CLM40D-PS-150	CLM40D-PS-150-HDZ



Лотки лестничные
(стр. 85)



Аксессуары
(стр. 96)



Комплект КС6×16
(стр. 176)



Кронштейн стеновой
(стр. 95)



Пластины монтажные
(стр. 94)

Пластина соединительная усиленная




Применяется для:

- Соединения двух лотков между собой на больших пролетах
- Соединения двух лотков на высоконагруженных участках кабельной трассы


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

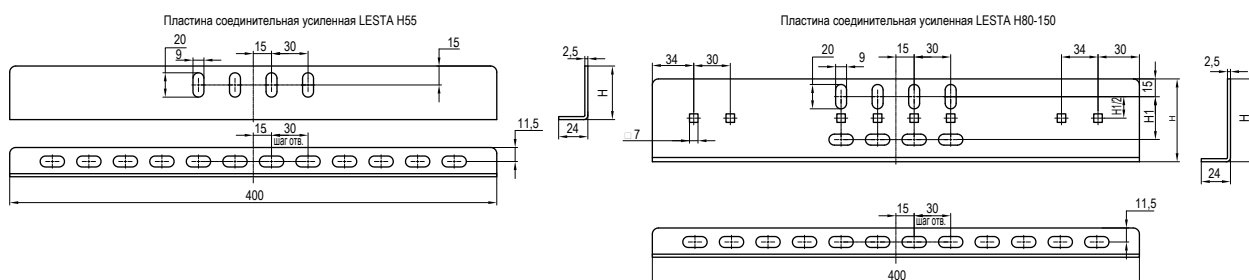

Высота борта лотка, мм	Длина L, мм	Высота H, мм	Размер H1, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
55	400	44	-	2,5	0,13	CLM40D-PSU-050	CLM40D-PSU-050-HDZ
80		68	35,3		0,18	CLM40D-PSU-080	CLM40D-PSU-080-HDZ
100		88	55,3		0,22	CLM40D-PSU-100	CLM40D-PSU-100-HDZ
150		138	105,3		0,33	CLM40D-PSU-150	CLM40D-PSU-150-HDZ

Комплект соединительный регулируемый

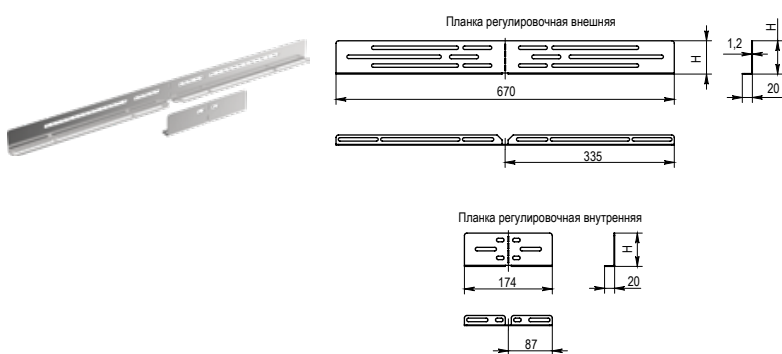

Применяется для:

- Поворота трассы лестничных лотков в горизонтальной плоскости под произвольным углом до 60°

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
55	41	1,2	0,38	CLM40D-KSR-100	CLM40D-KSR-100-HDZ
80	66		0,51	CLM40D-KSR-150	CLM40D-KSR-150-HDZ
100	86		0,67	CLM40D-KSR-055	CLM40D-KSR-055-HDZ
150	136		1,06	CLM40D-KSR-080	CLM40D-KSR-080-HDZ



Лотки лестничные
(стр. 85)



Аксессуары
(стр. 96)



Комплект KC6×16
(стр. 176)




Кронштейн стеновой
(стр. 95)



Пластины монтажные
(стр. 94)

Заглушка

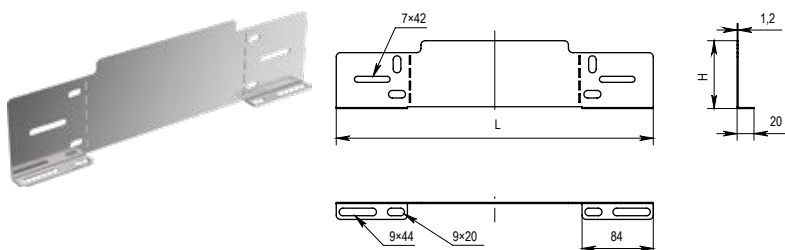

Применяется для:

- Окончания трассы лестничного лотка и ограничения доступа

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка, мм	Ширина лотка	Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
55	200	374	55	1,2	0,18	CLM40D-ZTL-055-200	CLM40D-ZTL-055-200-HDZ
	300	474			0,23	CLM40D-ZTL-055-300	CLM40D-ZTL-055-300-HDZ
	400	574			0,28	CLM40D-ZTL-055-400	CLM40D-ZTL-055-400-HDZ
	500	674			0,33	CLM40D-ZTL-055-500	CLM40D-ZTL-055-500-HDZ
	600	774			0,38	CLM40D-ZTL-055-600	CLM40D-ZTL-055-600-HDZ
80	200	374	80		0,26	CLM40D-ZTL-080-200	CLM40D-ZTL-080-200-HDZ
	300	474			0,34	CLM40D-ZTL-080-300	CLM40D-ZTL-080-300-HDZ
	400	574			0,41	CLM40D-ZTL-080-400	CLM40D-ZTL-080-400-HDZ
	500	674			0,48	CLM40D-ZTL-080-500	CLM40D-ZTL-080-500-HDZ
	600	774			0,56	CLM40D-ZTL-080-600	CLM40D-ZTL-080-600-HDZ
100	200	374	100		0,33	CLM40D-ZTL-100-200	CLM40D-ZTL-100-200-HDZ
	300	474			0,43	CLM40D-ZTL-100-300	CLM40D-ZTL-100-300-HDZ
	400	574			0,52	CLM40D-ZTL-100-400	CLM40D-ZTL-100-400-HDZ
	500	674			0,61	CLM40D-ZTL-100-500	CLM40D-ZTL-100-500-HDZ
	600	774			0,70	CLM40D-ZTL-100-600	CLM40D-ZTL-100-600-HDZ
150	200	374	150		0,51	CLM40D-ZTL-150-200	CLM40D-ZTL-150-200-HDZ
	300	474			0,65	CLM40D-ZTL-150-300	CLM40D-ZTL-150-300-HDZ
	400	574			0,78	CLM40D-ZTL-150-400	CLM40D-ZTL-150-400-HDZ
	500	674			0,92	CLM40D-ZTL-150-500	CLM40D-ZTL-150-500-HDZ
	600	774			1,06	CLM40D-ZTL-150-600	CLM40D-ZTL-150-600-HDZ



Лотки лестничные
(стр. 85)



Аксессуары
(стр. 96)



Комплект КС6×16
(стр. 176)




Кронштейн стеновой
(стр. 95)



Пластины монтажные
(стр. 94)

Редукция





Применяется для:

- Упрощенного изменения ширины трассы лестничного лотка

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

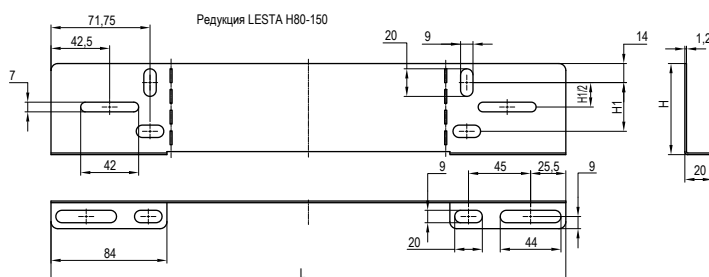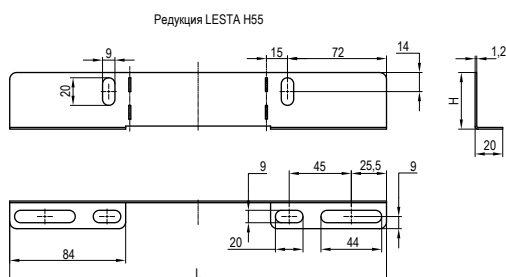

Высота борта лотка, мм	Ширина перехода	Длина L, мм	Высота H, мм	Размер H1, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
55	100	273	41	-	1,2	0,12	CLM40D-RPL-055-100	CLM40D-RPL-055-100-HDZ
	200	373				0,16	CLM40D-RPL-055-200	CLM40D-RPL-055-200-HDZ
	300	473				0,19	CLM40D-RPL-055-300	CLM40D-RPL-055-300-HDZ
	400	573				0,23	CLM40D-RPL-055-400	CLM40D-RPL-055-400-HDZ
80	100	273	55	35,3		0,18	CLM40D-RPL-080-100	CLM40D-RPL-080-100-HDZ
	200	373				0,24	CLM40D-RPL-080-200	CLM40D-RPL-080-200-HDZ
	300	473				0,30	CLM40D-RPL-080-300	CLM40D-RPL-080-300-HDZ
	400	573				0,36	CLM40D-RPL-080-400	CLM40D-RPL-080-400-HDZ
100	100	273	86	55,2		0,23	CLM40D-RPL-100-100	CLM40D-RPL-100-100-HDZ
	200	373				0,31	CLM40D-RPL-100-200	CLM40D-RPL-100-200-HDZ
	300	473				0,38	CLM40D-RPL-100-300	CLM40D-RPL-100-300-HDZ
	400	573				0,46	CLM40D-RPL-100-400	CLM40D-RPL-100-400-HDZ
150	100	273	136	105,3		0,36	CLM40D-RPL-150-100	CLM40D-RPL-150-100-HDZ
	200	373				0,48	CLM40D-RPL-150-200	CLM40D-RPL-150-200-HDZ
	300	473				0,61	CLM40D-RPL-150-300	CLM40D-RPL-150-300-HDZ
	400	573				0,73	CLM40D-RPL-150-400	CLM40D-RPL-150-400-HDZ



Лотки лестничные
(стр. 85)



Аксессуары
(стр. 96)



Комплект KC6×16
(стр. 176)



Кронштейн стеновой
(стр. 95)



Пластины монтажные
(стр. 94)

Пластина монтажная вертикальная





Применяется для:

- Монтажа распаячных коробок серий КМ и ПС и другого оборудования к лонжерону лотка


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

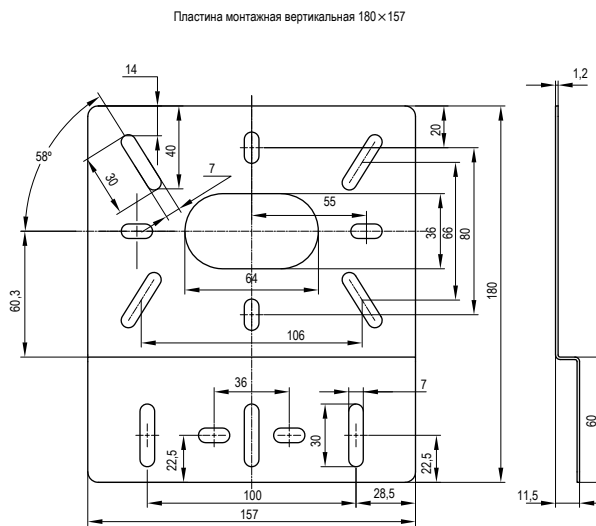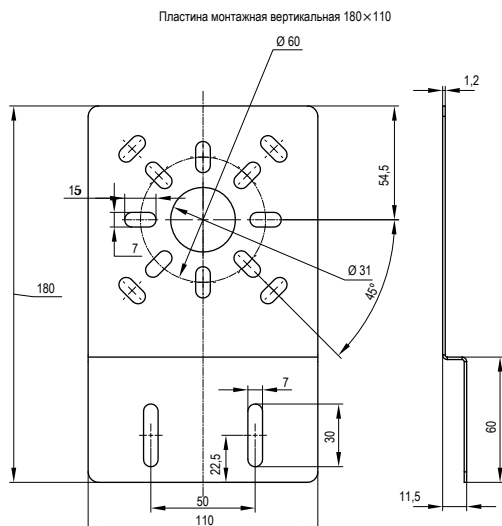

Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
110	180	11,5	1,2	0,17	CLM50D-MPV-110-12 ☐	CLM50D-MPV-110-12-HDZ ☐
157	180	11,5	1,2	0,24	CLM50D-MPV-157-12 ☐	CLM50D-MPV-157-12-HDZ ☐

Пластина монтажная горизонтальная

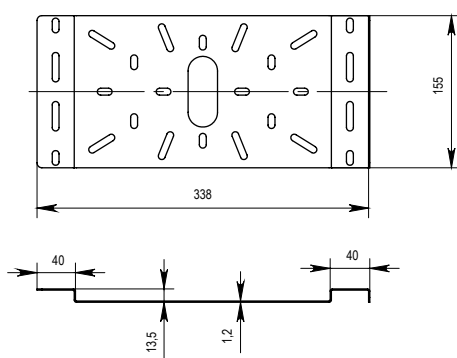

Применяется для:

- Монтажа распаячных коробок серий КМ и ПС и другого оборудования к поперечинам лотка

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
1,2	0,49	CLM50D-MPG-340-12 ☐	CLM50D-MPG-340-12-HDZ ☐



Лотки лестничные
(стр. 85)



Аксессуары
(стр. 96)



Комплект КС6×16
(стр. 176)





Кронштейн стеновой
(стр. 95)



Винт М6×30
(стр. 177)

Вставка донная перфорированная

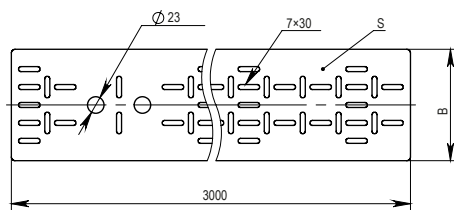

Применяется для:

- Дополнительной защиты кабеля в лотке и предотвращения провисания слаботочных кабелей.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина лотка, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	Артикул 1		Артикул 2	
200	155	1,2	1,28	CDP00-4-200-3000-D12	☐	CDP00-4-200-3000-D12-HDZ	☐
300	255		2,05	CDP00-4-300-3000-D12	☐	CDP00-4-300-3000-D12-HDZ	☐
400	355		2,82	CDP00-4-400-3000-D12	☐	CDP00-4-400-3000-D12-HDZ	☐
500	455		3,58	CDP00-4-500-3000-D12	☐	CDP00-4-500-3000-D12-HDZ	☐
600	555		4,35	CDP00-4-600-3000-D12	☐	CDP00-4-600-3000-D12-HDZ	☐

Кронштейн стеновой

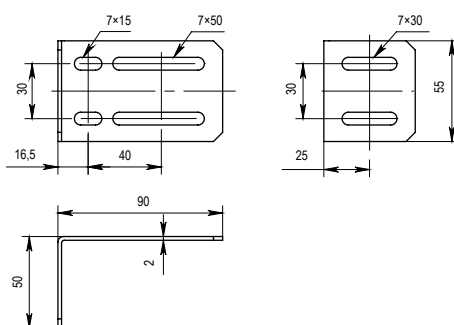

Применяется для:

- Напольного крепления кабельной трассы
 - Настенного крепления кабельной трассы
- Для монтажа к полу или стене рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М6/8×65 (2 шт. на один кронштейн).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Артикул 1		Артикул 2	
2	40	0,15	CLP1-UKK	☐	CLP1-UKK-M-HDZ	☐



Лотки лестничные
(стр. 85)



Аксессуары
(стр. 96)



Комплект КС6×16
(стр. 176)




Кронштейн стеновой
(стр. 95)



Винт М6×30
(стр. 177)

ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

Поворот на 90° лестничный

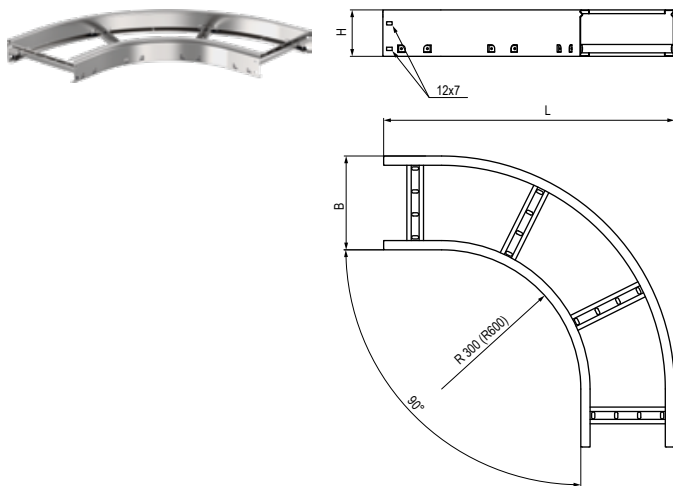

Применяется для:

- Организации поворота трассы лестничных лотков в горизонтальной плоскости на 90°
- Прокладки кабеля с большим радиусом изгиба (для аксессуаров R600)

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 55 мм – 8 шт.
- Борт 80, 100 и 150 мм – 12 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Радиус поворота R, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
55	200	300	717	1,2	2,20	CPG04-4-90-055-200	CPG04-4-90-055-200-HDZ
	300		817		2,60	CPG04-4-90-055-300	CPG04-4-90-055-300-HDZ
	400		917		3,10	CPG04-4-90-055-400	CPG04-4-90-055-400-HDZ
	500		1017		3,40	CPG04-4-90-055-500	CPG04-4-90-055-500-HDZ
	600		1117		3,80	CPG04-4-90-055-600	CPG04-4-90-055-600-HDZ
	200	600	1017		2,85	CPG05-4-90-055-200	CPG05-4-90-055-200-HDZ
	300		1117		3,26	CPG05-4-90-055-300	CPG05-4-90-055-300-HDZ
	400		1217		3,67	CPG05-4-90-055-400	CPG05-4-90-055-400-HDZ
	500		1317		4,08	CPG05-4-90-055-500	CPG05-4-90-055-500-HDZ
	600		1417		4,49	CPG05-4-90-055-600	CPG05-4-90-055-600-HDZ
80	200	300	717		2,70	CPG04-4-90-080-200	CPG04-4-90-080-200-HDZ
	300		817		3,20	CPG04-4-90-080-300	CPG04-4-90-080-300-HDZ
	400		917		3,60	CPG04-4-90-080-400	CPG04-4-90-080-400-HDZ
	500		1017		4,10	CPG04-4-90-080-500	CPG04-4-90-080-500-HDZ
	600		1117		4,50	CPG04-4-90-080-600	CPG04-4-90-080-600-HDZ
	200	600	1017		3,65	CPG05-4-90-080-200	CPG05-4-90-080-200-HDZ
	300		1117		4,10	CPG05-4-90-080-300	CPG05-4-90-080-300-HDZ
	400		1217		4,56	CPG05-4-90-080-400	CPG05-4-90-080-400-HDZ
	500		1317		5,01	CPG05-4-90-080-500	CPG05-4-90-080-500-HDZ
	600		1417		5,47	CPG05-4-90-080-600	CPG05-4-90-080-600-HDZ
100	200	300	717		3,10	CPG04-4-90-100-200	CPG04-4-90-100-200-HDZ
	300		817		3,60	CPG04-4-90-100-300	CPG04-4-90-100-300-HDZ
	400		917		4,10	CPG04-4-90-100-400	CPG04-4-90-100-400-HDZ
	500		1017		4,60	CPG04-4-90-100-500	CPG04-4-90-100-500-HDZ
	600		1117		5,10	CPG04-4-90-100-600	CPG04-4-90-100-600-HDZ
	200	600	1017		4,23	CPG05-4-90-100-200	CPG05-4-90-100-200-HDZ
	300		1117		4,71	CPG05-4-90-100-300	CPG05-4-90-100-300-HDZ
	400		1217		5,22	CPG05-4-90-100-400	CPG05-4-90-100-400-HDZ
	500		1317		5,68	CPG05-4-90-100-500	CPG05-4-90-100-500-HDZ
	600		1417		6,17	CPG05-4-90-100-600	CPG05-4-90-100-600-HDZ



Лотки лестничные
(стр. 85)



Комплект соединительный
(стр. 91)



Комплект КС6×16
(стр. 176)




Пластины соединительные
(стр. 90)



Винт М6×30
(стр. 177)

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Радиус поворота R, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
150	200	300	717	1.2	4,10	CPG04-4-90-150-200	☐ CPG04-4-90-150-200-HDZ
	300		817		4,70	CPG04-4-90-150-300	☐ CPG04-4-90-150-300-HDZ
	400		917		5,30	CPG04-4-90-150-400	☐ CPG04-4-90-150-400-HDZ
	500		1017		5,80	CPG04-4-90-150-500	☐ CPG04-4-90-150-500-HDZ
	600		1117		6,40	CPG04-4-90-150-600	☐ CPG04-4-90-150-600-HDZ
	200	600	1017		5,68	CPG05-4-90-150-200	☐ CPG05-4-90-150-200-HDZ
	300		1117		6,24	CPG05-4-90-150-300	☐ CPG05-4-90-150-300-HDZ
	400		1217		6,79	CPG05-4-90-150-400	☐ CPG05-4-90-150-400-HDZ
	500		1317		7,35	CPG05-4-90-150-500	☐ CPG05-4-90-150-500-HDZ
	600		1417		7,91	CPG05-4-90-150-600	☐ CPG05-4-90-150-600-HDZ

Крышка поворота на 90° лестничного

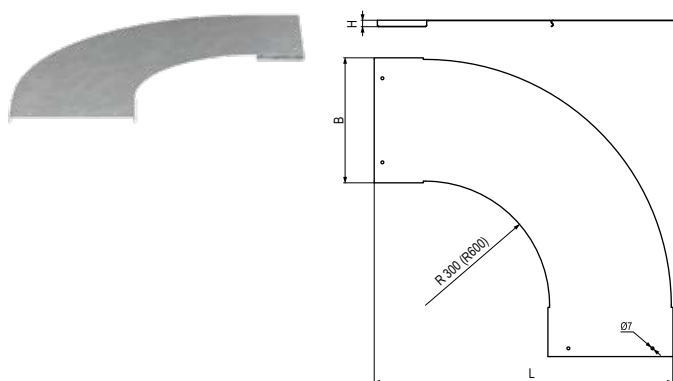

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при организации поворота трассы лестничных лотков в горизонтальной плоскости на 90°

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина В, мм	Радиус поворота R, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1		Артикул 2	
200	300	15,6	718,2	1,2	2,13	CPG04D-4-90-200-10	☐	CPG04D-4-90-200-10-HDZ	☐
300			818,2		3,32	CPG04D-4-90-300-10	☐	CPG04D-4-90-300-10-HDZ	☐
400			918,2		4,71	CPG04D-4-90-400-10	☐	CPG04D-4-90-400-10-HDZ	☐
500			1018,2		6,22	CPG04D-4-90-500-10	☐	CPG04D-4-90-500-10-HDZ	☐
600			1118,2		7,88	CPG04D-4-90-600-10	☐	CPG04D-4-90-600-10-HDZ	☐
200	600		1018,2		2,59	CPG05D-4-90-200-10	☐	CPG05D-4-90-200-10-HDZ	☐
300			1118,2		4,09	CPG05D-4-90-300-10	☐	CPG05D-4-90-300-10-HDZ	☐
400			1218,2		5,76	CPG05D-4-90-400-10	☐	CPG05D-4-90-400-10-HDZ	☐
500			1318,2		7,56	CPG05D-4-90-500-10	☐	CPG05D-4-90-500-10-HDZ	☐
600			1418,2		9,51	CPG05D-4-90-600-10	☐	CPG05D-4-90-600-10-HDZ	☐



Лотки лестничные
(стр. 85)



Комплект соединительный
(стр. 91)



Держатель крышки
(стр. 49)




Винт M5×8
(стр. 178)



Винт M6×30
(стр. 177)

Поворот на 45° лестничный

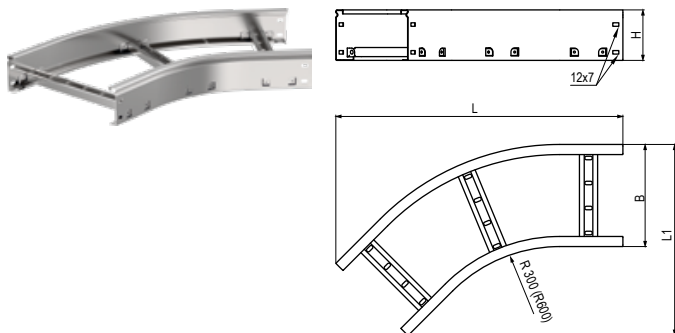

Применяется для:

- Организации поворота трассы лестничных лотков в горизонтальной плоскости на 45°
- Прокладки кабеля с большим радиусом изгиба (для аксессуаров R600)

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 55 мм – 8 шт.
- Борт 80, 100 и 150 мм – 12 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота H, мм	Ширина B, мм	Радиус поворота R, мм	Длина L, мм	Общая ширина L1, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
55	200	300	721,7	439,6	1,2	1,60	CPG04-4-45-055-200	CPG04-4-45-055-200-HDZ
	300		792,4	539,6		1,90	CPG04-4-45-055-300	CPG04-4-45-055-300-HDZ
	400		863,2	639,6		2,20	CPG04-4-45-055-400	CPG04-4-45-055-400-HDZ
	500		933,9	739,6		2,50	CPG04-4-45-055-500	CPG04-4-45-055-500-HDZ
	600		1004,6	839,6		2,80	CPG04-4-45-055-600	CPG04-4-45-055-600-HDZ
	200	600	937,7	529,8		2,00	CPG05-4-45-055-200	CPG05-4-45-055-200-HDZ
	300		1008,4	629,8		2,30	CPG05-4-45-055-300	CPG05-4-45-055-300-HDZ
	400		1079,1	729,8		2,60	CPG05-4-45-055-400	CPG05-4-45-055-400-HDZ
	500		1149,8	829,8		2,90	CPG05-4-45-055-500	CPG05-4-45-055-500-HDZ
	600		1220,5	929,8		3,10	CPG05-4-45-055-600	CPG05-4-45-055-600-HDZ
80	200	300	721,7	439,6		1,80	CPG04-4-45-080-200	CPG04-4-45-080-200-HDZ
	300		792,4	539,6		2,30	CPG04-4-45-080-300	CPG04-4-45-080-300-HDZ
	400		863,2	639,6		2,62	CPG04-4-45-080-400	CPG04-4-45-080-400-HDZ
	500		933,9	739,6		2,93	CPG04-4-45-080-500	CPG04-4-45-080-500-HDZ
	600		1004,6	839,6		3,23	CPG04-4-45-080-600	CPG04-4-45-080-600-HDZ
	200	600	937,7	529,8		2,50	CPG05-4-45-080-200	CPG05-4-45-080-200-HDZ
	300		1008,4	629,8		2,80	CPG05-4-45-080-300	CPG05-4-45-080-300-HDZ
	400		1079,1	729,8		3,10	CPG05-4-45-080-400	CPG05-4-45-080-400-HDZ
	500		1149,8	829,8		3,40	CPG05-4-45-080-500	CPG05-4-45-080-500-HDZ
	600		1220,5	929,8		3,70	CPG05-4-45-080-600	CPG05-4-45-080-600-HDZ
100	200	300	721,7	439,6		2,10	CPG04-4-45-100-200	CPG04-4-45-100-200-HDZ
	300		792,4	539,6		2,60	CPG04-4-45-100-300	CPG04-4-45-100-300-HDZ
	400		863,2	639,6		3,00	CPG04-4-45-100-400	CPG04-4-45-100-400-HDZ
	500		933,9	739,6		3,30	CPG04-4-45-100-500	CPG04-4-45-100-500-HDZ
	600		1004,6	839,6		3,60	CPG04-4-45-100-600	CPG04-4-45-100-600-HDZ
	200	600	937,7	529,8		2,80	CPG05-4-45-100-200	CPG05-4-45-100-200-HDZ
	300		1008,4	629,8		3,20	CPG05-4-45-100-300	CPG05-4-45-100-300-HDZ
	400		1079,1	729,8		3,50	CPG05-4-45-100-400	CPG05-4-45-100-400-HDZ
	500		1149,8	829,8		3,80	CPG05-4-45-100-500	CPG05-4-45-100-500-HDZ
	600		1220,5	929,8		4,10	CPG05-4-45-100-600	CPG05-4-45-100-600-HDZ



Лотки лестничные
(стр. 85)



Комплект соединительный
(стр. 91)



Комплект КС6×16
(стр. 176)




Пластины соединительные
(стр. 90)



Винт М6×30
(стр. 177)

Высота H, мм	Ширина B, мм	Радиус поворота R, мм	Длина L, мм	Общая ширина L1, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
150	200	300	721,7	439,6	1,2	2,70	CPG04-4-45-150-200	☐ CPG04-4-45-150-200-HDZ
	300		792,4	539,6		3,20	CPG04-4-45-150-300	☐ CPG04-4-45-150-300-HDZ
	400		863,2	639,6		3,70	CPG04-4-45-150-400	☐ CPG04-4-45-150-400-HDZ
	500		933,9	739,6		4,30	CPG04-4-45-150-500	☐ CPG04-4-45-150-500-HDZ
	600		1004,6	839,6		4,80	CPG04-4-45-150-600	☐ CPG04-4-45-150-600-HDZ
	200	600	937,7	529,8		3,80	CPG05-4-45-150-200	☐ CPG05-4-45-150-200-HDZ
	300		1008,4	629,8		4,10	CPG05-4-45-150-300	☐ CPG05-4-45-150-300-HDZ
	400		1079,1	729,8		4,50	CPG05-4-45-150-400	☐ CPG05-4-45-150-400-HDZ
	500		1149,8	829,8		4,80	CPG05-4-45-150-500	☐ CPG05-4-45-150-500-HDZ
	600		1220,5	929,8		5,20	CPG05-4-45-150-600	☐ CPG05-4-45-150-600-HDZ

Крышка поворота на 45° лестничного

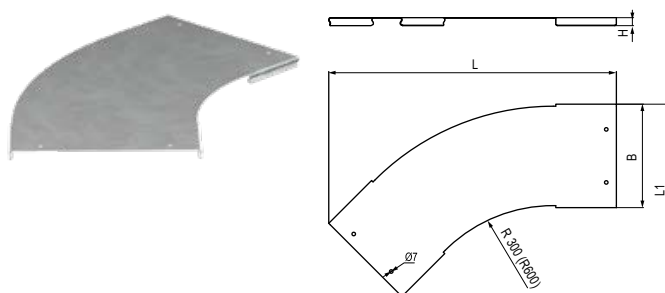

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при организации поворота трассы лестничных лотков в горизонтальной плоскости на 45°

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина В, мм	Радиус поворота R, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Общая ширина L1, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1		Артикул 2	
200	300	15,6	724,8	443,4	1,2	1,53	CPG04D-4-45-200-10	☐	CPG04D-4-45-200-10-HDZ	☐
300			795,6	543,4		2,34	CPG04D-4-45-300-10	☐	CPG04D-4-45-300-10-HDZ	☐
400			866,3	643,4		3,24	CPG04D-4-45-400-10	☐	CPG04D-4-45-400-10-HDZ	☐
500			937	743,4		4,20	CPG04D-4-45-500-10	☐	CPG04D-4-45-500-10-HDZ	☐
600			1007,7	843,4		5,24	CPG04D-4-45-600-10	☐	CPG04D-4-45-600-10-HDZ	☐
200	600		937	531,2		1,96	CPG05D-4-45-200-10	☐	CPG05D-4-45-200-10-HDZ	☐
300			1007,7	631,2		2,99	CPG05D-4-45-300-10	☐	CPG05D-4-45-300-10-HDZ	☐
400			1078,4	731,2		4,12	CPG05D-4-45-400-10	☐	CPG05D-4-45-400-10-HDZ	☐
500			1149,1	831,2		5,30	CPG05D-4-45-500-10	☐	CPG05D-4-45-500-10-HDZ	☐
600			1219,8	931,2		6,56	CPG05D-4-45-600-10	☐	CPG05D-4-45-600-10-HDZ	☐



Лотки лестничные
(стр. 85)



Комплект соединительный
(стр. 91)



Держатель крышки
(стр. 49)




Винт M5×8
(стр. 178)



Винт M6×30
(стр. 177)

Разветвитель Т-образный лестничный

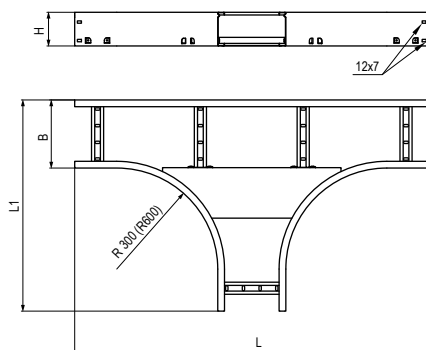

Применяется для:

- Организации т-образного ответвления трассы лестничных лотков в горизонтальной плоскости
- Прокладки кабеля с большим радиусом изгиба (для аксессуаров R600)

Соединение разветвителя с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 55 мм – 12 шт.
- Борт 80, 100 и 150 мм – 18 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота H, мм	Ширина B, мм	Радиус поворота R, мм	Длина L, мм	Общая ширина L1, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1		Артикул 2	
55	200	300	1234	717	1,2	7,29	CRT04-4-055-200	☐	CRT04-4-055-200-HDZ	☐
	300		1334	817		8,53	CRT04-4-055-300	☐	CRT04-4-055-300-HDZ	☐
	400		1434	917		9,77	CRT04-4-055-400	☐	CRT04-4-055-400-HDZ	☐
	500		1534	1017		11,02	CRT04-4-055-500	☐	CRT04-4-055-500-HDZ	☐
	600		1634	1117		12,26	CRT04-4-055-600	☐	CRT04-4-055-600-HDZ	☐
	200	600	1824	1017		11,55	CRT05-4-055-200	☐	CRT05-4-055-200-HDZ	☐
	300		1924	1117		12,66	CRT05-4-055-300	☐	CRT05-4-055-300-HDZ	☐
	400		2024	1217		13,98	CRT05-4-055-400	☐	CRT05-4-055-400-HDZ	☐
	500		2124	1317		15,71	CRT05-4-055-500	☐	CRT05-4-055-500-HDZ	☐
	600		2224	1417		17,11	CRT05-4-055-600	☐	CRT05-4-055-600-HDZ	☐
80	200	300	1234	717		8,23	CRT04-4-080-200	☐	CRT04-4-080-200-HDZ	☐
	300		1334	817		9,33	CRT04-4-080-300	☐	CRT04-4-080-300-HDZ	☐
	400		1434	917		10,78	CRT04-4-080-400	☐	CRT04-4-080-400-HDZ	☐
	500		1534	1017		12,05	CRT04-4-080-500	☐	CRT04-4-080-500-HDZ	☐
	600		1634	1117		13,32	CRT04-4-080-600	☐	CRT04-4-080-600-HDZ	☐
	200	600	1824	1017		12,35	CRT05-4-080-200	☐	CRT05-4-080-200-HDZ	☐
	300		1924	1117		13,85	CRT05-4-080-300	☐	CRT05-4-080-300-HDZ	☐
	400		2024	1217		15,20	CRT05-4-080-400	☐	CRT05-4-080-400-HDZ	☐
	500		2124	1317		16,96	CRT05-4-080-500	☐	CRT05-4-080-500-HDZ	☐
	600		2224	1417		18,39	CRT05-4-080-600	☐	CRT05-4-080-600-HDZ	☐
100	200	300	1234	717		8,64	CRT04-4-100-200	☐	CRT04-4-100-200-HDZ	☐
	300		1334	817		9,93	CRT04-4-100-300	☐	CRT04-4-100-300-HDZ	☐
	400		1434	917		11,22	CRT04-4-100-400	☐	CRT04-4-100-400-HDZ	☐
	500		1534	1017		12,51	CRT04-4-100-500	☐	CRT04-4-100-500-HDZ	☐
	600		1634	1117		13,80	CRT04-4-100-600	☐	CRT04-4-100-600-HDZ	☐
	200	600	1824	1017		13,22	CRT05-4-100-200	☐	CRT05-4-100-200-HDZ	☐
	300		1924	1117		14,74	CRT05-4-100-300	☐	CRT05-4-100-300-HDZ	☐
	400		2024	1217		16,10	CRT05-4-100-400	☐	CRT05-4-100-400-HDZ	☐
	500		2124	1317		17,88	CRT05-4-100-500	☐	CRT05-4-100-500-HDZ	☐
	600		2224	1417		19,33	CRT05-4-100-600	☐	CRT05-4-100-600-HDZ	☐



Лотки лестничные
(стр. 85)



Комплект соединительный
(стр. 91)



Комплект КС6×16
(стр. 176)




Пластины соединительные
(стр. 90)



Винт М6×30
(стр. 177)

Высота H, мм	Ширина B, мм	Радиус поворота R, мм	Длина L, мм	Общая ширина L1, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1		Артикул 2	
150	200	300	1234	717	1,2	10,07	CRT04-4-150-200	☐	CRT04-4-150-200-HDZ	☐
	300		1334	817		11,41	CRT04-4-150-300	☐	CRT04-4-150-300-HDZ	☐
	400		1434	917		12,75	CRT04-4-150-400	☐	CRT04-4-150-400-HDZ	☐
	500		1534	1017		14,09	CRT04-4-150-500	☐	CRT04-4-150-500-HDZ	☐
	600		1634	1117		15,43	CRT04-4-150-600	☐	CRT04-4-150-600-HDZ	☐
	200	600	1824	1017		15,39	CRT05-4-150-200	☐	CRT05-4-150-200-HDZ	☐
	300		1924	1117		16,95	CRT05-4-150-300	☐	CRT05-4-150-300-HDZ	☐
	400		2024	1217		18,36	CRT05-4-150-400	☐	CRT05-4-150-400-HDZ	☐
	500		2124	1317		20,19	CRT05-4-150-500	☐	CRT05-4-150-500-HDZ	☐
	600		2224	1417		21,69	CRT05-4-150-600	☐	CRT05-4-150-600-HDZ	☐

Крышка разветвителя Т-образного лестничного

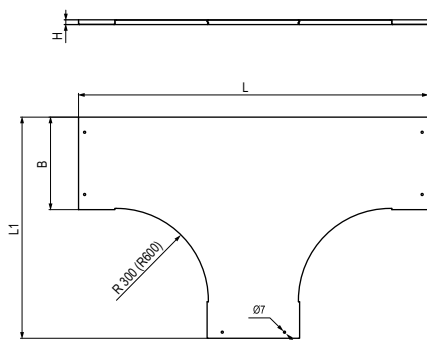

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при организации Т-образного ответвления трассы лестничных лотков в горизонтальной плоскости

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина В, мм	Радиус поворота R, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Общая ширина L1, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1		Артикул 2	
200	300	15,6	1234	718,2	1,2	2,84	CRT04D-4-200-10	☐	CRT04D-4-200-10-HDZ	☐
300			1334	818,2		4,25	CRT04D-4-300-10	☐	CRT04D-4-300-10-HDZ	☐
400			1434	918,2		5,85	CRT04D-4-400-10	☐	CRT04D-4-400-10-HDZ	☐
500			1534	1018,2		7,58	CRT04D-4-500-10	☐	CRT04D-4-500-10-HDZ	☐
600			1634	1118,2		9,47	CRT04D-4-600-10	☐	CRT04D-4-600-10-HDZ	☐
200	600		1834	1018,2		5,25	CRT05D-4-200-10	☐	CRT05D-4-200-10-HDZ	☐
300			1934	1118,2		7,37	CRT05D-4-300-10	☐	CRT05D-4-300-10-HDZ	☐
400			2034	1218,2		9,67	CRT05D-4-400-10	☐	CRT05D-4-400-10-HDZ	☐
500			2134	1318,2		12,11	CRT05D-4-500-10	☐	CRT05D-4-500-10-HDZ	☐
600			2234	1418,2		14,71	CRT05D-4-600-10	☐	CRT05D-4-600-10-HDZ	☐



Лотки лестничные
(стр. 85)



Комплект соединительный
(стр. 91)



Держатель крышки
(стр. 49)




Винт M5×8
(стр. 178)



Винт M6×30
(стр. 177)

Крестовина лестничная

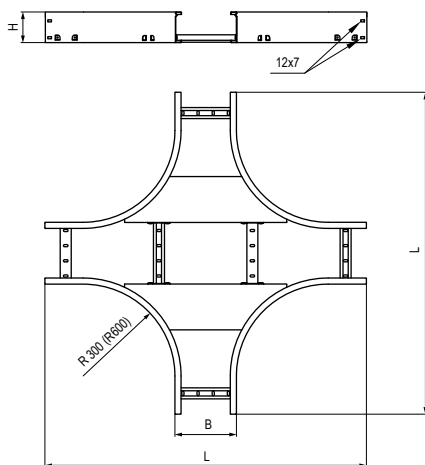

Применяется для:

- Организации х-образного ответвления трассы лестничных лотков в горизонтальной плоскости
- Прокладки кабеля с большим радиусом изгиба (для аксессуаров R600)

Соединение крестовины с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 55 мм – 16 шт.
- Борт 80, 100 и 150 мм – 24 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота H, мм	Ширина B, мм	Радиус поворота R, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
55	200	300	1234	1,2	10,50	CKR04-4-055-200	CKR04-4-055-200-HDZ
	300		1334		12,29	CKR04-4-055-300	CKR04-4-055-300-HDZ
	400		1434		14,36	CKR04-4-055-400	CKR04-4-055-400-HDZ
	500		1534		16,16	CKR04-4-055-500	CKR04-4-055-500-HDZ
	600		1634		17,97	CKR04-4-055-600	CKR04-4-055-600-HDZ
	200	600	1834		17,07	CKR05-4-055-200	CKR05-4-055-200-HDZ
	300		1934		19,05	CKR05-4-055-300	CKR05-4-055-300-HDZ
	400		2034		21,29	CKR05-4-055-400	CKR05-4-055-400-HDZ
	500		2134		23,27	CKR05-4-055-500	CKR05-4-055-500-HDZ
	600		2234		25,24	CKR05-4-055-600	CKR05-4-055-600-HDZ
80	200	300	1234		11,35	CKR04-4-080-200	CKR04-4-080-200-HDZ
	300		1334		13,14	CKR04-4-080-300	CKR04-4-080-300-HDZ
	400		1434		15,21	CKR04-4-080-400	CKR04-4-080-400-HDZ
	500		1534		17,01	CKR04-4-080-500	CKR04-4-080-500-HDZ
	600		1634		18,82	CKR04-4-080-600	CKR04-4-080-600-HDZ
	200	600	1834		18,37	CKR05-4-080-200	CKR05-4-080-200-HDZ
	300		1934		20,34	CKR05-4-080-300	CKR05-4-080-300-HDZ
	400		2034		22,58	CKR05-4-080-400	CKR05-4-080-400-HDZ
	500		2134		24,56	CKR05-4-080-500	CKR05-4-080-500-HDZ
	600		2234		26,53	CKR05-4-080-600	CKR05-4-080-600-HDZ
100	200	300	1234		12,03	CKR04-4-100-200	CKR04-4-100-200-HDZ
	300		1334		13,82	CKR04-4-100-300	CKR04-4-100-300-HDZ
	400		1434		15,89	CKR04-4-100-400	CKR04-4-100-400-HDZ
	500		1534		17,70	CKR04-4-100-500	CKR04-4-100-500-HDZ
	600		1634		19,50	CKR04-4-100-600	CKR04-4-100-600-HDZ
	200	600	1834		19,41	CKR05-4-100-200	CKR05-4-100-200-HDZ
	300		1934		21,39	CKR05-4-100-300	CKR05-4-100-300-HDZ
	400		2034		23,63	CKR05-4-100-400	CKR05-4-100-400-HDZ
	500		2134		25,60	CKR05-4-100-500	CKR05-4-100-500-HDZ
	600		2234		27,57	CKR05-4-100-600	CKR05-4-100-600-HDZ



Лотки лестничные
(стр. 85)



Комплект соединительный
(стр. 91)



Комплект КС6×16
(стр. 176)




Пластины соединительные
(стр. 90)



Винт М6×30
(стр. 177)

Высота H, мм	Ширина B, мм	Радиус поворота R, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
150	200	300	1234	1,2	13,74	CKR04-4-150-200	CKR04-4-150-200-HDZ
	300		1334		15,53	CKR04-4-150-300	CKR04-4-150-300-HDZ
	400		1434		17,60	CKR04-4-150-400	CKR04-4-150-400-HDZ
	500		1534		19,41	CKR04-4-150-500	CKR04-4-150-500-HDZ
	600		1634		21,22	CKR04-4-150-600	CKR04-4-150-600-HDZ
	200	600	1834		22,01	CKR05-4-150-200	CKR05-4-150-200-HDZ
	300		1934		23,99	CKR05-4-150-300	CKR05-4-150-300-HDZ
	400		2034		26,23	CKR05-4-150-400	CKR05-4-150-400-HDZ
	500		2134		28,20	CKR05-4-150-500	CKR05-4-150-500-HDZ
	600		2234		30,17	CKR05-4-150-600	CKR05-4-150-600-HDZ

Крышка крестовины лестничной

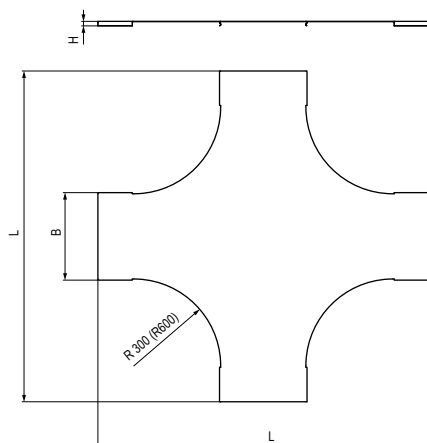

Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий при организации X-образного ответвления трассы лестничных лотков в горизонтальной плоскости

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Ширина В, мм	Радиус поворота R, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1		Артикул 2	
200	300	15,6	1234	1,2	5,83	CKR04D-4-200-10	☐	CKR04D-4-200-10-HDZ	☐
300			1334		8,31	CKR04D-4-300-10	☐	CKR04D-4-300-10-HDZ	☐
400			1434		10,97	CKR04D-4-400-10	☐	CKR04D-4-400-10-HDZ	☐
500			1534		13,81	CKR04D-4-500-10	☐	CKR04D-4-500-10-HDZ	☐
600			1634		16,85	CKR04D-4-600-10	☐	CKR04D-4-600-10-HDZ	☐
200	600		1834		10,60	CKR05D-4-200-10	☐	CKR05D-4-200-10-HDZ	☐
300			1934		14,18	CKR05D-4-300-10	☐	CKR05D-4-300-10-HDZ	☐
400			2034		17,97	CKR05D-4-400-10	☐	CKR05D-4-400-10-HDZ	☐
500			2134		21,95	CKR05D-4-500-10	☐	CKR05D-4-500-10-HDZ	☐
600			2234		26,12	CKR05D-4-600-10	☐	CKR05D-4-600-10-HDZ	☐



Лотки лестничные
(стр. 85)



Комплект соединительный
(стр. 91)



Держатель крышки
(стр. 49)




Винт M5×8
(стр. 178)



Винт M6×30
(стр. 177)

Поворот вертикальный шарнирный лестничный

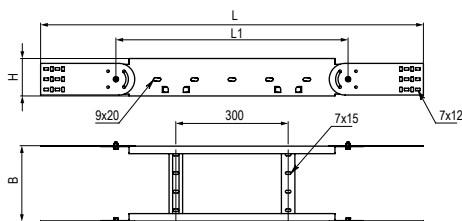

Применяется для:

- Организации подъемов и опусков кабельной трассы, а также для организации отводов в вертикальном направлении.
- Увеличения радиуса вертикального угла необходимо смонтировать несколько секций подряд.

Соединение поворота с лотками осуществляется с помощью комплектов соединительных КС М6×10.

Количество комплектов:

- Борт 55 мм – 8 шт.
- Борт 80, 100 и 150 мм – 16 шт.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Общая длина L1, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2
55	200	961	580	1,2	1,81	CPV06-4-055-200	CPV06-4-055-200-HDZ
	300	961	580		1,95	CPV06-4-055-300	CPV06-4-055-300-HDZ
	400	961	580		2,14	CPV06-4-055-400	CPV06-4-055-400-HDZ
	500	961	580		2,38	CPV06-4-055-500	CPV06-4-055-500-HDZ
	600	961	580		2,57	CPV06-4-055-600	CPV06-4-055-600-HDZ
80	200	999	600		2,35	CPV06-4-080-200	CPV06-4-080-200-HDZ
	300	999	600		2,54	CPV06-4-080-300	CPV06-4-080-300-HDZ
	400	999	600		2,73	CPV06-4-080-400	CPV06-4-080-400-HDZ
	500	999	600		2,91	CPV06-4-080-500	CPV06-4-080-500-HDZ
	600	999	600		3,10	CPV06-4-080-600	CPV06-4-080-600-HDZ
100	200	1022	620		2,84	CPV06-4-100-200	CPV06-4-100-200-HDZ
	300	1022	620		3,02	CPV06-4-100-300	CPV06-4-100-300-HDZ
	400	1022	620		3,21	CPV06-4-100-400	CPV06-4-100-400-HDZ
	500	1022	620		3,40	CPV06-4-100-500	CPV06-4-100-500-HDZ
	600	1022	620		3,59	CPV06-4-100-600	CPV06-4-100-600-HDZ
150	200	1067	640		4,24	CPV06-4-150-200	CPV06-4-150-200-HDZ
	300	1067	640		4,43	CPV06-4-150-300	CPV06-4-150-300-HDZ
	400	1067	640		4,96	CPV06-4-150-400	CPV06-4-150-400-HDZ
	500	1067	640		5,15	CPV06-4-150-500	CPV06-4-150-500-HDZ
	600	1067	640		5,34	CPV06-4-150-600	CPV06-4-150-600-HDZ



Лотки лестничные
(стр. 85)



Комплект соединительный
(стр. 91)



Держатель крышки
(стр. 49)






Винт М5×8
(стр. 178)



Винт М6×30
(стр. 177)

Заглушка



Применяется для:

- Упрощенного перехода трассы кабельных лотков по ширине

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота борта лотка, мм	Ширина лотка	Длина L, мм	Высота H, мм	Размер H1, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*	Артикул 2
55	200	374	55	-	1,2	0,18	CLM40D-ZTL-055-200	CLM40D-ZTL-055-200-HDZ
	300	474		-		0,23	CLM40D-ZTL-055-300	CLM40D-ZTL-055-300-HDZ
	400	574		-		0,28	CLM40D-ZTL-055-400	CLM40D-ZTL-055-400-HDZ
	500	674		-		0,33	CLM40D-ZTL-055-500	CLM40D-ZTL-055-500-HDZ
	600	774		-		0,38	CLM40D-ZTL-055-600	CLM40D-ZTL-055-600-HDZ
80	200	374	80	35,3		0,26	CLM40D-ZTL-080-200	CLM40D-ZTL-080-200-HDZ
	300	474				0,34	CLM40D-ZTL-080-300	CLM40D-ZTL-080-300-HDZ
	400	574				0,41	CLM40D-ZTL-080-400	CLM40D-ZTL-080-400-HDZ
	500	674				0,48	CLM40D-ZTL-080-500	CLM40D-ZTL-080-500-HDZ
	600	774				0,56	CLM40D-ZTL-080-600	CLM40D-ZTL-080-600-HDZ
100	200	374	100	55,2		0,33	CLM40D-ZTL-100-200	CLM40D-ZTL-100-200-HDZ
	300	474				0,43	CLM40D-ZTL-100-300	CLM40D-ZTL-100-300-HDZ
	400	574				0,52	CLM40D-ZTL-100-400	CLM40D-ZTL-100-400-HDZ
	500	674				0,61	CLM40D-ZTL-100-500	CLM40D-ZTL-100-500-HDZ
	600	774				0,7	CLM40D-ZTL-100-600	CLM40D-ZTL-100-600-HDZ
150	200	374	150	105,3		0,51	CLM40D-ZTL-150-200	CLM40D-ZTL-150-200-HDZ
	300	474				0,65	CLM40D-ZTL-150-300	CLM40D-ZTL-150-300-HDZ
	400	574				0,78	CLM40D-ZTL-150-400	CLM40D-ZTL-150-400-HDZ
	500	674				0,92	CLM40D-ZTL-150-500	CLM40D-ZTL-150-500-HDZ
	600	774				1,06	CLM40D-ZTL-150-600	CLM40D-ZTL-150-600-HDZ

*Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лотки лестничные
(стр. 85)



Комплект соединительный
(стр. 91)




Держатель крышки
(стр. 49)



Винт M5×8
(стр. 178)



Винт M6×30
(стр. 177)

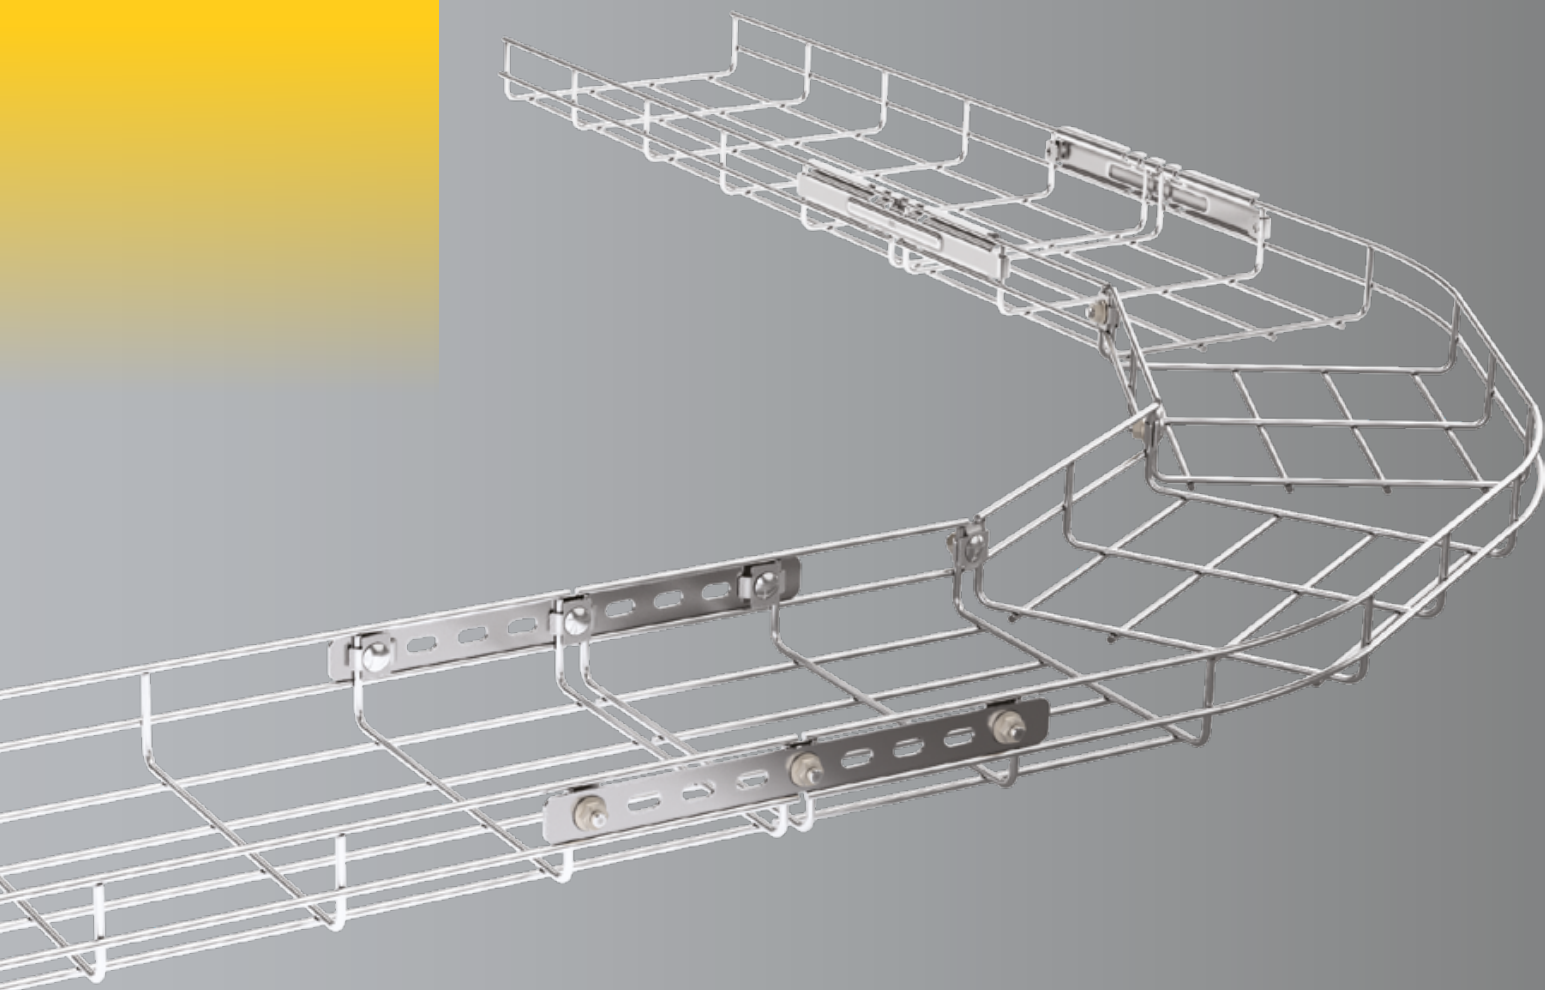

NESTA

Система металлических лестничных кабельных лотков и аксессуаров NESTA

■ Прямые секции проволочных лотков	109
■ Прямые секции проволочных усиленных лотков.....	113
■ Аксессуары для проволочных кабельных лотков	117
■ Соединительные комплекты для проволочных кабельных лотков...	121
■ Инструмент для проволочных кабельных лотков.....	122

Проволочные лотки предназначены для прокладки силовых и информационных кабелей внутри зданий и сооружений. Чаще всего используются под фальшпотолками или фальшполами. Отличительной особенностью прокладки кабеля при помощи проволочных лотков является удобство монтажа с использованием минимального количества аксессуаров, а также отличная вентиляция проложенной кабельной трассы, что уменьшает вероятность ее перегрева.

Особенности конструкции



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО АКСЕССУАРОВ при построении кабельной трассы. Все аксессуары создаются из прямых секций лотка при помощи инструмента




ВЫСОКАЯ НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ за счет использования проволоки диаметром как 3,8 мм, так и 4,8 мм



БЫСТРОЕ БЕЗВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ для ускорения монтажа кабельной трассы на прямых участках



МОНТАЖ КРЫШКИ без использования специальных аксессуаров и метизов

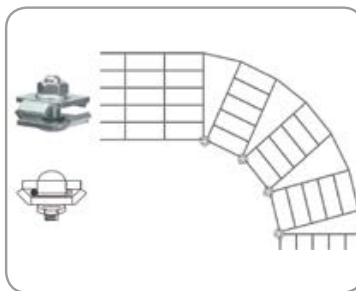


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ, позволяющий организовать кабельную трассу любой сложности



РАЗЛИЧНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ПОКРЫТИЮ дают возможность использования проволочного лотка в различных отраслях промышленности

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ

Лоток проволочный с высотой борта 35 мм

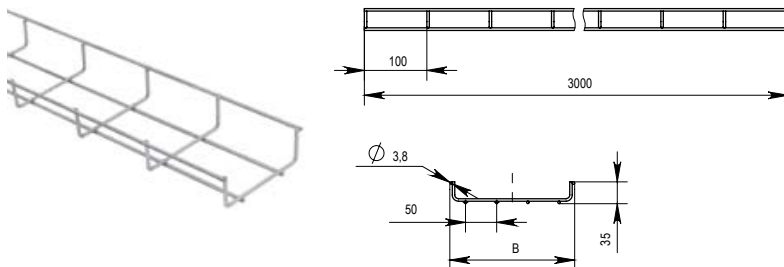

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей на прямых участках кабельных трасс
- Формирования аксессуаров для изменения направления кабельной трассы

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных MDS20. Количество комплектов на один стык лотков:

- Ширина 50-300 мм – 3 шт.
- Ширина 400-600 мм – 4 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304
- Артикул 4 – гальванически оцинкованная сталь



Толщина проволоки D, мм	Ширина В, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм ²	Артикул 1	Артикул 2	Артикул 3	Артикул 4
3,8	50	0,39	953	-	CLM30-035-050-3-380-HDZ	-	CLM30-035-050-3-380-EZ
	100	0,50	2323	CLWG10-035-100-3	CLM30-035-100-3-380-HDZ	CLWG10-035-100-3-INOX	CLM30-035-100-3-380-EZ
	150	0,73	3693	-	CLM30-035-150-3-380-HDZ	-	CLM30-035-150-3-380-EZ
	200	0,77	5063	CLWG10-035-200-3	CLM30-035-200-3-380-HDZ	CLWG10-035-200-3-INOX	CLM30-035-200-3-380-EZ
	300	1,04	7803	CLWG10-035-300-3	CLM30-035-300-3-380-HDZ	CLWG10-035-300-3-INOX	CLM30-035-300-3-380-EZ
	400	1,31	10543	CLWG10-035-400-3	-	CLWG10-035-400-3-INOX	-
	500	1,58	13283	CLWG10-035-500-3	-	CLWG10-035-500-3-INOX	-

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков NESTA с высотой борта 35 мм

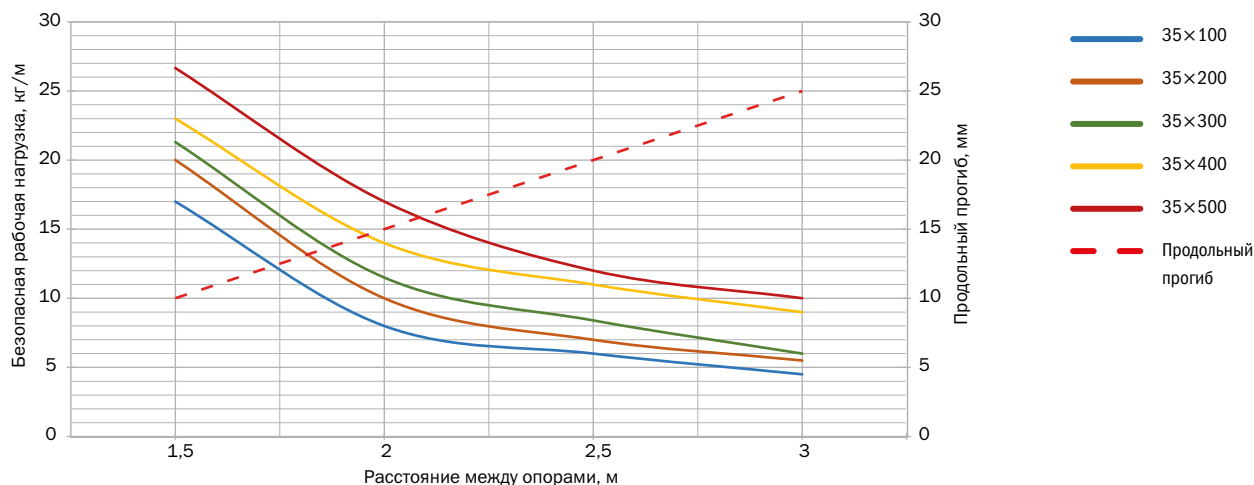

Комплект MDS20
(стр. 121)



Крышка на лоток
(стр. 118)



Соединитель безвинтовой
(стр. 118)




Площадка фиксаторная
(стр. 120)



Проводник заземляющий
(стр. 122)

Лоток проволочный с высотой борта 60 мм

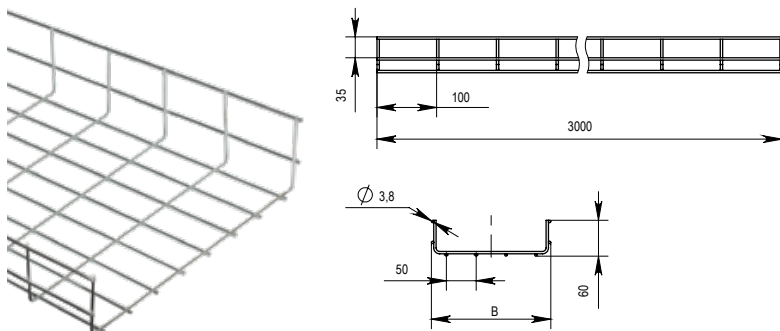

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей на прямых участках кабельных трасс
- Формирования аксессуаров для изменения направления кабельной трассы

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных MDS20. Количество комплектов на один стык лотков:

- Ширина 50-300 мм – 3 шт.
- Ширина 400-600 мм – 4 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304
- Артикул 4 – гальванически оцинкованная сталь



Толщина проволоки D, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1	Артикул 2	Артикул 3	Артикул 4
3,8	50	80	0,50	2747	CLWG10-060-060-3 ☐	CLM30-050-080-3-380-HDZ ☐	CLWG10-060-060-3-INOX ☐	CLM30-050-080-3-380-EZ ☐
		100	0,71	4443	CLWG10-060-100-3 ☐	CLM30-060-100-3-380-HDZ ☐	CLWG10-060-100-3-INOX ☐	CLM30-060-100-3-380-EZ ☐
		150	0,77	7063	CLWG10-060-150-3 ☐	CLM30-060-150-3-380-HDZ ☐	CLWG10-060-150-3-INOX ☐	CLM30-060-150-3-380-EZ ☐
		200	0,90	9683	CLWG10-060-200-3 ☐	CLM30-060-200-3-380-HDZ ☐	CLWG10-060-200-3-INOX ☐	CLM30-060-200-3-380-EZ ☐
	60	300	1,18	14923	CLWG10-060-300-3 ☐	CLM30-060-300-3-380-HDZ ☐	CLWG10-060-300-3-INOX ☐	CLM30-060-300-3-380-EZ ☐
		400	1,45	20163	CLWG10-060-400-3 ☐	- ☐	CLWG10-060-400-3-INOX ☐	- ☐
		500	1,72	25403	CLWG10-060-500-3 ☐	- ☐	CLWG10-060-500-3-INOX ☐	- ☐
		600	1,99	30643	CLWG10-060-600-3 ☐	- ☐	CLWG10-060-600-3-INOX ☐	- ☐

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков NESTA с высотой борта 60 мм

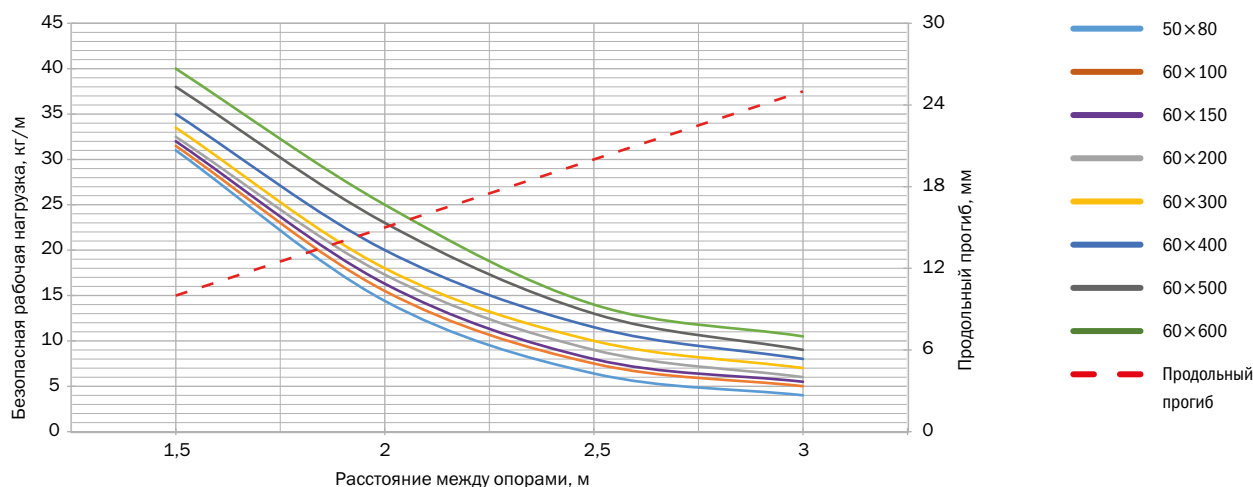

Комплект MDS20
(стр. 121)



Крышка на лоток
(стр. 118)



Соединитель безвинтовой
(стр. 118)




Площадка фиксаторная
(стр. 120)



Проводник заземляющий
(стр. 122)

Лоток проволочный с высотой борта 85 мм

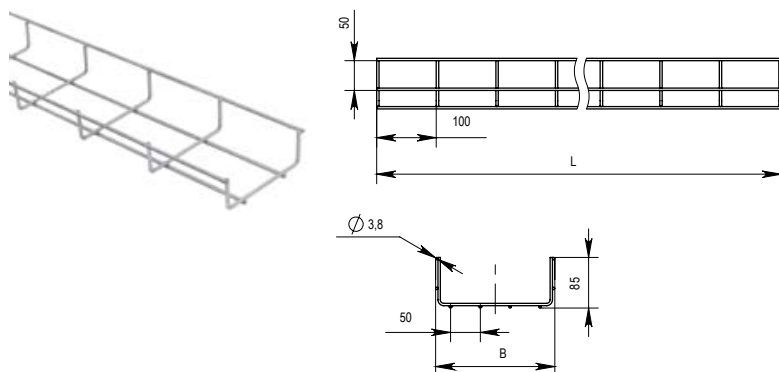

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей на прямых участках кабельных трасс
- Формирования аксессуаров для изменения направления кабельной трассы

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных MDS20. Количество комплектов на один стык лотков:

- Ширина 50-300 мм – 3 шт.
- Ширина 400-600 мм – 4 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304
- Артикул 4 – гальванически оцинкованная сталь



Толщина проволоки D, мм	Ширина В, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм ²	Артикул 1	Артикул 2	Артикул 3	Артикул 4
3,8	100	0,77	6563	CLWG10-085-100-3	CLM30-085-100-3-380-HDZ	CLWG10-085-100-3-INOX	CLM30-085-100-3-380-EZ
	150	0,90	10433	CLWG10-085-150-3	CLM30-085-150-3-380-HDZ	CLWG10-085-150-3-INOX	CLM30-085-150-3-380-EZ
	200	1,04	14303	CLWG10-085-200-3	CLM30-085-200-3-380-HDZ	CLWG10-085-200-3-INOX	CLM30-085-200-3-380-EZ
	300	1,31	22043	CLWG10-085-300-3	CLM30-085-300-3-380-HDZ	CLWG10-085-300-3-INOX	CLM30-085-300-3-380-EZ
	400	1,58	29783	CLWG10-085-400-3	-	CLWG10-085-400-3-INOX	-
	500	1,85	37523	CLWG10-085-500-3	-	CLWG10-085-500-3-INOX	-
	600	2,12	45263	CLWG10-085-600-3	-	CLWG10-085-600-3-INOX	-

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков NESTA с высотой борта 85 мм

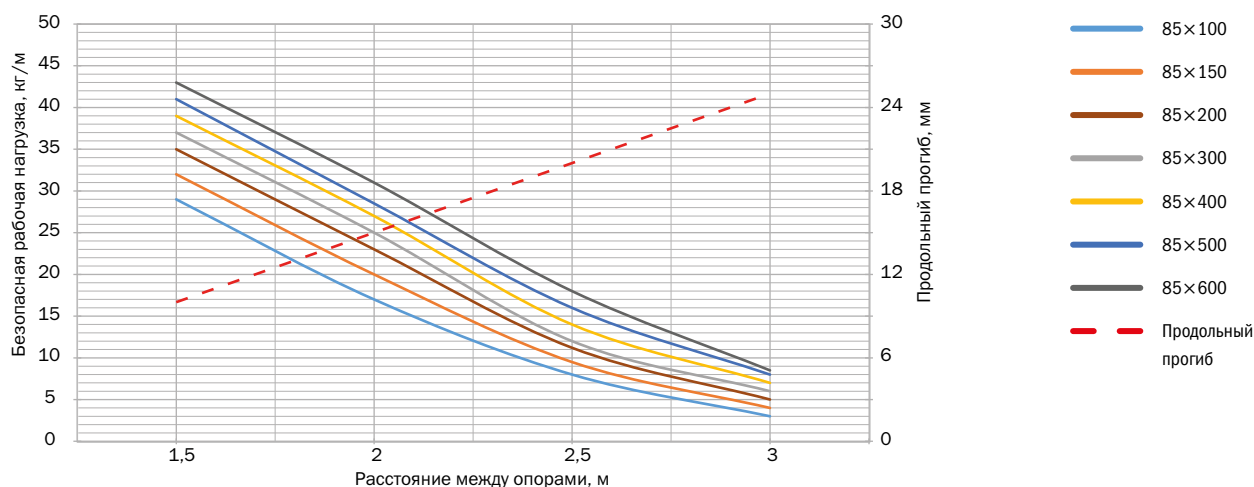

Комплект MDS20
(стр. 121)



Крышка на лоток
(стр. 118)



Соединитель безвинтовой
(стр. 118)




Площадка фиксаторная
(стр. 120)



Проводник заземляющий
(стр. 122)

Лоток проволочный с высотой борта 100 мм

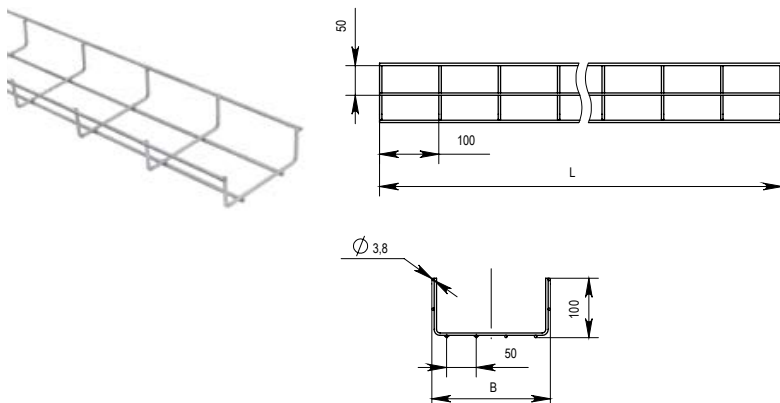

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей на прямых участках кабельных трасс
- Формирования аксессуаров для изменения направления кабельной трассы

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных MDS20. Количество комплектов на один стык лотков:

- Ширина 50-300 мм – 3 шт.
- Ширина 400-600 мм – 4 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304
- Артикул 4 – гальванически оцинкованная сталь



Длина L, мм	Толщина проволоки D, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм ²	Артикул 1	Артикул 2	Артикул 3	Артикул 4
3000	3,8	100	100	0,90	7835	-	☐ CLM30-100-100-3-380-HDZ	☐ -	☐ CLM30-100-100-3-380-EZ
			150	1,04	12455	☐ CLWG10-100-150-3	☐ CLM30-100-150-3-380-HDZ	☐ CLWG10-100-150-3-INOX	☐ CLM30-100-150-3-380-EZ
			200	1,18	17075	☐ CLWG10-100-200-3	☐ CLM30-100-200-3-380-HDZ	☐ CLWG10-100-200-3-INOX	☐ CLM30-100-200-3-380-EZ
			300	1,45	26315	☐ CLWG10-100-300-3	☐ CLM30-100-300-3-380-HDZ	☐ CLWG10-100-300-3-INOX	☐ -
			400	1,72	35555	☐ CLWG10-100-400-3	☐ -	☐ CLWG10-100-400-3-INOX	☐ -
			500	1,99	44795	☐ CLWG10-100-500-3	☐ -	☐ CLWG10-100-500-3-INOX	☐ -
			600	2,26	54035	☐ CLWG10-100-600-3	☐ -	☐ CLWG10-100-600-3-INOX	☐ -

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для лотков NESTA с высотой борта 100 мм

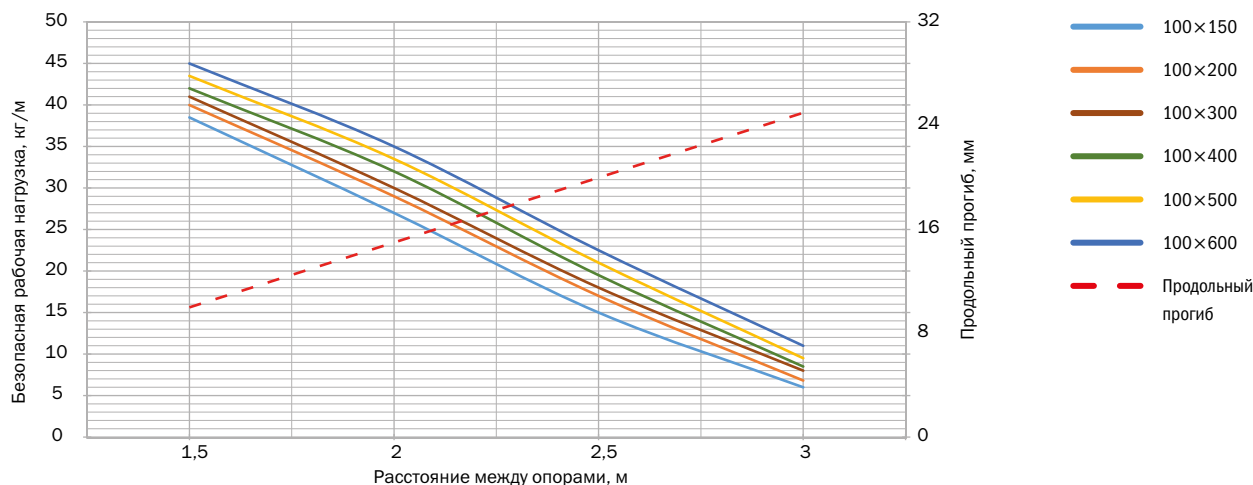

Комплект MDS20
(стр. 121)



Крышка на лоток
(стр. 118)



Соединитель безвинтовой
(стр. 118)





Площадка фиксаторная
(стр. 120)



Проводник заземляющий
(стр. 122)

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ ПРОВОЛОЧНЫХ УСИЛЕННЫХ ЛОТКОВ

Лоток проволочный усиленный с высотой борта 35 мм

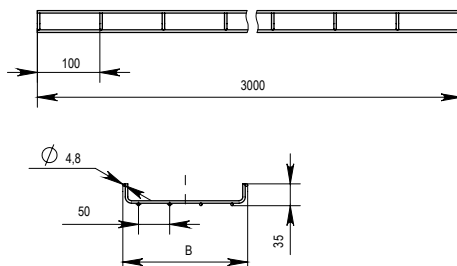

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей на прямых участках кабельных трасс с повышенной нагрузкой
- Формирования аксессуаров для изменения направления кабельной трассы

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных MDS20.

Количество комплектов на один стык лотков:

- Ширина 50-300 мм – 3 шт.
- Ширина 400-600 мм – 4 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Артикул 3 – гальванически оцинкованная сталь



Толщина проволоки D, мм	Ширина В, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1	Артикул 2	Артикул 3
4,8	100	0,78	2052	CLWU10-035-100-3 ☐	-	☐ - ☐
	150	1,00	3322	CLWU10-035-150-3 ☐	-	☐ - ☐
	200	1,22	4592	CLWU10-035-200-3 ☐	-	☐ - ☐
	300	1,65	7132	CLWU10-035-300-3 ☐	-	☐ - ☐
	400	2,08	9672	CLWU10-035-400-3 ☐	CLM30-035-400-3-480-HDZ ☐	CLM31-035-400-3-480-EZ ☐
	500	2,51	12212	CLWU10-035-500-3 ☐	CLM30-035-500-3-480-HDZ ☐	CLM31-035-500-3-480-EZ ☐
	600	3,15	14752	- ☐	CLM30-035-600-3-480-HDZ ☐	CLM31-035-600-3-480-EZ ☐

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для усиленных лотков NESTA с высотой борта 35 мм

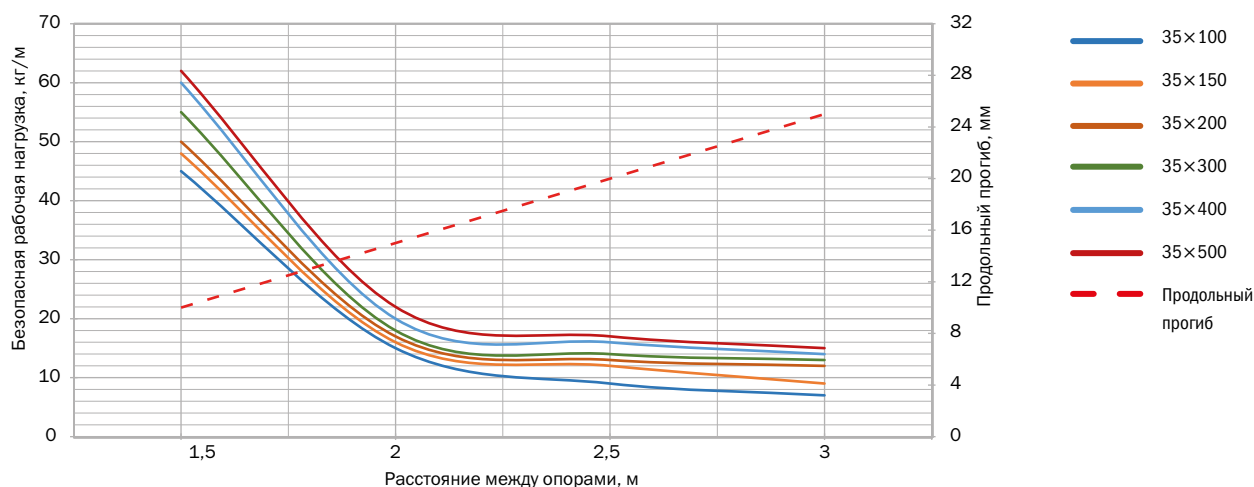

Комплект MDS20
(стр. 121)



Крышка на лоток
(стр. 118)



Соединитель безвинтовой
(стр. 118)




Площадка фиксаторная
(стр. 120)



Проводник заземляющий
(стр. 122)

Лоток проволочный усиленный с высотой борта 60 мм

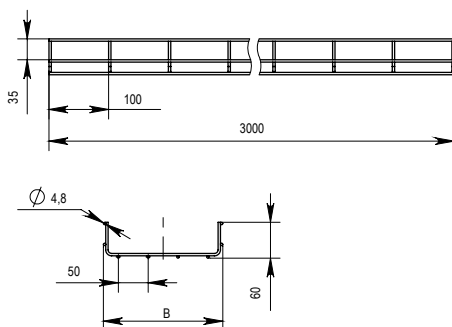

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей на прямых участках кабельных трасс с повышенной нагрузкой
- Формирования аксессуаров для изменения направления кабельной трассы

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных MDS20.

Количество комплектов на один стык лотков:

- Ширина 50-300 мм – 3 шт.
- Ширина 400-600 мм – 4 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Артикул 3 – гальванически оцинкованная сталь



Толщина проволоки D, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1	Артикул 2	Артикул 3
4,8	50	80	0,78	2456	CLWU10-060-060-3		
		100	1,23	4072	CLWU10-060-100-3		
		150	1,22	6592	CLWU10-060-150-3		
		200	1,43	9112	CLWU10-060-200-3		
	60	300	1,86	14152	CLWU10-060-300-3	CLM30-060-300-3-480-HDZ	CLM31-060-300-3-480-EZ
		400	2,29	19192	CLWU10-060-400-3	CLM30-060-400-3-480-HDZ	CLM31-060-400-3-480-EZ
		500	2,73	24232	CLWU10-060-500-3	CLM30-060-500-3-480-HDZ	CLM31-060-500-3-480-EZ
		600	3,16	29272	CLWU10-060-600-3	CLM30-060-600-3-480-HDZ	CLM31-060-600-3-480-EZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для усиленных лотков NESTA с высотой борта 60 мм

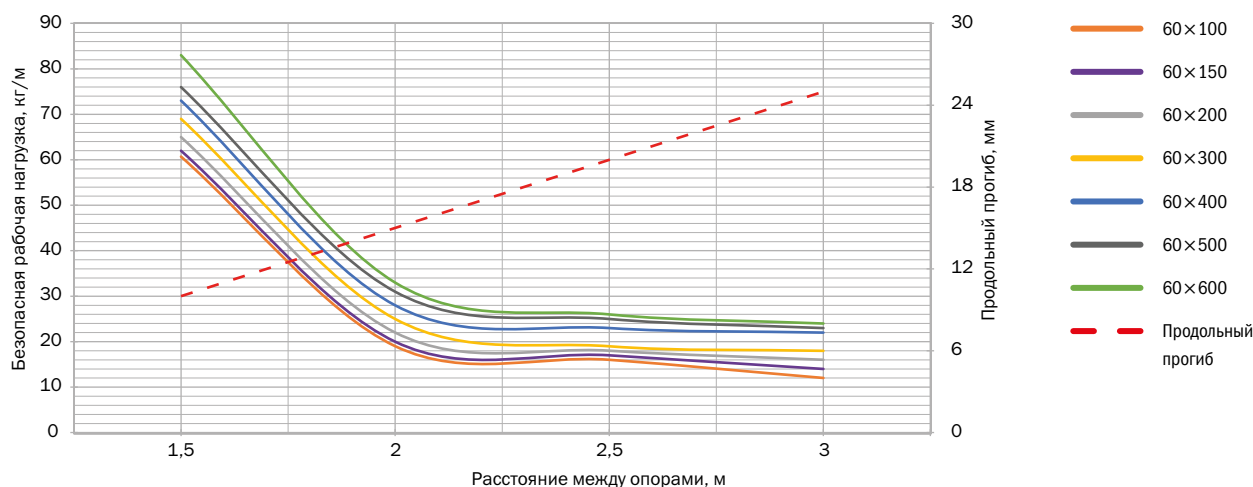

Комплект MDS20
(стр. 121)



Крышка на лоток
(стр. 118)



Соединитель безвинтовой
(стр. 118)




Площадка фиксаторная
(стр. 120)



Проводник заземляющий
(стр. 122)

Лоток проволочный усиленный с высотой борта 85 мм

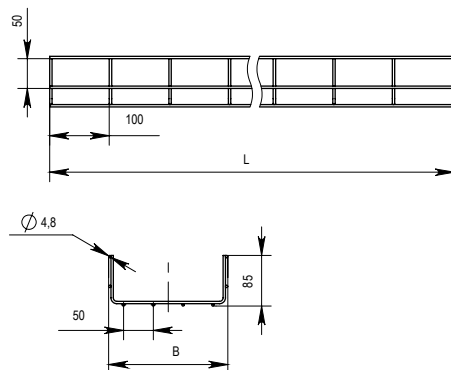

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей на прямых участках кабельных трасс с повышенной нагрузкой
- Формирования аксессуаров для изменения направления кабельной трассы

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных MDS20. Количество комплектов на один стык лотков:

- Ширина 50-300 мм – 3 шт.
- Ширина 400-600 мм – 4 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Артикул 3 – гальванически оцинкованная сталь



Толщина проволоки D, мм	Ширина В, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1	Артикул 2	Артикул 3
4,8	100	1,22	6563	CLWG10-085-100-3	CLM30-085-100-3-380-HDZ	-
	150	1,43	10433	CLWG10-085-150-3	CLM30-085-150-3-380-HDZ	-
	200	1,65	14303	CLWG10-085-200-3	CLM30-085-200-3-380-HDZ	-
	300	2,08	22043	CLWG10-085-300-3	CLM30-085-300-3-380-HDZ	CLM31-085-300-3-480-EZ
	400	2,51	29783	CLWG10-085-400-3	-	CLM31-085-400-3-480-EZ
	500	2,95	37523	CLWG10-085-500-3	-	CLM31-085-500-3-480-EZ
	600	3,37	45263	CLWG10-085-600-3	-	CLM31-085-600-3-480-EZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для усиленных лотков NESTA с высотой борта 85 мм

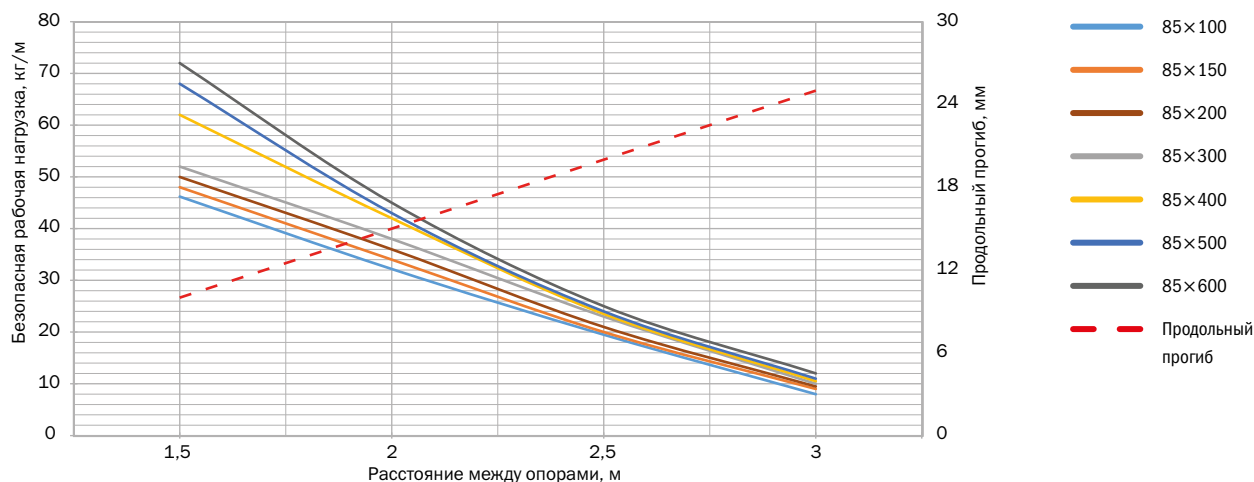

Комплект MDS20
(стр. 121)



Крышка на лоток
(стр. 118)



Соединитель безвинтовой
(стр. 118)




Площадка фиксаторная
(стр. 120)



Проводник заземляющий
(стр. 122)

Лоток проволочный усиленный с высотой борта 100 мм

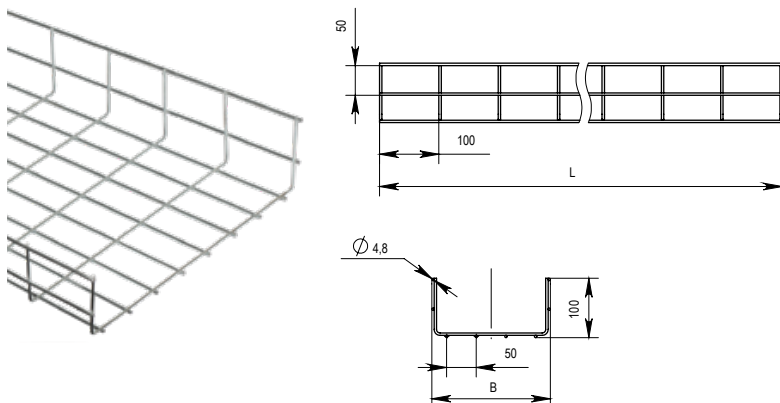

Применяется для:

- Прокладки проводов и кабелей на прямых участках кабельных трасс с повышенной нагрузкой
- Формирования аксессуаров для изменения направления кабельной трассы

Соединение лотков между собой осуществляется с помощью комплектов соединительных MDS20.

Количество комплектов на один стык лотков:

- Ширина 50-300 мм – 3 шт.
- Ширина 400-600 мм – 4 шт.

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Артикул 3 – гальванически оцинкованная сталь



Толщина проволоки D, мм	Ширина В, мм	Масса, кг/м	ТИЗ*, мм²	Артикул 1	Артикул 2	Артикул 3
4,8	100	1,43	7304	CLWU10-100-100-3	-	-
	150	1,65	11824	CLWU10-100-150-3	-	-
	200	1,87	16344	CLWU10-100-200-3	-	-
	300	2,30	25384	CLWU10-100-300-3	CLM30-100-300-3-480-HDZ	CLM31-100-300-3-480-EZ
	400	2,73	34424	CLWU10-100-400-3	CLM30-100-400-3-480-HDZ	CLM31-100-400-3-480-EZ
	500	3,16	43464	CLWU10-100-500-3	CLM30-100-500-3-480-HDZ	CLM31-100-500-3-480-EZ
	600	3,90	52504	CLWU10-100-600-3	CLM30-100-600-3-480-HDZ	CLM31-100-600-3-480-EZ

*ТИЗ – теоретически используемая зона лотка, в которой размещается кабельная продукция. Рассчитана без учета требования ПУЭ п. 2.1.61.

График нагрузок для усиленных лотков NESTA с высотой борта 60 мм

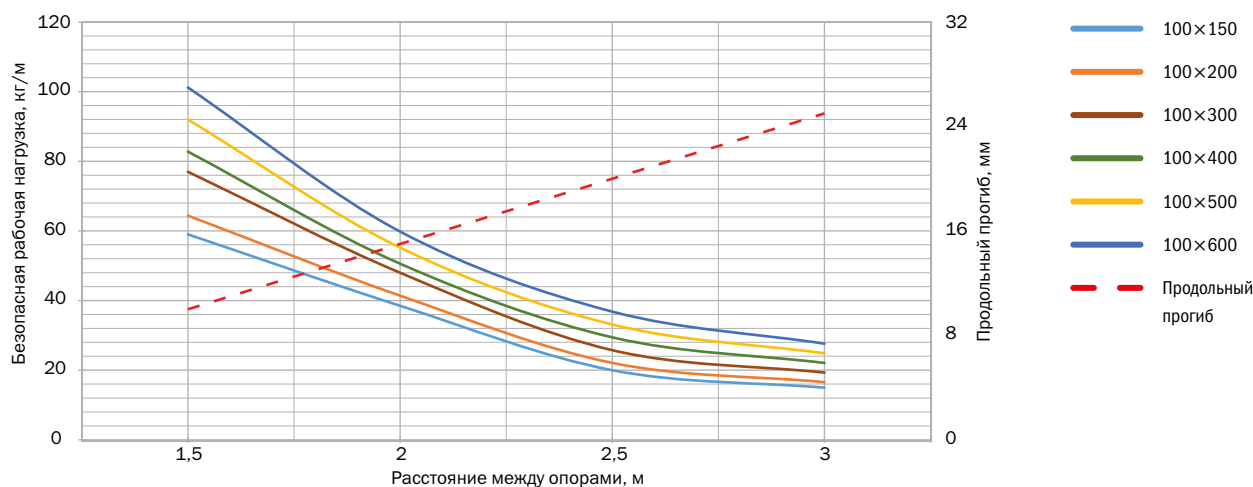

Комплект MDS20
(стр. 121)



Крышка на лоток
(стр. 118)



Соединитель безвинтовой
(стр. 118)




Площадка фиксаторная
(стр. 120)



Проводник заземляющий
(стр. 122)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

Крышка на лоток



Применяется для:

- Защиты кабеля от внешних воздействий

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления




Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	Артикул 1	Артикул 2
3000	15	50	0,7	0,48	CLP1K-050-1	CLP1K-050-3-M-HDZ
		80		0,63	CLP1K-080-3	CLP1K-080-3-M-HDZ
		100		0,76	CLP1K-100-1	CLP1K-100-3-M-HDZ
		150	0,8	1,03	CLP1K-150-1	CLP1K-150-3-M-HDZ
		200		1,49	CLP1K-200-1	CLP1K-200-3-M-HDZ
		300		2,12	CLP1K-300-1	CLP1K-300-3-M-HDZ
		400	1,0	3,43	CLP1K-400-3	CLP1K-400-3-M-HDZ
		500	1,2	4,21	CLP1K-500-3	CLP1K-500-3-M-HDZ
		600		5,97	CLP1K-600-3	CLP1K-600-3-M-HDZ

Особенности конструкции:

- Монтируется на лоток без применения спец. инструмента и метизов. Простым защелкиванием;
- Крышка имеет специальные выштамповки на концах для соединения внахлест;
- При использовании на открытом воздухе рекомендуется использовать держатель крышки боковой (стр. 49) или хомут крышки (стр. 50)
- Для создания контура заземления по крышке рекомендуется использовать винт M5×8 при условии соединения внахлест

Разделительная перегородка

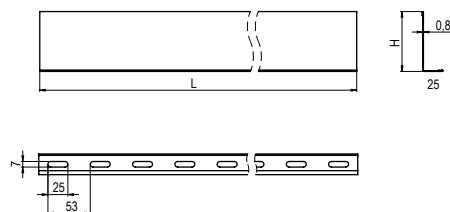

Применяется для:

- Разделения лотка на две части и более в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой)

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/м	Артикул 1	Артикул 2
3000	35	0,8	0,38	CLM50D-RP-035-30	CLM50D-RP-035-30-HDZ
	50		0,47	CLM50D-RP-050-30	CLM50D-RP-050-30-HDZ
	60		0,53	CLM50D-RP-060-30	CLM50D-RP-060-30-HDZ
	85		0,69	CLM50D-RP-085-30	CLM50D-RP-085-30-HDZ
	100		0,78	CLM50D-RP-100-30	CLM50D-RP-100-30-HDZ



Комплект MDS20
(стр. 121)



Держатель крышки
(стр. 49)



Хомут крышки
(стр. 50)




Винт M5×8
(стр. 178)



Комплект MS20
(стр. 122)

Соединитель безвинтовой CF

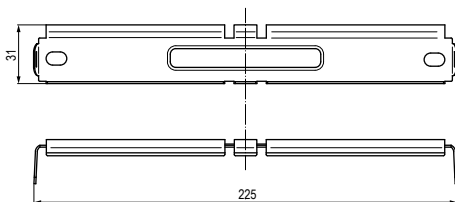

Применяется для:

- Соединения проволочных лотков между собой без помощи метизов



Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Толщина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 3
1,5	0,12	CLW10-CF ☐	CLW10-CF-INOX ☐

Соединитель перфорированный CP



Применяется для:

- Соединения проволочных лотков между собой
- Формирования углов, поворотов и отводов трассы проволочного лотка


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Толщина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 3
1,5	0,12	CLW10-CP ☐	CLW10-CP-INOX ☐

Стойка напольная для проволочного лотка

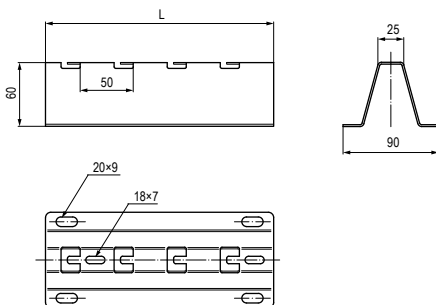

Применяется для:

- Монтажа к полу или к стене проволочных лотков

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Длина L, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1
115	1,5	0,17	CLW10-SN-100 ☐




Лоток проволочный
(стр. 109-116)



Комплект MDS20
(стр. 121)



Кусачки
(стр. 122)




Площадка фиксаторная
(стр. 120)



Комплект MS20
(стр. 122)

Держатель горизонтальный VV

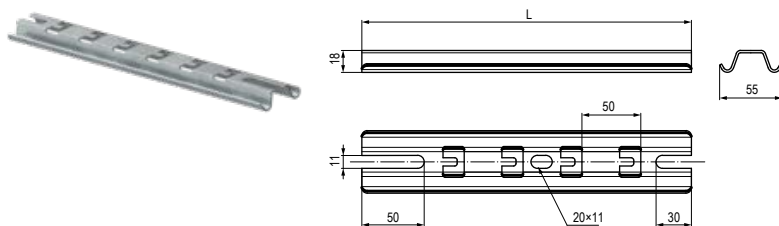

Применяется для:

- Крепления проволочного лотка к потолку при помощи шпилек. Лоток закрепляется в держателе без помощи метизов


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Длина L, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 3
95	55	18	1,5	145	0,10	CLW10-VV-100	☐ CLW10-VV-100-INOX ☐
230	55	18	1,5	127	0,19	CLW10-VV-150	☐ CLW10-VV-150-INOX ☐
280	55	18	1,5	115	0,24	CLW10-VV-200	☐ CLW10-VV-200-INOX ☐
380	55	18	1,5	92	0,32	CLW10-VV-300	☐ CLW10-VV-300-INOX ☐
480	55	18	1,5	78	0,41	CLW10-VV-400	☐ CLW10-VV-400-INOX ☐
580	55	18	1,5	45	0,51	CLW10-VV-500	☐ CLW10-VV-500-INOX ☐

Консоль настенная VCEF

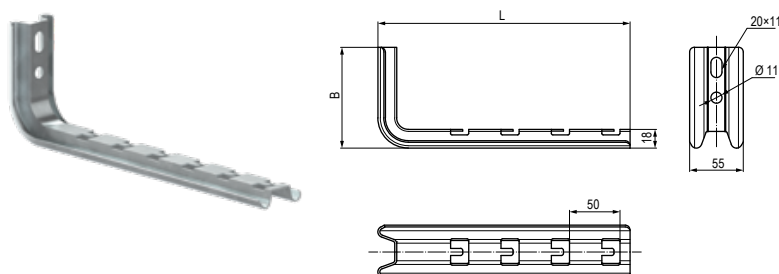

Применяется для:

- Крепления проволочного лотка к стене. Лоток закрепляется в консоль без помощи метизов

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Длина L, мм	Высота B, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 3
158	95	1,5	48	0,20	CLW10-VCEF-100	☐ CLW10-VCEF-100-INOX ☐
210	111	1,5	40	0,25	CLW10-VCEF-150	☐ CLW10-VCEF-150-INOX ☐
260	111	1,5	35	0,29	CLW10-VCEF-200	☐ CLW10-VCEF-200-INOX ☐
360	116	1,5	24	0,38	CLW10-VCEF-300	☐ CLW10-VCEF-300-INOX ☐
460	122	1,5	17	0,48	CLW10-VCEF-400	☐ CLW10-VCEF-400-INOX ☐



Лоток проволочный
(стр. 109-116)



Шпилька
(стр. 179)



Площадка фиксаторная
(стр. 120)




Болт анкерный
(стр. 186)



Комплект MS20
(стр. 122)

Консоль потолочная VREF

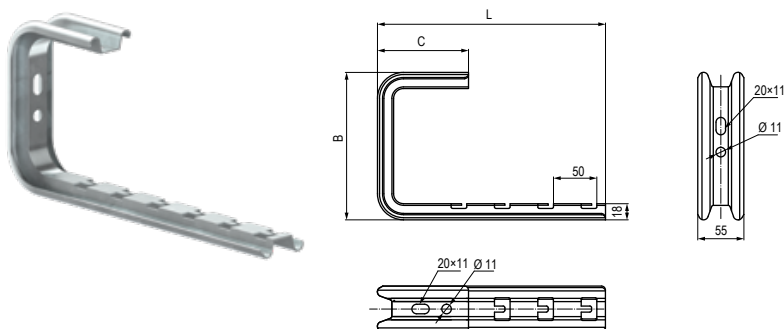

Применяется для:

- Крепления проволочного лотка к стене или к потолку. Лоток закрепляется в консоль без помощи метизов


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Длина большей полки L, мм	Длина меньшей полки C, мм	Высота B, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 3
158	84	163	1,5	39	0,33	CLW10-VREF-100	☐ CLW10-VREF-100-INOX ☐
208	105	170	1,5	30	0,40	CLW10-VREF-150	☐ CLW10-VREF-150-INOX ☐
259	109	172	1,5	25	0,46	CLW10-VREF-200	☐ CLW10-VREF-200-INOX ☐
359	119	172	1,5	18	0,59	CLW10-VREF-300	☐ CLW10-VREF-300-INOX ☐

Площадка фиксаторная CR

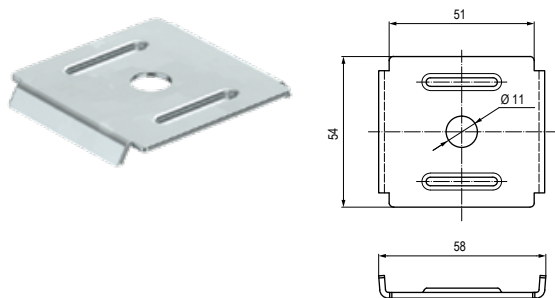

Применяется для:

- Подвеса на одной шпильке проволочного лотка шириной до 300 мм.
- На один подвес необходимо 2 площадки и шпилька M10. При использовании усиленных шайб возможен подвес на шпильках M6 и M8.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Толщина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 3
1,5	0,04	CLW10-CR ☐	CLW10-CR-INOX ☐



Лоток проволочный
(стр. 109-116)



Шпилька
(стр. 179)



Консоль VC
(стр. 119)




Болт анкерный
(стр. 186)



Консоль VR
(стр. 120)

Монтажная плата для проволочного лотка

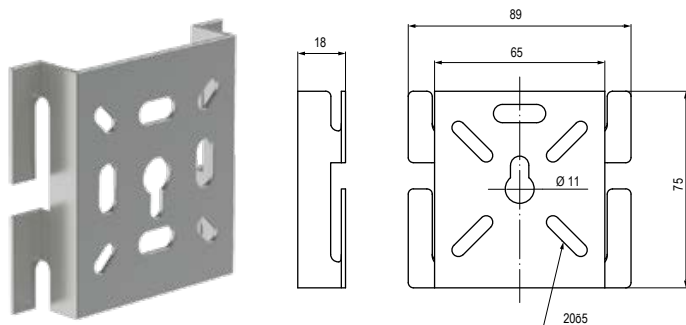

Применяется для:

- Монтажа распаячных коробок на лотке
- Монтажа к стене проволочных лотков шириной до 150 мм
- Монтажа к потолку на шпильке проволочных лотков шириной до 150 мм

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Толщина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 2	Артикул 3
1,5	0,09	CLP1M-MP ☐	CLP1M-MP-M-HDZ ☐	CLP1M-MP-INOX ☐

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

Комплект соединительный двойной MDS20

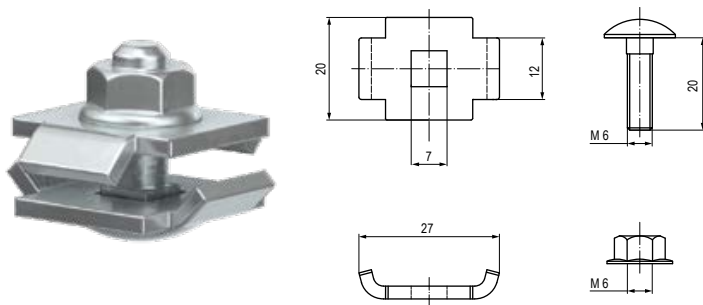

Применяется для:

- Соединения проволочных лотков между собой
- Формирования углов, поворотов и отводов трассы проволочного лотка

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Резьба	Длина винта, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 3
M6	20	0,03	CLW10-MDS-20 ☐	CLW10-MDS-20-INOX ☐



Лоток проволочный
(стр. 109-116)



Шпилька
(стр. 179)



Анкер стальной
(стр. 185)




Гайка с буртом
(стр. 179)



Болт анкерный
(стр. 186)

Комплект соединительный одинарный MS20

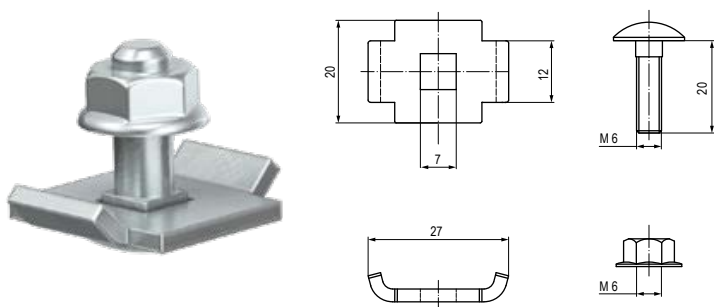

Применяется для:

- Крепления проволочных лотков к консолям, кронштейнам, профилям
- Соединения проволочных лотков и формирования аксессуаров при помощи соединителя перфорированного СР

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Резьба	Длина винта, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1	Артикул 3
M6	20	0,02	CLW10-MS-20	CLW10-MS-20-INOX

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

Кусачки арматурные



Применяется для:


- Изготовления углов, поворотов и отводов трассы проволочного лотка

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

Максимальный диаметр проволоки, мм	Общая длина инструмента, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1
6	350	1,02	ТКК10-D14

Проводник заземляющий



Применяется для:

- Для обеспечения непрерывности электрического контура и уравнивания потенциалов кабельных лотков.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Наименование	Артикул 1
Проводник заземляющий 200мм D=6мм 4мм² (20шт.)	CPZ50-200-04-1-06



Лоток проволочный
(стр. 109-116)



Соединитель перф.
(стр. 118)



Перегородка разделительная
(стр. 41)



Площадка фиксаторная
(стр. 120)



Комплект KC6×16
(стр. 176)

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АКСЕССУАРОВ ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ

Для соединения проволочных лотков между собой

Типоразмер проволочного лотка, мм	Винтовое соединение	Безвинтовое соединение	С помощью соединителя СР	
	CLW10-MDS-20	CLW10-CF	CLW10-CP	CLW10-MS-20
35×50	3	2	2	6
35×100	3	2	2	6
35×150	3	2	3	9
35×200	4	2	3	9
35×300	4	2	3	9
35×400	5	2	3	9
35×500	5	2	3	9
35×600	5	2	3	9
50×80	3	2	2	6
60×100	3	2	2	6
60×150	3	2	3	9
60×200	4	2	3	9
60×300	4	2	3	9
60×400	5	2	3	9
60×500	5	2	4	12
60×600	5	2	4	12
85×100	5	2	3	9
85×150	5	2	3	9
85×200	6	2	3	9
85×300	6	2	3	9
85×400	7	2	3	9
85×500	7	2	4	12
85×600	7	2	4	12
100×100	5	2	3	9
100×150	5	2	3	9
100×200	6	2	3	9
100×300	6	2	3	9
100×400	7	2	4	12
100×500	7	2	4	12
100×600	7	2	4	12

Для соединения проволочных лотков между собой

Типоразмер проволочного лотка, мм	Поворот с малым радиусом		Поворот с большим радиусом		Поворот под прямым углом	Т-образное разветвле- ние*	Переход по ширине (редукция)**		
	CLW10-CP	CLW10- MS-20	CLW10-CP	CLW10- MS-20	CLW10- MDS-20	CLW10- MDS-20	CLW10-CP	CLW10- MS-20	CLW10- MDS-20
35×50	1	2	1	2	2	3	1	2	1
35×100	1	2	1	3	2	3	1	2	2
35×150	1	2	2	5	3	3	1	2	2
35×200	1	3	2	6	3	3	1	2	2
35×300	1	3	2	8	3	4	1	2	3
35×400	1	5	2	10	4	4	1	2	3
35×500	1	5	2	12	4	4	1	2	4
35×600	1	5	2	14	4	4	1	2	4
50×80	1	2	1	2	2	3	1	2	1
60×100	1	2	1	3	2	3	1	2	2
60×150	1	2	2	5	3	3	1	2	2
60×200	1	3	2	6	3	3	1	2	2
60×300	1	3	2	8	3	4	1	2	3
60×400	1	5	2	10	4	4	1	2	3
60×500	1	5	2	12	4	4	1	2	4
60×600	1	5	2	14	4	4	1	2	4
85×100	1	3	1	3	2	3	1	2	2
85×150	1	3	2	5	3	3	1	2	2
85×200	1	3	2	6	3	4	1	2	2
85×300	1	5	2	8	3	4	1	2	3
85×400	1	5	2	10	4	4	1	2	4
85×500	1	5	2	12	4	4	1	2	4
85×600	1	5	2	14	4	4	1	2	4
100×100	1	3	1	3	2	3	1	2	2
100×150	1	3	2	5	3	3	1	2	2
100×200	1	3	2	6	3	4	1	2	3
100×300	1	5	2	8	3	4	1	2	4
100×400	1	5	2	10	4	4	1	2	4
100×500	1	5	2	12	4	4	1	2	4
100×600	1	5	2	14	4	4	1	2	4

* для корректного подбора необходимого количества аксессуаров необходимо выбрать типоразмер **примыкающего** лотка

** для корректного подбора необходимого количества аксессуаров необходимо выбрать типоразмер **меньшего из двух** лотков



Система монтажных изделий для кабельных металлических лотков и аксессуаров IEK

■ STRUT-СИСТЕМА	127
■ Монтажные элементы и аксессуары STRUT	146
■ Изделия монтажные для легких кабельных нагрузок	155
■ Изделия монтажные для средних кабельных нагрузок	160
■ Продукция ГЭМ	170

Система монтажных изделий IEK® применяется совместно со всеми типами металлических кабельных лотков. Также допускается применение системы монтажных изделий IEK® для прокладки кабельных трасс и инженерных коммуникаций без использования систем металлических лотков с применением только лишь профилей, консолей и других монтажных элементов.

Элементы систем полностью совместимы между собой, что позволяет создавать конструкции любой сложности только с помощью одних болтовых соединений с использованием минимального количества специального инструмента.

Систему монтажных изделий IEK® можно условно разделить на 3 типа в зависимости от кабельной нагрузки:

- 1) Система для легких кабельных нагрузок** – состоит из кронштейнов на основе OMEGA-профиля;
- 2) Система для средних кабельных нагрузок** – состоит из П-образных профилей различной толщины и совместимых с ними кронштейнов потолочных и настенных;
- 3) Система для высоких кабельных нагрузок** – состоит из STRUT-профилей различной толщины и размеров, потолочных подвесов, консолей и аксессуаров. Большой ассортимент аксессуаров STRUT-системы позволяет смонтировать опорные конструкции для кабельных трасс любой конфигурации и сложности.



**СИСТЕМА ДЛЯ ЛЕГКИХ
КАБЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК**



**СИСТЕМА ДЛЯ СРЕДНИХ
КАБЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК**




**СИСТЕМА ДЛЯ ВЫСОКИХ
КАБЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК**

STRUT-СИСТЕМА

STRUT-ПРОФИЛИ

STRUT-профиль перфорированный 41×21 (толщина 1,5 мм)

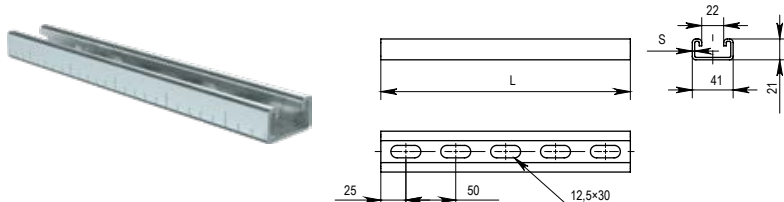

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
 - Крепления к стене
 - Монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
 - Монтажа световых приборов
- Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
300	1,5	0,35	CLP1S-41-21-03-15	CLP1S-41-21-03-15-M-HDZ
400	1,5	0,46	CLP1S-41-21-04-15	CLP1S-41-21-04-15-M-HDZ
500	1,5	0,58	CLP1S-41-21-05-15	CLP1S-41-21-05-15-M-HDZ
600	1,5	0,69	CLP1S-41-21-06-15	CLP1S-41-21-06-15-M-HDZ
700	1,5	0,81	CLP1S-41-21-07-15	CLP1S-41-21-07-15-M-HDZ
800	1,5	0,92	CLP1S-41-21-08-15	CLP1S-41-21-08-15-M-HDZ
1000	1,5	1,15	CLP1S-41-21-10-15	CLP1S-41-21-10-15-M-HDZ
1200	1,5	1,38	CLP1S-41-21-12-15	CLP1S-41-21-12-15-M-HDZ
1500	1,5	1,73	CLP1S-41-21-15-15	CLP1S-41-21-15-15-M-HDZ
1800	1,5	2,08	CLP1S-41-21-18-15	CLP1S-41-21-18-15-M-HDZ
2000	1,5	2,30	CLP1S-41-21-20-15	CLP1S-41-21-20-15-M-HDZ
2500	1,5	2,88	CLP1S-41-21-25-15	CLP1S-41-21-25-15-M-HDZ
3000	1,5	3,45	CLP1S-41-21-30-15	CLP1S-41-21-30-15-M-HDZ

График нагрузок для STRUT-профиля 41×21 толщиной 1,5 мм

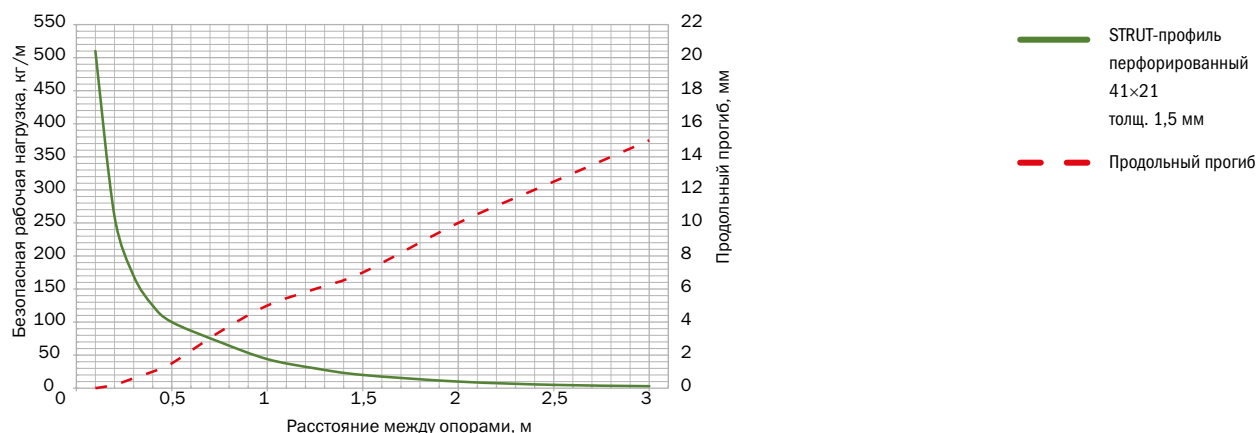

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

STRUT-профиль перфорированный 41×21 (толщина 2 мм)

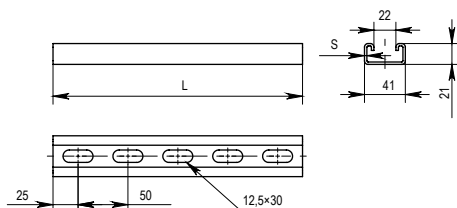

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
- Крепления к стене
- Монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
- Монтажа световых приборов

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
300	2,0	0,44	CLP1S-41-21-03-20	☐ CLP1S-41-21-03-20-M-HDZ
400	2,0	0,58	CLP1S-41-21-04-20	☐ CLP1S-41-21-04-20-M-HDZ
500	2,0	0,73	CLP1S-41-21-05-20	☐ CLP1S-41-21-05-20-M-HDZ
600	2,0	0,88	CLP1S-41-21-06-20	☐ CLP1S-41-21-06-20-M-HDZ
700	2,0	1,02	CLP1S-41-21-07-20	☐ CLP1S-41-21-07-20-M-HDZ
800	2,0	1,17	CLP1S-41-21-08-20	☐ CLP1S-41-21-08-20-M-HDZ
1000	2,0	1,46	CLP1S-41-21-10-20	☐ CLP1S-41-21-10-20-M-HDZ
1200	2,0	1,75	CLP1S-41-21-12-20	☐ CLP1S-41-21-12-20-M-HDZ
1500	2,0	2,19	CLP1S-41-21-15-20	☐ CLP1S-41-21-15-20-M-HDZ
1800	2,0	2,63	CLP1S-41-21-18-20	☐ CLP1S-41-21-18-20-M-HDZ
2000	2,0	2,92	CLP1S-41-21-20-20	☐ CLP1S-41-21-20-20-M-HDZ
2500	2,0	3,65	CLP1S-41-21-25-20	☐ CLP1S-41-21-25-20-M-HDZ
3000	2,0	4,38	CLP1S-41-21-30-20	☐ CLP1S-41-21-30-20-M-HDZ

График нагрузок для STRUT-профиля 41×21 толщиной 2 мм

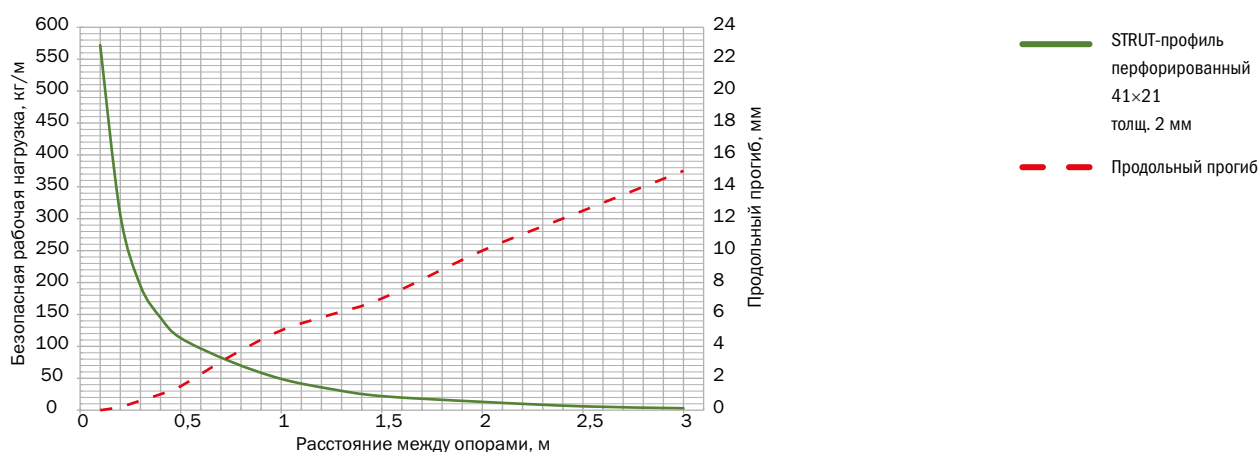

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

STRUT-профиль перфорированный 41×21 (толщина 2,5 мм)

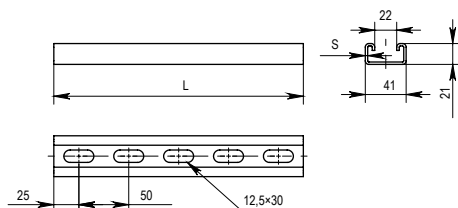

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
- Крепления к стене
- Монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
- Монтажа световых приборов

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
300	2,5	0,52	CLP1S-41-21-03-25	CLP1S-41-21-03-25-M-HDZ
400	2,5	0,70	CLP1S-41-21-04-25	CLP1S-41-21-04-25-M-HDZ
500	2,5	0,87	CLP1S-41-21-05-25	CLP1S-41-21-05-25-M-HDZ
600	2,5	1,04	CLP1S-41-21-06-25	CLP1S-41-21-06-25-M-HDZ
700	2,5	1,22	CLP1S-41-21-07-25	CLP1S-41-21-07-25-M-HDZ
800	2,5	1,39	CLP1S-41-21-08-25	CLP1S-41-21-08-25-M-HDZ
1000	2,5	1,74	CLP1S-41-21-10-25	CLP1S-41-21-10-25-M-HDZ
1200	2,5	2,09	CLP1S-41-21-12-25	CLP1S-41-21-12-25-M-HDZ
1500	2,5	2,61	CLP1S-41-21-15-25	CLP1S-41-21-15-25-M-HDZ
1800	2,5	3,13	CLP1S-41-21-18-25	CLP1S-41-21-18-25-M-HDZ
2000	2,5	3,48	CLP1S-41-21-20-25	CLP1S-41-21-20-25-M-HDZ
2500	2,5	4,35	CLP1S-41-21-25-25	CLP1S-41-21-25-25-M-HDZ
3000	2,5	5,22	CLP1S-41-21-30-25	CLP1S-41-21-30-25-M-HDZ

График нагрузок для STRUT-профиля 41×21 толщиной 2,5 мм

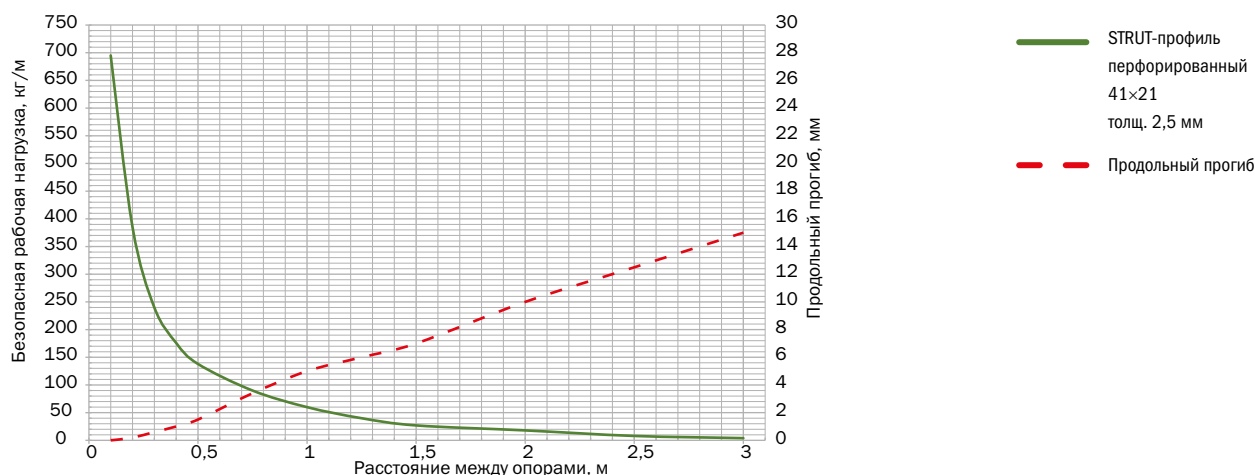

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

STRUT-профиль перфорированный 41×41 (толщина 1,5 мм)

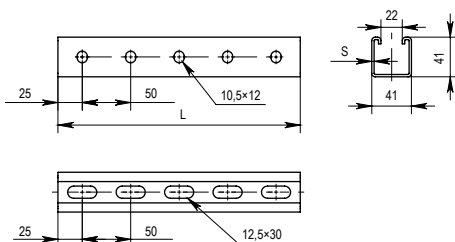

Применяется для:

- подвеса на шпильках
 - Крепления к стене
 - Монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
 - Монтажа световых приборов
- Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×30 и канальную гайку M10.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
300	1,5	0,47	CLP1S-41-41-03-15	☐ CLP1S-41-41-03-15-M-HDZ ☐
400	1,5	0,63	CLP1S-41-41-04-15	☐ CLP1S-41-41-04-15-M-HDZ ☐
500	1,5	0,79	CLP1S-41-41-05-15	☐ CLP1S-41-41-05-15-M-HDZ ☐
600	1,5	0,95	CLP1S-41-41-06-15	☐ CLP1S-41-41-06-15-M-HDZ ☐
700	1,5	1,11	CLP1S-41-41-07-15	☐ CLP1S-41-41-07-15-M-HDZ ☐
800	1,5	1,26	CLP1S-41-41-08-15	☐ CLP1S-41-41-08-15-M-HDZ ☐
1000	1,5	1,58	CLP1S-41-41-10-15	☐ CLP1S-41-41-10-15-M-HDZ ☐
1200	1,5	1,90	CLP1S-41-41-12-15	☐ CLP1S-41-41-12-15-M-HDZ ☐
1500	1,5	2,37	CLP1S-41-41-15-15	☐ CLP1S-41-41-15-15-M-HDZ ☐
1800	1,5	2,84	CLP1S-41-41-18-15	☐ CLP1S-41-41-18-15-M-HDZ ☐
2000	1,5	3,16	CLP1S-41-41-20-15	☐ CLP1S-41-41-20-15-M-HDZ ☐
2500	1,5	3,95	CLP1S-41-41-25-15	☐ CLP1S-41-41-25-15-M-HDZ ☐
3000	1,5	4,74	CLP1S-41-41-30-15	☐ CLP1S-41-41-30-15-M-HDZ ☐

График нагрузок для STRUT-профиля 41×41 толщиной 1,5 мм

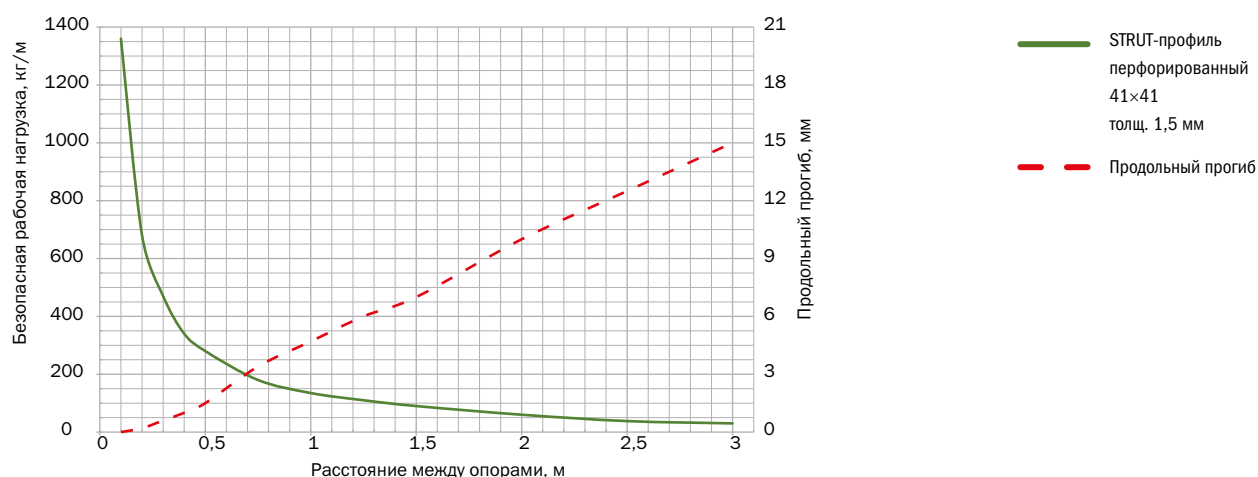

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)





Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

STRUT-профиль перфорированный 41×41 (толщина 2 мм)



Применяется для:

- подвеса на шпильках
 - Крепления к стене
 - Монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
 - Монтажа световых приборов
- Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×30 и канальную гайку M10.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
300	2,0	0,61	CLP1S-41-41-03-20	CLP1S-41-41-03-20-M-HDZ
400	2,0	0,82	CLP1S-41-41-04-20	CLP1S-41-41-04-20-M-HDZ
500	2,0	1,02	CLP1S-41-41-05-20	CLP1S-41-41-05-20-M-HDZ
600	2,0	1,22	CLP1S-41-41-06-20	CLP1S-41-41-06-20-M-HDZ
700	2,0	1,43	CLP1S-41-41-07-20	CLP1S-41-41-07-20-M-HDZ
800	2,0	1,63	CLP1S-41-41-08-20	CLP1S-41-41-08-20-M-HDZ
1000	2,0	2,04	CLP1S-41-41-10-20	CLP1S-41-41-10-20-M-HDZ
1200	2,0	2,45	CLP1S-41-41-12-20	CLP1S-41-41-12-20-M-HDZ
1500	2,0	3,06	CLP1S-41-41-15-20	CLP1S-41-41-15-20-M-HDZ
1800	2,0	3,67	CLP1S-41-41-18-20	CLP1S-41-41-18-20-M-HDZ
2000	2,0	4,08	CLP1S-41-41-20-20	CLP1S-41-41-20-20-M-HDZ
2500	2,0	5,10	CLP1S-41-41-25-20	CLP1S-41-41-25-20-M-HDZ
3000	2,0	6,12	CLP1S-41-41-30-20	CLP1S-41-41-30-20-M-HDZ

График нагрузок для STRUT-профиля 41×41 толщиной 2 мм

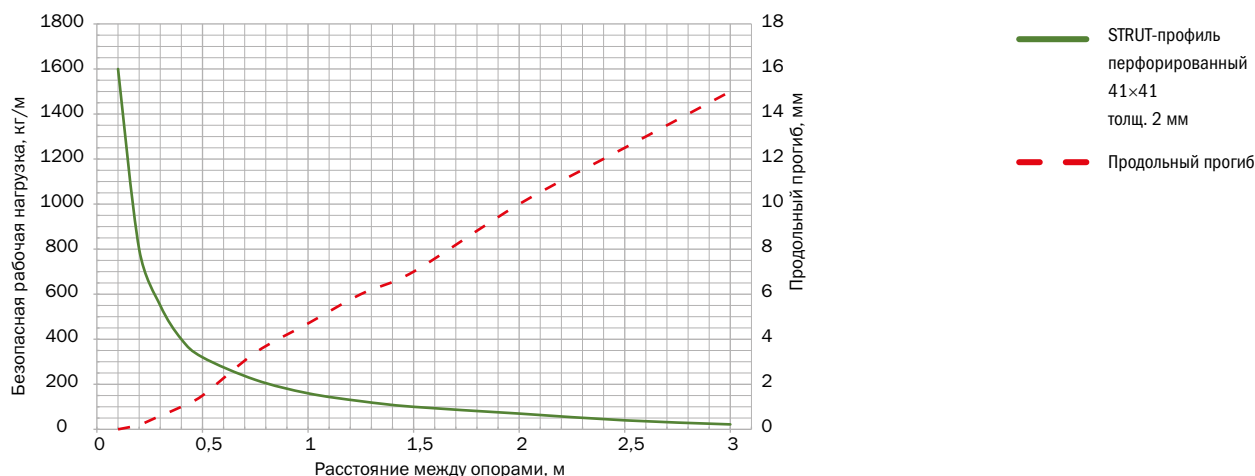

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

STRUT-профиль перфорированный 41×41 (толщина 2,5 мм)

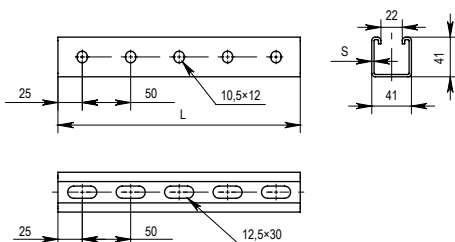

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
 - Крепления к стене
 - Монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
 - Монтажа световых приборов
- Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×30 и канальную гайку M10.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
300	2,5	0,74	CLP1S-41-41-03-25	CLP1S-41-41-03-25-M-HDZ
400	2,5	0,98	CLP1S-41-41-04-25	CLP1S-41-41-04-25-M-HDZ
500	2,5	1,23	CLP1S-41-41-05-25	CLP1S-41-41-05-25-M-HDZ
600	2,5	1,48	CLP1S-41-41-06-25	CLP1S-41-41-06-25-M-HDZ
700	2,5	1,72	CLP1S-41-41-07-25	CLP1S-41-41-07-25-M-HDZ
800	2,5	1,97	CLP1S-41-41-08-25	CLP1S-41-41-08-25-M-HDZ
1000	2,5	2,46	CLP1S-41-41-10-25	CLP1S-41-41-10-25-M-HDZ
1200	2,5	2,95	CLP1S-41-41-12-25	CLP1S-41-41-12-25-M-HDZ
1500	2,5	3,69	CLP1S-41-41-15-25	CLP1S-41-41-15-25-M-HDZ
1800	2,5	4,43	CLP1S-41-41-18-25	CLP1S-41-41-18-25-M-HDZ
2000	2,5	4,92	CLP1S-41-41-20-25	CLP1S-41-41-20-25-M-HDZ
2500	2,5	6,15	CLP1S-41-41-25-25	CLP1S-41-41-25-25-M-HDZ
3000	2,5	7,38	CLP1S-41-41-30-25	CLP1S-41-41-30-25-M-HDZ

График нагрузок для STRUT-профиля 41×41 толщиной 2,5 мм

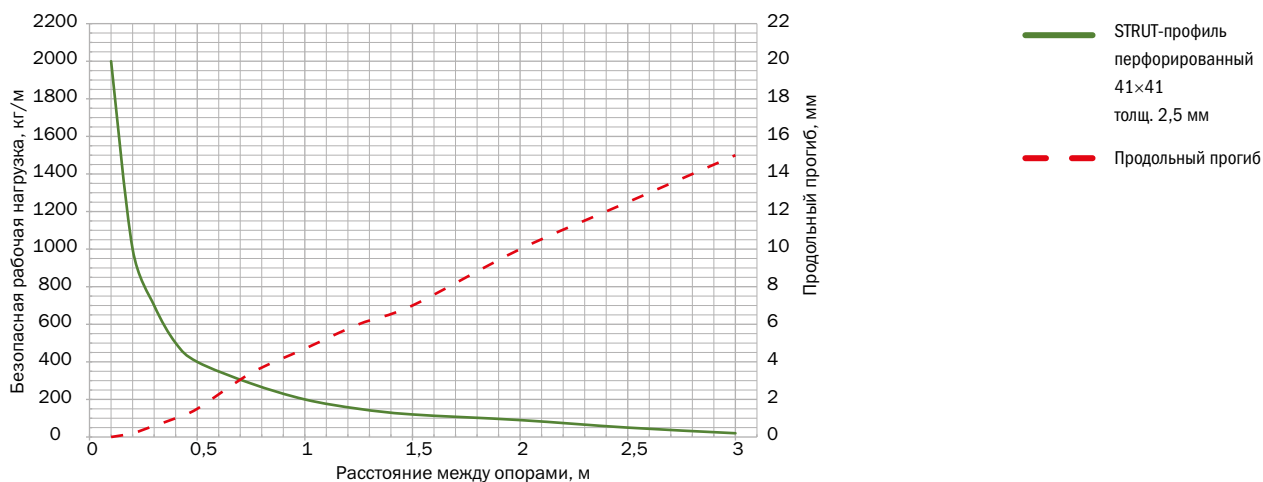

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)





Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

STRUT-профиль перфорированный двойной 41×21 (толщина 1,5 мм)

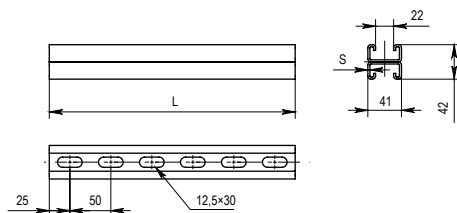

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
- Крепления к стене
- Монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
- Монтажа световых приборов

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
300	1,5	0,69	CLM50D-PSD-41-21-03-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-03-1-HDZ ☐
400	1,5	0,92	CLM50D-PSD-41-21-04-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-04-1-HDZ ☐
500	1,5	1,15	CLM50D-PSD-41-21-05-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-05-1-HDZ ☐
600	1,5	1,38	CLM50D-PSD-41-21-06-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-06-1-HDZ ☐
700	1,5	1,61	CLM50D-PSD-41-21-07-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-07-1-HDZ ☐
800	1,5	1,84	CLM50D-PSD-41-21-08-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-08-1-HDZ ☐
1000	1,5	2,30	CLM50D-PSD-41-21-10-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-10-1-HDZ ☐
1200	1,5	2,76	CLM50D-PSD-41-21-12-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-12-1-HDZ ☐
1500	1,5	3,45	CLM50D-PSD-41-21-15-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-15-1-HDZ ☐
1800	1,5	4,14	CLM50D-PSD-41-21-18-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-18-1-HDZ ☐
2000	1,5	4,60	CLM50D-PSD-41-21-20-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-20-1-HDZ ☐
2500	1,5	5,75	CLM50D-PSD-41-21-25-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-25-1-HDZ ☐
3000	1,5	6,90	CLM50D-PSD-41-21-30-1 ☐	CLM50D-PSD-41-21-30-1-HDZ ☐

График нагрузок для STRUT-профиля двойного 41×21 толщиной 1,5 мм

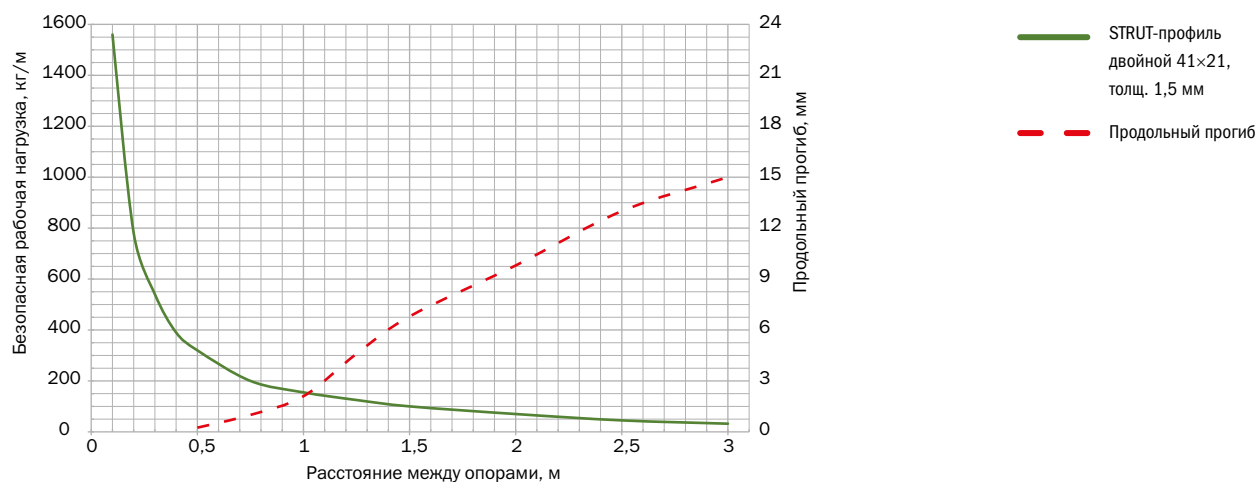

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

STRUT-профиль перфорированный двойной 41×21 (толщина 2 мм)

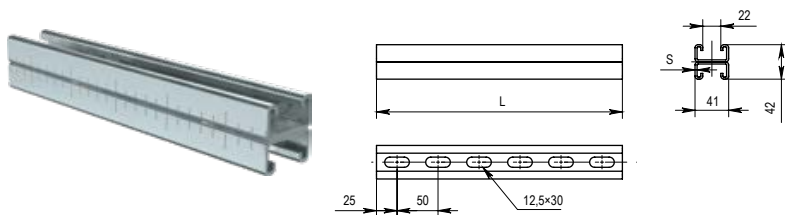

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
- Крепления к стене
- Монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
- Монтажа световых приборов

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
300	2,0	0,88	CLM50D-PSD-41-21-03-2	CLM50D-PSD-41-21-03-2-HDZ
400	2,0	1,17	CLM50D-PSD-41-21-04-2	CLM50D-PSD-41-21-04-2-HDZ
500	2,0	1,46	CLM50D-PSD-41-21-05-2	CLM50D-PSD-41-21-05-2-HDZ
600	2,0	1,75	CLM50D-PSD-41-21-06-2	CLM50D-PSD-41-21-06-2-HDZ
700	2,0	2,04	CLM50D-PSD-41-21-07-2	CLM50D-PSD-41-21-07-2-HDZ
800	2,0	2,34	CLM50D-PSD-41-21-08-2	CLM50D-PSD-41-21-08-2-HDZ
1000	2,0	2,92	CLM50D-PSD-41-21-10-2	CLM50D-PSD-41-21-10-2-HDZ
1200	2,0	3,50	CLM50D-PSD-41-21-12-2	CLM50D-PSD-41-21-12-2-HDZ
1500	2,0	4,38	CLM50D-PSD-41-21-15-2	CLM50D-PSD-41-21-15-2-HDZ
1800	2,0	5,26	CLM50D-PSD-41-21-18-2	CLM50D-PSD-41-21-18-2-HDZ
2000	2,0	5,84	CLM50D-PSD-41-21-20-2	CLM50D-PSD-41-21-20-2-HDZ
2500	2,0	7,30	CLM50D-PSD-41-21-25-2	CLM50D-PSD-41-21-25-2-HDZ
3000	2,0	8,76	CLM50D-PSD-41-21-30-2	CLM50D-PSD-41-21-30-2-HDZ

График нагрузок для STRUT-профиля двойного 41×21 толщиной 2 мм

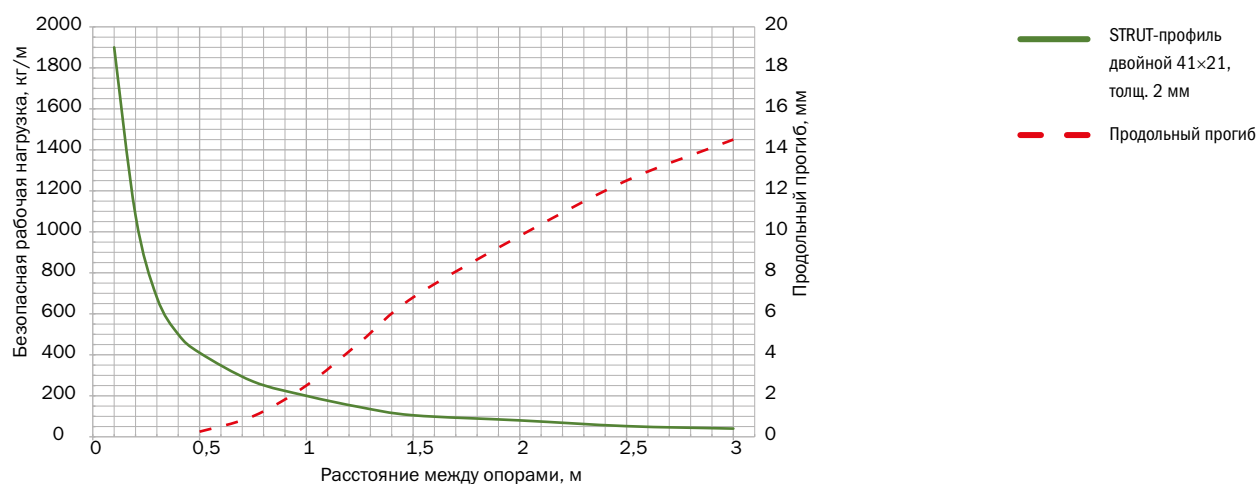

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)





Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

STRUT-профиль перфорированный двойной 41×21 (толщина 2,5 мм)

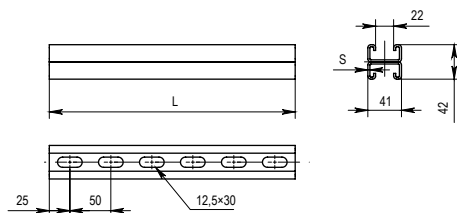

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
- Крепления к стене
- Монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
- Монтажа световых приборов

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
300	2,5	1,04	CLM50D-PSD-41-21-03-3	CLM50D-PSD-41-21-03-3-HDZ
400	2,5	1,39	CLM50D-PSD-41-21-04-3	CLM50D-PSD-41-21-04-3-HDZ
500	2,5	1,74	CLM50D-PSD-41-21-05-3	CLM50D-PSD-41-21-05-3-HDZ
600	2,5	2,09	CLM50D-PSD-41-21-06-3	CLM50D-PSD-41-21-06-3-HDZ
700	2,5	2,44	CLM50D-PSD-41-21-07-3	CLM50D-PSD-41-21-07-3-HDZ
800	2,5	2,78	CLM50D-PSD-41-21-08-3	CLM50D-PSD-41-21-08-3-HDZ
1000	2,5	3,48	CLM50D-PSD-41-21-10-3	CLM50D-PSD-41-21-10-3-HDZ
1200	2,5	4,18	CLM50D-PSD-41-21-12-3	CLM50D-PSD-41-21-12-3-HDZ
1500	2,5	5,22	CLM50D-PSD-41-21-15-3	CLM50D-PSD-41-21-15-3-HDZ
1800	2,5	6,26	CLM50D-PSD-41-21-18-3	CLM50D-PSD-41-21-18-3-HDZ
2000	2,5	6,96	CLM50D-PSD-41-21-20-3	CLM50D-PSD-41-21-20-3-HDZ
2500	2,5	8,70	CLM50D-PSD-41-21-25-3	CLM50D-PSD-41-21-25-3-HDZ
3000	2,5	10,44	CLM50D-PSD-41-21-30-3	CLM50D-PSD-41-21-30-3-HDZ

График нагрузок для STRUT-профиля двойного 41×21 толщиной 2,5 мм

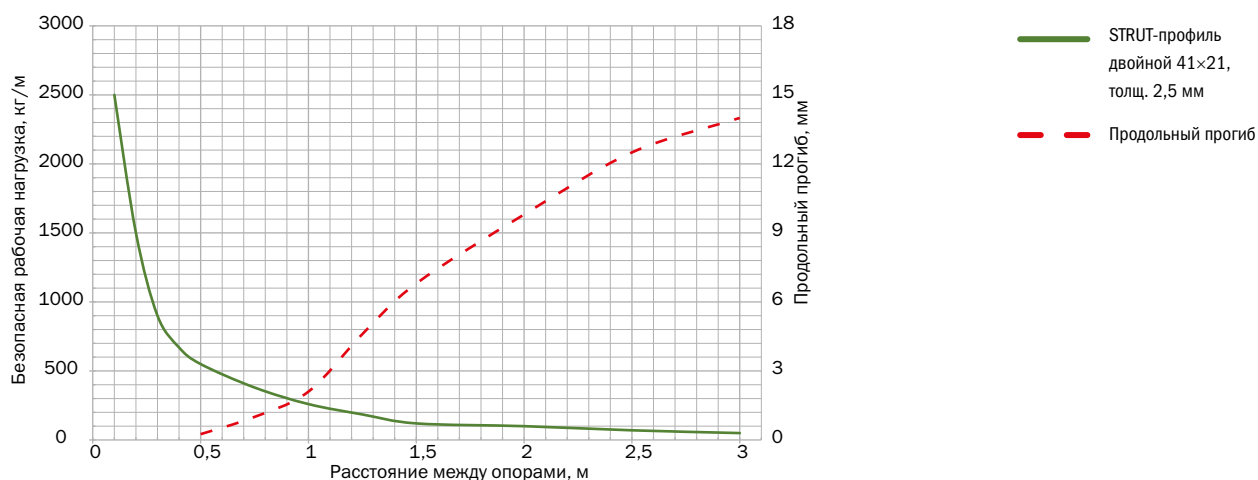

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

STRUT-профиль перфорированный двойной 41×41 (толщина 1,5 мм)

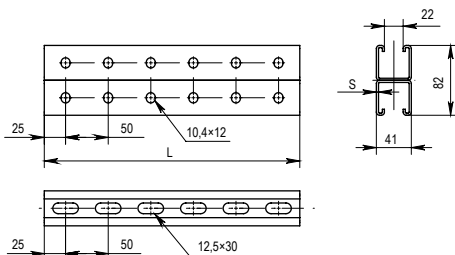

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
- Крепления к стене
- Монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
- Монтажа световых приборов

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×30 и канальную гайку M10.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
300	1,5	0,95	CLM50D-PSD-41-41-03-1	CLM50D-PSD-41-41-03-1-HDZ
400	1,5	1,26	CLM50D-PSD-41-41-04-1	CLM50D-PSD-41-41-04-1-HDZ
500	1,5	1,58	CLM50D-PSD-41-41-05-1	CLM50D-PSD-41-41-05-1-HDZ
600	1,5	1,90	CLM50D-PSD-41-41-06-1	CLM50D-PSD-41-41-06-1-HDZ
700	1,5	2,12	CLM50D-PSD-41-41-07-1	CLM50D-PSD-41-41-07-1-HDZ
800	1,5	2,53	CLM50D-PSD-41-41-08-1	CLM50D-PSD-41-41-08-1-HDZ
1000	1,5	3,16	CLM50D-PSD-41-41-10-1	CLM50D-PSD-41-41-10-1-HDZ
1200	1,5	3,79	CLM50D-PSD-41-41-12-1	CLM50D-PSD-41-41-12-1-HDZ
1500	1,5	4,74	CLM50D-PSD-41-41-15-1	CLM50D-PSD-41-41-15-1-HDZ
1800	1,5	5,69	CLM50D-PSD-41-41-18-1	CLM50D-PSD-41-41-18-1-HDZ
2000	1,5	6,32	CLM50D-PSD-41-41-20-1	CLM50D-PSD-41-41-20-1-HDZ
2500	1,5	7,90	CLM50D-PSD-41-41-25-1	CLM50D-PSD-41-41-25-1-HDZ
3000	1,5	9,48	CLM50D-PSD-41-41-30-1	CLM50D-PSD-41-41-30-1-HDZ

График нагрузок для STRUT-профиля двойного 41×41 толщиной 1,5 мм

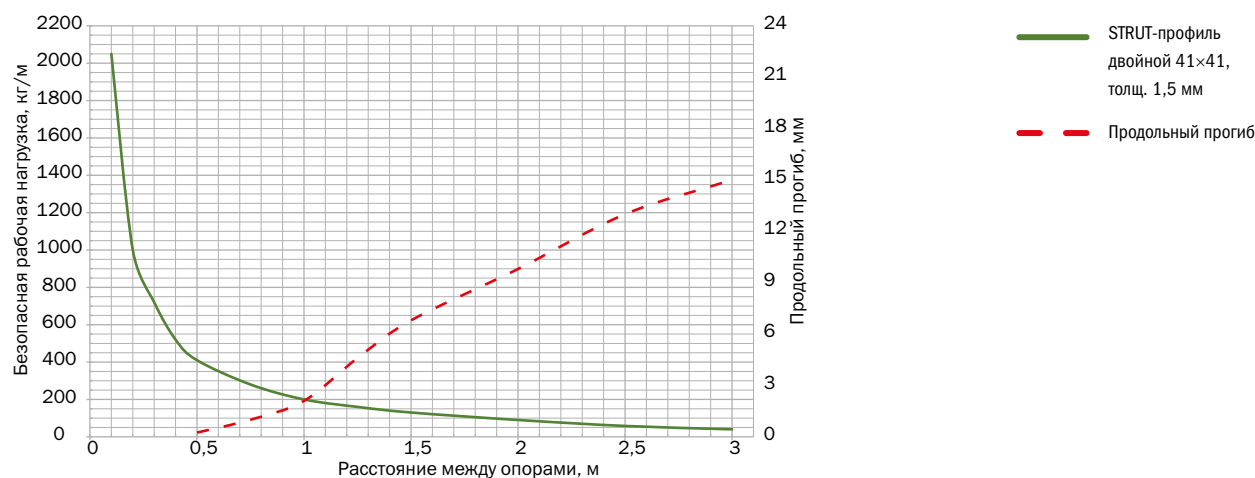

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

STRUT-профиль перфорированный двойной 41×41 (толщина 2 мм)

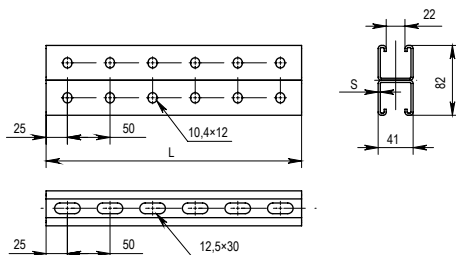

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
 - Крепления к стене
 - Монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
 - Монтажа световых приборов
- Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×30 и канальную гайку M10.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
300	2,0	1,22	CLM50D-PSD-41-41-03-2	CLM50D-PSD-41-41-03-2-HDZ
400	2,0	1,63	CLM50D-PSD-41-41-04-2	CLM50D-PSD-41-41-04-2-HDZ
500	2,0	2,04	CLM50D-PSD-41-41-05-2	CLM50D-PSD-41-41-05-2-HDZ
600	2,0	2,45	CLM50D-PSD-41-41-06-2	CLM50D-PSD-41-41-06-2-HDZ
700	2,0	2,86	CLM50D-PSD-41-41-07-2	CLM50D-PSD-41-41-07-2-HDZ
800	2,0	3,26	CLM50D-PSD-41-41-08-2	CLM50D-PSD-41-41-08-2-HDZ
1000	2,0	4,08	CLM50D-PSD-41-41-10-2	CLM50D-PSD-41-41-10-2-HDZ
1200	2,0	4,90	CLM50D-PSD-41-41-12-2	CLM50D-PSD-41-41-12-2-HDZ
1500	2,0	6,12	CLM50D-PSD-41-41-15-2	CLM50D-PSD-41-41-15-2-HDZ
1800	2,0	7,34	CLM50D-PSD-41-41-18-2	CLM50D-PSD-41-41-18-2-HDZ
2000	2,0	8,16	CLM50D-PSD-41-41-20-2	CLM50D-PSD-41-41-20-2-HDZ
2500	2,0	10,20	CLM50D-PSD-41-41-25-2	CLM50D-PSD-41-41-25-2-HDZ
3000	2,0	12,24	CLM50D-PSD-41-41-30-2	CLM50D-PSD-41-41-30-2-HDZ

График нагрузок для STRUT-профиля двойного 41×41 толщиной 2 мм

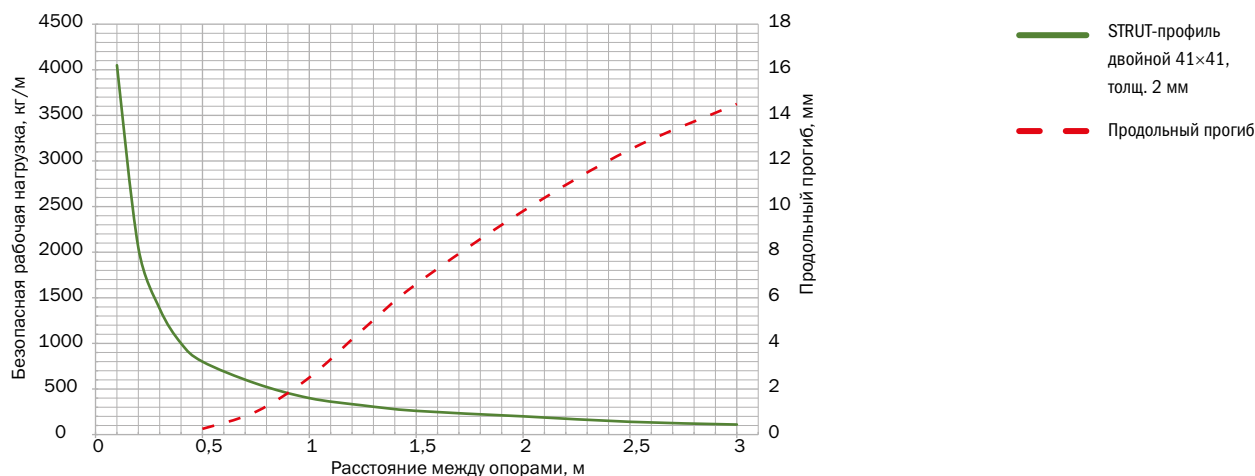

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

STRUT-профиль перфорированный двойной 41×41 (толщина 2,5 мм)

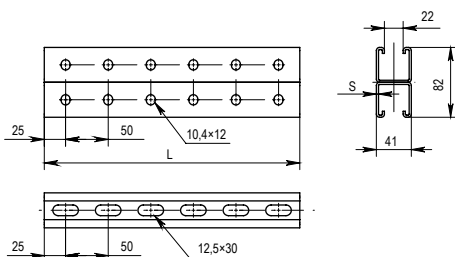

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
 - Крепления к стене
 - Монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
 - Монтажа световых приборов
- Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×30 и канальную гайку M10.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
300	2,5	1,48	CLM50D-PSD-41-41-03-3	CLM50D-PSD-41-41-03-3-HDZ
400	2,5	1,97	CLM50D-PSD-41-41-04-3	CLM50D-PSD-41-41-04-3-HDZ
500	2,5	2,46	CLM50D-PSD-41-41-05-3	CLM50D-PSD-41-41-05-3-HDZ
600	2,5	2,95	CLM50D-PSD-41-41-06-3	CLM50D-PSD-41-41-06-3-HDZ
700	2,5	3,44	CLM50D-PSD-41-41-07-3	CLM50D-PSD-41-41-07-3-HDZ
800	2,5	3,94	CLM50D-PSD-41-41-08-3	CLM50D-PSD-41-41-08-3-HDZ
1000	2,5	4,92	CLM50D-PSD-41-41-10-3	CLM50D-PSD-41-41-10-3-HDZ
1200	2,5	5,90	CLM50D-PSD-41-41-12-3	CLM50D-PSD-41-41-12-3-HDZ
1500	2,5	7,38	CLM50D-PSD-41-41-15-3	CLM50D-PSD-41-41-15-3-HDZ
1800	2,5	8,86	CLM50D-PSD-41-41-18-3	CLM50D-PSD-41-41-18-3-HDZ
2000	2,5	9,84	CLM50D-PSD-41-41-20-3	CLM50D-PSD-41-41-20-3-HDZ
2500	2,5	12,30	CLM50D-PSD-41-41-25-3	CLM50D-PSD-41-41-25-3-HDZ
3000	2,5	14,76	CLM50D-PSD-41-41-30-3	CLM50D-PSD-41-41-30-3-HDZ

График нагрузок для STRUT-профиля двойного 41×41 толщиной 2,5 мм

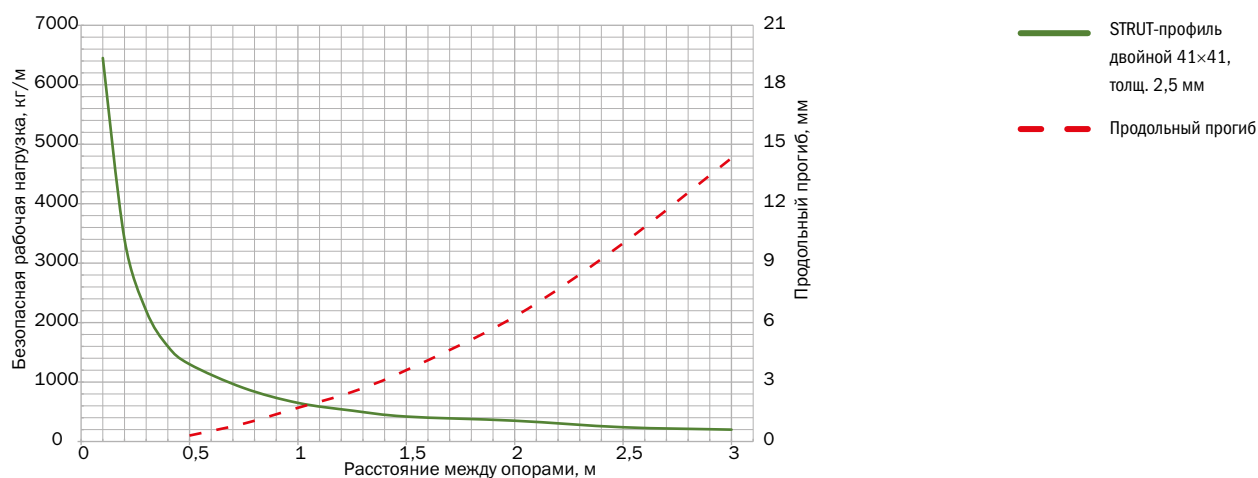

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

Консоли STRUT

Консоль STRUT 41×21

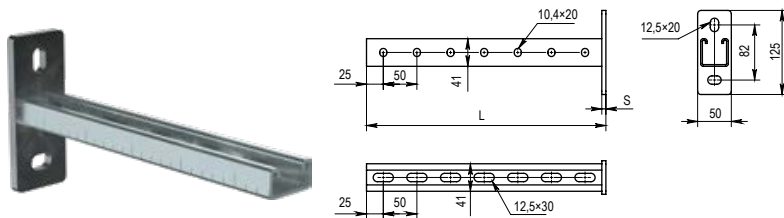

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций
 - Монтажа к стене
 - Монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT
- Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный M10 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Макс. ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Длина L*, мм	Толщина пятки, мм	Толщина профиля, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	275	256	6	2,5	0,70	CLM50D-CSO-41-21-02 ☐	CLM50D-CSO-41-21-02-HDZ ☐
300	190	356	6	2,5	0,87	CLM50D-CSO-41-21-03 ☐	CLM50D-CSO-41-21-03-HDZ ☐
400	155	458	8	2,5	1,13	CLM50D-CSO-41-21-04 ☐	CLM50D-CSO-41-21-04-HDZ ☐
500	105	558	8	2,5	1,30	CLM50D-CSO-41-21-05 ☐	CLM50D-CSO-41-21-05-HDZ ☐
600	85	658	8	2,5	1,47	CLM50D-CSO-41-21-06 ☐	CLM50D-CSO-41-21-06-HDZ ☐

*Возможно изготовление консолей STRUT длиной до 950 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

Консоль STRUT 41×41

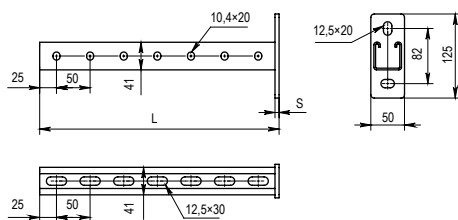

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций
- Монтажа к стене
- Монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный M10 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Макс. ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Длина L*, мм	Толщина пятки, мм	Толщина профиля, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	445	256	6	2,5	0,87	CLM50D-CSO-41-41-02	CLM50D-CSO-41-41-02-HDZ
300	430	356	6	2,5	1,11	CLM50D-CSO-41-41-03	CLM50D-CSO-41-41-03-HDZ
400	305	458	8	2,5	1,45	CLM50D-CSO-41-41-04	CLM50D-CSO-41-41-04-HDZ
500	285	558	8	2,5	1,69	CLM50D-CSO-41-41-05	CLM50D-CSO-41-41-05-HDZ
600	210	658	8	2,5	1,93	CLM50D-CSO-41-41-06	CLM50D-CSO-41-41-06-HDZ

Консоль усиленная NKU

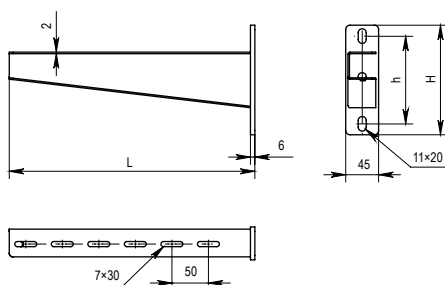

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций
- Монтажа к стене
- Монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный M10 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Макс. ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Длина L, мм	Толщина пятки, мм	Толщина полки, мм	Ширина B1, мм	Размер B2, мм	Высота H, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	370	236	6	2	38	40	130	0,62	CLW10-NKU-200-020-4	CLW10-NKU-200-020-4-HDZ
300	290	336	6	2	38	40	150	0,80	CLW10-NKU-300-020-4	CLW10-NKU-300-020-4-HDZ
400	345	436	6	2,5	38	40	150	1,12	CLW10-NKU-400-025-4	CLW10-NKU-400-025-4-HDZ
500	295	546	6	2,5	38	40	170	1,46	CLW10-NKU-500-025-4	CLW10-NKU-500-025-4-HDZ
600	260	646	6	2,5	38	40	170	1,68	CLW10-NKU-600-025-4	CLW10-NKU-600-025-4-HDZ

*Возможно изготовление консолей STRUT длиной до 950 мм с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

Консоль STRUT двойная 41×21

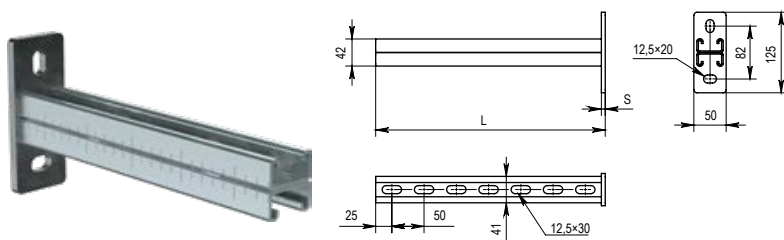

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций
- Монтажа к стене
- Монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный М10 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).


Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Макс. ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Длина L*, мм	Толщина пятки, мм	Толщина профиля, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	670	256	6	2,5	1,12	CLM50D-CSD-41-21-02 ☐	CLM50D-CSD-41-21-02-HDZ ☐
300	400	356	6	2,5	1,47	CLM50D-CSD-41-21-03 ☐	CLM50D-CSD-41-21-03-HDZ ☐
400	325	458	8	2,5	1,90	CLM50D-CSD-41-21-04 ☐	CLM50D-CSD-41-21-04-HDZ ☐
500	285	558	8	2,5	2,24	CLM50D-CSD-41-21-05 ☐	CLM50D-CSD-41-21-05-HDZ ☐
600	200	658	8	2,5	2,58	CLM50D-CSD-41-21-06 ☐	CLM50D-CSD-41-21-06-HDZ ☐

Консоль STRUT двойная 41×41

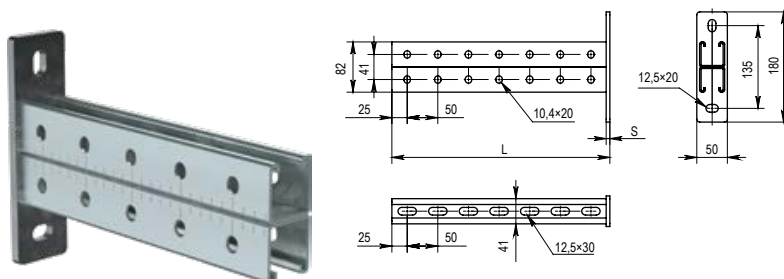

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций
- Монтажа к стене
- Монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный М10 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Макс. ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Длина L*, мм	Толщина пластины S, мм	Толщина профиля, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	1010	256	6	2,5	1,61	CLM50D-CSD-41-41-02 ☐	CLM50D-CSD-41-41-02-HDZ ☐
300	685	356	6	2,5	2,09	CLM50D-CSD-41-41-03 ☐	CLM50D-CSD-41-41-03-HDZ ☐
400	655	458	8	2,5	2,71	CLM50D-CSD-41-41-04 ☐	CLM50D-CSD-41-41-04-HDZ ☐
500	540	558	8	2,5	3,19	CLM50D-CSD-41-41-05 ☐	CLM50D-CSD-41-41-05-HDZ ☐
600	340	658	8	2,5	3,67	CLM50D-CSD-41-41-06 ☐	CLM50D-CSD-41-41-06-HDZ ☐

*Возможно изготовление консолей STRUT длиной до 950 мм с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Подвесы потолочные
(стр. 142-145)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

Подвесы потолочные STRUT

Подвес потолочный STRUT 41×21

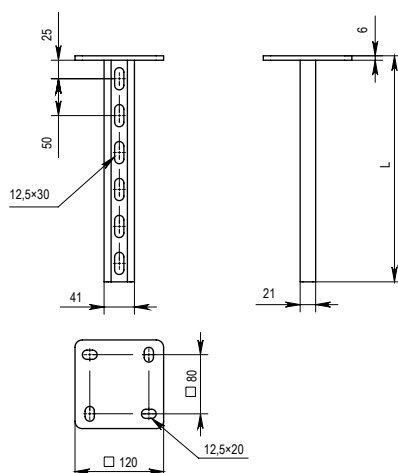

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс к потолку или к полу
- Одностороннего монтажа консолей
- Монтажа консолей STRUT, консолей усиленных NKU

Для монтажа подвесов к потолку или к полу рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой M10/12×100 (4 шт.).

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина пятки, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	206	6	0,95	CLM50D-KPS-41-21-02 ☐	CLM50D-KPS-41-21-02-HDZ ☐
300	306	6	1,13	CLM50D-KPS-41-21-03 ☐	CLM50D-KPS-41-21-03-HDZ ☐
400	406	6	1,30	CLM50D-KPS-41-21-04 ☐	CLM50D-KPS-41-21-04-HDZ ☐
500	506	6	1,47	CLM50D-KPS-41-21-05 ☐	CLM50D-KPS-41-21-05-HDZ ☐
600	606	6	1,64	CLM50D-KPS-41-21-06 ☐	CLM50D-KPS-41-21-06-HDZ ☐
700	706	6	1,81	CLM50D-KPS-41-21-07 ☐	CLM50D-KPS-41-21-07-HDZ ☐
800	806	6	1,98	CLM50D-KPS-41-21-08 ☐	CLM50D-KPS-41-21-08-HDZ ☐
1000	1006	6	2,33	CLM50D-KPS-41-21-10 ☐	CLM50D-KPS-41-21-10-HDZ ☐
1200	1206	6	2,67	CLM50D-KPS-41-21-12 ☐	CLM50D-KPS-41-21-12-HDZ ☐
1500	1506	6	3,19	CLM50D-KPS-41-21-15 ☐	CLM50D-KPS-41-21-15-HDZ ☐
1800	1806	6	3,70	CLM50D-KPS-41-21-18 ☐	CLM50D-KPS-41-21-18-HDZ ☐
2000	2006	6	4,04	CLM50D-KPS-41-21-20 ☐	CLM50D-KPS-41-21-20-HDZ ☐
2500	2506	6	4,90	CLM50D-KPS-41-21-25 ☐	CLM50D-KPS-41-21-25-HDZ ☐
3000	3006	6	5,76	CLM50D-KPS-41-21-30 ☐	CLM50D-KPS-41-21-30-HDZ ☐

*Возможно изготовление любой длины подвесов в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

Подвес потолочный STRUT 41×41

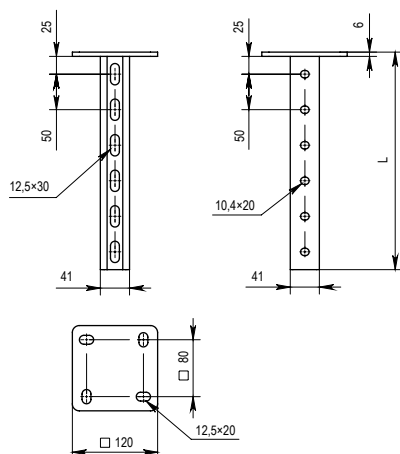

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс к потолку или к полу
- Одностороннего монтажа консолей
- Монтажа консолей STRUT, консолей усиленных NKU

Для монтажа подвесов к потолку или к полу рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой M10/12×100 (4 шт.).

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина пятки, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	206	6	1,09	CLM50D-KPS-41-41-02 ☐	CLM50D-KPS-41-41-02-HDZ ☐
300	306	6	1,34	CLM50D-KPS-41-41-03 ☐	CLM50D-KPS-41-41-03-HDZ ☐
400	406	6	1,58	CLM50D-KPS-41-41-04 ☐	CLM50D-KPS-41-41-04-HDZ ☐
500	506	6	1,82	CLM50D-KPS-41-41-05 ☐	CLM50D-KPS-41-41-05-HDZ ☐
600	606	6	2,06	CLM50D-KPS-41-41-06 ☐	CLM50D-KPS-41-41-06-HDZ ☐
700	706	6	2,31	CLM50D-KPS-41-41-07 ☐	CLM50D-KPS-41-41-07-HDZ ☐
800	806	6	2,55	CLM50D-KPS-41-41-08 ☐	CLM50D-KPS-41-41-08-HDZ ☐
1000	1006	6	3,03	CLM50D-KPS-41-41-10 ☐	CLM50D-KPS-41-41-10-HDZ ☐
1200	1206	6	3,52	CLM50D-KPS-41-41-12 ☐	CLM50D-KPS-41-41-12-HDZ ☐
1500	1506	6	4,25	CLM50D-KPS-41-41-15 ☐	CLM50D-KPS-41-41-15-HDZ ☐
1800	1806	6	4,97	CLM50D-KPS-41-41-18 ☐	CLM50D-KPS-41-41-18-HDZ ☐
2000	2006	6	5,46	CLM50D-KPS-41-41-20 ☐	CLM50D-KPS-41-41-20-HDZ ☐
2500	2506	6	6,67	CLM50D-KPS-41-41-25 ☐	CLM50D-KPS-41-41-25-HDZ ☐
3000	3006	6	7,88	CLM50D-KPS-41-41-30 ☐	CLM50D-KPS-41-41-30-HDZ ☐

*Возможно изготовление любой длины подвесов в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

Подвес потолочный STRUT двойной 41×21

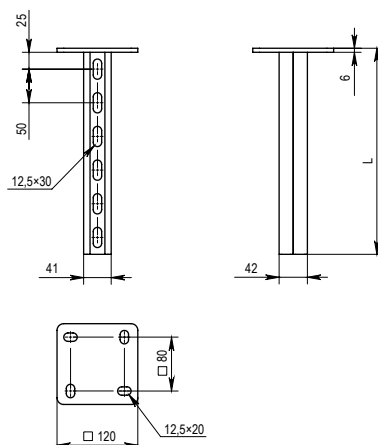

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс к потолку или к полу
- Одностороннего и двухстороннего монтажа консолей
- Монтажа консолей STRUT, консолей усиленных НКУ

Для монтажа подвесов к потолку или к полу рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой M10/12×100 (4 шт.).

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина пятки, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	206	6	1,29	CLM50D-KDS-41-21-02 ☐	CLM50D-KDS-41-21-02-HDZ ☐
300	306	6	1,64	CLM50D-KDS-41-21-03 ☐	CLM50D-KDS-41-21-03-HDZ ☐
400	406	6	1,98	CLM50D-KDS-41-21-04 ☐	CLM50D-KDS-41-21-04-HDZ ☐
500	506	6	2,32	CLM50D-KDS-41-21-05 ☐	CLM50D-KDS-41-21-05-HDZ ☐
600	606	6	2,66	CLM50D-KDS-41-21-06 ☐	CLM50D-KDS-41-21-06-HDZ ☐
700	706	6	3,00	CLM50D-KDS-41-21-07 ☐	CLM50D-KDS-41-21-07-HDZ ☐
800	806	6	3,34	CLM50D-KDS-41-21-08 ☐	CLM50D-KDS-41-21-08-HDZ ☐
1000	1006	6	4,03	CLM50D-KDS-41-21-10 ☐	CLM50D-KDS-41-21-10-HDZ ☐
1200	1206	6	4,71	CLM50D-KDS-41-21-12 ☐	CLM50D-KDS-41-21-12-HDZ ☐
1500	1506	6	5,74	CLM50D-KDS-41-21-15 ☐	CLM50D-KDS-41-21-15-HDZ ☐
1800	1806	6	6,76	CLM50D-KDS-41-21-18 ☐	CLM50D-KDS-41-21-18-HDZ ☐
2000	2006	6	7,44	CLM50D-KDS-41-21-20 ☐	CLM50D-KDS-41-21-20-HDZ ☐
2500	2506	6	9,15	CLM50D-KDS-41-21-25 ☐	CLM50D-KDS-41-21-25-HDZ ☐
3000	3006	6	10,86	CLM50D-KDS-41-21-30 ☐	CLM50D-KDS-41-21-30-HDZ ☐

*Возможно изготовление любой длины подвесов в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

Подвес потолочный STRUT двойной 41×41

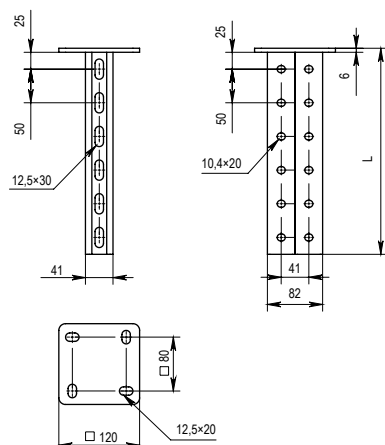

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс к потолку или к полу
- Одностороннего монтажа консолей
- Монтажа консолей STRUT, консолей усиленных NKU

Для монтажа подвесов к потолку или к полу рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой M10/12×100 (4 шт.).

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина*, мм	Толщина пятки, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	206	6	1,58	CLM50D-KDS-41-41-02 ☐	CLM50D-KDS-41-41-02-HDZ ☐
300	306	6	2,06	CLM50D-KDS-41-41-03 ☐	CLM50D-KDS-41-41-03-HDZ ☐
400	406	6	2,55	CLM50D-KDS-41-41-04 ☐	CLM50D-KDS-41-41-04-HDZ ☐
500	506	6	3,03	CLM50D-KDS-41-41-05 ☐	CLM50D-KDS-41-41-05-HDZ ☐
600	606	6	3,52	CLM50D-KDS-41-41-06 ☐	CLM50D-KDS-41-41-06-HDZ ☐
700	706	6	4,00	CLM50D-KDS-41-41-07 ☐	CLM50D-KDS-41-41-07-HDZ ☐
800	806	6	4,49	CLM50D-KDS-41-41-08 ☐	CLM50D-KDS-41-41-08-HDZ ☐
1000	1006	6	5,45	CLM50D-KDS-41-41-10 ☐	CLM50D-KDS-41-41-10-HDZ ☐
1200	1206	6	6,42	CLM50D-KDS-41-41-12 ☐	CLM50D-KDS-41-41-12-HDZ ☐
1500	1506	6	7,88	CLM50D-KDS-41-41-15 ☐	CLM50D-KDS-41-41-15-HDZ ☐
1800	1806	6	9,33	CLM50D-KDS-41-41-18 ☐	CLM50D-KDS-41-41-18-HDZ ☐
2000	2006	6	10,30	CLM50D-KDS-41-41-20 ☐	CLM50D-KDS-41-41-20-HDZ ☐
2500	2506	6	12,72	CLM50D-KDS-41-41-25 ☐	CLM50D-KDS-41-41-25-HDZ ☐
3000	3006	6	15,14	CLM50D-KDS-41-41-30 ☐	CLM50D-KDS-41-41-30-HDZ ☐

*Возможно изготовление любой длины подвесов в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Аксессуары STRUT
(стр. 146-154)



Метизы
(стр. 176-192)

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ STRUT

Крепление потолочное для STRUT-профиля

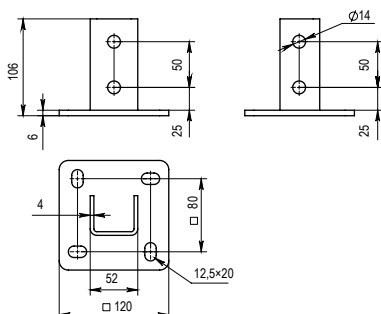

Применяется для:

- Монтажа STRUT-профиля к потолку или к полу
Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный М10×70 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом М10 (2 шт.)


Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Нагрузка, кг	Толщина основания, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
700	6	1,10	CLM50D-KPS-41 ☐	CLM50D-KPS-41-HDZ ☐

Крепление потолочное усиленное для STRUT-профиля

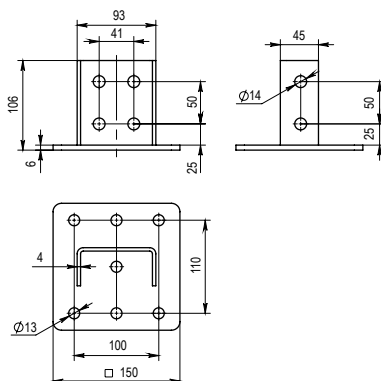

Применяется для:

- Монтажа STRUT-профиля к потолку или к полу
Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный М10×60 (4 шт.) и гайку со стопорным буртом М10 (4 шт.)

Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Нагрузка, кг	Толщина основания, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
900	6	1,86	CLM50D-KPS-81 ☐	CLM50D-KPS-81-HDZ ☐



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Подвесы потолочные
(стр. 142-145)



Метизы
(стр. 176-192)

Крепление шарнирное для STRUT-профиля

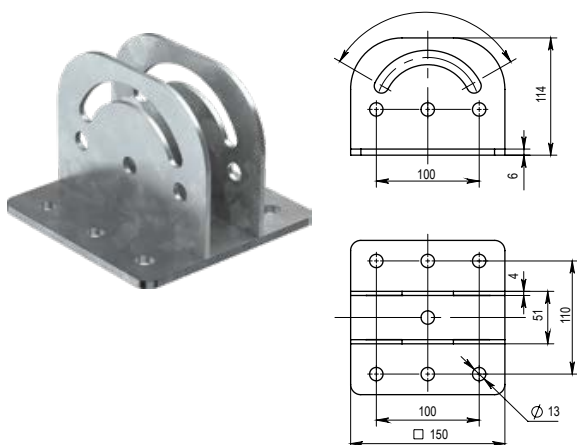

Применяется для:

- Монтажа STRUT-профиля под углом к потолку или к полу
- Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный М10×70 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом М10 (2 шт.)


Описание артикулов:

- Артикул 1 – гальваническое цинкование;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
4	1,49	CLM50D-HKS-150-40	☐ CLM50D-HKS-150-40-HDZ ☐

Крепление стеновое для STRUT-профиля

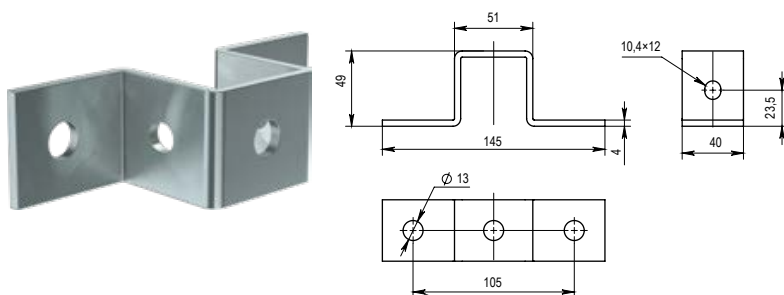

Применяется для:

- Монтажа STRUT-профиля к стене
 - Монтажа двойного STRUT-профиля 41x21 к стене
- Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный М10×70 и гайку со стопорным буртом М10

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
4	0,27	CLM50D-SKS-50-40	☐ CLM50D-SKS-50-40-HDZ ☐



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Подвесы потолочные
(стр. 142-145)



Метизы
(стр. 176-192)

Крепление стеновое для двойного STRUT-профиля

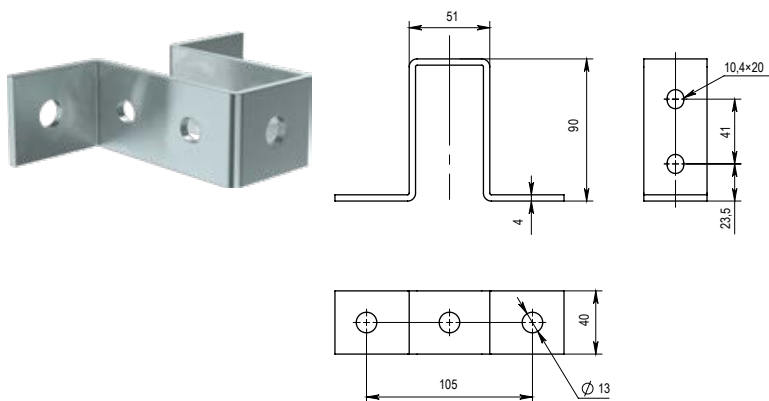

Применяется для:

- Монтажа двойного STRUT-профиля 41×41 к стене
Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный M10×70 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом M10 (2 шт.)


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
4	0,36	CLM50D-SKS-90-40 ☐	CLM50D-SKS-90-40-HDZ ☐

Крепление приварное для STRUT-профиля

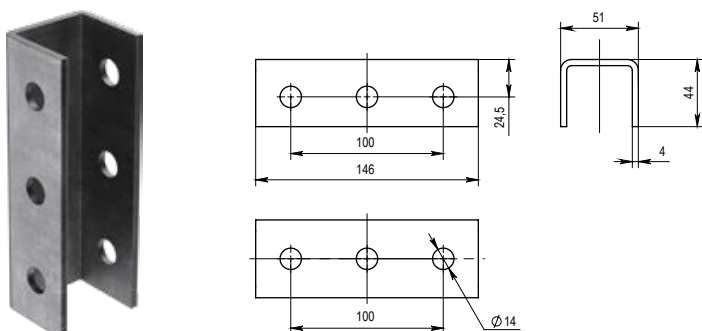

Применяется для:

- Приварки к металлическим несущим конструкциям с последующим креплением STRUT-профиля метизами
Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный M10×70 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом M10 (2 шт.)

Описание артикулов:

- Артикул – черная сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул
4	0,53	CLM50D-PKS-150-40-BS ☐



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Подвесы потолочные
(стр. 142-145)



Метизы
(стр. 176-192)

Соединитель STRUT-профиля перфорированного



Применяется для:

- Соединения STRUT-профилей перфорированных
- Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный M10×70 (4 шт.) и гайку со стопорным буртом M10 (4 шт.)


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
4,0	1,15	CLM50D-SPS-300-40 ☐	CLM50D-SPS-300-40-HDZ ☐

Пластина соединительная с 2 отверстиями для STRUT-профиля



Применяется для:

- Монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы
- Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (2 шт.) и гайку M10 (2 шт.)


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
4,0	0,11	CLM50D-PSS-85-40 ☐	CLM50D-PSS-85-40-HDZ ☐

Пластина соединительная с 4 отверстиями для STRUT-профиля

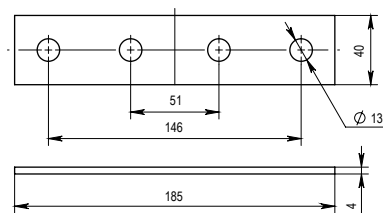

Применяется для:

- Монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы
- Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (4 шт.) и гайку M10 (4 шт.)

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
4,0	0,21	CLM50D-PSS-185-40 ☐	CLM50D-PSS-185-40-HDZ ☐



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Подвесы потолочные
(стр. 142-145)



Метизы
(стр. 176-192)

Пластина соединительная L-образная для STRUT-профиля



Применяется для:

- Монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы
Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (3 шт.) и канальную гайку М10 (3 шт.).


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
4,0	0,16	CLM50D-PLS-90-40	CLM50D-PLS-90-40-HDZ

Пластина соединительная L-образная удлиненная для STRUT-профиля

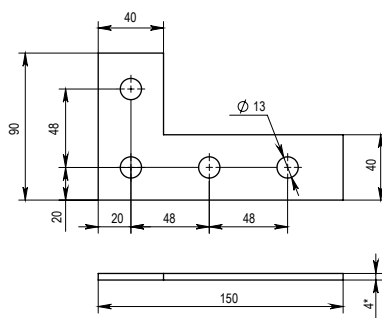

Применяется для:

- Монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы
Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (3 шт.) и канальную гайку М10 (3 шт.).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
4,0	0,23	CLM50D-PLS-150-40	CLM50D-PLS-150-40-HDZ



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Подвесы потолочные
(стр. 142-145)



Метизы
(стр. 176-192)

Пластина соединительная T-образная для STRUT-профиля

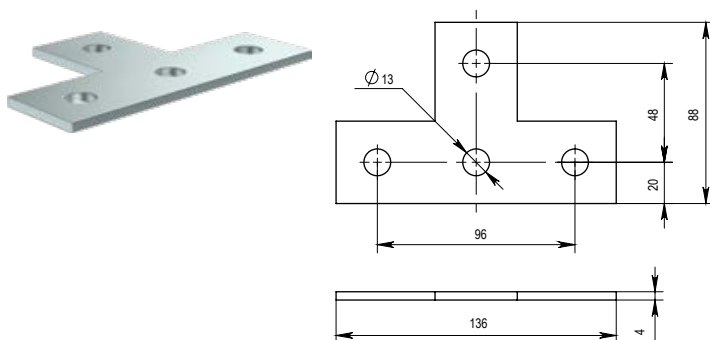

Применяется для:

- Монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы
Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (4 шт.) и канальную гайку M10 (4 шт.).


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1		Артикул 2	
4,0	0,21	CLM50D-PTS-136-40	☐	CLM50D-PTS-136-40-HDZ	☐

Пластина соединительная X-образная для STRUT-профиля

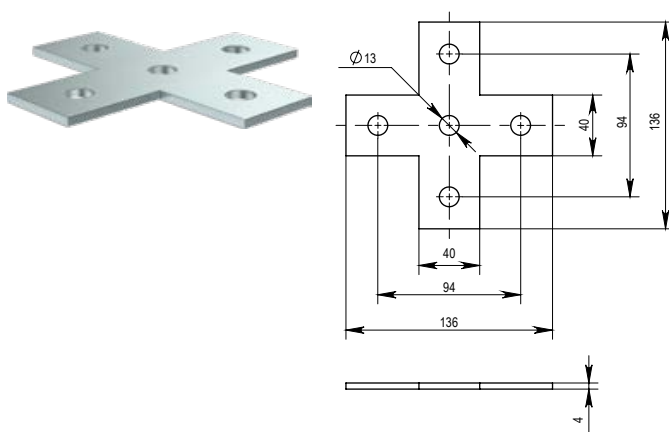

Применяется для:

- Монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы
Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (5 шт.) и канальную гайку M10 (5 шт.).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1		Артикул 2	
4,0	0,27	CLM50D-PXS-136-40	☐	CLM50D-PXS-136-40-HDZ	☐



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Подвесы потолочные
(стр. 142-145)



Метизы
(стр. 176-192)

Уголок крепежный одиночный для STRUT-профиля

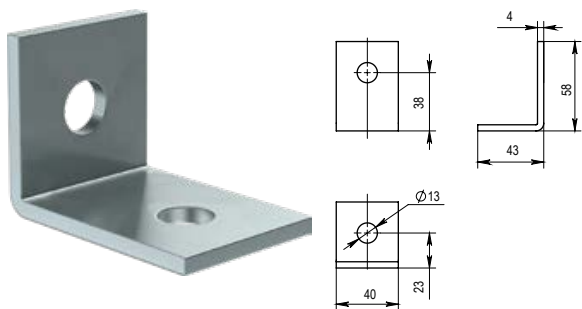

Применяется для:

- Монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы
Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1		Артикул 2	
4,0	0,11	CLM50D-UOS-58-40	☐	CLM50D-UOS-58-40-HDZ	☐

Уголок крепежный одиночный удлиненный для STRUT-профиля

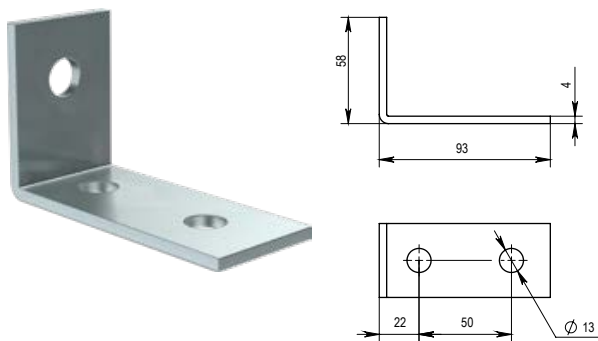

Применяется для:

- Монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы
Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (3 шт.) и канальную гайку M10 (3 шт.).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1		Артикул 2	
4,0	0,17	CLM50D-UOS-92-40	☐	CLM50D-UOS-92-40-HDZ	☐



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Подвесы потолочные
(стр. 142-145)



Метизы
(стр. 176-192)

Уголок крепежный двойной для STRUT-профиля

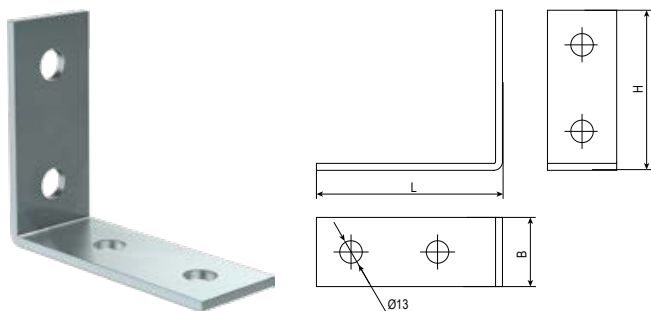

Применяется для:

- Монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы
Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (4 шт.) и канальную гайку M10 (4 шт.).


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
4,0	0,23	CLM50D-UDS-107-40 ☐	CLM50D-UDS-107-40-HDZ ☐

Уголок крепежный двойной усиленный для STRUT-профиля

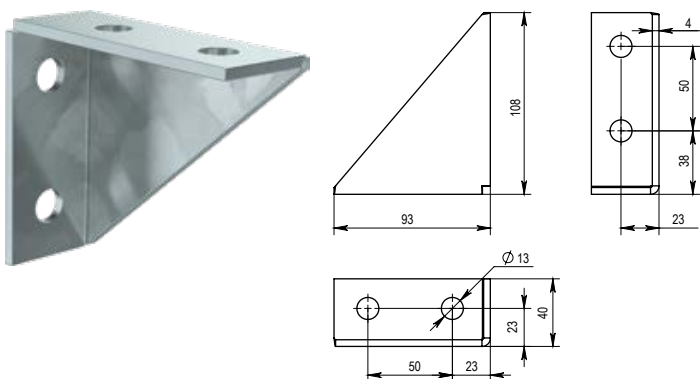

Применяется для:

- Монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы
Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (4 шт.) и канальную гайку M10 (4 шт.).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
4,0	0,37	CLM50D-UUS-107-40 ☐	CLM50D-UUS-107-40-HDZ ☐



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Подвесы потолочные
(стр. 142-145)



Метизы
(стр. 176-192)

Уголок крепежный наклонный для STRUT-профиля

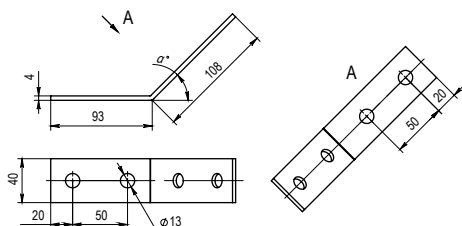

Применяется для:

- Монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы
Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×30 (4 шт.) и канальную гайку M10 (4 шт.).


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Угол наклона, °	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
30	4,0	0,23	CLM50D-UNS-30-40 ☐	CLM50D-UNS-30-40-HDZ ☐
45	4,0	0,23	CLM50D-UNS-45-40 ☐	CLM50D-UNS-45-40-HDZ ☐
60	4,0	0,23	CLM50D-UNS-60-40 ☐	CLM50D-UNS-60-40-HDZ ☐

Пластина опорная для STRUT-профиля



Применяется для:

- Монтажа STRUT-профиля к стене
- Монтажа шпильки в STRUT-профиль
- Крепления хомутов трубных и другого оборудования на STRUT-профиле

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
2,5	0,06	CLM50D-POS-41-25 ☐	CLM50D-POS-41-25-HDZ ☐



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)




Подвесы потолочные
(стр. 142-145)



Метизы
(стр. 176-192)

ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ КАБЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Профиль перфорированный С-образный

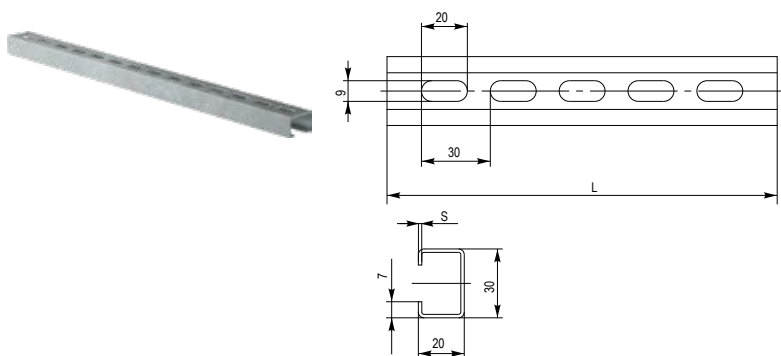

Применяется для:

- Монтажа воздуховодов и трубной продукции
- Монтажа световых приборов
- Подвеса кабельных трасс на шпильках к потолку


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Длина L, мм	Толщина S, мм	Масса, кг	Артикул 1
2500	1,5	2,06	CLP1C-020-030 ☐

Держатель горизонтальный

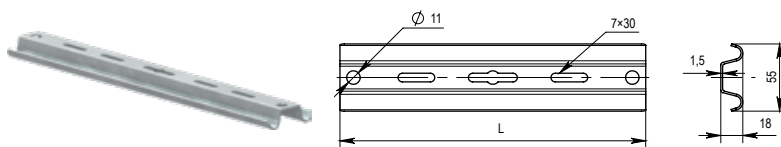

Применяется для:

- монтажа кабельных трасс при помощи шпилек к потолку
- Монтажа на одну (центральный подвес) или две шпильки

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Макс. ширина лотка, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Артикул 1
200	250	1,5	185	0,29	CLW10-VH-200 ☐ CLW10-VH-200-INOX ☐
300	350	1,5	155	0,41	CLW10-VH-300 ☐ CLW10-VH-300-INOX ☐
400	450	1,5	130	0,53	CLW10-VH-400 ☐ CLW10-VH-400-INOX ☐
500	550	1,5	90	0,57	CLW10-VH-500 ☐ CLW10-VH-500-INOX ☐



Шпилька
(стр. 179)



Болты анкерные с гайкой
(стр. 186)



Профиль П-образный
(стр. 160)




Болт М8
(стр. 178)



Комплект KC6×16
(стр. 176)

Консоль VC

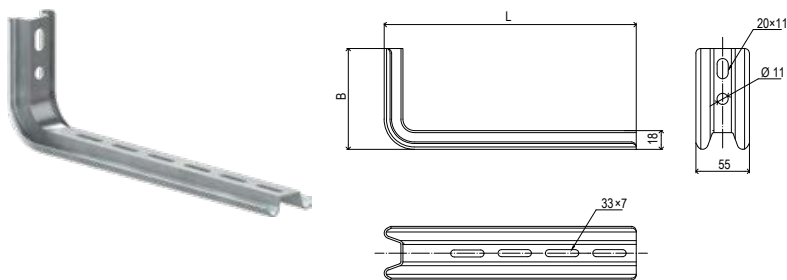

Применяется для:

- Монтаж кабельных трасс с малой нагрузкой к стене
- Для монтажа консолей к стене рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М8/10×75


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Макс. ширина лотка, мм	Длина L, мм	Высота B, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2	Артикул 3
100	145	92	75	0,18	CLW10-VC-100	☐	CLW10-VC-100-HDZ ☐ CLW10-VC-100-INOX ☐
150	195	110	60	0,23	CLW10-VC-150	☐	CLW10-VC-150-HDZ ☐ CLW10-VC-150-INOX ☐
200	245	112	47	0,28	CLW10-VC-200	☐	CLW10-VC-200-HDZ ☐ CLW10-VC-200-INOX ☐
300	345	115	30	0,38	CLW10-VC-300	☐	CLW10-VC-300-HDZ ☐ CLW10-VC-300-INOX ☐
400	445	121	24	0,49	CLW10-VC-400	☐	CLW10-VC-400-HDZ ☐ CLW10-VC-400-INOX ☐

Консоль VR

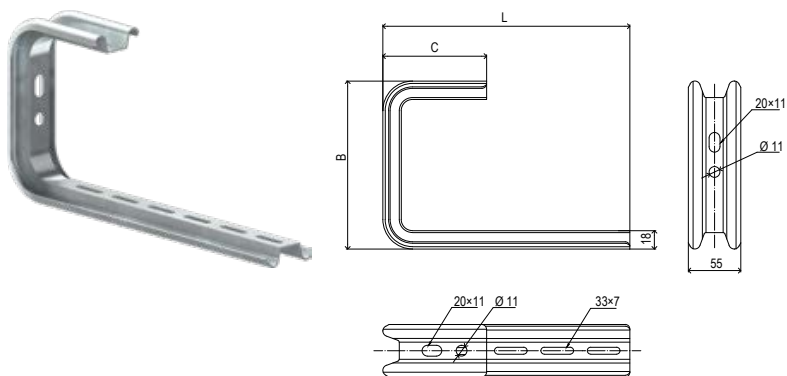

Применяется для:

- Монтаж кабельных трасс с малой нагрузкой к стене
- Монтаж к потолку
- Монтаж на шпильке
- Для монтажа консолей к стене и к потолку рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М8/10×75

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Макс. ширина лотка, мм	Длина большей полки L, мм	Длина меньшей полки C, мм	Высота B, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 3
100	145	84	165	55	0,33	CLW10-VR-100	☐ CLW10-VR-100-INOX ☐
150	195	105	165	44	0,40	CLW10-VR-150-1	☐ CLW10-VR-150-INOX ☐
200	245	109	170	36	0,46	CLW10-VR-200	☐ CLW10-VR-200-INOX ☐
300	345	119	170	27	0,59	CLW10-VR-300	☐ CLW10-VR-300-INOX ☐



Шпилька
(стр. 179)



Болты анкерные с гайкой
(стр. 186)



Профиль П-образный
(стр. 160)




Болт М8
(стр. 178)



Комплект KC6×16
(стр. 176)

Подвес С-образный

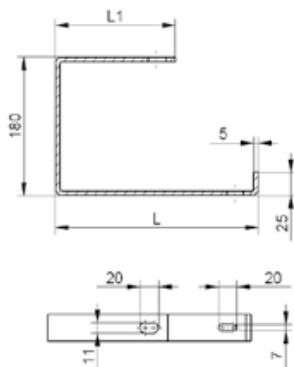

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс к потолку
 - Монтажа на шпильке
- Для монтажа подвесов к потолку рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М8/10×75.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Макс. ширина лотка, мм	Длина полки L, мм	Длина основания L1, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Артикул 1
100	120	80	5	30	0,44	CLW10-VRU-100 ☐
150	180	105	5	30	0,53	CLW10-VR-150 ☐
200	220	130	5	30	0,62	CLW10-VRU-200 ☐
300	320	180	5	40	0,78	CLW10-VRU-300 ☐

Держатель потолочный DR



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс к потолку на шпильках
- Предотвращения излома шпильки в случае раскачивания кабельной трассы

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 3 – нержавеющая сталь AISI 304



Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 3
62	60	32	2,0	60	0,08	CLW10-DR ☐	CLW10-DR-INOX ☐



Шпилька
(стр. 179)



Болты анкерные с гайкой
(стр. 186)



Профиль П-образный
(стр. 160)




Болт М8
(стр. 178)



Комплект KC6×16
(стр. 176)

Кронштейн стеновой

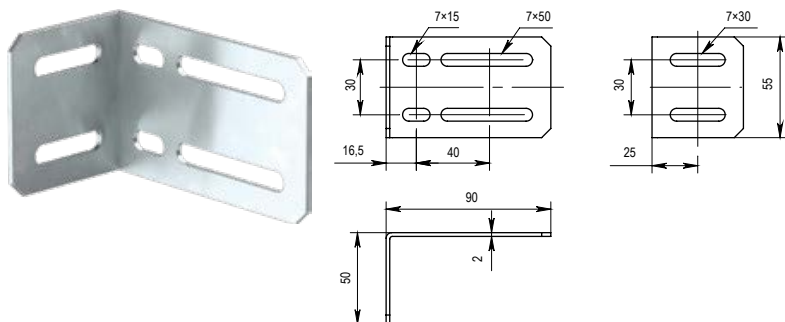

Применяется для:

- Напольного крепления кабельной трассы
 - Настенного крепления кабельной трассы
- Для монтажа к полу или стене рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М6/8×65 (2 шт. на один кронштейн).


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
2	40	0,15	CLP1-UKK ☐	CLP1-UKK-M-HDZ ☐

Стойка настенная/напольная СНП

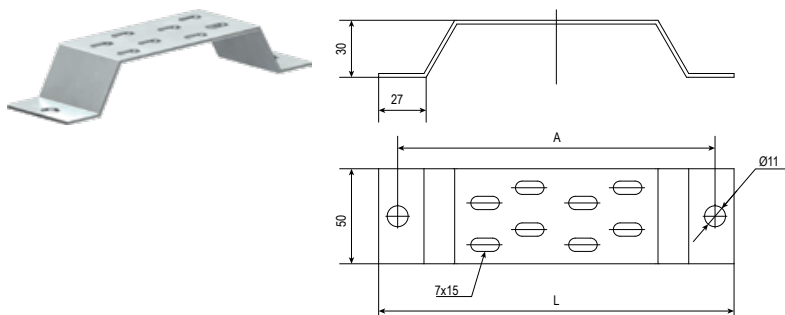

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс к стене
 - Монтажа кабельных трасс к полу
- Для монтажа стойки рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М8/10×75

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Макс. ширина лотка, мм	Длина L, мм	Расстояние A, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
50	137	117	50	30	2	0,12	CLW10-SNP-50 ☐	CLW10-SNP-50-M-HDZ ☐
100	187	167	50	30	2	0,16	CLW10-SNP-100 ☐	CLW10-SNP-100-M-HDZ ☐
150	237	217	50	30	2	0,19	CLW10-SNP-150 ☐	CLW10-SNP-150-M-HDZ ☐
200	287	267	50	30	2	0,23	CLW10-SNP-200 ☐	CLW10-SNP-200-M-HDZ ☐
300	387	367	50	30	2	0,32	CLW10-SNP-300 ☐	CLW10-SNP-300-M-HDZ ☐
400	487	467	50	30	2	0,40	CLW10-SNP-400 ☐	CLW10-SNP-400-M-HDZ ☐
500	587	567	50	30	2	0,48	CLW10-SNP-500 ☐	CLW10-SNP-500-M-HDZ ☐



Шпилька
(стр. 179)



Болты анкерные с гайкой
(стр. 186)



Профиль П-образный
(стр. 160)




Болт М8
(стр. 178)



Комплект KC6×16
(стр. 176)

Скоба подвеса верхняя

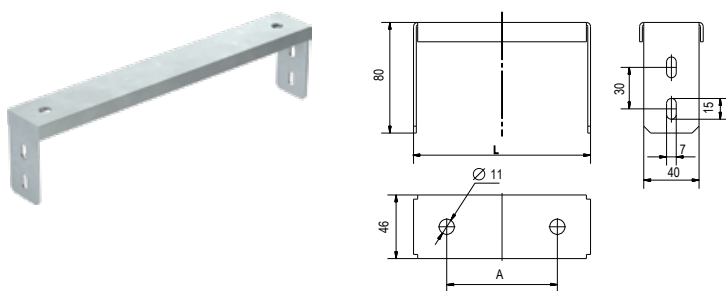

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс к потолку при помощи ленты монтажной перфорированной
 - Монтажа кабельной трассы совместно со скобой подвеса нижней
- Для монтажа стойки рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М8/10×50.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Макс. ширина лотка, мм	Длина L, мм	Расстояние A, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
100	128	80	2	0,22	CLP1-SPV-100	CLP1-SPV-100-M-HDZ
150	178	130	2	0,28	CLP1-SPV-150	CLP1-SPV-150-M-HDZ
200	228	180	2	0,33	CLP1-SPV-200	CLP1-SPV-200-M-HDZ
300	328	280	2	0,44	CLP1-SPV-300	CLP1-SPV-300-M-HDZ
400	428	380	2	0,55	CLP1-SPV-400	CLP1-SPV-400-M-HDZ
500	528	480	2	0,65	CLP1-SPV-500	CLP1-SPV-500-M-HDZ

Скоба подвеса нижняя

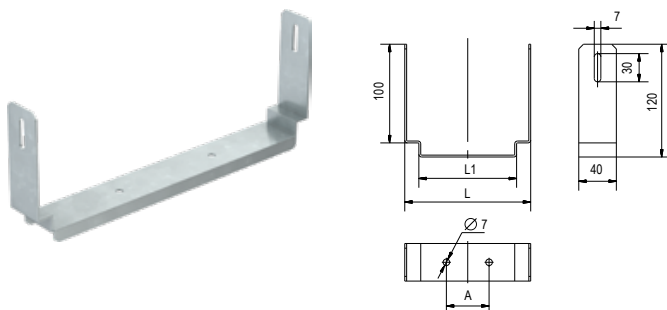

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс к потолку при помощи ленты монтажной перфорированной
 - Монтажа кабельной трассы совместно со скобой подвеса верхней
- Для монтажа лотка на скобу рекомендуется использовать комплект соединительный КС М6×10 (2 шт.)

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Макс. ширина лотка, мм	Длина L, мм	Длина L1, мм	Расстояние A, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
100	128	102	28	2	0,22	CLP1-SPN-100	CLP1-SPN-100-M-HDZ
150	178	152	28	2	0,25	CLP1-SPN-150	CLP1-SPN-150-M-HDZ
200	228	202	78	2	0,37	CLP1-SPN-200	CLP1-SPN-200-M-HDZ
300	328	302	115	2	0,48	CLP1-SPN-300	CLP1-SPN-300-M-HDZ
400	428	402	115	2	0,58	CLP1-SPN-400	CLP1-SPN-400-M-HDZ
500	528	502	315	2	0,69	CLP1-SPN-500	CLP1-SPN-500-M-HDZ


 Шпилька
(стр. 179)

 Болты анкерные с гайкой
(стр. 186)


 Профиль П-образный
(стр. 160)

 Болт М8
(стр. 178)

 Комплект КС6 × 16
(стр. 176)

ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СРЕДНИХ КАБЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Профиль перфорированный П-образный (толщина 1,5 мм)

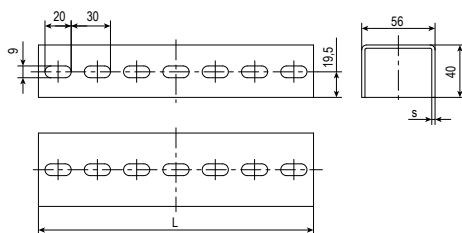

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
- Крепления к стене
- Монтажа кронштейнов
- Крепления в скобу потолочную и кронштейны потолочные.

Для монтажа кронштейнов рекомендуется использовать болт со стопорным буртом М8×65 и гайку со стопорным буртом М8.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм*	Толщина S, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	1,5	0,29	CLM50D-PPP-020-15	CLM50D-PPP-020-15-HDZ
250	1,5	0,33	CLM50D-PPP-025-15	CLM50D-PPP-025-15-HDZ
300	1,5	0,41	CLM50D-PPP-030-15	CLM50D-PPP-030-15-HDZ
400	1,5	0,57	CLM50D-PPP-040-15	CLM50D-PPP-040-15-HDZ
500	1,5	0,69	CLM50D-PPP-050-15	CLM50D-PPP-050-15-HDZ
600	1,5	0,82	CLM50D-PPP-060-15	CLM50D-PPP-060-15-HDZ
700	1,5	0,98	CLM50D-PPP-070-15	CLM50D-PPP-070-15-HDZ
750	1,5	1,02	CLM50D-PPP-075-15	CLM50D-PPP-075-15-HDZ
800	1,5	1,10	CLM50D-PPP-080-15	CLM50D-PPP-080-15-HDZ
1000	1,5	1,39	CLM50D-PPP-100-15	CLM50D-PPP-100-15-HDZ
1200	1,5	1,63	CLM50D-PPP-120-15	CLM50D-PPP-120-15-HDZ
1500	1,5	2,04	CLM50D-PPP-150-15	CLM50D-PPP-150-15-HDZ
1800	1,5	2,45	CLM50D-PPP-180-15	CLM50D-PPP-180-15-HDZ
2000	1,5	2,73	CLM50D-PPP-200-15	CLM50D-PPP-200-15-HDZ
2500	1,5	3,43	CLM50D-PPP-250-15	CLM50D-PPP-250-15-HDZ
3000	1,5	4,08	CLM50D-PPP-300-15	CLM50D-PPP-300-15-HDZ

График нагрузок для профиля перфорированного П-образного толщиной 1,5 мм

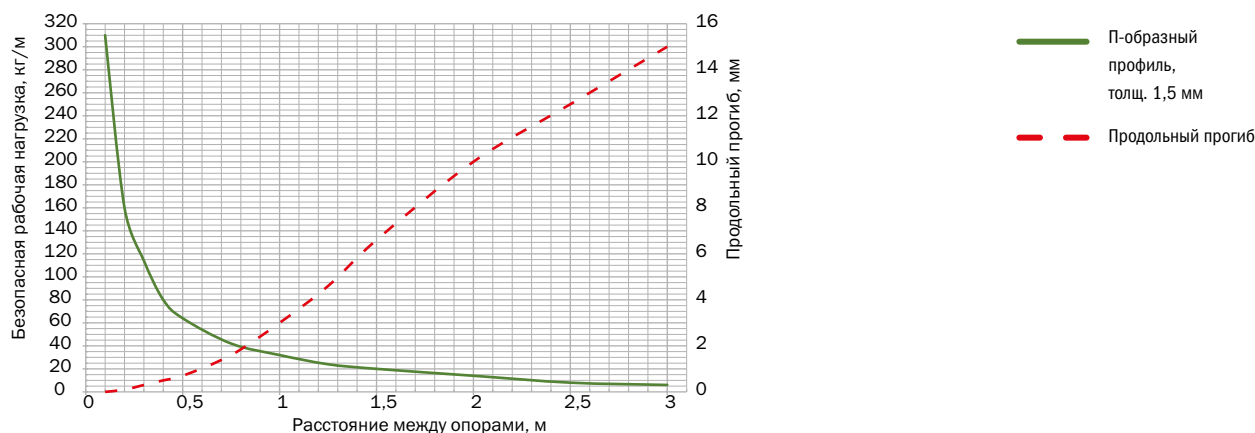

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 200 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Кронштейны
(стр. 168)



Соединитель профиля
(стр. 163)



Шпилька
(стр. 179)




Болт М8
(стр. 178)



Гайки с буртом
(стр. 179)

Профиль перфорированный П-образный (толщина 2 мм)

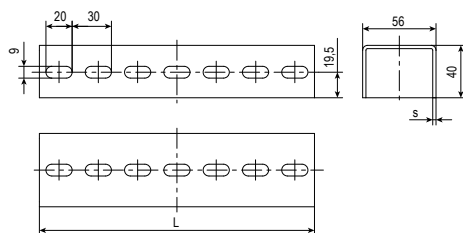

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
- Крепления к стене
- Монтажа кронштейнов
- Крепления в скобу потолочную и кронштейны потолочные.

Для монтажа кронштейнов рекомендуется использовать болт со стопорным буртом М8×65 и гайку со стопорным буртом М8.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм*	Толщина S, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	2,0	0,38	CLM50D-PPP-020-20	CLM50D-PPP-020-20-HDZ
250	2,0	0,43	CLM50D-PPP-025-20	CLM50D-PPP-025-20-HDZ
300	2,0	0,54	CLM50D-PPP-030-20	CLM50D-PPP-030-20-HDZ
400	2,0	0,75	CLM50D-PPP-040-20	CLM50D-PPP-040-20-HDZ
500	2,0	0,91	CLM50D-PPP-050-20	CLM50D-PPP-050-20-HDZ
600	2,0	1,07	CLM50D-PPP-060-20	CLM50D-PPP-060-20-HDZ
700	2,0	1,29	CLM50D-PPP-070-20	CLM50D-PPP-070-20-HDZ
750	2,0	1,34	CLM50D-PPP-075-20	CLM50D-PPP-075-20-HDZ
800	2,0	1,45	CLM50D-PPP-080-20	CLM50D-PPP-080-20-HDZ
1000	2,0	1,83	CLM50D-PPP-100-20	CLM50D-PPP-100-20-HDZ
1200	2,0	2,15	CLM50D-PPP-120-20	CLM50D-PPP-120-20-HDZ
1500	2,0	2,69	CLM50D-PPP-150-20	CLM50D-PPP-150-20-HDZ
1800	2,0	3,22	CLM50D-PPP-180-20	CLM50D-PPP-180-20-HDZ
2000	2,0	3,60	CLM50D-PPP-200-20	CLM50D-PPP-200-20-HDZ
2500	2,0	4,51	CLM50D-PPP-250-20	CLM50D-PPP-250-20-HDZ
3000	2,0	5,37	CLM50D-PPP-300-20	CLM50D-PPP-300-20-HDZ

График нагрузок для профиля перфорированного П-образного толщиной 2 мм

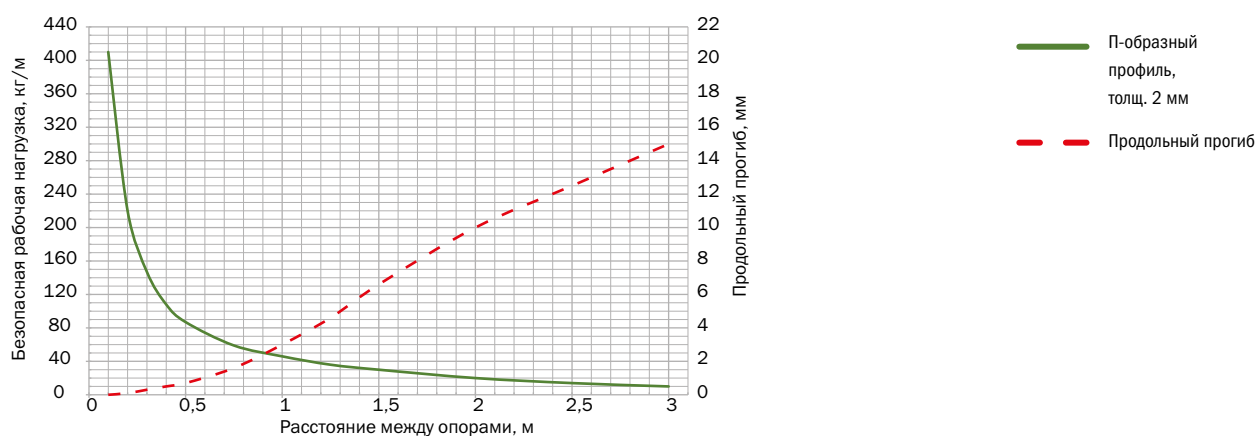

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 200 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Кронштейны
(стр. 168)



Соединитель профиля
(стр. 163)



Шпилька
(стр. 179)




Болт М8
(стр. 178)



Гайки с буртом
(стр. 179)

Профиль перфорированный П-образный (толщина 2,5 мм)

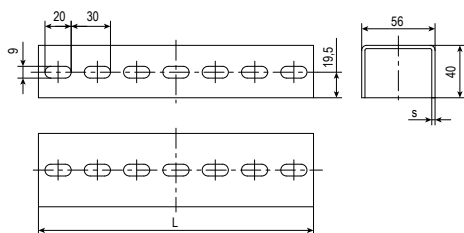

Применяется для:

- Подвеса на шпильках
- Крепления к стене
- Монтажа кронштейнов
- Крепления в скобу потолочную и кронштейны потолочные.

Для монтажа кронштейнов рекомендуется использовать болт со стопорным буртом M8×65 и гайку со стопорным буртом M8.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм*	Толщина S, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	2,5	0,46	CLM50D-PPP-020-25	CLM50D-PPP-020-25-HDZ
250	2,5	0,53	CLM50D-PPP-025-25	CLM50D-PPP-025-25-HDZ
300	2,5	0,66	CLM50D-PPP-030-25	CLM50D-PPP-030-25-HDZ
400	2,5	0,93	CLM50D-PPP-040-25	CLM50D-PPP-040-25-HDZ
500	2,5	1,13	CLM50D-PPP-050-25	CLM50D-PPP-050-25-HDZ
600	2,5	1,33	CLM50D-PPP-060-25	CLM50D-PPP-060-25-HDZ
700	2,5	1,59	CLM50D-PPP-070-25	CLM50D-PPP-070-25-HDZ
750	2,5	1,66	CLM50D-PPP-075-25	CLM50D-PPP-075-25-HDZ
800	2,5	1,79	CLM50D-PPP-080-25	CLM50D-PPP-080-25-HDZ
1000	2,5	2,25	CLM50D-PPP-100-25	CLM50D-PPP-100-25-HDZ
1200	2,5	2,65	CLM50D-PPP-120-25	CLM50D-PPP-120-25-HDZ
1500	2,5	3,31	CLM50D-PPP-150-25	CLM50D-PPP-150-25-HDZ
1800	2,5	3,98	CLM50D-PPP-180-25	CLM50D-PPP-180-25-HDZ
2000	2,5	4,44	CLM50D-PPP-200-25	CLM50D-PPP-200-25-HDZ
2500	2,5	5,57	CLM50D-PPP-250-25	CLM50D-PPP-250-25-HDZ
3000	2,5	6,63	CLM50D-PPP-300-25	CLM50D-PPP-300-25-HDZ

График нагрузок для профиля перфорированного П-образного толщиной 2,5 мм

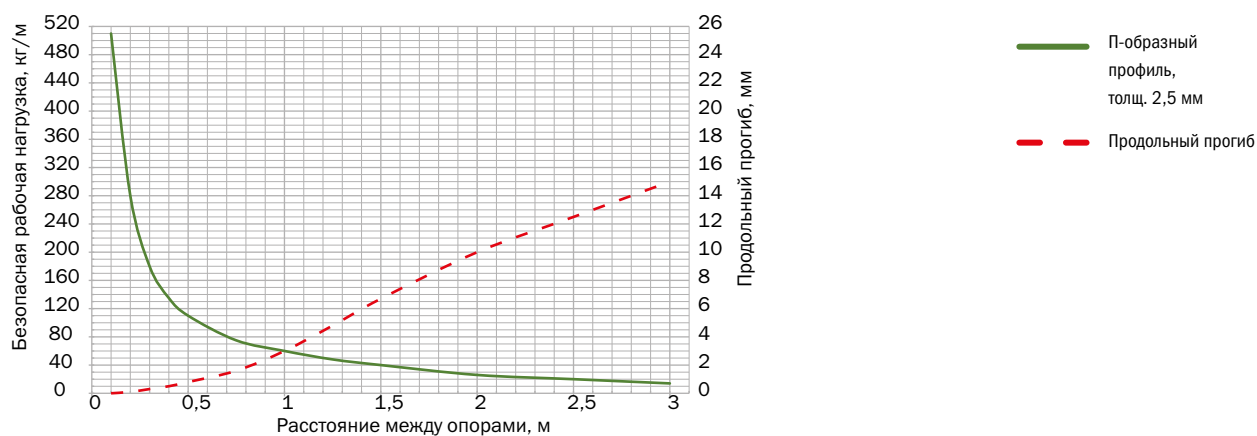

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 200 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Кронштейны
(стр. 168)



Соединитель профиля
(стр. 163)



Шпилька
(стр. 179)




Болт М8
(стр. 178)



Гайки с буртом
(стр. 179)

Соединитель профиля перфорированного П-образного

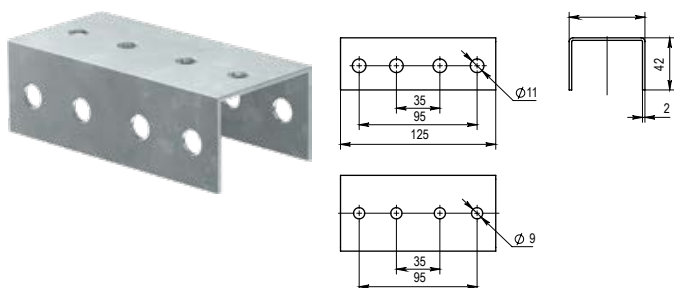

Применяется для:

- Соединения перфорированных П-образных профилей
Для монтажа рекомендуется использовать болт со стопорным буртом М8×65 и гайку со стопорным буртом М8.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
2	0,22	CLP1Z-CP-050-1 ☐	CLP1Z-CP-M-HDZ ☐

Втулка в профиль перфорированный П-образный

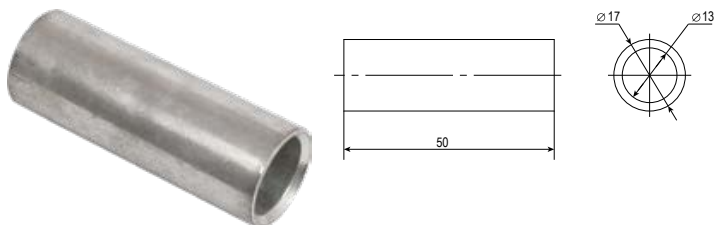

Применяется для:

- Придания профилю перфорированному дополнительной жесткости
- Защиты от деформации в местах соединения с аксессуарами

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1
2	0,04	CLP1ZU-50 ☐


 Кронштейны
(стр. 168)


 Профиль П-образный
(стр. 160)

 Шпилька
(стр. 179)

 Болт М8
(стр. 178)

 Гайки с буртом
(стр. 179)

Профиль перфорированный Z-образный

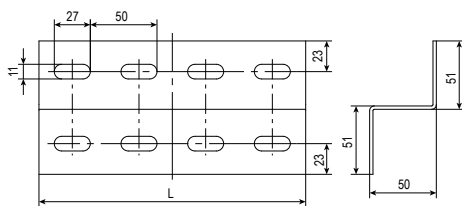

Применяется для:

- Монтажа вертикальных кабельных трасс
- Монтажа оборудования к стенам и потолку


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм*	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	100	2,5	0,54	CLM50D-PPZ-020-25	CLM50D-PPZ-020-25-HDZ
300	100	2,5	0,81	CLM50D-PPZ-030-25	CLM50D-PPZ-030-25-HDZ
400	100	2,5	1,08	CLM50D-PPZ-040-25	CLM50D-PPZ-040-25-HDZ
500	100	2,5	1,35	CLM50D-PPZ-050-25	CLM50D-PPZ-050-25-HDZ
600	100	2,5	1,62	CLM50D-PPZ-060-25	CLM50D-PPZ-060-25-HDZ
700	100	2,5	1,89	CLM50D-PPZ-070-25	CLM50D-PPZ-070-25-HDZ
800	100	2,5	2,16	CLM50D-PPZ-080-25	CLM50D-PPZ-080-25-HDZ
1000	100	2,5	2,70	CLM50D-PPZ-100-25	CLM50D-PPZ-100-25-HDZ
1200	100	2,5	3,24	CLM50D-PPZ-120-25	CLM50D-PPZ-120-25-HDZ
1500	100	2,5	4,05	CLM50D-PPZ-150-25	CLM50D-PPZ-150-25-HDZ
1800	100	2,5	4,86	CLM50D-PPZ-180-25	CLM50D-PPZ-180-25-HDZ
2000	100	2,5	5,40	CLM50D-PPZ-200-25	CLM50D-PPZ-200-25-HDZ
2500	100	2,5	6,75	CLM50D-PPZ-250-25	CLM50D-PPZ-250-25-HDZ
3000	100	2,5	8,10	CLM50D-PPZ-300-25	CLM50D-PPZ-300-25-HDZ

График нагрузок для профиля перфорированного Z-образного

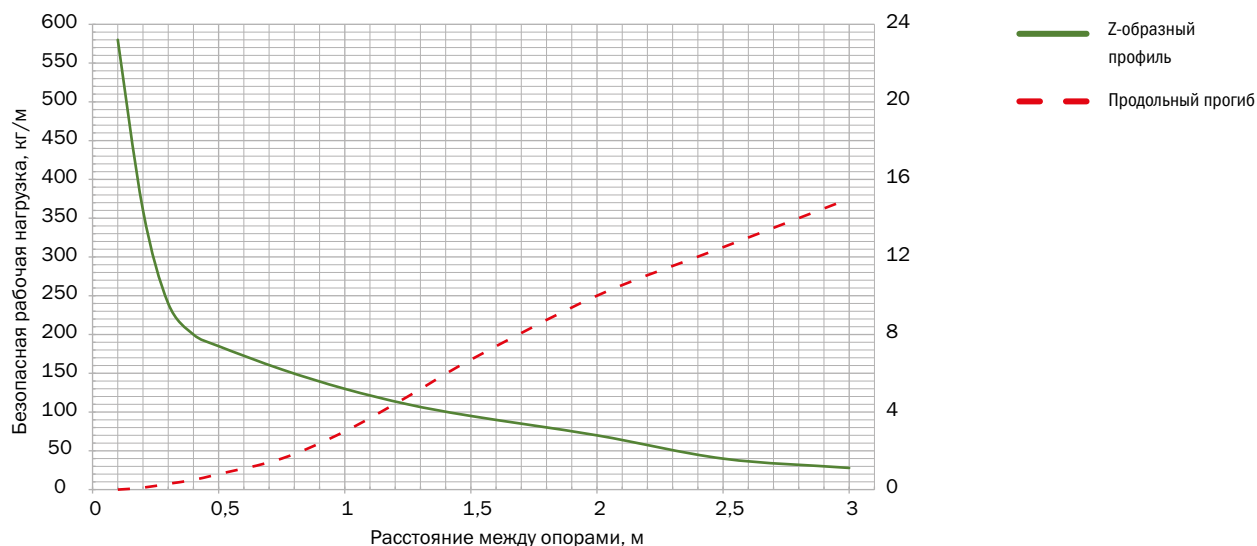


*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 200 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL




Лоток листовой
(стр. 19-38)



Профиль П-образный
(стр. 160)



Шпилька
(стр. 179)





Болт М8
(стр. 178)



Комплект KC6×16
(стр. 176)

Профиль перфорированный L-образный



Применяется для:

- Монтажа вертикальных кабельных трасс
- Монтажа оборудования к стенам и потолку


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Длина L, мм*	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
200	2,5	0,34	CLM50D-PPL-020-25	CLM50D-PPL-020-25-HDZ
300	2,5	0,51	CLM50D-PPL-030-25	CLM50D-PPL-030-25-HDZ
400	2,5	0,67	CLM50D-PPL-040-25	CLM50D-PPL-040-25-HDZ
500	2,5	0,84	CLM50D-PPL-050-25	CLM50D-PPL-050-25-HDZ
600	2,5	1,01	CLM50D-PPL-060-25	CLM50D-PPL-060-25-HDZ
700	2,5	1,18	CLM50D-PPL-070-25	CLM50D-PPL-070-25-HDZ
800	2,5	1,35	CLM50D-PPL-080-25	CLM50D-PPL-080-25-HDZ
1000	2,5	1,68	CLM50D-PPL-100-25	CLM50D-PPL-100-25-HDZ
1200	2,5	2,02	CLM50D-PPL-120-25	CLM50D-PPL-120-25-HDZ
1500	2,5	2,52	CLM50D-PPL-150-25	CLM50D-PPL-150-25-HDZ
1800	2,5	3,03	CLM50D-PPL-180-25	CLM50D-PPL-180-25-HDZ
2000	2,5	3,37	CLM50D-PPL-200-25	CLM50D-PPL-200-25-HDZ
2500	2,5	4,20	CLM50D-PPL-250-25	CLM50D-PPL-250-25-HDZ
3000	2,5	5,05	CLM50D-PPL-300-25	CLM50D-PPL-300-25-HDZ

График нагрузок для профиля перфорированного L-образного

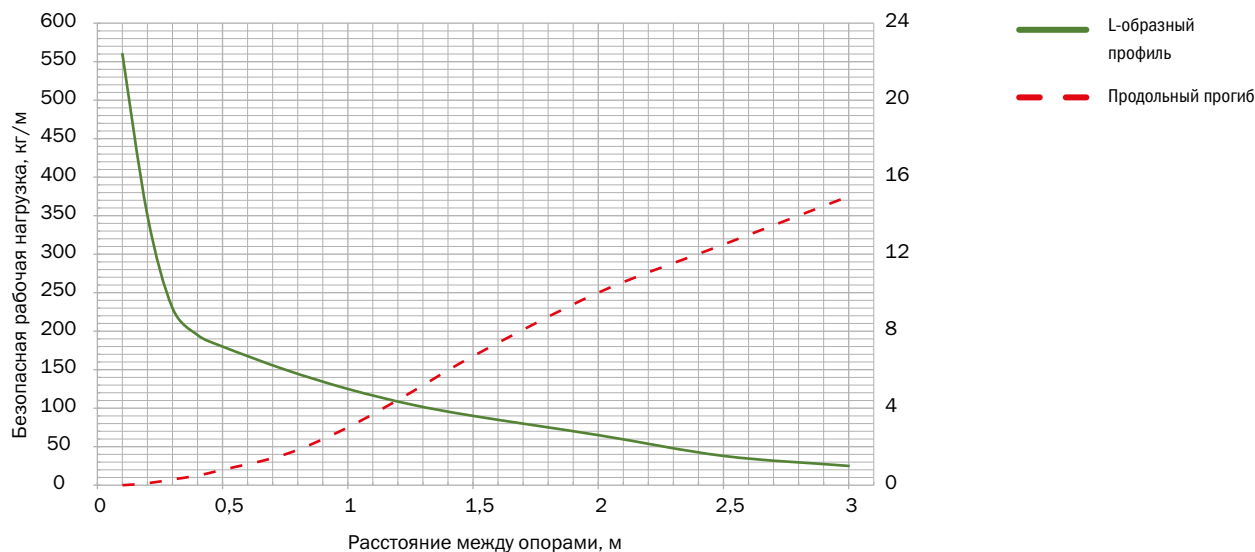

*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 200 до 3000 мм. с шагом в 100 мм.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Профиль П-образный
(стр. 160)



Шпилька
(стр. 179)




Болт М8
(стр. 178)



Комплект КС6×16
(стр. 176)

Кронштейн потолочный SSU

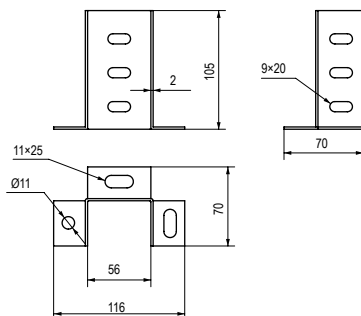

Применяется для:

- Организации потолочного подвеса с помощью П-образного профиля


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
105	2	0,52	CLW10-SSU	CLW10-SSU-M-HDZ

Кронштейн потолочный SSH-400, SSH-600



Применяется для:

- Организации потолочного подвеса.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота, мм	Толщина профиля, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
405	2,5	3,13	-	CLW10-SSH-400-HDZ
605	2,5	4,24	-	CLW10-SSH-600 HDZ

Кронштейн потолочный SSH



Применяется для:

- Организации потолочного подвеса с помощью П-образного профиля

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
115	2,5	1,62	CLW10-SSH	-



Лоток листовой
(стр. 19-38)



Профиль П-образный
(стр. 160)



Шпилька
(стр. 179)




Болт М8
(стр. 178)



Комплект KC6×16
(стр. 176)

Кронштейн потолочный двойной KPD-400, KPD-600

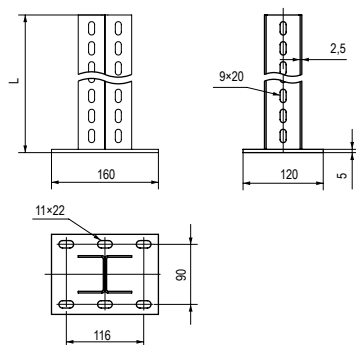

Применяется для:

- Организации потолочного подвеса.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
405	2,5	5,24	- ☐	CLW10-KPD-400-HDZ ☐
605	2,5	7,4	- ☐	CLW10-KPD-600-HDZ ☐

Кронштейн потолочный двойной KPD

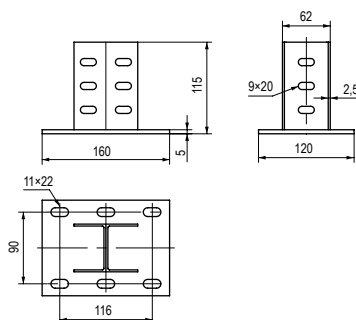

Применяется для:

- Организации потолочного подвеса с помощью П-образного профиля

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
115	2,5	2,6	- ☐	CLW10-KPD-110-HDZ ☐




Лоток листовой
(стр. 19-38)



Профиль П-образный
(стр. 160)



Шпилька
(стр. 179)




Болт М8
(стр. 178)



Комплект КС6×16
(стр. 176)

Кронштейн настенный

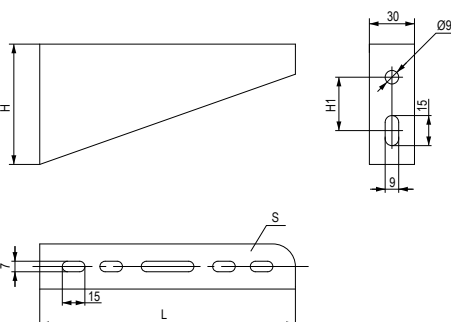

Применяется для:

- Монтажа кабельных трасс к стене
Для монтажа кронштейнов к стене рекомендуется использовать Болт анкерный с гайкой M8/10×75


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Макс. ширина лотка, мм	Длина L, мм	Высота H, мм	Размер H1, мм	Толщина S, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
100	120	80	35,5	1,5	255	0,15	CLP1CW-100-1 ☐	CLP1CW-100-M-HDZ ☐
150	170	80	35,5	1,5	205	0,20	CLP1CW-150-1 ☐	CLP1CW-150-M-HDZ ☐
200	220	120	65,5	1,5	270	0,60	CLP1CW-200-1 ☐	CLP1CW-200-M-HDZ ☐
300	320	120	65,5	2,0	290	0,63	CLP1CW-300-1 ☐	CLP1CW-300-M-HDZ ☐
400	420	120	65,5	2,0	180	0,75	CLP1CW-400-1 ☐	CLP1CW-400-M-HDZ ☐
500	520	120	65,5	2,0	110	0,88	CLP1CW-500-1 ☐	CLP1CW-500-M-HDZ ☐
600	620	120	65,5	2,0	90	1,08	CLP1CW-600-1 ☐	CLP1CW-600-M-HDZ ☐

Кронштейн

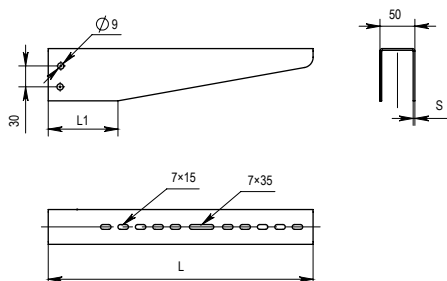

Применяется для:

- Крепления в профиль перфорированный П-образный
- Монтажа кабельных трасс
Для монтажа в профиль рекомендуется использовать болт со стопорным буртом M8×65 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом M8 (2 шт.).

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Макс. ширина лотка, мм	Длина L, мм	Размер L1, мм	Толщина S, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
100	180	60	1,5	180	0,23	CLP1CZ-100-1 ☐	CLP1CZ-100-M-HDZ ☐
150	230	60	1,5	170	0,32	CLP1CZ-150-1 ☐	CLP1CZ-150-M-HDZ ☐
200	280	60	1,5	160	0,41	CLP1CZ-200-1 ☐	CLP1CZ-200-M-HDZ ☐
300	380	100	2,5	220	0,67	CLP1CZ-300-1 ☐	CLP1CZ-300-M-HDZ ☐
400	480	100	2,5	185	0,88	CLP1CZ-400-1 ☐	CLP1CZ-400-M-HDZ ☐
500	580	100	2,5	150	1,09	CLP1CZ-500-1 ☐	CLP1CZ-500-M-HDZ ☐
600	680	100	2,5	120	1,16	CLP1CZ-600-1 ☐	CLP1CZ-600-M-HDZ ☐

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Шпилька
(стр. 179)



Болт с буртом M8×65
(стр. 177)



Профиль П-образный
(стр. 160)




Болты анкерные с гайкой
(стр. 186)



Комплект КС6×16
(стр. 176)

Профиль настенный



Применяется для:

- Крепления кронштейна к стене
 - Монтажа кабельных трасс на кронштейнах
- Для монтажа кронштейна рекомендуется использовать болт со стопорным буртом М8×65 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом М8 (2 шт.).


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1
2,5	0,22	CLP1Z-050-100 ☐

Кронштейн замковый



Применяется для:

- Безвинтового крепления в профиль перфорированный П-образный
 - Быстрого монтажа кабельных трасс
- Для монтажа в профиль не требуется использовать метизы.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Макс. ширина лотка, мм	Длина L, мм	Размер L1, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Артикул 1**	Артикул 2
100	135	120	90	2,5	170	0,23	CLP1CL-100-1 ☐	CLP1CL-100-M-HDZ ☐
150	185	170	90	2,5	180	0,32	CLP1CL-150-1 ☐	CLP1CL-150-M-HDZ ☐
200	235	220	90	2,5	165	0,41	CLP1CL-200-1 ☐	CLP1CL-200-M-HDZ ☐
300	335	320	120	2,5	150	0,67	CLP1CL-300-1 ☐	CLP1CL-300-M-HDZ ☐
400	435	420	120	2,5	110	0,88	CLP1CL-400-1 ☐	CLP1CL-400-M-HDZ ☐
500	535	520	120	2,5	85	1,09	CLP1CL-500-1 ☐	CLP1CL-500-M-HDZ ☐
600	635	620	126	2,5	65	1,16	CLP1CL-600-1 ☐	CLP1CL-600-M-HDZ ☐

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Шпилька
(стр. 179)



Болт с буртом М8×65
(стр. 177)



Профиль П-образный
(стр. 160)




Болты анкерные с гайкой
(стр. 186)



Комплект КС6×16
(стр. 176)

ПРОДУКЦИЯ ГЭМ

Стойка кабельная ГЭМ



Применяется для:

- Упрощенного крепления кабельных трасс к стене
- Для монтажа к стене необходимо использовать скобу K1157.


Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Наименование	Длина L, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Кол-во отв. для монтажа, шт	Масса, кг	Артикул 1*	Артикул 2
K1150	400	60	26	2,5	8	0,64	CLW10-GEM-SK-400	CLW10-GEM-SK-400-UT15
K1151	600	60	26	2,5	12	0,95	CLW10-GEM-SK-600	CLW10-GEM-SK-600-UT15
K1152	800	60	26	2,5	16	1,37	CLW10-GEM-SK-800	CLW10-GEM-SK-800-UT15
K1153	1200	60	26	2,5	24	1,89	CLW10-GEM-SK-1200	CLW10-GEM-SK-1200-UT15
K1154	1800	60	26	2,5	36	2,88	CLW10-GEM-SK-1800	CLW10-GEM-SK-1800-UT15
K1155	2200	60	26	2,5	44	3,54	CLW10-GEM-SK-2200	CLW10-GEM-SK-2200-UT15

Скоба ГЭМ



Применяется для:

- Крепления стойки кабельной к стене
- Для крепления скобы к стене рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой M8/10×50 (2 шт.)

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1*	Артикул 2
K1157	171	45	29	2	0,14	CLW10-GEM-KS-1157	CLW10-GEM-KS-1157-UT15

* Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Профиль П-образный
(стр. 160)



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Кронштейны
(стр. 168)




Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Болты анкерные с гайкой
(стр. 186)

Полка кабельная ГЭМ

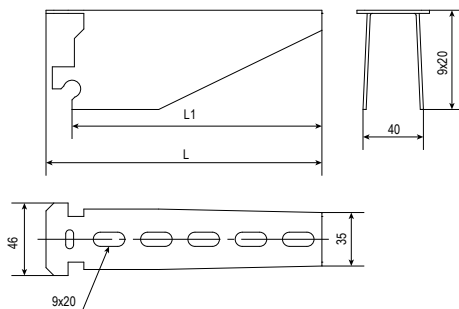

Применяется для:

- Упрощенного монтажа к стене в стойку кабельную ГЭМ
- Для монтажа к стене необходимо использовать стойку кабельную К1150 – К1155. Применение метизов не требуется.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Наименование	Макс. ширина лотка, мм	Длина L, мм	Размер L1, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1*	Артикул 2
K1160	150	175	160	51	2	0,30	CLW10-GEM-PK-150 ☐	CLW10-GEM-PK-150-UT15 ☐
K1161	200	267	250	60	2	0,44	CLW10-GEM-PK-250 ☐	CLW10-GEM-PK-250-UT15 ☐
K1162	300	367	350	63	2	0,60	CLW10-GEM-PK-350 ☐	CLW10-GEM-PK-350-UT15 ☐
K1163	400	467	450	76	2	0,82	CLW10-GEM-PK-450 ☐	CLW10-GEM-PK-450-UT15 ☐

Профиль перфорированный L-образный ГЭМ



Применяется для:


- Монтажа кабельных трасс на шпильках
- Монтажа оборудования к стенам и потолку

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Наименование	Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1*	Артикул 2
K237	2000	36	50	3	3,28	CLW10-GEM-PL-237-20 ☐	CLW10-GEM-PL-237-20-UT15 ☐
K242	2000	40	60	4	4,81	CLW10-GEM-PL-242-20 ☐	CLW10-GEM-PL-242-20-UT15 ☐

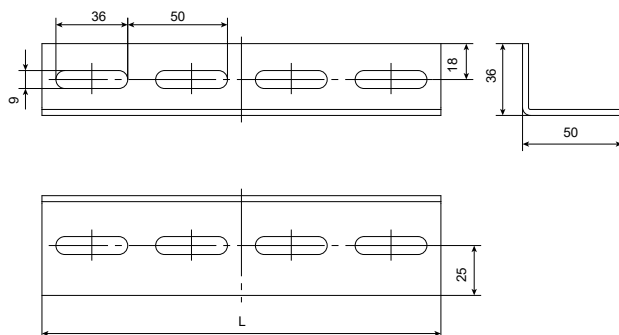

Профиль перфорированный L-образный ГЭМ K237

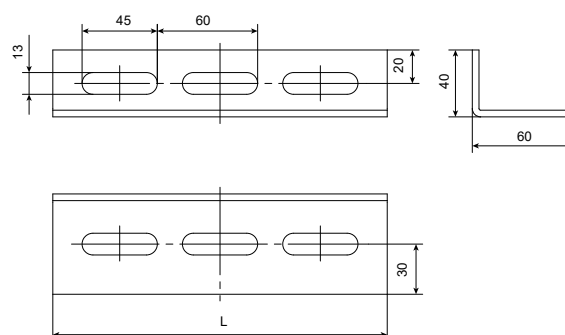

Профиль перфорированный L-образный ГЭМ K242

* Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Профиль П-образный
(стр. 160)



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Кронштейны
(стр. 168)




Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Болты анкерные с гайкой
(стр. 186)

Профиль перфорированный Z-образный ГЭМ



Применяется для:


- Монтажа вертикальных кабельных трасс
- Монтажа оборудования к стенам и потолку

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления




Наименование	Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1*	Артикул 2
K238	2000	30	67,5	2,5	3,10	CLW10-GEM-PZ-238-20	CLW10-GEM-PZ-238-20-UT15
K239	2000	40	97	3	5,28	CLW10-GEM-PZ-239-20	CLW10-GEM-PZ-239-20-UT15
K241	2000	40	62	2	2,61	CLW10-GEM-PZ-241-20	CLW10-GEM-PZ-241-20-UT15

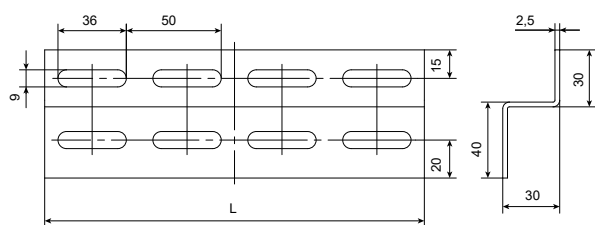

Профиль перфорированный Z-образный ГЭМ K238

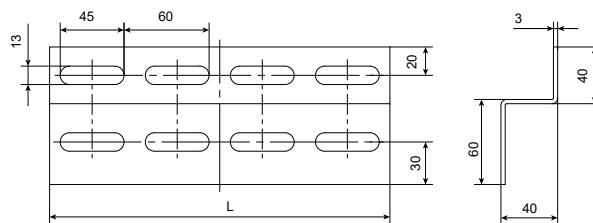

Профиль перфорированный Z-образный ГЭМ K239

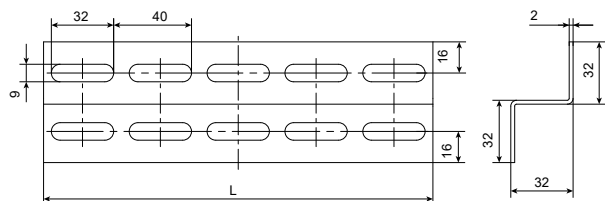

Профиль перфорированный Z-образный ГЭМ K241

* Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL



Профиль П-образный
(стр. 160)



STRUT-профиль
(стр. 127-138)



Кронштейны
(стр. 168)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Болты анкерные с гайкой
(стр. 186)

Полоса ГЭМ



Применяется для:


- Изготовления различных конструкций при электромонтажных работах

Описание артикулов:


- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Артикул 1	Артикул 2
K202 (ПП30)	2000	30	3	1,26	CLW10-GEM-PP-30	CLW10-GEM-PP-30-UT15
K106 (ПП40)	2000	40	4	1,73	CLW10-GEM-PP-40	CLW10-GEM-PP-40-UT15



Полоса ГЭМ ПП30 K202



Полоса ГЭМ ПП40 K106



Профиль П-образный
(стр. 160)



STRUT-профиль
(стр. 127-138)




Кронштейны
(стр. 168)



Консоли STRUT
(стр. 139-141)



Болты анкерные с гайкой
(стр. 186)

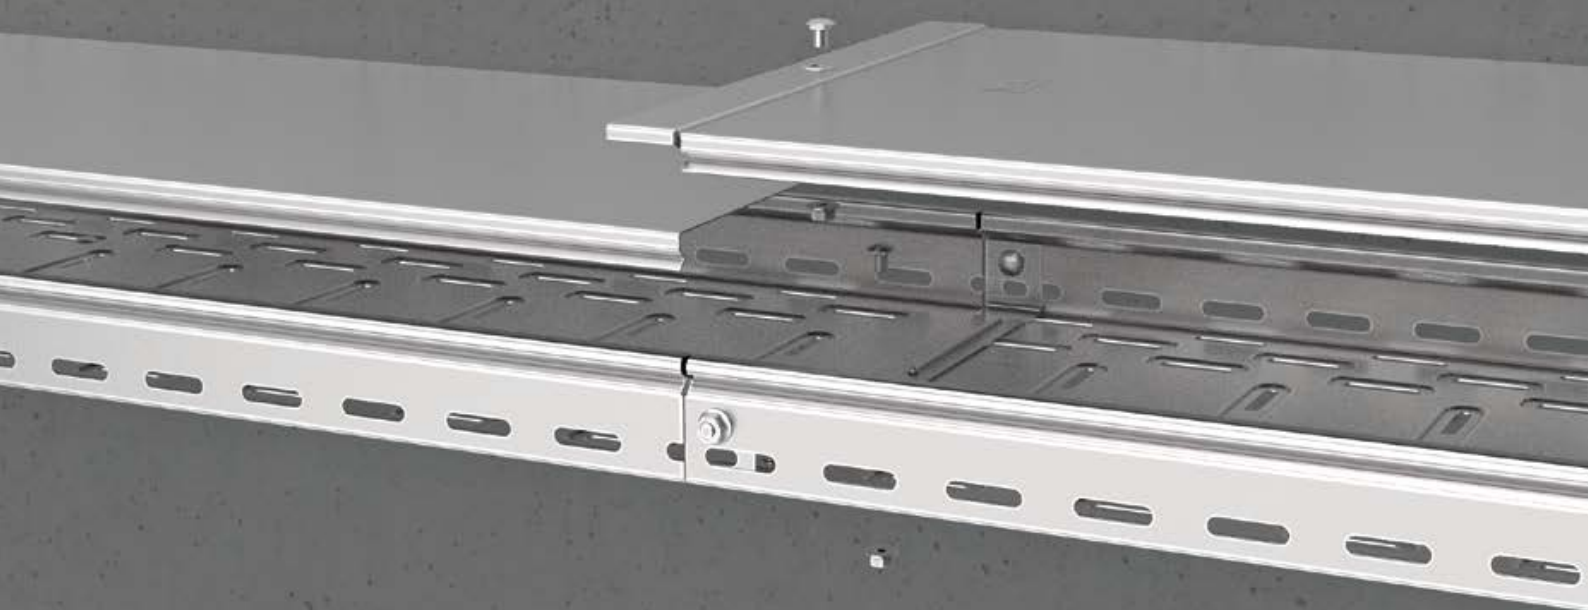

Метизы

МЕТИЗЫ

Соединительный комплект MDS



Применяется для:

- Соединения проволочных лотков между собой и организации поворотов.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	Артикул 2
M6×20	0,03	50	CLW10-MDS-20 ☐	CLW10-MDS-20-INOX ☐

Соединительный комплект MS



Применяется для:

- Соединения проволочных лотков с аксессуарами и монтажными изделиями.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	Артикул 2
M6×20	0,02	50	CLW10-MS-20 ☐	CLW10-MS-20-INOX ☐

Комплект соединительный КС



Применяется для:

- соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	Артикул 2
M6×10	0,008	200	CLP1M-CS-6-10-1 ☐	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ ☐
M6×16	0,009	200	CLP1M-CS-6-16 ☐	CLP1M-CS-6-16-HDZ ☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Винт M6×10



Применяется для:

- Соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Класс прочности	Артикул 1	Артикул 2
M6×10	0,005	200	4.8	CLP1M-V-6-10	CMZ10-VT-06-010-HDZ

Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6×30



Применяется для:

- Соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к опорным конструкциям.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Класс прочности	Артикул 1	Артикул 2
M6×30	0,0093	100	4.8	CMZ11-VT-06-030	CMZ11-VT-06-030-HDZ

Болт со стопорным буртом M8×65



Применяется для:

- Соединения элементов монтажной системы между собой.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Класс прочности	Артикул 1	Артикул 2
M8×65	0,03	200	5.8	CLP1M-B-8-65-1	CMZ10-BS-08-065-HDZ



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Винт для электрического соединения



Применяется для:

- Соединения крышек кабельных лотков между собой, обеспечивая тем самым непрерывность электрического контура.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Класс прочности	Артикул 1	Артикул 2
M5×8	0,003	100	5.8	CMZ12-VT-05-008	CMZ12-VT-05-008-HDZ

Болт шестигранный



Применяется для:

- Соединения элементов монтажной системы между собой.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Класс прочности	Артикул 1	Артикул 2
M6×20	0,006	200	5.8	CLP 1M-B-6-20	CMZ10-BT-06-020-HDZ
M8×20	0,013	100	5.8	CLP1M-B-8-20	CMZ10-BT-08-020-HDZ
M8×30	0,015	60	5.8	CLP1M-B-8-30	CMZ10-BT-08-030-HDZ
M8×40	0,016	50	5.8	CLP1M-B-8-40	CMZ10-BT-08-040-HDZ
M8×50	0,023	50	5.8	CLP1M-B-8-50	CMZ10-BT-08-050-HDZ
M8×60	0,026	40	5.8	CLP1M-B-8-60	CMZ10-BT-08-060-HDZ
M8×70	0,03	30	5.8	CLP1M-B-8-70	CMZ10-BT-08-070-HDZ
M10×20	0,022	50	5.8	CLP1M-B-10-20	CMZ10-BT-10-020-HDZ
M10×25	0,024	50	5.8	CLP1M-B-10-25	CMZ10-BT-10-025-HDZ
M10×30	0,028	30	5.8	CLP1M-B-10-30	CMZ10-BT-10-030-HDZ
M10×40	0,033	30	5.8	CLP1M-B-10-40	CMZ10-BT-10-040-HDZ
M10×50	0,038	30	5.8	CLP1M-B-10-50	CMZ10-BT-10-050-HDZ
M10×60	0,042	30	5.8	CLP1M-B-10-60	CMZ10-BT-10-060-HDZ
M10×70	0,048	30	5.8	CLP1M-B-10-70	CMZ10-BT-10-070-HDZ
M10×80	0,052	20	5.8	CLP1M-B-10-80	CMZ10-BT-10-080-HDZ
M12×20	0,033	30	5.8	CLP1M-B-12-20	CMZ10-BT-12-020-HDZ
M12×30	0,04	20	5.8	CLP1M-B-12-30	CMZ10-BT-12-030-HDZ
M12×40	0,048	20	5.8	CLP1M-B-12-40	CMZ10-BT-12-040-HDZ
M12×50	0,055	20	5.8	CLP1M-B-12-50	CMZ10-BT-12-050-HDZ



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Шпилька



Применяется для:

- Организации потолочного подвеса кабельной трассы.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Класс прочности	Артикул 1		Артикул 2	
M6×1000	0,152	50	5.8	CLW10-TM-06-1	☐	CMZ10-TM-06-001-HDZ	☐
M8×1000	0,218	50	5.8	CLW10-TM-08-1	☐	CMZ10-TM-08-001-HDZ	☐
M10×1000	0,417	20	5.8	CLW10-TM-10-1	☐	CMZ10-TM-10-001-HDZ	☐
M12×1000	0,580	10	5.8	CLW10-TM-12-1	☐	CMZ10-TM-12-001-HDZ	☐
M6×2000	0,282	100	5.8	CLW10-TM-06-2	☐		
M8×2000	0,520	25	5.8	CLW10-TM-08-2	☐		
M10×2000	0,948	40	5.8	CLW10-TM-10-2	☐		
M12×2000	1,240	20	5.8	CLW10-TM-12-2	☐		

Гайка со стопорным буртом



Применяется для:

- Соединения лотки аксессуаров между собой, а также для крепления несущим поверхностям.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Класс прочности	Артикул 1		Артикул 2	
M6	0,003	400	5	CLP1M-N-6	☐	CMZ10-GB-06-HDZ	☐
M8	0,007	200	5	CLP1M-N-8-2	☐	CMZ10-GB-08-HDZ	☐
M10	0,012	100	5	CLP1M-N-10	☐	CMZ10-GB-10-HDZ	☐
M12	0,022	50	5	CLP1M-N-12	☐	CMZ10-GB-12-HDZ	☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволоочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Гайка шестигранная



Применяется для:

- Соединения лотков аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Класс прочности	Артикул 1		Артикул 2	
M6	0,002	500	5	CLP1M-G-6	☐	CMZ10-GH-06-HDZ	☐
M8	0,005	200	5	CLP1M-G-8	☐	CMZ10-GH-08-HDZ	☐
M10	0,012	100	5	CLP1M-G-10	☐	CMZ10-GH-10-HDZ	☐
M12	0,018	50	5	CLP1M-G-12	☐	CMZ10-GH-12-HDZ	☐

Гайка соединительная



Применяется для:

- Соединения шпилек между собой.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Класс прочности	Артикул 1		Артикул 2	
M6	0,009	100	5	CLP1M-GS-6	☐	CMZ10-GS-06-HDZ	☐
M8	0,019	50	5	CLP1M-GS-8	☐	CMZ10-GS-08-HDZ	☐
M10	0,042	30	5	CLP1M-GS-10	☐	CMZ10-GS-10-HDZ	☐
M12	0,058	20	5	CLP1M-GS-12	☐	CMZ10-GS-12-HDZ	☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Гайка канальная



Применяется для:

- Соединения элементов STRUT-системы между собой и крепления лотков к STRUT-консолям.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Резьба	Масса, кг	Кол-во в пак., шт.	Артикул 1		Артикул 2	
M6	0,028	100	CMZ10-GK-06	☐	CMZ10-GK-06-HDZ	☐
M8	0,034	100	CMZ10-GK-08	☐	CMZ10-GK-08-HDZ	☐
M10	0,040	50	CMZ10-GK-10	☐	CMZ10-GK-10-HDZ	☐
M12	0,046	20	CMZ10-GK-12	☐	CMZ10-GK-12-HDZ	☐

Гайка канальная с пружиной



Применяется для:

- Соединения элементов STRUT-системы между собой и крепления лотков к STRUT-консолям.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Размер	Масса, кг	Кол-во в пак., шт.	Артикул 1	
M6	0,003	400	CLP1M-N-6	☐
M8	0,007	200	CLP1M-N-8-2	☐
M10	0,012	100	CLP1M-N-10	☐
M12	0,022	50	CLP1M-N-12	☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)




Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Гайка канальная с удлиненной пружиной



Применяется для:

- Соединения элементов STRUT-системы между собой и крепления лотков к STRUT-консолям.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	
M6	0,027	30	CMZ12-GK-06	☐
M8	0,025	30	CMZ12-GK-08	☐
M10	0,033	30	CMZ12-GK-10	☐
M12	0,035	30	CMZ12-GK-12	☐

Шайба плоская



Применяется для:

- Соединения лотков и аксессуаров между собой
- Крепления к несущим поверхностям.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Класс прочности	Артикул 1		Артикул 2	
M6	0,001	400	100 HV	CLP1M-SH-6	☐	CMZ10-SH-06-HDZ	☐
M8	0,002	150	100 HV	CLP1M-SH-8	☐	CMZ10-SH-08-HDZ	☐
M10	0,003	100	100 HV	CLP1M-SH-10	☐	CMZ10-SH-10-HDZ	☐
M12	0,007	50	100 HV	CLP1M-SH-12	☐	CMZ10-SH-12-HDZ	☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Шайба плоская усиленная



Применяется для:

- Соединения лотков и аксессуаров между собой
- Крепления к несущим поверхностям.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления

Размер	Масса, кг	Класс прочности	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	Артикул 2
M6	0,002	100 HV	400	CLP1M-SHU-6 ☐	CMZ10-SU-06-HDZ ☐
M8	0,006	100 HV	150	CLP1M-SHU-8 ☐	CMZ10-SU-08-HDZ ☐
M10	0,013	100 HV	100	CLP1M-SHU-10 ☐	CMZ10-SU-10-HDZ ☐
M12	0,021	100 HV	50	CLP1M-SHU-12 ☐	CMZ10-SU-12-HDZ ☐

Шайба гровер



Применяется для:

- Предотвращения самопроизвольного откручивания метизов.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира



Размер	Масса, кг	Класс прочности	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1
M6	0,0008	40 HRC	300	CMZ10-SG-06 ☐
M8	0,0015	40 HRC	200	CMZ10-SG-08 ☐
M10	0,0025	40 HRC	100	CMZ10-SG-10 ☐
M12	0,0036	40 HRC	100	CMZ10-SG-12 ☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Струбцина



Применяется для:

- Крепления к несущим поверхностям.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Размер	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1		Артикул 2	
M8	0,11	100	CLP1M-SBC-8	☐	CMZ10-SC-08-HDZ	☐
M10	0,16	100	CLP1M-SBC-10	☐	CMZ10-SC-10-HDZ	☐

Подвес V-образный



Применяется для:

- Крепления к несущим поверхностям.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- Артикул 2 – горячее цинкование погружением после изготовления



Резьба	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1		Артикул 2	
M8	0,11	100	CLP1M-VP-8	☐	CMZ10-VP-08-HDZ	☐
M10	0,107	100	CLP1M-VP-10	☐	CMZ10-VP-10-HDZ	☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)




Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Анкер латунный



Применяется для:

- Крепления легких конструкций, слабонагруженных кабельных трасс, консолей к бетону, природному и строительному камню, полнотелому кирпичу.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира



Диаметр резьбы	Диаметр сверла, мм	Длина анкера, мм	Мин. глубина анкеровки, мм	Нагрузка на вырывание для бетона В20, кН	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	
M4	5	16	20	1,2	0,002	200	CLP1M-AL-4	☐
M6	8	24	28	2	0,005	100	CLP1M-AL-6	☐
M8	10	31	35	3,2	0,008	100	CLP1M-AL-8	☐
M10	12	34	39	4,5	0,013	50	CLP1M-AL-10	☐
M12	15	41	46	6,3	0,024	50	CLP1M-AL-12	☐

Анкер стальной забивной



Применяется для:

- Крепления тяжелых конструкций, кабельных трасс, консолей, профилей к бетону, природному и строительному камню, полнотелому кирпичу.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира

Диаметр резьбы	Диаметр сверла, мм	Длина анкера, мм	Мин. глубина анкеровки, мм	Нагрузка на вырывание для бетона В20, кН	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	
M6	8	25	27	3,5	0,007	100	CLP1M-AS-6	☐
M8	10	30	32	5,2	0,012	100	CLP1M-AS-8	☐
M10	12	40	42	9,1	0,023	50	CLP1M-AS-10	☐
M12	15	50	53	12,7	0,046	50	CLP1M-AS-12	☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Болт анкерный с гайкой



Применяется для:

- Крепления тяжелых конструкций, кабельных трасс, консолей, профилей к бетону, природному и строительному камню, полнотелому кирпичу.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Диаметр резьбы	Диаметр сверла, мм	Длина анкера, мм	Мин. глубина анкеровки, мм	Макс. толщина закрепл. материала, мм	Нагрузка на вырывание для бетона В20, кН	Нагрузка на срез для бетона В20, кН	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	
M6	8	40	35	5	2,0	2,5	0,016	150	CLP1M-A-B-8-40	☐
M6	8	65	35	30	2,0	2,5	0,024	100	CLP1M-A-B-8-65	☐
M6	8	85	35	50	2,0	2,5	0,029	80	CLP1M-A-B-8-85	☐
M8	10	40	40	10	2,5	4,5	0,028	100	CLP1M-A-B-10-40	☐
M8	10	50	40	10	2,5	4,5	0,032	80	CLP1M-A-B-10-50	☐
M8	10	75	40	35	2,5	4,5	0,045	50	CLP1M-A-B-10-75	☐
M8	10	95	40	55	2,5	4,5	0,054	30	CLP1M-A-B-10-95	☐
M10	12	60	35	25	4,0	7,3	0,051	50	CLP1M-A-B-12-60	☐
M10	12	100	50	50	4,0	7,3	0,078	30	CLP1M-A-B-12-100	☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Стальной трос с петлей



Применяется для:

- Организации подвеса кабельных трасс и трасс освещения.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Наименование	Длина, мм	Диаметр, мм	Рабочая нагрузка, кг	Разрушающая нагрузка, кг	Площадь поперечного сечения, мм ²	Масса, кг/шт.	Артикул 1
Стальной трос с петлей 1 м	1000	2	47	245	1,5	0,05	CLP1M-SRL-2-01 ☐
Стальной трос с петлей 2 м	2000	2	47	245	1,5	0,09	CLP1M-SRL-2-02 ☐
Стальной трос с петлей 3 м	3000	2	47	245	1,5	0,11	CLP1M-SRL-2-03 ☐
Стальной трос с петлей 5 м	5000	2	47	245	1,5	0,15	CLP1M-SRL-2-05 ☐
Стальной трос с петлей 7 м	7000	2	47	245	1,5	0,19	CLP1M-SRL-2-07 ☐
Стальной трос с петлей 10 м	10 000	2	47	245	1,5	0,25	CLP1M-SRL-2-10 ☐

Стальной трос с карабином



Применяется для:

- Организации подвеса кабельных трасс и трасс освещения.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

Наименование	Длина, мм	Диаметр, мм	Рабочая нагрузка, кг	Разрушающая нагрузка, кг	Площадь поперечного сечения, мм ²	Масса, кг/шт.	Артикул 1
Стальной трос с карабином 1 м	1000	2	47	245	1,5	0,09	CLP1M-SRC-2-01 ☐
Стальной трос с карабином 2 м	2000	2	47	245	1,5	0,11	CLP1M-SRC-2-02 ☐
Стальной трос с карабином 3 м	3000	2	47	245	1,5	0,13	CLP1M-SRC-2-03 ☐
Стальной трос с карабином 5 м	5000	2	47	245	1,5	0,17	CLP1M-SRC-2-05 ☐
Стальной трос с карабином 7 м	7000	2	47	245	1,5	0,21	CLP1M-SRC-2-07 ☐
Стальной трос с карабином 10 м	10000	2	47	245	1,5	0,27	CLP1M-SRC-2-10 ☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволоочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Стальной трос с рым-болтом



Применяется для:

- Организации подвеса кабельных трасс и трасс освещения.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

Наименование	Длина, мм	Диаметр, мм	Рабочая нагрузка, кг	Разрушающая нагрузка, кг	Площадь поперечного сечения, мм ²	Резьба	Масса, кг/шт.	Артикул 1
Стальной трос с рым-болтом М6, 1 м	1000	2	47	245	1,5	M6	0,08	CLP1M-SRB-2-6-01 ☐
Стальной трос с рым-болтом М6, 2 м	2000	2	47	245	1,5	M6	0,1	CLP1M-SRB-2-6-02 ☐
Стальной трос с рым-болтом М6, 3 м	3000	2	47	245	1,5	M6	0,12	CLP1M-SRB-2-6-03 ☐
Стальной трос с рым-болтом М6, 5 м	5000	2	47	245	1,5	M6	0,16	CLP1M-SRB-2-6-05 ☐
Стальной трос с рым-болтом М6, 7 м	7000	2	47	245	1,5	M6	0,2	CLP1M-SRB-2-6-07 ☐
Стальной трос с рым-болтом М6, 10 м	10000	2	47	245	1,5	M6	0,26	CLP1M-SRB-2-6-10 ☐
Стальной трос с рым-болтом М8, 1 м	1000	2	47	245	1,5	M8	0,09	CLP1M-SRB-2-8-01 ☐
Стальной трос с рым-болтом М8, 2 м	2000	2	47	245	1,5	M8	0,11	CLP1M-SRB-2-8-02 ☐
Стальной трос с рым-болтом М8, 3 м	3000	2	47	245	1,5	M8	0,13	CLP1M-SRB-2-8-03 ☐
Стальной трос с рым-болтом М8, 5 м	5000	2	47	245	1,5	M8	0,17	CLP1M-SRB-2-8-05 ☐
Стальной трос с рым-болтом М8, 7 м	7000	2	47	245	1,5	M8	0,21	CLP1M-SRB-2-8-07 ☐
Стальной трос с рым-болтом М8, 10 м	10000	2	47	245	1,5	M8	0,27	CLP1M-SRB-2-8-10 ☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Лента монтажная перфорированная



Применяется для:

- Подвеса воздуховодов различной формы, а также легких трубопроводов, в том числе нестандартного размера
- Крепления прочих монтажных элементов.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

Наименование	Ширина, мм	Толщина металла, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1
Лента монтажная перфорированная 12x0,55	12	0,55	0,032	25	CLP1M-LP-12-055 ☐
Лента монтажная перфорированная 20x0,7	20	0,75	0,082	25	CLP1M-LP-20-1 ☐
Лента монтажная перфорированная 20x1,0	20	1,00	0,126	25	CLP1M-LP-20-2 ☐

Цепь короткозвенная



Применяется для:

- Организации подвеса кабельных трасс и трасс освещения.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Наименование	Длина, мм	Диаметр, мм	Длина звена внутр., мм	Ширина звена внутр., мм	Рабочая нагрузка, кг	Разрушающая нагрузка, кг	Масса, кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1
Цепь короткозвенная 1 м	1000	3	17	5,5	112	280	0,11	1	CLP1M-CKZ-3-01 ☐
Цепь короткозвенная 2 м	2000	3	17	5,5	112	280	0,28	1	CLP1M-CKZ-3-02 ☐
Цепь короткозвенная 3 м	3000	3	17	5,5	112	280	0,41	1	CLP1M-CKZ-3-03 ☐
Цепь короткозвенная 5 м	5000	3	17	5,5	112	280	0,70	1	CLP1M-CKZ-3-05 ☐
Цепь короткозвенная 7 м	7000	3	17	5,5	112	280	1,03	1	CLP1M-CKZ-3-07 ☐
Цепь короткозвенная 10 м	10 000	3	17	5,5	112	280	1,45	1	CLP1M-CKZ-3-10 ☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Цепь длиннозвенная



Применяется для:

- Организации подвеса кабельных трасс и трасс освещения.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

Наименование	Длина, мм	Диаметр, мм	Длина звена внутр., мм	Ширина звена внутр., мм	Рабочая нагрузка, кг	Разрушающая нагрузка, кг	Масса, кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1
Цепь длиннозвенная 1 м	1000	3	26	5,5	112	280	0,15	1	CLP1M-CDZ-3-01 ☐
Цепь длиннозвенная 2 м	2000	3	26	5,5	112	280	0,31	1	CLP1M-CDZ-3-02 ☐
Цепь длиннозвенная 3 м	3000	3	26	5,5	112	280	0,46	1	CLP1M-CDZ-3-03 ☐
Цепь длиннозвенная 5 м	5000	3	26	5,5	112	280	0,75	1	CLP1M-CDZ-3-05 ☐
Цепь длиннозвенная 7 м	7000	3	26	5,5	112	280	1,07	1	CLP1M-CDZ-3-07 ☐
Цепь длиннозвенная 10 м	10 000	3	26	5,5	112	280	1,5	1	CLP1M-CDZ-3-10 ☐

Крюк S-образный



Применяется для:

- Соединения тросов и цепей.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Соединитель цепей



Применяется для:

- Соединения тросов и цепей.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Диаметр, мм	Масса, кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	
3	0,04	5	CLP1P-SC-4	☐

Карабин винтовой



Применяется для:

- Соединения различных видов цепей и тросов
- Ремонта или наращивания.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

Диаметр, мм	Масса, кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	
3	0,06	5	CLP1P-KV-4	☐

Зажим троса дюплекс



Применяется для:

- Сращивания тросов между собой
- Изготовления петель на концах троса.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

Диаметр, мм	Резьба винта	Масса, кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	
2	M3	0,09	5	CLP1P-ZTVD-2	☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

Рым-болт



Применяется для:

- Закрепления в несущей поверхности
- Подвешивания кабельной трассы с помощью тросов и цепей.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Наименование	Рабочая нагрузка, кг	Диаметр внеш., мм	Диаметр внутр., мм	Резьба	Масса, кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	
Рым-болт М6	70	28	16	М6	0,058	3	CLP1M-RB-6	☐
Рым-болт М8	140	36	20	М8	0,062	3	CLP1M-RB-8	☐
Рым-болт М10	230	45	25	М10	0,117	2	CLP1M-RB-10	☐

Рым-гайка



Применяется для:

- закрепления в несущей поверхности,
- подвешивания кабельной трассы с помощью тросов и цепей.

Описание артикулов:

- Артикул 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



Наименование	Рабочая нагрузка, кг	Диаметр внеш., мм	Диаметр внутр., мм	Резьба	Масса, кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул 1	
Рым-гайка М6	70	36	20	М6	0,056	3	CLP1M-RG-6	☐
Рым-гайка М8	140	36	20	М8	0,058	3	CLP1M-RG-8	☐
Рым-гайка М10	230	45	25	М10	0,103	2	CLP1M-RG-10	☐



Лотки листовые
(стр. 19-38)



Лотки лестничные
(стр. 83-96)



Лотки проволочные
(стр. 107-123)



Монтажные системы
(стр. 125-170)

IEK GROUP

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

РОССИЯ, 108803, г. Москва,
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3
Тел.: +7 (495) 542-2222, 542-2223
Факс: +7 (495) 542-2220
info@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

БЕЛАРУСЬ, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62;
Тел: +375 (44) 555-8-550, +375 (17) 286-3-629
iek.by@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАН, 040916,
Алматинская область, Карасайский район,
с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А
Тел.: +7 (727) 237-9249, 237-9250
infokz@iek.ru
www.iek.group, www.iek.kz

ОФИС В СТРАНАХ БАЛТИИ

SIA "IEK Northern Europe"
Ропажский край, Стопиньская волость,
Румбула, улица Маскавас 497
Тел: +371 67205159
Моб: +371 28684723
info@iek.group
www.iek.group

ОФИС В МОНГОЛИИ

МОНГОЛИЯ, Улан-Батор,
20-й участок Баянгольского района,
Западная промышленная зона 16100,
Московская улица, д. 9
Тел.: +976 70-152-828
info@iek.mn
www.iek.group, www.iek.mn

ОФИС В МОЛДОВЕ

МОЛДОВА, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.group, www.iek.md

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

УЗБЕКИСТАН, 100076, г. Ташкент,
Яшнабадский район,
ул. М. Ашрафи, проезд 2, дом 4
Тел.: +998 (71) 231-84-31,
+998 (71) 231-84-32
info@iek.uz
www.iek.group, www.iek.uz

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

ГРУЗИЯ, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадияни, дом 7, офис 323 Б
Тел: +995 0322 831013
topuriya@tcr.iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru



Наш партнер в вашем регионе