РОЗЕТКИ-ТАЙМЕРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ, ПРОГРАММИРУЕМЫЕ, СУТОЧНЫЕ

Паспорт
ERT.E1.002.1

1 Назначение и область применения

1.1 Розетки-таймеры электронные, программируемые, суточные торгового знака IEK (далее – таймеры) предназначены для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения электроприборов через заданный промежуток времени в течение суток.

1.2 По требованиям безопасности соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

По требованиям электромагнитной совместимости соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

2 Технические характеристики

2.1 Технические параметры таймеров приведены в таблице 1.

2.2 Лицевая панель приведена на рисунке 1, описание – в таблице 2.

2.3 Габаритные размеры таймера приведены на рисунке 2.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Типоисполнение	РТЭ-2
Номинальное напряжение, В	250
Номинальная частота сети, Гц	50
Номинальный ток розетки, А	16
Номинальный ток нагрузки, А	7,8
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	1800
Количество розеток, шт.	1
Тип розеток	2P+PE
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20
Интервал установки времени работы программы	15 мин, 30 мин, 60 мин, 2 ч, 4 ч, 6 ч

Таблица 1 – продолжение

Наименование параметра	Значение
Типоисполнение	РТЭ-2
Ручное включение/отключение/возможность прерывания программ	+
Температура эксплуатации, °С	От минус 10 до плюс 40
Ремонтопригодность	Неремонтопригоден
Обслуживание	Чистка сухой тканью
Утилизация	В соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники
Условия транспортирования и хранения	В упаковке производителя. Относительная влажность до 98 % при 25 °С
Температура хранения и транспортирования	От минус 45 до плюс 50 °С
Срок службы механизма вкл/откл, не менее	5000

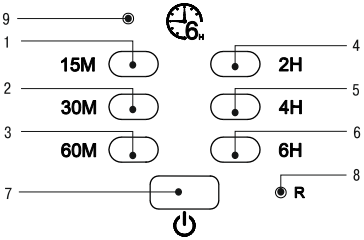

Рисунок 1

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входят:

– таймер – 1 шт.;

– паспорт – 1 экз.

4 Требования безопасности

4.1 Внимательно изучить руководство по эксплуатации перед подключением электроприбора к розетке с таймером.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

– Эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса;

– Разбирать изделие;

– Подключать к изделию нагрузку, превышающую допустимую мощность по таблице 1;

– Погружать в воду или любую другую жидкость;

– Подключать к таймерам тепловентиляторы и обогреватели с открытыми элементами без присмотра.

Таблица 2

№	Условное обозначение	Описание	Функция*
1	15M	15 минут в режиме обратного отсчета	Необходимо нажать выбранную кнопку, таймер включит подключенные устройства и автоматически отключится с выбранным периодом обратного отсчета.
2	30M	30 минут в режиме обратного отсчета	
3	60M	60 минут в режиме обратного отсчета	
4	2H	2 часа в режиме обратного отсчета	
5	4H	4 часа в режиме обратного отсчета	
6	6H	6 часов в режиме обратного отсчета	
7	ON/OFF	Ручной переключатель ВКЛ/ОТКЛ	Включить/отключить подключенные устройства вручную
8	R	Кнопка сброса	Нажать эту кнопку для сброса таймера, подключенное устройство будет отключено.
9	–	Светодиодный индикатор	Светодиодный индикатор должен показывать состояние включения/отключения. Горит – включено, не горит – выключено. Должен мигать один раз, когда подтверждаешь нажатие любой кнопки.

Примечания*

Более подробно с руководством по эксплуатации можно ознакомиться на сайте: www.iek.ru.

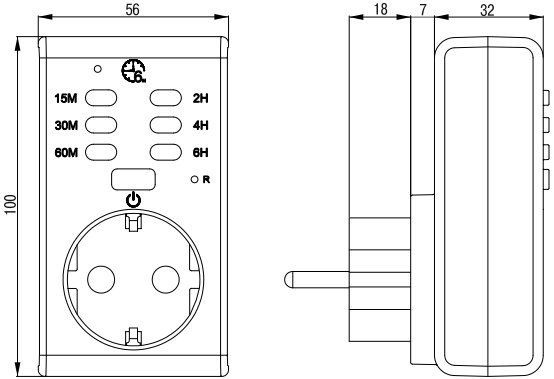

Рисунок 2

5 Указания по монтажу и эксплуатации

5.1 Вставить таймер в штепсельную розетку бытовой электрической сети 230 В, таймер отключен.

5.2 Подключить к таймеру электроприбор.

5.3 Включить подключенное устройство.

5.4 Выбрать необходимую функцию (таблица 2).

5.5 По истечении срока службы изделие утилизировать.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации таймеров – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
142100, Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

УКРАИНА
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
08132, Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.
MD-2044, г. Кишинев, ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА
ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ООО «ИЭК БАЛТИЯ»
LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

СТРАНЫ АЗИИ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»
040916, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
(Представительство в Республике Беларусь)
220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ
«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО
Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района, Западная зона промышленного района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

7 Свидетельство о приемке

Розетки-таймеры электронные, программируемые, суточные изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Номер партии, месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке в графах «Партия» и «Дата».

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Ev

Произведено:
Нинбо Эверфлориш Смарт Технолоджи Корп. Лтд.
77 Усян Ист Роад, Иньчжоу, Нинбо, 315111, Китай

Made by:
Ningbo EverFlourish Smart Technology Corp. Ltd.
77 Wuxiang East Road, Yinzhou, Ningbo, 315111, China

Импортер:
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
Российская Федерация, 142100,
Московская область, город Подольск,
Проспект Ленина, дом 107/49, офис 457

Издание 1